

**SE-CEE SCHNEIDER ELECTRIC
Közép-Kelet Európai Kft.**

2310 Szigetszentmiklós Leshegy Ipari Park,
Leshegy út 30. szám alatti telephelye

ÜZEMI HULLADÉKGYŰJTŐHELY ÜZEMELÉSI SZABÁLYZAT

a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 17. § (5) bekezdésében előírt tartalommal

2025. április 22.

Jóváhagyta:

Korponai Enikő
SERE vezető

E szabályzat hatálya kiterjed a veszélyes és nem veszélyes hulladékok munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyére és valamennyi munkavállalóra.

Alapadatok:**Név:** SE-CEE SCHNEIDER ELECTRIC Közép-Kelet Európai Kft.**Székhely:** Budapest, 1133 Budapest, Váci út 96-98. KÜJ: 1001966634**KSH szám:** 10537017-7112-114**KÜJ:** 100 962 648**Településazonosító:** 14216**Telephely:****Neve:** SE-CEE Schneider-Electric Közép-Kelet Európai Kft.**Címe:** 2310 Szigetszentmiklós Leshegy Ipari Park, Leshegy út 30. szám**Helyrajzi száma:****KTJ:** 101 737 534**Településazonosító:****Tevékenység:** raktározás, tárolás, **TEÁOR:** 52.10

Az SE-CEE szigetszentmiklósi logisztikai központja a Schneider cégcsoport különböző gyáraiban előállított termékeket fogadja, raktározza és biztosítja a regionális központhoz tartozó Közép- és Kelet-Európai országok megrendelése szerinti szállítmányok összeállítását és kiszállítását.

A logisztikai központ tevékenysége az alábbi technológiai lépéseken keresztül valósul meg:

- 1. Bevételezés:** a Schneider cégcsoport különböző gyáraiból érkező szállítmányok fogadása, lerakodást követően a raklapok raktáron belüli szállítása, rakatok kicsomagolása, a termékek mono raklapos, vagy mono dobozos betár címkézése.

A keletkező hulladékok:

- karton csomagolási hulladék – HAK 15 01 01
- műanyag csomagolási hulladék – HAK 15 01 02
- RDF kevert csomagolási hulladék (pántszalag, címke, térkitöltő anyagok) – HAK 15 01 06
- indigós nyomtató szalag, hulladékká vált toner – HAK 08 03 17*.

- 2. Termékek betárolása:** a dobozos áru gyalogos betárolása, illetve a raklapos áru targoncás betárolása a betár címke kódja alapján a kommissiózó rendszer által meghatározott üres tárhelyre vagy hozzátárolással történik.

A keletkező hulladékok:

- karton csomagolási hulladék – HAK 15 01 01
- műanyag csomagolási hulladék – HAK 15 01 02
- fa csomagolási hulladék – HAK 15 01 03
- RDF kevert csomagolási hulladék – HAK 15 01 06.

- 3. Kiszedés:** a tárolt termékek gyalogos, vagy targoncás kiszedése a raktározási rendszer által kinyomtatott kiszedési címkék kódja szerinti tárhelyekről történik.

A keletkező hulladékok:

- karton csomagolási hulladék – HAK 15 01 01
- műanyag csomagolási hulladék – HAK 15 01 02
- fa csomagolási hulladék – HAK 15 01 03
- RDF kevert csomagolási hulladék – HAK 15 01 06

- indigós nyomtató szalag, hulladékká vált toner – HAK 08 03 17*.

4. Csomagolás:

- *elsőszintű csomagolás:* a kiszedett és összekészített áruk darabszám és referencia szerinti ellenőrzést követően a dobozos termékek közé térkitöltő helyezése és a dobozok tetővel való ellátása, automata pántológéppel való pántolása
- *másodszintű – raklapos - csomagolás:* a dobozos termékek raklapra helyezése, gyűjtő raklap képzése, a rajta lévő áru azonosítása a dobozok összesítésével és gyűjtőcímkézésével, majd automata fóliázón történő fóliázása, majd a kiszállítási területre történő elhelyezése és azonosító dokumentumokkal történő ellátása

A keletkező hulladékok:

- RDF kevert csomagolási hulladék – HAK 15 01 06
- indigós nyomtató szalag, hulladékká vált toner – HAK 08 03 17*.

- 5. Kiszállítás:** a kiszállításra előkészített, csomagolt raklapok rámpára állított kamionban történő berakodása. Ebben a munkafolyamatban hulladékok nem keletkeznek.

- 6. Visszaru kezelése:** a beérkezett visszaru kicsomagolása a bevételezésnél leírtak szerint történik. A műszaki visszaru tesztelési eredményétől függően a termék hibátlan működés esetén azt visszaküldjük a vevőnek, hibás minősítés esetén pedig elektronikai hulladékként kezeljük. A raktári visszart bevételezzük, amennyiben az készletre vehető, vagy elektronikai hulladékként kezeljük.

A keletkező hulladékok:

- karton csomagolási hulladék – HAK 15 01 01
- műanyag csomagolási hulladék – HAK 15 01 02
- RDF kevert csomagolási hulladék – HAK 15 01 06
- elektronikai hulladékok – HAK 20 01 35* és 20 01 36.

- 7. Adaptációs szerelés:** bizonyos kiszedett áruk kicsomagolást követő, szerelő-soron történő összeszerelése, majd az új termék csomagolást követő bevételezése és tárolása a fentebb részletezett eljárások szerint.

A keletkező hulladékok:

- karton csomagolási hulladék – HAK 15 01 01
- műanyag csomagolási hulladék – HAK 15 01 02
- RDF kevert csomagolási hulladék – HAK 15 01 06
- indigós nyomtató szalag, hulladékká vált toner – HAK 08 03 17*;
- kenőzsír göngyöleg – HAK 15 01 10*
- kenőzsírral szennyezett adszorbens (rongy) – HAK 15 02 02*.

A logisztikai központ tevékenysége során keletkező, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet szerinti HAK kóddal azonosított veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésének helyét, módját, a gyűjtőedények / göngyölegek fajtáját az alábbi 1. és 2. számú táblázatban foglaltuk össze.

1. sz. táblázat

Veszélyes hulladék megnevezése	HAK kód	Keletkezés munkafolyamata	Gyűjtő edényzet / gyűjtőhely	Gyűjtés / átmeneti tárolás helye (jele a helyszínrajzon: piros téglalap)
hulladékká vált toner	08 03 17*	irodai és raktári tevékenység	acélhordó PE zsák betéttel	veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
indigós nyomtatósza-lag	08 03 17*	bevételezés csomagolás adaptációs szerelés	acélhordó PE zsák betéttel	veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
veszélyes anyaggal szennyezett abszor-bens (törlőkendő)	15 02 02*	adaptációs szerelés	acéltartály PE zsák betéttel	veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
veszélyes anyaggal szennyezett abszor-bens – olajjal szeny-nyezett homok	15 02 02*	Kiszállítás, bevétele-zés kinti terület	120 l-es műanyag tartály	veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
veszélyes anyagot tartalmazó göngyöleg	15 01 10*	adaptációs szerelés, kisegítő tevékenységek	ADR minősített PE zsák	veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
spray flakon	15 01 11*	adaptációs szerelés	ADR minősített PE zsák	veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
használt elem, akku-mulátor	20 01 33*	kisegítő tevékenysé-gek	60 l-es zárható fedelű műanyag tartály	veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
veszélyes anyagot tartalmazó kiselejte-zett elektromos és elektronikai berende-zések	20 01 35*	raktározási folyama-tok	ADR minősített PE zsák + kármentő tálca	veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely egy ötszintes zárt tároló, alapterülete 5 m², tároló kapacitása 20 db EURO raklap.

2. sz. táblázat

Nem veszélyes hul-ladékok megneve-zése	HAK kód	Keletkezés munka-folyamata	Gyűjtő edényzet / gyűjtőhely	Gyűjtés / átmeneti tárolás helyének helyszínrajzi jelölése
karton csomagolási hulladék	15 01 01	bevételezés betárolás kiszedés visszáru kezelés adaptációs szerelés	bála	kinti 1. sz. K1. jelű üzemi gyűjtőhely
műanyag csomago-lási hulladék	15 01 02	bevételezés betárolás kiszedés visszáru kezelés adaptációs szerelés	bála	kinti 1. sz. K1. jelű üzemi gyűjtőhely
fa raklap hulladék (sérült raklapok)	15 01 03	raktári folyamatok	rakatban	kinti 2. sz., K2. jelű üzemi gyűjtőhely

RDF, azaz energetikailag hasznosítható kevert csomagolási hulladék – címke, pántszalag, helykitöltő anyag	15 01 06	bevételezés betárolás kiszedés csomagolás visszaru kezelés adaptációs szerelés	1100 literes műanyag konténer	benti „RDF” jelű üzemi gyűjtőhely
egyéb települési hulladék	20 03 01	minden munkafolyamat	konténer	csarnok „D”
kiselejtezett elektromos és elektronikai hulladék	20 01 36	visszaru kezelése	raklapon, elzárt területen	munkahelyi gyűjtőhely a keletkezés helyén

Az egyes nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyek alapterülete:

3. sz. táblázat

Üzemi gyűjtőhely típusa	Jelölése	Alapterülete, m ²
nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely	B	140
nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely	K1	21
nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely	K2	75

A nem veszélyes hulladékok üzemi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége:

- B jelű gyűjtőhelyen: 990 kg RDF + 765 kg fólia + 60 kg (240 l) kommunális hulladék
- K1 jelű gyűjtőhelyen: 11.000 kg bálázott karton + 760 kg bálázott fólia
- K2 jelű gyűjtőhelyen: 5200 kg fa raklap,
- összesen: 18.775 kg.

Az egyes gyűjtőhelyek tároló kapacitása a rendszeres (jellemzően heti egyszeri) hulladékszállítások között átlagosan keletkező hulladékmennyiség másfélszeresének biztonságos elhelyezését teszi lehetővé.

A logisztikai központ tevékenységéhez tartozó veszélyes és nem veszélyes hulladékok **munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyeinek kialakítása** eleget tesz az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet [a továbbiakban 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet] vonatkozó, 14. - 15. §, valamint a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre vonatkozóan a 17. § és 2. melléklet előírásainak:

- az üzemi gyűjtőhely térben körülhatárolt gyűjtőtérrel rendelkező hulladékgazdálkodási létesítményként került kialakításra
- az üzemi gyűjtőhelyhez vezető közlekedési útvonal és a gyűjtőtér burkolata nem veszélyes hulladék gyűjtése esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal van ellátva
- a külső és belső közlekedési útvonalak a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők
- az üzemi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladékfajtánként elkülönítetten kell gyűjteni
- az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedényt a benne gyűjtött hulladék nevét és HAK kódját tartalmazó felirattal kell ellátni
- az üzemi gyűjtőhelyen a hulladék legfeljebb 1 évig gyűjthető.

- az üzemi gyűjtőhelyen a telephely területén belül képződő hulladékon, az üzemeltetéséhez szükséges eszközökön, berendezéseken kívül mást gyűjteni, elhelyezni vagy tárolni nem lehet.
- az üzemi gyűjtőhelyre illetéktelen személyek nem léphetnek be
- a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen a hulladékok olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vannak tárolva, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek
- kármentesítés céljára a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely kötelező tartozéka:
 - 1 db 60 literes üres, zárható fedelű műanyag tartály
 - fűrészpor vagy olajfelitató abszorbens műanyag ládában
 - lapát.

A hulladék gyűjtőhelyek üzemeltetése során az alábbi működtetési és ellenőrzési szabályokat kell betartani:

1. A hulladék gyűjtésének, átmeneti tárolásának és ártalmatlanításra való átadásának rendje

1.1. Veszélyes hulladékok gyűjtése

Az SE-CEE Logisztikai Központ telephelyén végzett tevékenysége során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése kizárólag az erre a célra jogszabály szerinti műszaki kialakítású munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyeken történik.

A telephelyen kizárólag szilárd halmazállapotú veszélyes hulladékok keletkeznek.

A logisztikai központban **veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely** került kialakításra

- az adaptációs szerelésnél keletkező veszélyes hulladékok, valamint
- hulladékká vált toner és tintaszalag
- kiürült spray flakon
- elemek gyűjtésére.

A kis mennyiségű veszélyes hulladékok a keletkezés helyén kerülnek gyűjtésre, ahol maximum 6 hónapig tárolhatók.

Az adaptációs szerelésnél keletkező veszélyes anyaggal szennyezett göngyöleg, illetve veszélyes anyaggal szennyezett törlek gyűjtése a hulladék nevét és HAK kódját tartalmazó azonosító felirattal ellátott, PE zsákbetétes speciális acél edényben történik a keletkezés helyén.

Olaj felitására a csarnok több pontján van kihelyezve kármentesítő készlet.

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely a logisztikai központ „D” részlegében erre a célra kijelölt, dróthálóval lekerített, zárt és zárható területen elhelyezett ötszintes tároló, melynek ajtajára mindenki számára észlelhető és jól olvasható módon „Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely” feliratú tábla van kihelyezve.

1.2. Nem veszélyes hulladékok gyűjtése

Az SE-CEE logisztikai központban keletkező nem veszélyes hulladékok megnevezését, keletkezésük, gyűjtésük helyét a 2. sz. táblázatban foglaltuk össze és a mellékelt helyszínrajzon jelöltük.

A nem veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyek a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében előírtak szerint vonal felfestésével vannak elhatárolva a telephely egyéb munkaterületeitől, és a gyűjtőhelyet tábla jelzi.

Az egyes munkahelyeken keletkező nem veszélyes hulladékokat a kukavonatos gyűjti össze naponta és az alábbiak szerinti helyekre szállítja:

- az RDF és fólia hulladékot a „D” csarnokterületen kialakított „RDF” jelű üzemi gyűjtőhelyre, ahol megtörténik az RDF és a fólia különválasztása, az RDF innen kerül elszállításra, míg a fólia bálába tömörítést követően a K1. jelű, fedett kültéri üzemi gyűjtőhelyre kerül elszállításig
- a karton hulladékot a tömörítő mellett válogatják, az újrahasználatos dobozok visszakérülnek a raktári folyamatba, míg a többi karton bálázást követően a K1. jelű üzemi gyűjtőhelyre kerül elszállításig.
- a sérült, hulladékként kezelendő raklapok a munkahelyi gyűjtőhelyekről a kültéri K2. jelű fedett üzemi gyűjtőhelyre kerülnek kiszállításra.

A kültéri üzemi gyűjtőhelyen tárolt hulladékok hetente kerülnek elszállításra.

2. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályai

A veszélyes hulladék tárolása kizárólag ép, sértetlen, a hulladék fizikai és kémiai hatásának ellenálló anyagból készült göngyölegben, speciális acél edényekben, vagy PE zsákokban történik. A gyűjtőedények / göngyölegek és a gyűjtőtér állapotát hetente egy alkalommal, pénteki napon szemrevételezéssel ellenőrzi a feladattal megbízott személy.

A logisztikai központ különböző munkahelyein keletkező hulladékokat fajtánként, a keletkezés helyén elhelyezett, a hulladék nevét és HAK kódját tartalmazó azonosító felirattal ellátott edényekben kell elhelyezni az erre vonatkozó munkautasítás szerint. Ezeket az edényeket szükség szerinti gyakorisággal, de hetente legalább egyszer, pénteki napon, a délelőtti műszakváltáskor üres edényre cseréli az erre a célra szolgáló kukavonat kezelője.

Kizárólag azonos felirattal ellátott edények tartalma önthető össze egy nagyobb térfogatú, ugyan azon felirattal ellátott edénybe, vagy zsákba. A munkahelyeken lévő hulladék gyűjtőedények ürítésekor meg kell győződni arról, hogy abban valóban a feliratnak megfelelő, egyfajta hulladék van. Amennyiben többféle hulladék keveredik a munkahelyi gyűjtőedényben, úgy a hulladékot fajtánként szét kell válogatni.

A munkahelyekről összegyűjtött hulladékot a kukavonat az üzemi gyűjtőhelyre szállítja, ahol fajtánként, a megfelelő felirattal ellátott edényben / göngyölegben, a számára kijelölt, felirattal jelzett gyűjtőtérben kell elhelyezni.

Az üzemi gyűjtőhelyre beszállított, illetve az onnan ártalmatlanítás céljára elszállított hulladék mennyiségeket a napra kész hulladéknylvántartó naplóba azonnal be kell jegyezni.

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre való hulladék beszállítás és -elhelyezés kizárólag a SERE menedzser jelenlétében történhet. Az üzemi gyűjtőhely tároló területének 75 %-os telítődésekor az IMS Mérnök megrendeli a hulladék elszállítását a szerződött hulladékkezelőtől. A szállítónak való átadást megelőzően a hulladékot le kell mérni.

A gyűjtőhelyről veszélyes hulladékot csak engedéllyel rendelkező szervezet vehet át, illetve szállíthat el. A veszélyes hulladék átvételére, illetve szállítására vonatkozó jogosultságot az IMS mérnök köteles ellenőrizni a veszélyes hulladékok szállításra, ártalmatlanításra való átadását megelőzően.

A veszélyes hulladék elszállítását dokumentáló "SZ" szállítási lapot a szállító tölti ki. A veszélyes hulladék ártalmatlanításra való átadása és az azt megelőző, a szállításhoz megkövetelt csomagolása, illetve jelzéssel való ellátása az üzemi gyűjtőhelyen történik a szállító jelenlétében.

A veszélyes hulladékot kezelő aláírását tartalmazó, visszaérkezett „SZ” szállítási lap példányokat, illetve a nem veszélyes hulladékok átvett mennyiségét igazoló fuvarleveleket az IMS mérnök kezeli.

3. A hulladék üzemi gyűjtőhelyen történő gyűjtéséért és felügyeletéért felelős személy

Az SE-CEE logisztikai központ veszélyes és nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyeinek üzemeltetéséért a SERE menedzser és az IMS mérnök a felelős, akiknek az alábbi feladatokat kell ellátni:

- a gyűjtőhelyen elhelyezett tároló edények feliratozásának ellenőrzése, szükség szerinti pótlása, kiegészítése
- a gyűjtőhelyen elhelyezett edények és a gyűjtőtér állapotának rendszeres, heti ellenőrzése
- a gyűjtőtér takarításának elrendelése és ellenőrzése
- a gyűjtőtér burkolat javítási igényének jelzése a SERE vezető felé
- a beszállított hulladékok szabályos elhelyezésének ellenőrzése
- az üzemi gyűjtőhelyen tárolt hulladékok mennyiségének függvényében a hulladék-szállítás megrendelése a szerződött hulladékkezelőtől / szállítótól
- az üzemi gyűjtőhelyre beszállított hulladék átvétele, illetve szállításra / ártalmatlanításra történő átadása
- a szállításra átadott hulladékok mennyiségi ellenőrzése
- minden egyes hulladékmozgást követően a hulladék nyilvántartó napra kész vezetése.

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely számozásos lakattal van ellátva, amihez csak a SERE menedzser és az IMS mérnök fér hozzá.

4. Az egyidőben maximálisan gyűjthető veszélyes hulladék mennyiség

A hulladékokhoz való szabad és akadálymentes hozzáférés biztosítása érdekében az üzemi gyűjtőhelyen a tároló terület maximum 75 %-os telítettségéig helyezhető el hulladék.

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen egy időben maximálisan tárolt hulladék mennyiségét 900 kg szilárd halmazállapotú hulladékban határozzuk meg.

5. A hulladék mennyiségének nyilvántartása

Az SE-CEE Logisztikai Központ a tevékenysége során keletkező minden egyes hulladékfajtáról a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében előírt tartalmú hulladék nyilvántartást vezet.

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre be- és kiszállított hulladékok mennyiségének nyilvántartása a R. 17. § (1) bekezdése szerinti tartalommal vezetett üzemnaplóban történik.

6. Az üzemnapló vezetése

Az üzemnaplót a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti tartalommal kell vezetni, az alábbiak szerint:

- az üzemi gyűjtőhelyre be- és kiszállított hulladékokra hulladékfajtánként fel kell tüntetni
 - a hulladékmozgás dátumát
 - az üzemi gyűjtőhelyre beszállított mennyiséget
 - az üzemi gyűjtőhelyen tárolt (göngyölített) mennyiséget
 - az üzemi gyűjtőhelyről szállítónak átadott mennyiséget
 - a hulladékot átvevő szállító nevét
 - a szállító KÜJ számát
 - a szállító KTJ számát
 - az SZ szállítójegy számát
 - a bejegyzést végző nevét és aláírását
- az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események - üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok
 - okát
 - idejét és időtartamát
 - az azok megszüntetésére tett intézkedések
 - betörés, lopás, baleset tényét, körülményeit
- a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.

7. Ellenőrzések, intézkedések

Az üzemi gyűjtőhely műszaki állapotát, a göngyölegek, kármentők és padlóburkolat állapotát az IMS mérnök havonta ellenőrzi.

Amennyiben az üzemi gyűjtőhely műszaki állapotában (például padlóburkolat sérülés, világítás meghibásodás stb.) hiányosságot tapasztal, a szükséges javítási igényt azonnal jelzi a SERE vezető felé, illetve a hiányosságok pótlására az intézkedést elindítja.

A tapasztalt hiányosságot, az intézkedést, valamint a javítás/ helyreállítás tényét az IMS mérnök az üzemnaplóban rögzíti.

A hulladékok keletkezésének, gyűjtésének és tárolásának szakszerűségét, az ezzel kapcsolatos adatok nyilvántartását az IMS mérnök rendszeresen ellenőrzi.

Az üzemi gyűjtőhely műszaki állapotát és üzemeltetését a SERE vezető ellenőrzi, észrevételeit, utasításait az üzemnaplóba bejegyzi.

7. Káresemény, kármentesítés

A gyűjtőhely kialakítása és a tárolt hulladékok szilárd halmazállapota kizárja a környezetszennyezést okozó esemény bekövetkeztét. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett hulladék tároló edényzetek műszaki védelemmel ellátottak, megfelelnek a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak. A göngyöleg rakodás közbeni esetleges sérülése esetén a gyűjtőhelyen kármentesítés céljából elhelyezett üres edénybe a hulladék azonnal átrakható.


A gyűjtőhely belső térben történt kialakítása kizárja a csapadékvíz általi veszélyes hulladék kimosódást, illetve veszélyes hulladék felszíni, vagy felszín alatti vízbe való bejutását.

8. Munka- és tűzvédelmi szabályok

Az üzemi gyűjtőhelyen történő munkavégzésre vonatkozó munka- és tűzvédelmi szabályokat az SE-CEE Logisztikai Központ munka- és tűzvédelmi szabályzata tartalmazza. A szabályok betartásáról a SERE menedzser gondoskodik.

Ezen "Üzemeltetési szabályzat"-ot a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen ki kell függeszteni.

Melléklet: helyszínrajz

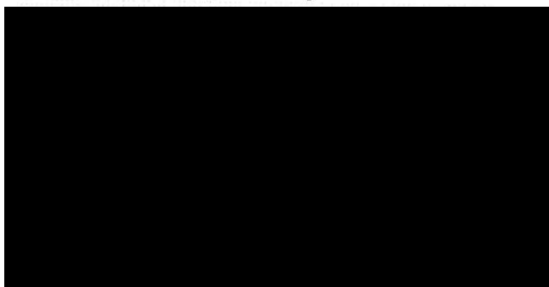

Korponai Enikő
Jóváhagyta:
Korponai Enikő
SERE vezető

Nyilatkozat

Alulírott Korponai Enikő, az SE-CEE Schneider Electric Közép-Kelet Európa Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 98-98.) SERE vezetőjeként nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy a 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 30., 12028/3 hrsz. alatti logisztikai központban kialakított veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre beszállított és ott elhelyezett veszélyes hulladék mennyisége **nem haladja meg a napi 1 tonnát.**

Szigetszentmiklós, 2025. április 22.

Korponai Enikő
Korponai Enikő
SERE vezető