


I/A - I/A jelű metszet  
(M 1:1 000)

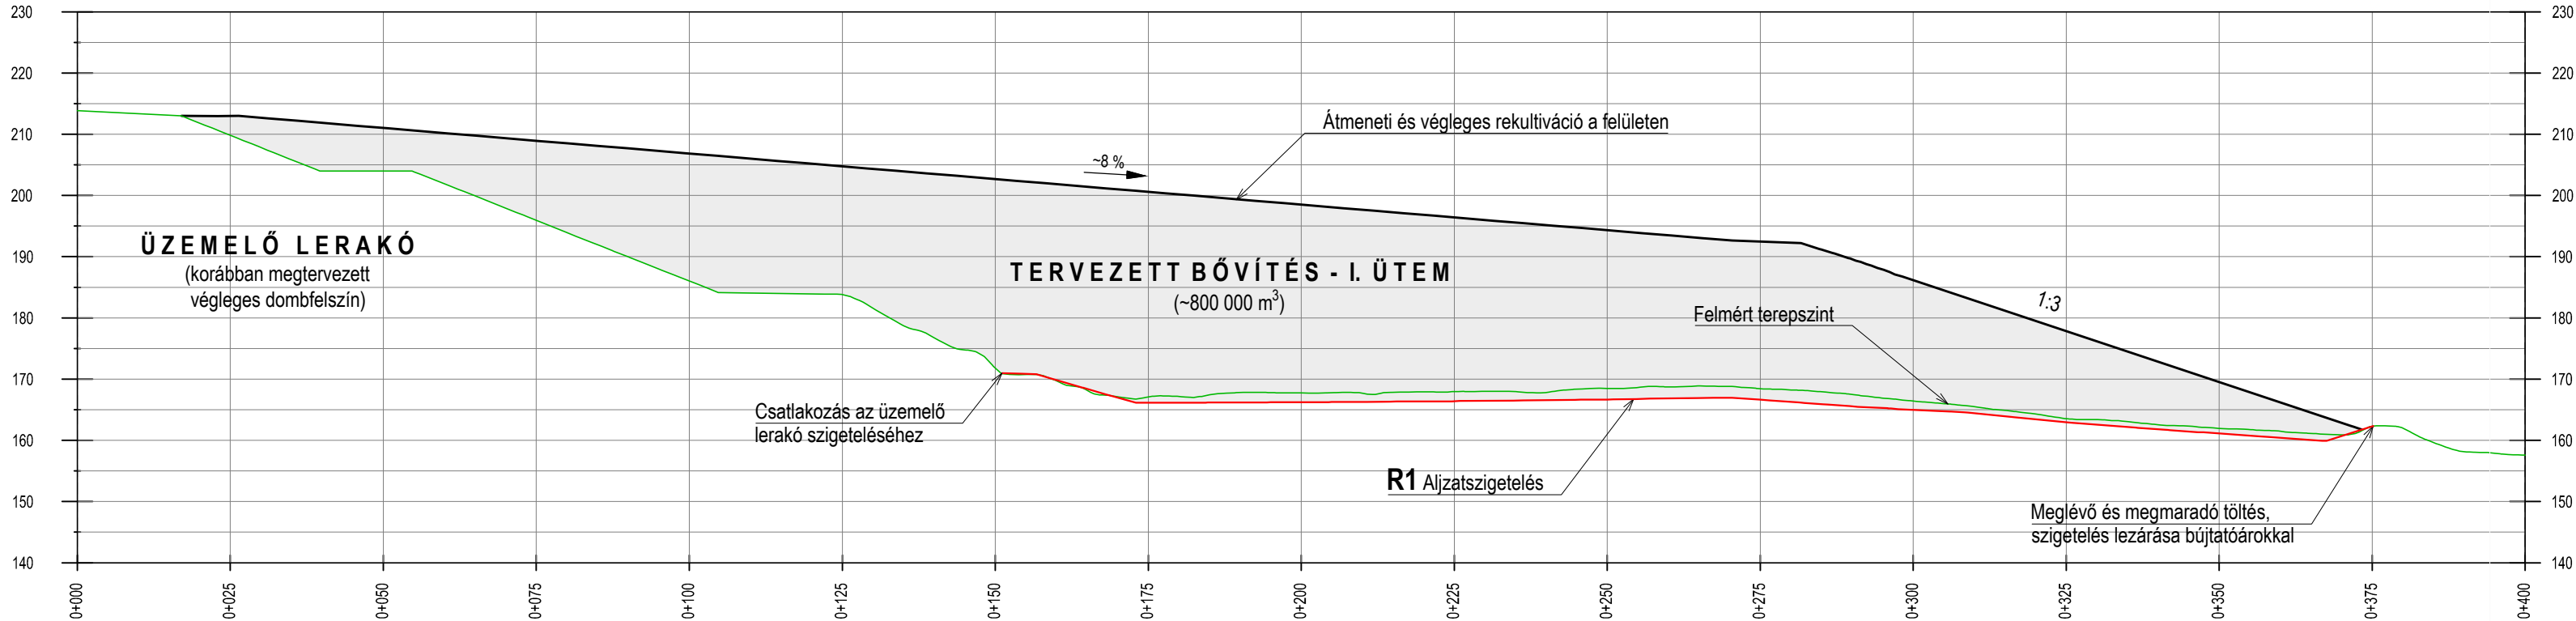


TERVEZETT RÉTEGRENDEK

1. Aljzatszigetelés kialakítása
- geotextília eltömődés elleni védelem (600 g/m<sup>2</sup>) UV-álló
  - 50 cm kavicsszívargó OK 16/32 (k>1x10<sup>-3</sup> m/s)
  - geotextília mechanikai védelem (1200 g/m<sup>2</sup>) UV-álló
  - 2,5 mm HDPE lemezszigetelés
  - bentonitos szigetelő lemez (k≤1x10<sup>-11</sup> m/s)
  - geofizikai szenzor, érzékelő rendszer (5x5 m hálókiosztás)
  - tömörített földréteg, melynek felső 50 cm-e része a műszaki védelemnek
2. Rézsűszigetelés kialakítása
- geotextília védelem (1200 g/m<sup>2</sup>) UV-álló
  - 2,5 mm HDPE lemezszigetelés
  - bentonitos szigetelő lemez (k≤1x10<sup>-11</sup> m/s)
  - geofizikai szenzor, érzékelő rendszer (5x5 m hálókiosztás)
  - tömörített földréteg
- Átmeneti rekultiváció kialakítása
- fedőréteg: legalább 40 cm, (anyaga humuszos talaj)
  - szigetelőréteg: 30 cm (anyaga: kikerülő földanyag)
  - kiegyenlítő réteg (0 cm, a napi takarás profilozásával)
- Végleges rekultiváció kialakítása
- vegetációs réteg
  - fedőréteg:
    - 30 cm szervesanyagban gazdag talajréteg
    - 50 cm altalaj réteg, kis humusztartalmú talajból
    - 20 cm gyökérszáró réteg (erősen kötött vagy erősen kötőmelékes tömör anyag)
  - szívargó- és szűrőréteg geodrénből
  - szigetelőréteg bentonit-paplanból
  - kiegyenlítő réteg (0 cm)

MEGJEGYZÉS

A tervezett hulladéklerakók a megadott aljzat- és rézsűfelületeken kialakított szigetelőréteggel, csurgalékvíz elvezető rendszerrel épülnek. A hulladékfelületet átmeneti, majd végleges rekultivációs rétegekkel takarják.

I/B - I/B jelű metszet  
(M 1:1 000)

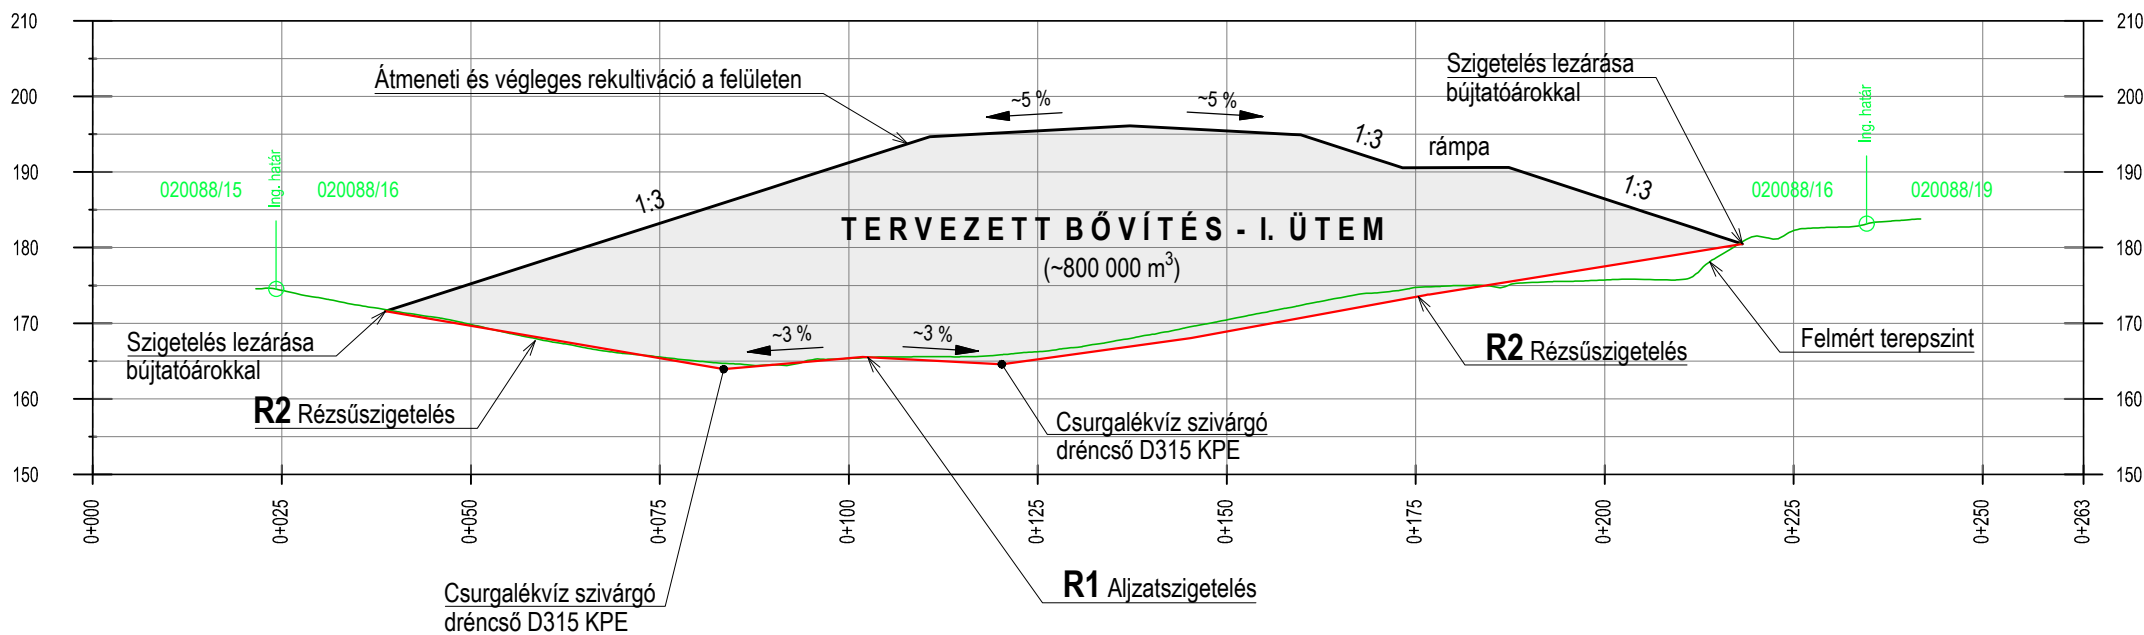

V2	2025.05.16.	Környezetvédelmi engedélyeztetési eljárás dokumentációja
V1	2025.03.20.	Konceptióterv első kiadása, szerződés szerinti szállítás a Megrendelő részére
Verzió	Dátum	Megjegyzés
Beruházás megnevezése:		
DEPÓNIA Nonprofit Kft. Székesfehérvár-Csala, Pénzverővölgyi telephelyén működő hulladéklerakó bővítésének tervezési feladatai		
Megrendelő:		
DEPÓNIA Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár-Csala, Pénzverővölgy, Hrsz: 020087/8 Tel.: +36-22/507-419   Honlap: www.deponia.hu   Központi e-mail: titkarsag@deponia.hu		
Generáltervező:		
MÉLYÉPTERV ENVIRO Kft. 1185 Budapest, Nyíregyháza utca 73. Tel.: +36 1 269 4532   Fax: +36 1 799 6049   E-mail: titkarsag@envirokft.hu MMK nyilvántartási szám: C-13-001258		
Felelős tervező:		Tervező:
Ádány Mihály 13-3027, 13-54466		Csikós Illés 01-3028
Szel Csaba		Szel Csaba
Mile Gábor		
Tervfázis:		Munkaszám:
ENGEDÉLYEZÉSI TERV		1494-2025
Szakág:		Dátum:
KÖRNYEZETVÉDELME		2025.05.16.
Rajz megnevezése:		Méretarány:
I. ütemű bővítés metszetrajzai		M 1:1 000
		Rajzszám:
		R-3. Melléklet