


Rekultivációs rétegrend
VÉGLEGES FELSŐ ZÁRÓ-RÉTEG RENDSZER
MINTA KERESZT-SZELVÉNY

Rézsúláb kialakítása

Vegetációs réteg
30 cm fedőréteg (szerves anyagban gazdag talajréteg)
20 cm fedőréteg (kis humusztartalmú talaj)
20 cm fedőréteg (erősen kötörmelékes tömör anyag)
Secdran XX geszintetikus szivárgó háló
Bentonit szigetelő lemez ($k \leq 2 \times 10^{-11}$ m/s)
20 cm kiegyenlítő réteg (maradék hulladék)
Rendezett, tömörített nem veszélyes hulladék

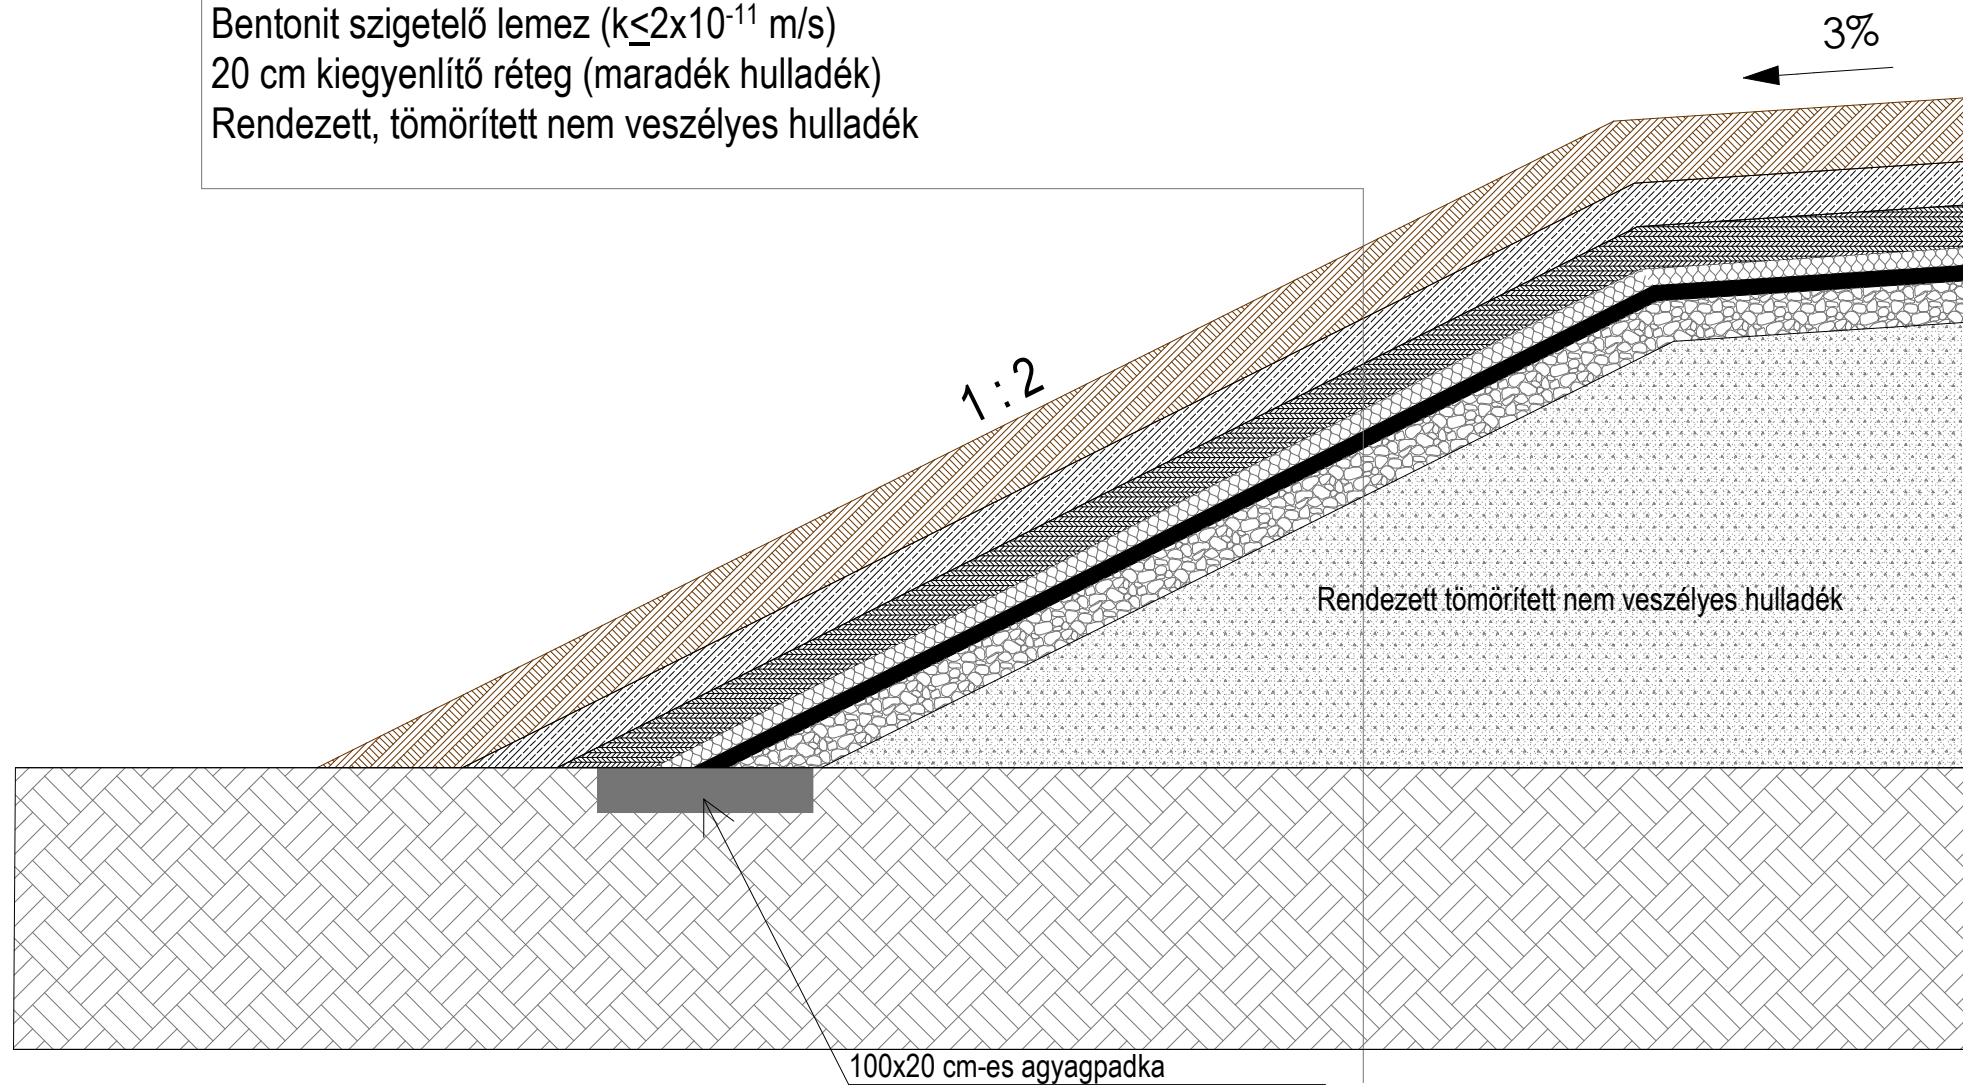

A tervekre vonatkozó szerzői jogokat a tervező fenntartja. A tervlapok, és a műszaki leírás és a szakági tervdokumentációk együtt kezelendők. A kivitelező köteles a munka megkezdése előtt a rajzon szereplő méreteket ellenőrizni, bármely eltérés és hiba esetén a tervezőt értesíteni. A rajzon szereplő méreteket kell használni.

rajznév:	RÉTEGTERVEK	terv fajta:	Bejelentési terv	dátum:	2024.11.11.	munkaszám:	799/2024
megnevezés:	Hulladéklerakó bővítése	tervező:	BACSATERV Kft. Balogh Csaba 15-0358-0245-1650 Építésztervező szakmérnök	méretarány:	1:10	helyrajzi szám:	02354/5
építés helye:	4551 Nyíregyháza, külterület 02354/5 hrsz.	Székhely: 4400 Nyíregyháza, Mák u. 51/B. Iroda: 4400 Nyíregyháza, István u. 25.	rajzszerkesztő:	Ré-03			
építető/	ÉAK Észak - Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Adószám: 13919867-2-15	építető/					