

**VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉK ELŐKEZELÉSI ÉS NEM VESZÉLYES
HULLADÉK HASZNOSÍTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM**

NEM VESZÉLYES HULLADÉK TÁROLÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM

GUBA AUTÓCENTER KFT.

Székhely: 9700, Szombathely, Rumi út 166/A.

Telephely: 9700, Szombathely, Rumi út 166/A.

Készítette: Kof-Kiss Nikoletta

2024. augusztus

Tartalomjegyzék

1	Előzmények.....	3
2	Kérelmező adatai	4
3	A hulladékgazdálkodási tevékenység bemutatása.....	5
4	A tervezett kezelési művelettel érintett terület	10
5	Az előkezelési tevékenység során keletkező hulladékok	11
6	Az előkezelés technológiája	12
7	Személyi,- tárgyi, pénzügyi és közegészségügyi feltételek	13
8	A hulladékgazdálkodási létesítmény műszaki és környezetvédelmi jellemzői	14
8.1	Műszaki jellemzők	14
8.2	Környezeti elemekre gyakorolt hatások	15
8.2.1	Örökségvédelem	15
8.2.2	Épített környezet	15
8.2.3	Földtani környezet, talaj, vízvédelem	15
8.2.5	Zaj,- és levegővédelem.....	17
8.2.6	Természetvédelem	18
8.2.7	Hulladékgazdálkodás	18
9	A tevékenységgel elérni kívánt célok.....	19
10	Rendelkezésre álló pénzügyi eszközök	20
11	Havaria terv.....	21
11.1	Cél:	21
11.2	Vészhelyzetekkel kapcsolatos szabályok	21

11.2.1	Riasztási terv, általános tennivalók vészhelyzet esetén.....	21
11.2.2	Fontosabb telefonszámok.....	22
11.2.3	A kárelhárítási teendőket meghatározó személy és a kárelhárítás vezetője.....	22
11.2.4	A veszélyforrások izolálása.....	23
11.2.5	Közlekedési út, kiürítési, menekülési útvonal.....	23
11.2.6	Teendők szilárd, veszélyes anyag, hulladék, szóródása esetén	23
11.2.7	Teendők folyékony, veszélyes anyag, hulladék kiömlése, kifolyása esetén.....	24
11.2.8	Minden lehetséges területre érvényes	25
11.2.9	Járművek, munkagépek sérülése	26
12	ÖSSZEFOGLALÁS	27
	MELLÉKLETEK	28

1 ELŐZMÉNYEK

A GUBA AUTÓCENTER KFT. (székhelye: 9700, Szombathely, Rumi út 166/A. továbbiakban: Kft.) jelenleg is autóbontó telepet üzemeltet a 9700, Szombathely, Rumi út 166/A.; 10845 hrsz. alatti telephelyén. A Kft. jelenlegi tevékenységéhez engedéllyel rendelkezik (Engedély száma: VA-06/AKF05/1781-10/2019.), mely engedély 2024. szeptember 1-ig érvényes. Ezúton nyilatkozunk, hogy a jelenleg érvényes hulladékkezelési engedély kiadása óta a tevékenységét a Kft. nem változtatta meg, azt változatlan formában végzi. Jelen engedély kérelem keretében az engedély megújítását kérjük. Tehát a kérelmezett tevékenység veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelése és nem veszélyes hulladék hasznosítása, mely engedélyt kérjük a lehető leghosszabb időtartamra, tehát 5 évre megadni szíveskedjenek, kiegészítve nem veszélyes hulladéktárolási engedéllyel, mely engedélyt 3 évre kérjük megadni szíveskedjenek.

A telephelyen folytatott tevékenység a környezetvédelmi törvény hulladékkezelés megelőzés, valamint másodnyersanyagként történő visszaforgatás alapelveinek érvényesülését szolgálja azzal, hogy a forgalomból kivont, hulladéknak minősülő gépjárművek további kezelésére, a belőlük kinyert alkatrészek hasznosítására ad lehetőséget. A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A folytatott tevékenység célja, hogy a telephelyen a hasznosítható gépjárművek visszagyűjtését tudják végezni a továbbiakban is, másrészt a belőlük kinyert alkatrészeket hasznosítsák, a már nem hasznosítható fém és egyéb hulladékokat hasznosítás céljára adják át további hulladékkezelőknek, ezzel elősegítve, hogy a hulladék újrahasználható legyen.

A Kft-vel a környezetvédelmi feladatok ellátására megbízási szerződésben Kof-Kiss Nikoletta rendelkezik felsőfokú környezetvédelmi végzettséggel. Az engedély kérelem elkészítésével és az engedélyeztetési eljárás lefolytatásával a Kft. Kof-Kiss Nikolettát bízta meg, aki rendelkezik hulladékgazdálkodási szakértői jogosultsággal. Az engedély kérelemhez tartozó igazgatási szolgáltatási díj a Vas Vármegyei Kormányhivatal 10047004-00335711-00000000 számú számlájára a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatásairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet 1. számú melléklet 5. pont (hulladék előkezelésének engedélyezése, ha a hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek közül előkészítő műveletet engedélyeznek 120.000,- Ft), 11. pont (veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység a 3-10. pontban megállapított díjtétel 150%-a, vagyis 180.000,- Ft) és a 7. pont (hulladékhasznosítás engedélyezés 470.000,- Ft) összesen 770.000,- Ft megfizetésre került. A tárolási engedély kérelemhez tartozó igazgatási szolgáltatási díj a Vas Vármegyei Kormányhivatal 10047004-00335711-00000000 számú számlájára a környezetvédelmi és

természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatásairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet 1. számú melléklet 6. pont (hulladéktárolás engedélyezése, 144.000,- Ft) megfizetésre került, melyet jelen dokumentációval mellékelünk.

Az engedély kérelem dokumentációja a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.

2 KÉRELMEZŐ ADATAI

Neve: GUBA AUTÓCENTER KFT.

Székhely: 9700, Szombathely, Rumi út 166/A.

Telephely: 9700, Szombathely, Rumi út 166/A.

Helyrajzi szám: 10845

Elektronikus elérhetősége: info@gubaauto.hu

Adószáma: 10479599-2-18

KÜJ száma: 101299787

KTJ száma: 102274917

Cégjegyzékszám: 18-09-100548

KSH azonosító száma: 10479599-4511-113-18

A kérelmezett tevékenység: veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelése, nem veszélyes hulladékok hasznosítása, nem veszélyes hulladéktárolás



Az engedélyeztetéssel megbízott kapcsolattartó:

Kof-Kiss Nikoletta – környezetvédelmi szakértő

Tel: 36 30/994-1163

e-mail: kofkiss.nikoletta@medio-tech.hu

3 A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

A telephelyen folytatni tervezett tevékenység bemutatása: A Kft. 9700, Szombathely, Rumi út 166/A.; 10845 hrsz. alatti saját telephelyére jelenleg is rendelkezik a jelen engedély kérelemben szereplő hulladékkezelési tevékenységekre, hulladékkezelési engedéllyel. A Kft. autóbontási tevékenységet telephelyén folyamatosan végzi. A hulladékkezelés volumene, kapacitása (a telephelyen autóbontó üzemeltetésére rendelkezésre álló területet és csarnokot figyelembe véve) **nem éri el az 5 tonna/nap kapacitást**. A kapacitás számítását a 8. pontban részletesen is bemutatjuk. A telephely kialakítása, valamint a végzett tevékenység megfelel a hulladékká vált gépjárművekről szóló 36/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásainak, melyet a közlekedési hatóság és a felügyelőség éves szinten legalább egyszer a helyszínen is megvizsgál.

VESZÉLYES HULLADÉKOK ELŐKEZELÉSE	
Kód	Megnevezés
R12	Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében Fizikai előkezelés, átalakítás: hulladékká vált gépjármű
E02 - 09	Hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése; hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt
E02 - 10	Hulladékká vált gépjármű bontása E02 – 09 hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése; hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt

Az előkezelti tervezett hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti - kódszáma, valamint éves mennyisége a következő:

A HULLADÉK		
azonosító kódja	megnevezése	mennyisége (t/év)
16 01 04*	hulladékká vált gépjármű	1000

NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSA	
Kód	Megnevezés
R3	Nem veszélyes hulladékok hasznosítás (R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel);
R4	Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása;
R5a	Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása

A hasznosítani tervezett hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti - kódszáma, valamint éves mennyisége a következő:

A HULLADÉK		
azonosító kódja	megnevezése	mennyisége (t/év)
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	30
16 01 17	vasfémek	10
16 01 18	nemvas fémek	10
16 01 19	műanyagok	10
16 01 20	üveg	10
16 01 22	közelebbről meg nem határozott alkatrészek	10
16 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	10

A tárolni kívánt hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti - kódszáma, valamint éves mennyisége a következő:

A HULLADÉK		
azonosító kódja	megnevezése	mennyisége (t/év)
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	200

Kezelési tevékenység:

A gépjárműveket szinte kivétel nélkül autótérrel szállítja a telephelyre. Az autótérrelről való lerakódást ill. a bontó műhelybe való szállítást 1 db dízel üzemű targoncával végzik.

Veszélyes összetevőket tartalmazó gépjárművek esetén:

A telephelyre kerülő hulladékokat összefüggő térbetonnal ellátott területen gyűjtik. A gépjárműveket először a telephelyen lévő műhelyben szárazra fektetik, azaz a veszélyes alkotókat eltávolítják. A szárazra tétel során keletkező veszélyes hulladékokat kiszállításukig üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhelyen gyűjtik.

1. Akkumulátor és üzemanyag eltávolítása.
2. Gázüzemű járműveknél a gáztartály eltávolítása (előtte a gázt le kell fejteni a vonatkozó előírások szerint).
3. Légzsákok, övfeszítők felrobbantása vagy eltávolítása a gyártómű előírása szerint.
4. Olajok eltávolítása:
 - 4.1. motor (szűrővel együtt)
 - 4.2. sebességváltó,
 - 4.3. differenciálmű,
 - 4.4. lengéscsillapítók (gáz és olaj).
5. Hidraulikaolaj eltávolítása (szervokormány).
6. Hűtőfolyadék eltávolítása
7. Fékfolyadék eltávolítása (fékcsövekből is).
8. Léghőszívó hűtőközeg eltávolítása

Ezt követően kerül sor a tényleges bontásra.

1. Anyagként történő újrahasznosítás során történik:
 - 1.1. kerekek leszerelése,
 - 1.2. ajtók leszerelése,
 - 1.3. egyéb gumialkatrészek kiserelése (ajtótömítések, kéderek)
 - 1.4. üvegek kivágása (szélvédők, ajtók oldalüvegek),
 - 1.5. külső műanyagok leszerelése (lökharító, díszrács, tükör),
 - 1.6. ülések kiserelése (PUR-hab és kárpit kivágása),
 - 1.7. belső műanyagok kiserelése (műszerfal, szőnyeg, kárpitok, fűtészáz, oszloptartók, biztonsági övek kivágása).
2. II. fázis
 - 2.1. hűtőkiserelés,

- 2.2. motoron lévő műanyag és gumi alkatrészek leszerelése,
 - 2.3. motor és sebességváltó kiszeralése,
 - 2.4. első és a hátsó futómű kiszeralése,
 - 2.5. kábelkötegek kibontása,
 - 2.6. elektronikák, relék, elektromos berendezések kiszeralése,
 - 2.7. üzemanyag- és egyéb tartályok kiszeralése.
3. III. fázis: feldolgozó igény esetén
- 3.1. motor szétszerelése (Fe, Al),
 - 3.2. sebességváltó szétszerelése (Fe, Al)
 - 3.3. elektromos motorok (önindító, ablaktörlő, ablakemelő), generátor kiszeralése,
 - 3.4. gumibroncs, keréktárcsa leszerelése,
 - 3.5. műanyagok szétválogatása (PP, PE, PA, PU, ABS stb.),
 - 3.6. üvegek szelektálása (ragasztott, securit, fémszálas, tükör).

Az előkezelési tevékenység keretében hulladékká vált gépjárművek bontását végzik. A leadásra szánt gépjármű forgalomból történő kivonása bontási átvételi igazolás kiállítását követően történik az alvázszám kivágását követően. A gépjárművek bontás előtti gyűjtésére csapadékvíztől elzárt 288 m²-es csarnok áll rendelkezésre.

A gépjárműveket először a telephelyen lévő bontóműhelyben szárazra fektetik, azaz eltávolítják belőlük a veszélyes alkotókat. Szükség szerint ezt követően kerül sor a tényleges bontásra: ez a nem veszélyes alkotók, mint pl. alkatrészek, karosszéria elemek,

ülések stb. kiszeralését foglalja magába. A szétszerelést kézi szerszámokkal végzik. A munkához csápos emelőt, erővágó, egyéb kéziszerszámokat használnak.

A szárazra tétel során keletkező veszélyes hulladékokat kiszállításig az üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhelyen gyűjtik. A gyűjtőhely kialakítása megfelel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásainak.


A nem veszélyes hulladékok gyűjtése a telephelyen belül típustól függően különböző módokon és helyszíneken megoldható.

A bontott karosszériák a kültéri betonozott területeken gyűjtik.

A hasznosítható bontott hulladékok gyűjtése a bontócsarnok épületen belül található, polcrendszerrel ellátott raktárban történik.

4 A TERVEZETT KEZELÉSI MŰVELETTEL ÉRINTETT TERÜLET

A Kft. veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelési és nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenységét a 9700, Szombathely, Rumi út 166/A. szám alatti telephelyén végzi jelenleg is és kívánja végezni a továbbiakban.

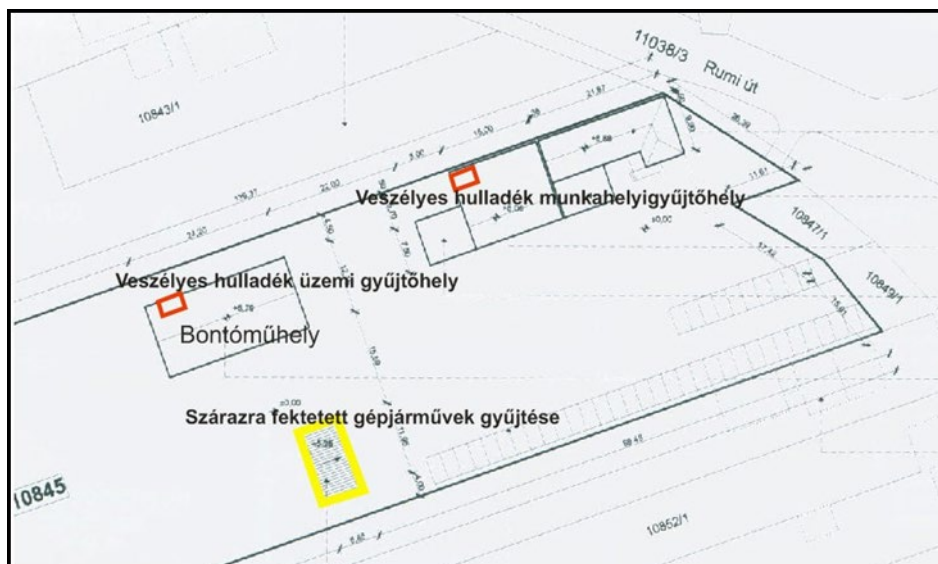

5 AZ ELŐKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN KELETKEZŐ HULLADÉKOK

A hulladékká vált gépjárművek szárazra fektetése, bontása során az alábbi hulladékok keletkezése várható.

HULLADÉK		
azonosító kódja	megnevezése	várható mennyiség mennyisége (t/év)
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	30
16 01 17	vasfémek	10
16 01 18	nemvas fémek	10
16 01 19	műanyagok	10
16 01 20	üveg	10
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	350
16 01 07*	olajszűrő	0,5
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó	1
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,	0,5
16 01 13*	fékfolyadék	0,5
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	0,5
16 06 01*	ólomakkumulátorok	2
Összesen		425 tonna

Az előkezelné tervezett hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti -
kódszáma, valamint éves mennyisége:

A HULLADÉK		
azonosító kódja	megnevezése	mennyisége (t/év)
16 01 04*	hulladékká vált gépjármű	1000

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint az alábbi kezelési műveletek történnek:

Fizikai előkezelés átalakítás:

E02-09 hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése

E02-10 hulladékká vált gépjármű bontása

6 AZ ELŐKEZELÉS TECHNOLÓGIÁJA

A Kft. a leadásra szánt gépjárműveket bontási átvételi igazolást a HKR rendszerből való kiadásával veszi át tulajdonosától. Az így átvett gépjárműveket összefüggő térbetonnal ellátott területen gyűjtik. A gépjárműveket először a telephelyen lévő műhelyben szárazra fektetik, azaz a veszélyes alkotókat eltávolítják. A szárazra tétel során keletkező veszélyes hulladékokat kiszállításukig fajtánként külön-külön üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzata jóváhagyásra került a Hatóság által. Ezt követően kerül sor a nem veszélyes alkotók, mint pl. alkatrészek, karosszéria elemek, ülések stb. kézi szerszámokkal (villáskulcsok, krovák, csavarhúzó, stb.) és kisgépekkel (gyorsvágók, leszívók) történő kiserelésére. A szükség szerinti darabolást szintén a műhelyben végzik. Ezután a gépjárművekből eltávolításra kerülnek a belső kárpitok, ülések, műanyagok és az üveg. A termékként tovább nem használható járművek ~ 85 - 90 % -os arányban tartalmaznak hasznosítható fém illetve nem fém alkotókat, alkatrészeket. A fent maradó részt kb. 3 - 5 % - át teszik ki a gépjárművekben található veszélyes összetevők (akkumulátor, motorolaj, hajtóműolaj, fékolaj, olajszűrő, üzemanyag, hűtőfolyadék), a maradék 5 - 10 % - ot pedig a textil, műanyag, szivacs és gumi, üveg hulladékok, melyek hasznosítása – általában ismeretlen összetételük miatt – nehezen, vagy egyáltalán nem kivitelezhető, ezért ártalmatlanításukról kell gondoskodni.

A bontás során kikerülő még használható alkatrészeket a bontó épületében lévő alkatrészraktárakban gyűjtik, ahogyan a gumihulladékot és a kiserelt üléseket is. A továbbhasznosítható nem szennyezett fém hulladékok gyűjtése a telephely udvarán történik. A gépjárművek bontása során keletkező hulladékokról naprakész nyilvántartást vezetnek.

A bontási tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékokat a Megoldás Kft. veszi át. A MOHU-t érintő hulladékokat a MOHU-val koncessziót kötött partnereknek adják át.

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 9.§. gd./ kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontok:

- a használt gépjármű átvétele
- szárazra fektetés, gépjárművek szétszerelésének helye a bontóműhely

7 SZEMÉLYI,- TÁRGYI, PÉNZÜGYI ÉS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FELTÉTELEK

A bontási tevékenység végzéséhez autószerelő vagy autóvillamossági szerelő, illetve karosszerialakatos végzettség szükséges, mellyel a Kft. alkalmazottai rendelkeznek. A bontást felügyelő munkahelyi vezető:

Guba Lajos:

- autószerelő mester
- klímagázzal kapcsolatos tevékenység képesítés
- emelőgép és targoncavezető képesítés
- ADR 1.3 szerinti alap képesítés

A Kft. környezetvédelmi irányítását Kof-Kiss Nikoletta hulladékgazdálkodási szakértő látja el.

TÁRGYI FELTÉTELEK, MŰSZAKI ÁLLAPOTUK

1 db bontócsarnok

A gépjárművek szárazra fektetés előtti gyűjtésének és bontásának helyszíne. Az épületre Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Építéshatósági Osztálya 67640-20/2011. számon adott ki használatbavételi engedélyt.

Méreteit tekintve 288 m² (12 m x 24 m) alapterületű, belmagassága 5,28 m. Padozata monolit vasbeton. A csarnok keleti és nyugati oldalán is ipari kapuk találhatók. A roncsok szárazra fektetés előtti, csapadékvíztől elzárt gyűjtésére a csarnok egész hosszában 90 m²-es terület áll rendelkezésre. Ezen a területen legfeljebb 20 gépjármű helyezhető el olyan módon, hogy a csarnok belmagassága szükség esetén lehetővé teszi az autók két sorban, egymáson történő tárolását.

1 db fedett szín olajfogóval

A telephely déli részén épült meg a betonozott félig fedett szín (16 m x 11 m) a szárazra fektetett gépjárművek gyűjtésére.

Eszközök, szerszámok

Csápos emelő, erővágó, olajlefejtő, flex, fúrógép, kalapács, egyéb kézi szerszámok.

1 db veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely

Az üzemi gyűjtőhely fedett bontócsarnok épületén belül található, csapadékvíz elvezetése megoldott. A telephely ill. tároló aszfaltozott ill. kavicsos úton megközelíthető, a telephelyet kerítés veszi körül, az épület szintén zárható. A gyűjtőhelyet külön drótkerítés zárható ajtóval ill. fal határolja.

Az üzemi gyűjtőhely padozata: Mobil tároló-padozat gyártott és gyártó által telepített (Westpoint & SA Kft., Vép, Alkotmány u. 1/A), mely a gyártói nyilatkozat alapján a kialakított tároló a veszélyes hulladékok üzemszerű tárolására alkalmas. A gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása a hatóság részére korábban benyújtásra került.

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI/MUNKAVÉDELMI FELTÉTELEK

A telephely vezetékes ivóvízzel és közcsatornával ellátott. Foglalkozás-egészségügyi orvossal a Kérelmező szerződéses jogviszonyban áll. A Kft. a biztonságos munkavégzéshez szükséges egyéni védőfelszereléseket (munkaruha, védőszemüveg, zajvédő fültek, pormaszok, merevített orrú cipő, védőkesztyű) biztosítja a telephelyen munkát végzők részére. Az egyéni védőfelszerelések biztosításáról szóló nyilatkozatot mellékletként csatoltuk. A dolgozók időszakosan foglalkozás egészségügyi vizsgálaton kötelesek megjelenni. A foglalkozás-egészségügyi-ellátásra vonatkozó szerződést mellékletként csatoltuk.

8 A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI LÉTESÍTMÉNY MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI JELLEMZŐI

8.1 MŰSZAKI JELLEMZŐK

A telephelyen a technológiai folyamatok elvégzésére rendelkezésre áll egy műhely, belső raktárakkal. A telephely technológiai területe egy része fedett csarnokban, másik része térbetonnal ellátott, a csapadékvíz elvezetéséről és kezeléséről gondoskodnak. A telephely szociális blokkja a közmű hálózatra rá van kötve. A szárazra fektetés során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére rendelkezésre áll üzemi gyűjtőhely, melynek padozat kialakítása megfelel a 246/2014 (IX.29.) Kormányrendelet előírásainak. A telephelyen az engedélyezési eljárás lefolytatása előtt helyszíni bejárást, állapotfelmérést tartottunk, melynek során megállapítható volt, hogy az jó állapotban van, alkalmas a tervezett tevékenység hosszú időn át történő folytatására. Az üzemi gyűjtőhelyhez vezető utak betonozottak.

8.2 KÖRNYEZETI ELEMEKRE GYAKOROLT HATÁSOK

8.2.1 ÖRÖKSÉGVÉDELEM

A vizsgálati területen a rendelkezésre álló ismeretek szerint nyilvántartott régészeti előfordulás nem található. Jelentősebb földmunkát nem végeznek, a kulturális örökség védelme szempontjából a jelenlegi engedélyezési eljárás indifferens, évtizedek óta ipari telephelyként üzemel a terület.

8.2.2 ÉPÍTETT KÖRNYEZET

Szombathely Megyei Jogú Város helyi építési szabályzata az engedélyezéssel érintett belterületi ingatlant érintően korlátozásokat, kizáró okokat nem tartalmaz, a terület Lke kisvárosias, családi házas lakóterület besorolású.

8.2.3 FÖLDTANI KÖRNYEZET, TALAJ, VÍZVÉDELEM

Vízellátás:

A vízellátás közüzemi hálózatról biztosított. Technológiai vízfelhasználás nincs. Szociális vízigény ca. 4-5 m³/hónap.

Szennyvízelvezetés:

A szennyvízelvezetés közüzemi csatornahálózaton keresztül biztosított. Ipari, technológiai szennyvíz nem képződik. Kommunális szennyvíz mennyisége a felhasznált víz mennyiségével becsülhető, azaz: ca. 4-5 m³/hónap.

Csapadékvíz elvezetés:

A telephelyre vonatkozóan teljes körű felmérés történt 2013. évben (készítette: Szakály Mérnöki Iroda, Szombathely, munkaszám: 2013/061). Ebben változás, hogy a tervezettként jelölt betonozott rész bővítése megtörtént (kék színnel jelölve a részletes helyszínrajzon), egyéb változás az elmúlt években nem történt.

A felmérés megállapításai az alábbiak:

„- A Guba Autócenter Kft tevékenysége nem érinti a teljes ingatlant, annak csak egy kisebb hányadára korlátozódik a tevékenysége. A tevékenységgel nem érintett ingatlanrészen mezőgazdasági művelés folyik. A két ingatlanrészt Üzemi terület és Nem üzemi terület néven különítettük el a helyszínrajzokon.

- A telephely épületein keletkező csapadékvizek a felszínre vannak kivezetve, részben a burkolt, részben a burkolatlan felületekre.

- A burkolt felületeken keletkező csapadékvizek szintén a környező burkolatlan felületekre kerülnek és ott szikkadnak el.

- A telephely csapadékvizei külső befogadóba nem kerülnek. Az engedélyezési tervdokumentáció tévesen tartalmazza, hogy a telephely Ny-i végében lévő csapadékvíz elvezető árokba kerülnek a telephelyről csapadékvizek. A telephely -üzemi terület- kb. 260 m távolságra van a Ny-i ingatlanhatártól, abba az irányba lefolyás nincs.

- A részben megépült betonozott, fedett tárolóhoz olaj-, és iszapfogó megépítése felesleges, mert ott elvezetendő csapadékvíz nem keletkezik. Ehhez a létesítményhez egy csurgalékvíz gyűjtő akna megépítése szükséges, az abban keletkező, szénhidrogénnel esetlegesen szennyezett vizeket hulladékként kell kezelni. A fentiek alapján megállapítható, hogy a Guba Autócenter Kft Szombathely, Rumi u. 166-168. sz. alatti telephelyén csapadékvíz elvezetésre vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési kötelezettség nincs.”

A földtani közeg közvetlen felszínen veszélyes anyag, készítmény vagy hulladék elhelyezése nem történik.

A tervezett tevékenység folytatása során normál üzemelési körülmények mellett talaj és vízzennyezéssel nem kell számolni.

8.2.4 ZAJ,- ÉS LEVEGŐVÉDELEM

A tevékenység zajvédelmi szempontból való bemutatását részletesen a KÖRSZOL Bt. által készített 12/1/2012. munkaszámú dokumentációja tárgyalja. Zajvédelmi szempontból az elmúlt években szintén nem történt változás. Lakossági panasz a tevékenységgel kapcsolatban nem volt. A fenti hivatkozási számú dokumentáció megállapításai alapján a tevékenység hatásterülete 69 m. A tevékenység hatásterületén belül lévő védendő objektumok:

Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házszám	A védendő objektum Építményjegyzék szerinti besorolása
10842/2	Rumi út	160/A.	Lakóépület - 1110
10843/1	Rumi út	162.	Lakóépület - 1110
10851	Rumi út	170.	Lakóépület - 1110

A zajkibocsátás vizsgálata során a következők kerültek megállapításra:

Hatásterületen belül elhelyezkedő, védendő épület, terület	A terület besorolása rendezési terv szerint	Távolsága a zajforrástól	L_{AM} dB(A)	Határértékek az L_{AM} megítélési szintre (dB)		Minősítés
				Nappal	Éjjel	
Rumi út 160/a	Kertvárosi lakóterület (Lke)	47 m	43,4	50	-	Megfelel
Rumi út 162	Kertvárosi lakóterület (Lke)	33 m	46,4	50	-	Megfelel
Rumi út 170	Kertvárosi lakóterület (Lke)	68 m	40,1	50	-	Megfelel

A Kft. a vizsgált telephelyére vonatkozóan zajkibocsátási határérték határozattal rendelkezik (604-5/1/2012.I. ikt. szám).

8.2.5 TERMÉSZETVÉDELEM

Az ingatlan nem érint országos jelentőségű védett természeti területet, európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű Natura 2000) területet, ex lege lápot, egyedi tájértéket.

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdése alapján a Natura 2000 kijelölés alapjául szolgáló jelölő fajokra és élőhelyekre negatív hatást nem gyakorol, a természet- és tájvédelem érdekeit a Tvt. vonatkozó előírásainak figyelembevételével sem sért.

8.2.6 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A tevékenység kapacitásának számítása:

A gépjárműbontási tevékenységhez rendelkezésre álló műhely területe 90 m², mely egy időben 2-3 db gépjármű bontására nyújt lehetőséget.

A műhely épület részéhez kapcsolódóan a szárazra fektetett gépjárművek valamint fém, műanyag, üveg karosszéria elemek tárolása történik, részben bepolicozott részen, részben a karosszéria elemek és szárazra fektetett gépjárművek tekintetében nyílt téren.

A telephely éves szinten maximálisan mintegy 800 – 900 db gépjármű bontására alkalmas, így az ezekhez kapcsolódó – átlagosan, gépjárművenként csatolt 1,2 – 1,3 tonna tömeg – éves szinten előkezelné kérelmezett 1000 tonna hulladékmennyiség reálisnak mutatkozik.

Egy évben hétfőtől-péntekig tartó nyitva tartással is számolva 250 munkanap lehetőség adódik, így a telephelyen maximálisan kezelhető hulladék mennyiséget elosztva a munkanapok, illetve a naptári napok számával a következő kapacitás adatokat kapjuk:

$1000 \text{ tonna} / 250 \text{ munkanap} = 4 \text{ tonna} / \text{munkanap kapacitás}$

$1000 \text{ tonna} / 365 \text{ naptári nap} = 2,74 \text{ tonna} / \text{naptári nap kapacitás}$

A telephelyhez kapcsolható hulladékkezelési kapacitások egy elméleti maximum hulladék mennyiség kiszámítására szolgáló számítások voltak. A valóságban ennél a hulladék mennyiségnél lényegesen kevesebb kezelésére adódik lehetőség a piaci viszonyok (konkurencia, kevés új gépjármű vásárlása) miatt, melyeket mutatnak az előző évek hulladékkezelési adatai is. A kapacitásszámításokból viszont jól látható, hogy a

18. Oldal

telephely kapacitása az 5 tonna / nap mennyiséget nem tudja meghaladni, valamint azt is, hogy a kérelmezett hulladékmennyiség kezelésére viszont - maximális üzemmódban - alkalmas a telephely. A kérelemből látható, hogy a Kft. semmilyen formában nem akar változtatni jelenlegi hulladékkezelési technológiáján, tevékenységére vonatkozó engedélyeit csupán meg kívánja újítani, kiegészítve nem veszélyes hulladéktárolási engedéllyel. Mivel a tevékenység volumene nem változik, az üzemi gyűjtőhely kapacitása ezután is elegendő lesz a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére.

A hulladékok hasznosításához szükséges minősítés:

A gépjárművekből kinyert alkatrészek minősítésének a Vas Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége által ellenőrzött meghatározott rendszere van. Az alkatrészek minősítése „a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet alapján történik. A Kft. rendelkezik az alkatrész minősítés folytatására jogosult szakemberrel.

9 A TEVÉKENYSÉGGEL ELÉRNI KÍVÁNT CÉLOK

Környezetvédelmi cél:

A hulladék mennyiségének csökkentése az elkerülhetetlenül keletkező hulladékká vált gépjárművek küllöngyűjtésének és a belőle kinyert alkatrészek újrahasznosításával.

A meg nem előzhető, veszélyes anyagoktól mentes és újrahasznosításra alkalmatlan hulladékfrakció környezetkímélő ártalmatlanítása (a maradék hulladék szelektált lerakása, a legmagasabb műszaki színvonalon és a leghatékonyabb védekezés mellett).

Gazdasági cél:

A Kft. hulladékgazdálkodási tevékenységével olyan üzletpolitika kialakítása, amely ösztönzi a hulladék birtokosokat a hulladékaik legális módon történő elhelyezésére, ezáltal a Kft. munkalehetőséget biztosít több munkavállaló részére. Tevékenységével hozzájárul a térség gazdasági fejlődéséhez.

10 RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A Kft. pénzügyi helyzetére a stabilitás a jellemző. A Kft. rendelkezik a hulladékkezelési tevékenységéhez céltartalékot képezett, valamint rendelkezik a tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi felelősségbiztosítással.

Tevékenység felhagyásának terve.

Feladat	Felelőse	Költsége Ft
A telephelyen történő hulladék átvétel megszüntetése.	ügyvezető	-
A telephelyről a hulladékok kezelőknek történő átadása.	ügyvezető	jelentős bevétel várható
A tovább nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanítása, lerakása.	telepvezető	750.000
Hulladékokról adatszolgáltatás nyújtása a Környezetvédelmi hatóság részére, HIR-ből történő	kv-i mb.	-
Telephely felhagyásával kapcsolatos egyéb hatósági ügyintézés.	ügyvezető	-

A felhagyási fázisban a raktáron (készleten) lévő hulladékok hasznosításra/előkezelésre/ártalmatlanításra történő dokumentált átadásán kívül más tevékenységet nem kell végezni.

A tevékenység felhagyása után telephely, illetve az azon található építmények megmaradnak; azokat a Kft. üzemelteti.

A tevékenység felhagyása során gondoskodni kell az ott gyűjtött hulladékok engedélyezett kezelő/ártalmatlanító/hasznosító részére történő átadásáról, a telephelyen hulladék, környezetszennyezés nem maradhat vissza.

A kritikus ellenőrzési pontok a tevékenységhez kapcsolódóan a használt gépjármű átvétele, a szárazra fektetés és a gépjárművek szétszerelésének helye, a bontóműhely.

Monitoring rendszer

A vizsgált tevékenység vonatkozásában monitoring rendszer kialakítása nem indokolt.

11 HAVÁRIA TERV

11.1 CÉL:

A GUBA AUTÓCENTER KFT.-nél fellépő vészhelyzetek megszüntetése a lehető leggyorsabban szervezett keretek között valósuljon meg.

1. Lehetséges vészhelyzetek:

- A hulladék szétszóródása, kiömlése begyűjtésekor, átrakásakor, tárolásakor
- Tűz, robbanás a telephelyen, illetve közterületen (telephely környékén)
- Árvíz
- Földrengés
- Villámcsapás
- Szándékos rongálás
- Járművek borulása, ütközése
- Járművek tüzesete

11.2 VÉSZHELYZETEKKEK KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

11.2.1 RIASZTÁSI TERV, ÁLTALÁNOS TENNIVALÓK VÉSZHELYZET ESETÉN

Ha a társaság dolgozója a telephelyen, vagy közterületen munkavégzés során vészhelyzetet észlel, azonnal köteles értesíteni az ügyvezetőt, és a környezetvédelmi megbízottat. A telephelyen bekövetkezett vészhelyzet megszüntetésére tett intézkedések irányításáért felelős *kárelhárítási vezető* az ügyvezető, annak távolléte esetén az általa kijelölt személy. A vállalkozás egészét érintő vészhelyzet esetén a kárelhárítási vezető az ügyeletes ügyvezető.

Az ügyvezető és az észlelő személy köteles a vészhelyzetet előidéző tevékenységet leállítani, vagy annak okát megszüntetni, amennyiben ez lehetséges.

Az ügyvezető vészhelyzet esetén köteles értesíteni a rendőrséget, tűzoltóságot, a mentőket, a területi Vas Vármegyei Kormányhivatal Közegészségügyi Szakigazgatási Szervét, és az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőséget, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

A vészhelyzet esetén az ügyvezető, vagy annak távolléte esetén az irányításra kijelölt személy úgy ítéli meg, hogy a vészhelyzet miatt egészségre ártalmas anyagok szabadulnak fel vagy juthat ki a környezetbe, úgy köteles a hatóságok figyelmét felhívni ezzel kapcsolatban, hogy a lakosság értesítése megtörténhessen.

21. Oldal

A vészhelyzet esetén miután az illetékes hatóságok a helyszínrre érkeztek az ügyvezető vagy annak távolléte esetén a kijelölt személy köteles minden a vészhelyzet megszüntetésével kapcsolatos információt átadni az illetékes hatóságok képviselőjének és az ő utasításuk szerint eljárni, részt venni a vészhelyzet megszüntetésében.

11.2.2 FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

- | | |
|--|-----------------|
| • Tűzoltóság | 105 |
| • Rendőrség | 107 |
| • Mentők | 104 |
| • Vas Vármegyei Kormányhivatal,
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály | 06 /94/ 506-700 |
| • Guba Lajos ügyvezető | 06 /30 937-7410 |
| • Környezetvédelmi megbízott
Kof-Kiss Nikoletta | 06 /30 9941-163 |

Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály

11.2.3 A KÁRELHÁRÍTÁSI TEENDŐKET MEGHATÁROZÓ SZEMÉLY ÉS A KÁRELHÁRÍTÁS VEZETŐJE

- Ügyvezető
- Vészhelyzetet észlelő dolgozó
- Illetékes hatóság képviselője

11.2.4 A VESZÉLYFORRÁSOK IZOLÁLÁSA

A vészhelyzetet észlelő dolgozó megkezdi, majd az illetékes kárelhárítási vezető által kapott utasítások szerint folytatja, befejezi a kárelhárítást.

A kárelhárításnál figyelembe kell venni a kigyulladt, kiömlött, kiszóródott, stb. anyag azonosító kódjára vonatkozó előírásokat, és ennek alapján kell végrehajtani a kárelhárítást, szükség esetén igénybe véve a megjelölt helyen (RAKTÁR) tárolt mentesítő, felitató anyagokat. A mentesítő anyagok tárolására szolgáló raktár kulcsa az ügyvezető irodában. A raktárban a mentesítő anyagok mellett azok kiszórására és összegyűjtésére alkalmas eszközöket (pl. lapátok, seprűk, gyűjtő edényzetek) is tárolni kell. A vészhelyzettel érintett terület környezetéből lehetőség szerint el kell távolítani a vészhelyzeteknek kitett további tárgyakat, meg kell akadályozni, hogy a vészhelyzet további területre, tárgyakra továbbterjedjen. A többi dolgozót is riasztani kell, szükség esetén őket is be kell vonni a kárelhárítási tevékenységbe.

11.2.5 KÖZLEKEDÉSI ÚT, KIÜRÍTÉSI, MENEKÜLÉSI ÚTVONAL

Veszély esetén amennyiben a veszély elhárítása, megszüntetése nem lehetséges, a telephelyet azonnal ki kell üríteni. A munkatársak tartózkodási helyüktől függően az épületet (irodai), valamint a telephelyen található objektumokat el kell, hogy hagyják.

A telephelyre történő hulladék és egyéb normál üzemnél természetes beszállítást szüneteltetni kell, és a közlekedési utakat szabaddá kell tenni a vészhelyzet lehetséges megszüntetése érdekében.

11.2.6 TEENDŐK SZILÁRD, VESZÉLYES ANYAG, HULLADÉK, SZÓRÓDÁSA ESETÉN

A vészhelyzetet okozó tevékenységet le kell állítani. A kiömlött veszélyes anyagot be kell azonosítani, veszélyességi jellemzőjét meg kell határozni a biztonságtechnikai adatlapja, vagy hulladék besorolása szerint. Amennyiben az emberi szervezetre különösen veszélyes, megfelelő egyéni védőeszközt, fokozottan tűz és robbanásveszély esetén tűzének oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell biztosítani a mentésben résztvevők számára.

Meg kell akadályozni, hogy szilárd szennyeződés kerüljön ki a termőföldre, vízbe. A szél általi elhordást meg kell akadályozni szükség esetén hálóval. Az anyag homokkal, sóderrel történő lefedésével, takarásával, felseprésével, vagy szállítójárműre történő felrakásával érhető el.

A Kft. szükség esetén értesíti a mentőket, területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséget, a rendőrséget, az illetékes Kormányhivatal Népegészségügyi, valamint Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályát, valamint az illetékes Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

Amennyiben a kiömlött anyag a közműcsatornába, felszíni, vagy felszínalatti vizekbe, vagy termőföldbe jutott, vagy azokat veszélyezteti, az eseményeket a hatóságoknak azonnal (Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály) jelenteni kell.

A kiömlött veszélyes anyag beazonosítása (biztonságtechnikai adatlap, hulladék besorolás) után - amennyiben az emberi szervezetre különösen veszélyes, - megfelelő egyéni védőeszközt, fokozottan tűz és robbanásveszély esetén a tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell biztosítani a mentésben résztvevők számára a mentést irányító vezetőnek.

Meg kell akadályozni, hogy folyékony szennyeződés kerüljön termőföldbe, közműcsatornába, felszíni és felszín alatti vizekbe. A szennyezést száraz homokkal, földdel, fűrészporral, egyéb itatóanyaggal fel kell itatni. Amennyiben veszélyes hulladéknak minősülő anyag került felitátásra, az így felitátott anyagot a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni és hulladékkezelési engedéllyel rendelkező hasznosító / ártalmatlanító helyre kell szállíttatni.

Továbbá el kell végezni a veszélyes anyag lokalizálását, mely történhet lefedéssel, összetakarítással, vagy szállítóeszközeire való felrakással. Meg kell tenni annak érdekében mindent, hogy a környezet további szennyeződését megakadályozzuk.

A tároló edény sérülés esetén a göngyöleget ki kell üríteni, vagy ha ez nem lehetséges, annak javítását el kell végezni, ügyelve az újabb vészhelyzetek kialakulásának elkerülésére.

11.2.7 TEENDŐK FOLYÉKONY, VESZÉLYES ANYAG, HULLADÉK KIÖMLÉSE, KIFOLYÁSA ESETÉN

A vészhelyzetet okozó tevékenységet le kell állítani.

A kiömlött veszélyes anyag beazonosítása (biztonságtechnikai adatlap, hulladék besorolás) után - amennyiben az emberi szervezetre különösen veszélyes, - megfelelő egyéni védőeszközt, fokozottan tűz és robbanásveszély esetén a tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell biztosítani a mentésben résztvevők számára a mentést irányító vezetőnek.

Meg kell akadályozni, hogy folyékony szennyeződés kerüljön termőföldbe, közműcsatornába, felszíni és felszín alatti vizekbe. A szennyezést száraz homokkal, földdel, fűrészporral, egyéb itatóanyaggal fel kell itatni. Amennyiben veszélyes hulladéknak minősülő anyag került felitátásra, az így felitátott anyagot

a₂₄. Oldal

továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni és hulladékkezelési engedéllyel rendelkező hasznosító / ártalmatlanító helyre kell szállíttatni.

11.2.8 MINDEN LEHETSÉGES TERÜLETRE ÉRVÉNYES

Tűz-, robbanásveszély esetén a „Tűzvédelmi szabályzat” szerint kell eljárni.

Tűz- robbanás esetén az oltásra igénybe vehető valamennyi olyan eszköz, amely megfelel az adott anyag oltására.

Rongálás kivizsgálása esetén a kárelhárítás után, az ügyvezetők, vagy a mentés vezető utasításai szerint kell eljárni.

Természeti csapást esetén, a Polgárvédelem utasításait be kell tartani, ez alapján kell a kárelhárítást megkezdeni, elvégezni.

Tűzjelzés és tűzeset bejelentése

Aki tüzet, annak közvetlen veszélyét észleli, vagy más rendkívüli tűzveszélyre utaló esetet tapasztal, vagy arról tudomást szerez, köteles a tűzoltóságot a 105 telefonszámon azonnal értesíteni. Továbbá az észlelő személy, azonnal köteles értesíteni az ügyvezetőt, és a környezetvédelmi megbízottat.

a) Tűz esetén a tűzoltóságnak jelenteni kell az alábbi adatokat:

- a tűz pontos helye, címe, megközelítési lehetősége,
- mi az, ami ég,
- emberélet veszélyeztetve van-e,
- a tűz mérete, nagysága, terjedelme,
- veszélyeztetett létesítmények, épületek, szabadterek,
- a veszélyeztetett épület rendeltetését,
- a bejelentő személy nevét és a használt telefonkészülék számát.

b) Tűzeset bejelentése utáni feladatok:

- a helyileg rendelkezésre álló eszközökkel a veszélyeztetettek számára riasztásról gondoskodni,
- menekítés megkezdése,
- a tűzoltás megkezdése,
- a tűzoltóság megérkezésének előkészítése, kapuk ajtók nyitása, kulcsok előkészítése,
- a tűzoltók munkájának helyismeret és egyéb vonatkozásban történő segítése.

c) Tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetőleg beavatkozás nélkül megsűnt tüzet is késedelem

nélkül be kell jelenteni a tűzoltóságnak. A kár színhelyét biztosítani kell a tűzvizsgálatot tartó tűzvédelmi hatósági személy intézkedéséig.

11.2.9 JÁRMŰVEK, MUNKAGÉPEK SÉRÜLÉSE

Helyzetértékelés alapján a balesetet észlelő személy, személysérülés esetén azonnal értesíti a mentőket, majd értesíti a munkahelyi vezetőjét, valamint a vonatkozó hatóságokat (Rendőrség, Tűzoltóság, Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály)

Helyzetértékelés:

- Mi történt pontosan
- Hol történt az esemény (pontos helyszín)
- Mikor történt (pontos idő)
- Veszélyeztetett személy (-ek)
- Milyen környezeti veszélyt okoz a felborult jármű és rakománya
- Mentés technikai eszközeinek meghatározása (darusautó, autómentő, vontató jármű)
- Környezeti veszély elhárítására milyen eszközök, anyagok szükségesek (ítatóanyag, tároló edény)

Szállítás közben bekövetkezett veszélyes anyag, hulladék kiömlése esetén a mentésnél figyelembe kell venni a fuvardokumentumok mellé adott írásbeli utasítást.

A mentésben résztvevő erők:

- Munkatársak
- Szállítójárművek
- Munka és rakodógépek
- Mobiltelefon

Külső erők:

- Mentők
- Tűzoltók
- Rendőrség
- Autómentő
- Polgári védelem
- Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály.

26. Oldal

A járművel sérülésekor bekövetkezett szilárd anyag kiömlését a „Teendők szilárd, veszélyes anyag, hulladék szóródása esetén”, folyékony anyag kiömlését a „Teendők folyékony, veszélyes anyag, hulladék kiömlése esetén” című részben leírtak szerint kell kezelni.

Jármű és munkagép tüzesetekor a „Tűzvédelmi Szabályzatban” leírtak szerint kell eljárni.

A közúton bekövetkezett valamennyi vészhelyzet az ügyvezetőt értesíteni kell.

12 ÖSSZEFOGLALÁS

A GUBA AUTÓCENTER KFT. veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelési és nem veszélyes hulladék hasznosítását kívánja végezni a továbbiakban is, kiegészítve nem veszélyes hulladéktárolási engedéllyel.

A tárgyi feltételek mellett a személyi és pénzügyi feltételek is teljes körűen adottak a tevékenység folytatásához, ezért kérjük az engedély kiadását.

Szombathely, 2024. augusztus 27.

Készítette:

Kof-Kiss Nikoletta

Környezetvédelmi szakértő

MELLÉKLETEK

1. Meghatalmazás az engedélyeztetési eljárás során való képviseletre
2. A tevékenységgel kapcsolatos nyilatkozatok
3. Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása
4. Szakértői tevékenységet engedélyező mérnökkamarai határozat másolata
5. Környezetvédelmi irányítás ellátását igazoló szolgáltatási szerződés
6. Üzemi gyűjtőhely szabályzat
7. Köztartozásmentes adóigazolás
8. Környezetvédelmi felelősség biztosítás
9. Cégekivonat
10. Telepengedély
11. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás igénybevételére kötött szerződés
12. Zajkibocsátási határérték határozat
13. Csapadékvíz elvezetés

Meghatalmazás

Alulírott Guba Lajos, a Guba Autócenter Kft. (9700, Szombathely, Rumi út 166/A.) ügyvezetője meghatalmazom Kof-Kiss Nikoletta környezetvédelmi szakértőt, vállalkozásom, a Guba Autócenter Kft., 9700, Szombathely, Rumi út 166/A. szám alatti telephely veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelési, a nem veszélyes hulladékok hasznosítási engedély valamint a nem veszélyes hulladék tárolási engedély kérelmének elkészítésével és az ezzel kapcsolatos ügyintézésével.

Kelt: Szombathely, 2024. augusztus 23.



Guba Autócenter Kft. - Megbízó

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Kof-Kiss Nikoletta, written over a dotted line.

Kof-Kiss Nikoletta - Megbízott

Tanu1: KERESZTESI ANETT
9700 SZOMBATHELY,
RUMI ÚT 64.
A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Keresztes Anett, written over a dotted line.


Tanu2: DEBŐ ÁRKÁNY KATALIN
9523 KEMESTARODFA
KEMESMÁLY U. 28
A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Debő Árkány Katalin, written over a dotted line.

Nyilatkozat egyéni védőfelszerelések biztosításáról

Alulírott Guba Lajos, a Guba Autócenter Kft. (9700, Szombathely, Rumi út 166/A.) ügyvezetője, az alábbi nyilatkozatot teszem:

Igazolom, hogy a munkavédelmi szabályzatban foglalt egyéni védőeszközöket / felszereléseket a munkavállalóim számára biztosítom.

Kelt: Szombathely, 2024.08.23.


Guba Lajos
ügyvezető



Nyilatkozat havária elhárításához szükséges eszközökről

Alulírott Guba Lajos, a Guba Autócenter Kft. (9700, Szombathely, Rumi út 166/A.) ügyvezetője, az alábbi nyilatkozatot teszem:

Igazolom, hogy az esetleges havária elhárításához szükséges eszközökkel, felszerelésekkel rendelkezik a telephely.

Kelt: Szombathely, 2024.08.23.

Guba Lajos
ügyvezető



Nyilatkozat a foglalkoztatás elősegítéséről

Alulírott Guba Lajos, a Guba Autócenter Kft. (9700, Szombathely, Rumi út 166/A.) ügyvezetője, az alábbi nyilatkozatot teszem:

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben előírtakat figyelembe vettem, azokat a tevékenység során a gyakorlatban alkalmaztam.

Kelt: Szombathely, 2024.08.23.



Guba Lajos
ügyvezető

Nyilatkozat köztartozásról

Alulírott Guba Lajos, a Guba Autócenter Kft. (9700, Szombathely, Rumi út 166/A.) ügyvezetője, az alábbi nyilatkozatot teszem:

A HT. 79. § (7) bekezdése alapján felelősségem tudatában kijelentem, hogy az önkormányzati adóhatósággal szemben köztartozásom nincs.

Kelt: Szombathely, 2024.08.23.



Guba Lajos
ügyvezető

Nyilatkozat a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről

Alulírott Guba Lajos, a Guba Autócenter Kft. (9700, Szombathely, Rumi út 166/A.) ügyvezetője, az alábbi nyilatkozatot teszem:

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 11. § előírása alapján a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatban az alábbiakról nyilatkozom:

- a) büntetőjogi felelősségemet a bíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott környeztkárosítás, természetkárosítás vagy hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen nem állapította meg;
- b) hulladékgazdálkodási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állok;
- c) a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti kármentesítési kötelezettség nem terhel;
- d) korábban semmilyen gazdasági társaságnak nem voltam tisztségviselője, amely a felszámolása során a hátrahagyott hulladékokról nem gondoskodott volna, Kijelentem, hogy nem volt olyan cégem, mely tevékenysége során keletkezett hulladék kezeléséről költségvetési forrásból az államnak, a megyei vagy a települési önkormányzatnak kellett gondoskodnia.

Kelt: Szombathely, 2024.08.23.




Guba Lajos
ügyvezető

Számlatörténet bejegyzés részletei

Számlaszám	11747006-21432741
Devizanem	HUF
Számla elnevezése	GUBA AUTÓCENTER AUTÓKERESKEDELMI KF
Könyvelési dátum	2024.08.26.
Tranzakció típusa	AZONNALI ÁTUTALÁS
Összeg	-770.000
Ellenoldali név	Környezetv. és Természetv. Ható
Ellenoldali számlaszám	10047004 -00335711 -00000000
Közlemény	10479599-2-18 GUBA Kft Eljár ási II leték

Számlatörténet bejegyzés részletei

Számlaszám	11747006-21432741
Devizanem	HUF
Számla elnevezése	GUBA AUTÓCENTER AUTÓKERESKEDELMI KF
Könyvelési dátum	2024.08.26.
Tranzakció típusa	AZONNALI ÁTUTALÁS
Összeg	-144.000
Ellenoldali név	Körny.véd. és Tremészetv. Hatósá
Ellenoldali számlaszám	10047004 -00335711 -00000000
Közlemény	10479599-2-18 GUBA Kft eljár ási II leték



VAS MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA

9700 Szombathely, Thököly u.14.

Tel.: 94/342-120

MÉRNÖKI KAMARA

Dátum: 2011. május 3.

Ügyintéző: Pankotay Marietta

Iktatószám: 241/2011.

HATÁROZAT

A Vas Megyei Mérnöki Kamara az 1996. évi LVIII. törvény 3.§.(1) bek. a) pontjában és a 297/2009. (XII.21.) Korm. rend. 1. § (3) aa) pontjában biztosított jogkörben eljárva

Kof-Kiss Nikoletta Krisztina sz. Oláh Nikoletta Krisztina
9763 Vasszécseny, [redacted] szám alatti lakos

kamarai nyilvántartási száma: 18-0683

születési helye: [redacted] ideje: [redacted] anyja neve: [redacted]

okleveleinek kiállítója: környezetmérnök a Széchenyi István Főiskola Építési és Környezetmérnöki Fakultás környezetmérnöki szakán Győr,

száma: 11-27/1997., kelte: 1997.júl.1.,

környezetvédelmi szakmérnök a Pannon Egyetem Mérnöki Karán Veszprém,

száma: 99/2007., kelte: 2007.jún.19.,

környezetvédelmi szakértői jogosultsági kérelmét elfogadta és a hatályos Korm. rendelet szerinti

SZKV-hu - Hulladékgazdálkodás

SZKV-le - Levegőtisztaság-védelem

SZKV-vf - Víz- és földtani közeg védelem

SZKV-zr - Zaj- és rezgésvédelem

szakértői jogosultságokra az engedélyt megadta és a névjegyzékbe bejegyezte.

Szakértői tevékenységet a mindenkor hatályos jogszabályok alapján gyakorolhatja.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Mérnöki Kamara Elnökségéhez címzett, de a Vas Megyei Mérnöki Kamarához benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés benyújtásával egyidejűleg 30.000.- Ft fellebbezési díj befizetését is igazolni kell.

INDOKOLÁS:

A rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határoztam, mivel Kof-Kiss Nikoletta Krisztina kérte fenti szakértői jogosultságokra az engedély megadását és kamarai nyilvántartásba vételét.

Kérelmező a Vas Megyei Mérnöki Kamarán keresztül a MMK Környezetvédelmi Tagozatához 2011. április 4-én Környezetvédelmi szakértői /SZKV/ jogosultság megadására irányuló kérelmet nyújtott be. VMMK ezen folyamodványt továbbította a MMK Környezetvédelmi Tagozatához. A Minősítő Bizottság (Dr. Miháltz Pál, Bite Pálné dr., Dr. Bezegh András) 2011. április 28-án kelt tagozati véleménye: benyújtott referenciái alapján jogosítását javasoljuk.

Kérelmező a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendeletben előírt szakirányú végzettséggel és szakirányú gyakorlattal rendelkezik.

h


Kamarai nyilvántartási száma: 18-0683

Határozatom meghozatala során A tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996.évi LVIII.törvény (továbbiakban: kamarai törvény) 3.§.(1) bek.a-b) pontja, 42.§.(1), valamint (4) bekezdés, 2.§.(1) bekezdés, és a hatályos 297/2009.(XII.21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szakértői jogosultságokat a névjegyzékbe bejegyeztem.

Fellebbezési lehetőséget a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.törvény 98.§.(2)-(3) bekezdései, valamint a 99.§.(1) bek.alapján biztosítottam.

A kamara titkárának hatáskörét a 42.§.(2) bek., illetékességét a kamarai tv.26.§.(1) bek., illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.törvény (Ket.) 21.§.(1) a) pontja állapítja meg.

Szombathely, 2011. május 3.



Megbízási szerződés

amely létrejött egyrészről a **GUBA AUTÓCENTER KFT.**

Székhelye: 9700, Szombathely, Rumi út 166.

Cégjegyzékszám: 18-09-100548

Adószáma: 10479599-2-18

a továbbiakban, mint **Megbízó**

másrészről, a **Kof-Kiss Nikoletta**

Székhelye: 9763, Vasszécseny, Szövetkezet u. 2.

Nyilvántartási száma: 02955846

Adószáma: 62854492-1-38

mint **Megbízott** között

az alábbiakban megállapított feltételek szerint:

1. A megállapodás tárgya

A Megbízó megbízza a Megbízottat környezetvédelmi ügyintézési feladatok ellátásával az alábbiak szerint:

2. A megbízott kötelezettségei

A megrendelő környezetvédelmi feladatainak ellátása az alábbiak szerint:

- A keletkező hulladékok besorolása, hulladékok jelölési, gyűjtési rendszerének kialakítása.
- A hulladékok nyilvántartása, hulladékbevallások elkészítése a megrendelő által nyújtott adatok alapján.
- Hulladékszállítási SZ-lapok ellenőrzése.
- Környezetvédelmi jogszabályi előírások figyelemmel kísérése, tanácsadás szakmai kérdésekben.
- Részvétel a környezetvédelmi hatósági ellenőrzéseken.

A megbízott a fenti feladatokat havi rendszerességgel (mely a helyszíni kapcsolattartóval történő egyeztetés alapján alakítható) végzi. A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés végrehajtásához szükséges eszközök és anyagok biztosítása minden esetben a Megbízott kötelezettsége.

A Megbízó kizárólag a megbízás tárgyát rögzítheti, a feladat végrehajtásának módját, formáját nem tudja és nem is kívánja meghatározni.

Az egyes feladatok végrehajtásának ütemezését, időbeosztását a Megbízott határozza meg, a Megbízó kizárólagos elvárása a megbízás tárgyát képező feladat megállapodás szerinti végrehajtása.

3. Megbízó kötelezettségei:

- Jelen szerződés előírásainak megfelelően a Megbízó vállalja, hogy az 5. pontban rögzített szerződéses árat, a Megbízott részére a 6. pont szerinti fizetési feltételek alapján kifizeti.

4. A teljesítés helye

A Megbízó telephelye: 9700, Szombathely, Rumi út 166.

5. Ár

A megbízott, szakmai feladatok ellátásának díja:

██████████ - Ft /hónap azaz ██████████ forint / hónap

amelynek kifizetése a kiállított számla dátumától számított 8 banki napon belül történik a 11747006-20204017 bankszámlára.

6. Fizetési feltételek

Megbízott a teljesítést követően havonta számla kibocsátásra jogosult. A Megbízott az adójogilag megfelelő és a Megbízó által kért valamennyi adatot tartalmazó elektronikus számlát a Megbízó e-mail címére küldi.

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat+ 2%.

7. Kapcsolattartók a felek részéről:

Megbízó szakmai kérdésekben jogosult képviselője: Guba Veronika

Megbízott képviselője: Kof-Kiss Nikoletta

8. Titoktartás, szabadalmi és egyéb jogok

Szerződő felek minden információja - természetéről és formájától függetlenül (továbbiakban „Információ”), melyet a másik fél tudomására hozott, kizárólag a jelen szerződés céljaira kerül felhasználásra.

A jelen szerződés hatályossága alatt és az azt követő 5 éven belül Felek megfelelő gondossággal eljárva biztosítják, hogy a másik féltől írásban, nyomtatásban, szóban vagy más formában a jelen szerződés keretében kapott információkat harmadik fél előtt nem tárják fel, kivéve:

- (I) a másik fél írásos meghatalmazásával kerültek feltárássra,
- (II) a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges az információ feltárása, vagy
- (III) már korábban nyilvánosságra kerültek,
- (IV) más úton, nem a bizalmas információkezelésre vonatkozó kötelezettség megsértése útján kerültek nyilvánosságra,
- (V) a másik fél már korábban rendelkezett az adott információval, mielőtt még azt a szerződő fél tudomására hozta volna,
- (VI) a nyilvánosságra hozatalra a hatóságok kötelezik a felet.

9. Vis maior

Ha a jelen szerződés teljesítése vagy bármely ebben foglalt kötelezettség megvalósítása akadályoztatott vagy korlátozott az adott fél önhibáján kívüli, független és előreláthatatlan körülmények vagy okok miatt, akkor az adott fél mentesül az ilyen teljesítés alól, feltéve, hogy a nevezett fél írásban értesíti a másik felet és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy csökkentse az ilyen nem-teljesítés hatását, és a legnagyobb szorgalommal folytatja a feladat teljesítését, amint az ilyen ok megszűnik.

Az ilyen módon a teljesítésben akadályoztatott, korlátozott vagy megzavart fél felfüggesztést kap a teljesítés alól olyan időtartamra és olyan mértékig, amíg az ilyen körülmények, ill. okok fennállnak, de ebben az esetben se tekintik a szerződést felmondottnak, frusztráltnak vagy megszakítottnak pusztán a késedelmes vagy meghiúsult teljesítés ürügyén és a jelen szerződő felek ismét folytatják a teljesítést, amikor a körülmény(ek) és ok(ok) megszűntek vagy félbeszakadtak, vagy az ilyen késedelmes vagy meghiúsult teljesítés befejeződött. Ha azonban a késedelmes teljesítés vagy a meghiúsulás hosszabb ideig tart, és előre láthatólag a késés időtartama meg fogja haladni az 1 hónapot, akkor felek közösen megállapodhatnak abban, hogy a jelen szerződést felbontják vagy megszakítják, vagy az a fél, aki nem szenvedett közvetlenül a természeti csapástól, saját maga, egyedül felbonthatja a szerződést a másik félnek küldött írásos értesítéssel.

10. Szerződés érvényessége

10.1. Jelen szerződés 2024. június 1.-jével lép hatályba.

10.2 Jelen szerződés határozatlan időtartamú.

10.3. A szerződés felmondását a felek egymással a szerződés felbontása előtt 60 nappal írásban kötelesek közölni.

A szerződés hatályát veszti:

- Amennyiben felek valamelyike nem teljesíti a jelen szerződésben vállalt valamely lényeges kötelezettségét vagy vállalását, vagy ennek teljesítésére képtelenné válik, és az ilyen képtelenség vagy késés korrigálására nem kerül sor az első Fél részéről küldött, a késés természetéről szóló értesítést követő 15 napon belül, vagy
- a másik Fél közvetett vagy közvetlen, hitelezőkkel folytatott tárgyalásai, csődje, felszámolása vagy átszervezése esetén.
- Megbízott hatósági engedélyeinek megszűnésekor.

11. Irányadó jog

A jelen szerződésből, annak értelmezéséből, teljesítéséből vagy a szerződésben foglalt kötelezettségek megsértéséből származó vitákat, ill. nézeteltéréseket felek barátságos úton rendezik. A rendezésre vonatkozó erőfeszítést akkor tekintik meghiúsultnak, ha erről egyik fél írásban értesíti a másikat. Az ilyen értesítés után a másik félnek küldött írásos értesítéssel bármely fél kérheti, hogy bármilyen nézeteltérésük vagy vitájuk döntőbíráskodás előtt kerüljön rendezésre. A felek az ügyet döntőbíráskodásra három döntőbírónak nyújtják be Szombathelyen, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara döntőbíráskodásához az ő szabályai szerint. Mindegyik fél delegál 1-1 döntőbíró és a két választott döntőbíró, nevezi meg a harmadikat. Az eljárás hivatalos nyelve magyar.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. előírásai az irányadók.

12. Egyéb

Jelen szerződés 2 egyező, azonos érvényű példányban készült.

A megbízott elismeri, hogy a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg 1 példányt a szerződésből átvett.

Felek e szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és kölcsönös értelmezés után helybenhagyólag aláírták.

Szombathely, 2024.06.04.



Megbízó
Guba Lajos
GUBA AUTOCENTER KFT.

Megbízott
Kof-Kiss Nikolett

Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely működési szabályzat

Guba Autocenter Kft.
Szombathely
Rumi u. 166/A.

1. ALAPADATOK

Székhely: Guba Autocenter Kft. 9700 Szombathely, Rumi u. 166/A

Telephely címe: Guba Autocenter Kft. 9700 Szombathely, Rumi u. 166-168.

Hrsz.: 10845

Települési azonosító: 03009

KÜJ: 101299787

KTJ: 102274917

KSH szám: 10479599-4519-113-18

TEÁOR: 3831 - Használt eszköz bontása

2. FELELŐSSÉG

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely működtetése az ügyvezető igazgató felelőssége.

A tárolóba belépésre jogosultakat szintén az ügyvezető igazgató határozza meg.

3. KIALAKÍTÁS

Az üzemi gyűjtőhely fedett épületben található, csapadékvíz elvezetése megoldott. A telephely ill. tároló aszfaltozott ill. kavicsos úton megközelíthető, a telephelyet kerítés veszi körül, az épület szintén zárható. A gyűjtőhelyet külön drótkerítés zárható ajtóval ill. fal határolja.

Az üzemi gyűjtőhely padozata:

Mobil tároló-padozat gyártott és gyártó által telepített (Westpoint & SA Kft., Vép, Alkotmány u. 1/A), mely a gyártói nyilatkozat alapján a 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően veszélyes hulladékok tárolására üzemszerűen alkalmas.

4. ÓVINTÉZKEDÉSEK

a. Káresemény

Aki a környezetszennyezést észleli, köteles azonnal riasztani a kollégákat és értesíteni az ügyvezető igazgatót. Közölni kell az alábbiakat:

- a pontos helymegjelölést,
- a környezetszennyezés leírását,
- a szennyező anyag fajtáját,
- amennyiben az megállapítható, szennyezőanyag körülbelüli mennyiségét
- terjedési irány megjelölését.

A kiömlött anyagot folyadékmegkötő anyaggal körbe kell venni, ezzel a szennyezést lokalizálni. A kifolyt és lokalizált anyagokat a szennyeződésekkel együtt össze kell szedni, és a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások figyelembe vételével kell tárolni és megsemmisítésre el kell szállíttatni. A lokalizáláshoz szükséges anyagok és a keletkezett veszélyes hulladékok biztonságos elszállításához szükséges tárolóedények biztosítása az ügyvezető feladata.

A kárelhárítás után a sérült és az épen maradt gyűjtőedényeket szét kell válogatni, az épen maradt gyűjtőket raktározni kell. A sérült edényekben benne maradt anyagot ép edénybe kell átfejteni. A sérült edények veszélyes hulladékként kezelendők.

Amennyiben a kiömlött anyag a talajba, talajvízbe vagy a csatornahálózatba kerül, úgy haladéktalanul tájékoztatni kell a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát, ill. a Vasivíz Vízf- és Csatornamű ZRt-t.

Elérhetőség:

Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Telefon: 94/506-700

Ügyeleti telefon: 06-30/385-8769

Vasivíz Vízf- és Csatornamű ZRt.

telefon: 94/516 255

Ügyeleti telefon: 06-30/8274849

Amennyiben a rendelkezésre álló erőforrások a kárelhárításhoz nem elegendőek, külső segítséget kell kérni. Ilyen külső szervezet lehet:

területileg illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Katasztrófavédelem

Mentők

A kárelhárításhoz a külső szervektől való segítség kérésekor az érintett szervezetnek közölni kell:

- a bekövetkezett eseményt,
- a kár bekövetkezésének időpontját,
- a védekezés helyét, a legrövidebb megközelítési útvonalát,
- a környezetbe jutott anyag tulajdonságait és mennyiséget,
- milyen segítség szükséges:
- a lokalizáláshoz (csővezeték, szivattyú, építőanyag, stb.)
- a hatástalanításhoz (adszorbens, vegyszer, stb.)
- elhelyezéshez (tárolóedény, jármű, stb.)
- hatósági intézkedéshez (felvonulási utak biztosítása, terület lezárása, stb.)

A segítségül hívott külső szerv kárelhárításban résztvevő csoportjának az érintett szervezetnek biztosítani kell a bejáratok, közlekedési utak szabad használatát, valamint segítséget kell nyújtani a területen való szabad mozgásukhoz.

Segélyhívó telefonszámok:

Mentők; Tűzoltóság/katasztrófavédelem; Rendőrség: 112

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt óvó-védő intézkedéseket be kell tartani! A gyűjtött hulladékok nem tartoznak a robbanásveszélyes osztályba tartozó, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves, illetve szervetlen anyagok közé.

A tűzestek megelőzésére 1 db 6 kg-os ABC porralöltőt kell készenlétben tartani. A tárolótérben és 5 m-es körzetében dohányozni és nyílt láng használata tilos.

b. Munkavédelmi, környezetbiztonsági követelmények teljesítése

A hulladék üzemi gyűjtőhelyen csak olyan személyzet foglalkoztatható, aki a személyi és egészségügyi feltételeket kielégíti (az időszakos egészségügyi vizsgálaton megfelel), igazoltan munkavédelmi, tűzvédelmi és biztonságtechnikai oktatásban részesült. Ezt az ideiglenesen munkát végző (karbantartó) személyzettől is meg kell követelni.

Az üzemeltető és karbantartó személyzet mindenkör köteles a berendezések kezelési és karbantartási utasításaiban előírt egyéni védőfelszereléseket és munkaeszközöket használni, a biztonságtechnikai előírásokat maradéktalanul betartani.

c. A kárelhárításhoz szükséges eszközök, anyagok

A kárelhárításban részt vevők számára védőfelszerelést, eszközöket és szerszámokat, valamint anyagokat kell biztosítani, mely során figyelembe kell venni a hatályos Munkavédelmi Szabályzatot.

A helyszínen biztosítani kell az alábbi szerszámokat, eszközöket:

- lapát
- vödör
- erős műanyag zsák (min 80 l-es)
- akkumulátoros lámpa
- kármentesítő anyag (granulátum/homok)

A kárelhárítási munkákhoz mindenkör igény szerint használható mobil szivattyú, tárolóeszköz (fémhordó). A helyszínen minden esetben biztosítani kell a tűzoltó készülékeket és az elsősegélynyújtó ládákat.

A kárelhárításhoz elhasznált anyagot, felszerelést, eszközt azonnal pótolni kell.

A kárelhárítás céljára raktározott anyagokat, eszközöket még ideiglenesen sem szabad más célra felhasználni!

d. Üzemeltetéssel, káreseményekkel kapcsolatos tapasztalatok hasznosítása

A tapasztalatok elemzésekor és értékelésekor elsődleges jelentőséget kell tulajdonítani az üzemeltetés (beleértve a karbantartást, javítást, ellenőrzést és felülvizsgálatot) során tapasztalt rendellenességek, bekövetkezett üzemzavari és környezetbiztonságot érintő események kivizsgálásának, okfeltárásának következményeit és lehetséges következményeik súlyossága

megítélésének, valamint a hasonló események elkerülésére teendő intézkedések meghatározásának.

A tapasztalatok alapján - ha szükséges - módosítani kell a környezetbiztonsággal kapcsolatos szabályzatokat és eljárásokat.

A tapasztalatok hasznosítható eredményeit az üzemeltető személyzet képzési programjába be kell építeni.

e. Teendők a dolgozók és a lakókörnyezet közvetlen veszélyeztetése esetén

Általános teendők közvetlen emberi élet veszélyeztetés esetén:

A baleset bekövetkezése után azonnal fel kell venni az egyéni védőeszközöket és az esetleges sérülteket el kell látni.

A hatás által érintett területeken élőket figyelmeztetni kell a veszélyre és a védekezés módjaira.

Meg kell akadályozni a további sérülésveszélyt.

A SÉRÜLTEK ELLÁTÁSÁNAK MÓDJA

Általános teendők veszélyes anyaggal, veszélyes hulladékkal történt baleset esetén:

- Baleset esetén azonnal értesíteni kell az orvost.
- Figyelembe kell venni a veszélyes anyag, készítmény Biztonsági adatlapján előírt teendőket.
- A sérült légzését biztosítani kell és amennyiben mozgatható, biztonságos helyre, friss levegőre kell vinni.
- A szennyezett ruhadarabokat el kell távolítani.

5. HULLADÉKOK GYŰJTÉSE

Minden gyűjtőedényzetet el kell látni felirattal, amely tartalmazza a hulladék közérthető megnevezését, EWC megnevezését és EWC kódját.
A gyűjtőedények állapotát minimum heti rendszerességgel szemrevételezni kell, szükség szerint cserélni kell.

Munkahelyi gyűjtőhely:

A munkahelyi gyűjtőhely jelzett helyen lett kijelölve, ahol elsősorban a karbantartási tevékenységből származó hulladékokat lehet tárolni max. 6 hónapig.

EWC kód	Megnevezés	Gyűjtés módja	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg)
160107*	olajszűrők	50 l-es fém gyűjtőedényzetben	50
130205*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	200 l-es fém gyűjtőedényzetben	400
150202*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők,	50 l-es fém gyűjtőedényzetben	20

Kijelölt helyen történik a szárazra fektetett gépjárművek tárolása. A terület betonozott, csapadékvizek ellen tetővel védett. A területre ráfolyó esetleges csapadékvíz olajfogón keresztül összegyűjtésre kerül.

EWC kód	Megnevezés	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	20 db (20 t)

Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely

EWC kód	Megnevezés	Gyűjtés módja	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg)
160113*	fékfolyadékok	50 l-es fém gyűjtőedényzetben	100
160114*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok	50 l-es fém gyűjtőedényzetben	100
160107*	olajszűrők	50 l-es fém gyűjtőedényzetben	50
130702*	benzin	50 l-es fém gyűjtőedényzetben	50
130205*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	200 l-es fém gyűjtőedényzetben	200
130701*	tüzelőolaj és dízelolaj	50 l-es fém gyűjtőedényzetben	50
160121*	Veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig tartó, valamint a 16 01 13 és a 16 01 14 alatt felsoroltaktól	50 l-es fém gyűjtőedényzetben	100
150202*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők,	50 l-es fém gyűjtőedényzetben	40

A hulladék tárolóban max. 1 évig lehet tárolni a bekerülő hulladékot. Idegen hulladék beszállítása szigorúan tilos!

6. HULLADÉKOK ELHELYEZÉSE, ELSZÁLLÍTÁSA

ELHELYEZÉS

Az anyagok berakodása gyűjtőhelyre a munkabiztonsági utasítások betartásával, kézzel, illetve rakodógéppel (béka) történik.

A hulladékok összekeverése tilos, azokat a jelölt helyre és edényzetbe kell elhelyezni.

A HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁNAK RENDSZERE

A gyűjtőhelyre betárolt hulladékmennyiség függvényében a hulladék elszállítását az ügyvezetés rendeli meg. A szállítás megrendelése során egyeztet a szállításhoz igénybe veendő járművekről és szükség esetén a rakodási segédletről. A kezelő/szállító cég hulladékgazdálkodási engedélyének érvényességét a kiszállítás előtt ellenőrizni kell.

A hulladékszállító biztosítja a szerződésben meghatározott tevékenységekhez a szükséges eszközrendszert, gyűjtőedényzetet a megrendelés alapján.

- A veszélyes hulladék elszállítását megelőzően a hulladék átadója a veszélyes hulladék szállításával kapcsolatos adatok dokumentálása érdekében a szállítási lapon a hulladékra és a hulladék átadójára vonatkozó adatokat kitölti. A szállító a szállítóra vonatkozó adatokat tölti ki.
- A veszélyes hulladék azonosítására a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott azonosító kódokat kell alkalmazni.

- A veszélyes hulladék szállítása esetén a szállítási lapból 4 példányt kell készíteni. A szállítási lap 1. példányát a hulladék átadója, a további 3 példányt a hulladék szállítója őrzi meg. Ha a hulladék átadója és a szállító személye megegyezik, a szállítási lapból 3 példányt kell készíteni.
- A hulladék átadója gondoskodik arról, hogy a veszélyes hulladékot tartalmazó elsődleges vagy másodlagos csomagoláson – ha a csomagolás jellege ezt lehetővé teszi –, illetve a veszélyes hulladékon jól láthatóan és olvashatóan a szállítási lapon szereplő sorszám és a hulladék azonosító kódja fel legyen tüntetve.
- Ha a szállító vagy a hulladékkezelő környezetének, egészségének, személyi és tárgyi eszközeinek megóvása, illetve a veszélyes hulladék speciális kezelése indokolja, a szállítót, a hulladékkezelőt a veszélyes hulladék képződésének lényeges körülményeiről a szállítási laphoz mellékelte külön lapon a hulladék átadója tájékoztatja. A külön lapból legalább 2 példányt kell készíteni, amelyből egyet a hulladék átadója, egyet pedig a szállító, illetve a hulladékkezelő őrzi meg. Ha a szállító, illetve a hulladékkezelő a külön lapon történő tájékoztatást nem igényli, a külön lap kitöltésétől el lehet tekinteni.
- A veszélyes hulladék szállítója a szállítmány hulladékkezelőnek, kereskedőnek történő átadását követően az átadás tényét a szállítónál lévő valamennyi szállítási lap példányán igazoltatja. A hulladékkezelő vagy a kereskedő a szállítási lap egy példányát a szállítónak visszaadja, amelyet a szállító igazolásként megőrzi. A hulladékkezelő vagy a kereskedő a szállítási lap rá vonatkozó egy példányát bizonylatként megőrzi, a másik példányt a veszélyes hulladék átvételét követő 30 napon belül a hulladék átadójának visszajuttatja.
- Ha a szállítási lap hulladék átadója részére visszajuttatandó példányát a hulladékkezelő, a kereskedő a veszélyes hulladék átvételét követő 30 napon belül a hulladék átadója részére nem juttatja vissza, a hulladék átadója a hulladékkezelőt, a kereskedőt e kötelezettségének teljesítésére haladéktalanul felszólítja. Ha a felszólítást követő 8 napon belül a szállítási lap e példányát a hulladékkezelő, a kereskedő a hulladék átadója részére nem juttatja vissza, a hulladék átadója erről a hulladék képződésének helye szerint illetékes környezetvédelmi hatóság részére haladéktalanul bejelentést tesz.

7. DOKUMENTÁLÁS


A tárolóban való anyagmozgásról üzemnaplót kell vezetni! Az üzemnaplóban fel kell tüntetni többek között:

- Az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset).
- A hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.

A kitöltött szállítási lapokat 10 évig meg kell őrizni.

A keletkezett és elszállított hulladékokról minden év március 1-ig éves összefoglaló jelentést kell benyújtani az illetékes környezetvédelmi hatóságnak.

Szombathely, 2016. november 15.


Guba Lajos
ügyvezető



11154/5

11038/3 Rumi út


Veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely

Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely

Bontóműhely

Szárazra fektetett gépjárművek gyűjtése

10845



Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Vas Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

Elektronikusan hitelesítette
Sándorné Verasztó Beatrix

2024.08.13. 10:26

Iktatószám: 3320566849
Ügyintéző: Káldy Judit
Telefonszám: (94) 518-819
Ügyszám: 4095746742

ADÓIGAZOLÁS

A rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások, adószámlák, bevallások, önellenőrzések, átvezetési kérelmek, végleges határozatok - alapján igazolom, hogy

GUBA AUTÓCENTER AUTÓKERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ

TÁRSASÁG

10479599-2-18

9700 SZOMBATHELY RUMI ÚT 166.

adóalanyak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján **nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.**

Ezen igazolást az adóalany kérelmére a(z) Vas V. Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási eljárásához, engedélyezési eljárás céljára adtam ki.

Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alappal a tartozás beszedésére irányuló eljárásokban.

Ezen igazolás tartalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartása szerint fennálló tartozás, ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás, az adók módjára behajtandó köztartozás, a végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó adatokat.

SZOMBATHELY, 2024. augusztus 13.

dr. Fekete Attila
dandártábornok
igazgató
(hatáskör gyakorlója)

Sándorné Verasztó Beatrix
osztályvezető
(kiadmányozó)

Ellenőrzési azonosító: 0360159801020431230629834



GPHUGEN240529000518070

LA:3039, PA3039

1/1



GENERALI



90098723000054

Guba Autócenter Kft
Szombathely
Rumi utca 166/A
9700

Generali Biztosító Zrt.

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333

www.generali.hu/kapcsolat

Kötvényszám: 95595005375062500

Ügyfélszám: 42454533

Dátum: 2024. május 29.

Tárgy: Tájékoztatás biztosítási szerződés létrejöttéről

Tisztelt Guba Autócenter Kft!

Csatoltan küldjük Önnek az új szerződéséről kiállított biztosítási kötvényét, kérjük, gondosan őrizze meg.

?

KÉRDÉSE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a **www.generali.hu/kapcsolat** oldalon található elérhetőségeken, a **+36 1 452 3333**-as telefonszámon, vagy keresse fel biztosításközvetítőjét. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a kötvényszámra.

Bízunk benne, hogy elégedett lesz szolgáltatásainkkal, és sokáig ügyfeleink között üdvözölhetjük!

Tisztelettel,

Erdős Mihály
elnök-vezérigazgató

Illics László
vezérigazgató-helyettes

Generali Biztosító Zrt.

Általános felelősség

Dátum: 2024.05.29.

Biztosítási kötvény

Ügyfélszám: 42454533

Kötvényszám: 95595005375062500

Közvetítő neve: RO-VER 2000 KFT.

Szerződő:

Guba Autócenter Kft
Szombathely
Rumi utca 166/A
9700

Szerződés hatályba lép	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója (0:00 óra)	Biztosítás tartama
2024.05.24.	2024.05.24.	2025.06.01.	Határozatlan

A biztosítási szerződést a szerződő felek a biztosítás évfordulójára 30 napos felmondási idővel felmondhatják.

Éves díj (HUF)	Fizetési ütem	Fizetendő (HUF)	Fizetési mód
	Évente		Átutalás díjertesítővel

Vonatkozó feltételek	
Tevékenységi felelősségbiztosítás	Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) A rész - Kiegészítő Feltétel Tevékenységi Felelősségbiztosításra
Kieg. Kártérítési Jogvédelem	Kiegészítő Kártérítési Jogvédelmi Biztosítás Általános Felelősségbiztosításhoz
Környezetvédelmi Biztosítás	780. sz. KF - Környezetvédelmi biztosítás hulladéktermelőknek és hulladékgazdálkodási tevékenységet folytatóknak A biztosító szolgáltatást az egyes kockázatoknál feltüntetett biztosítási összegig teljesít. A biztosított kockázatokra megjelölt biztosítási összegek kockázatonként, önállóan állnak rendelkezésre. A biztosítási védelem Magyarország területén történt üzemzavar miatt, Magyarország területén bekövetkezett környezetkárosodásokra terjed ki. A biztosítás fedezetet nyújt a biztosított minden magyarországi telephelyén végzett biztosított tevékenységéből eredő környezetkárosodásokra.

gphugen_58571_240529_154_99999_toemail_54/22_121(179)



Biztosított kockázatok	Kártérítési limitek (HUF)
Tevékenységi felelősségbiztosítás	
Záradékok: FKF406, FKF795	
Veszélyes és nem veszélyes hulladék hasznosítása, előkezelése	
Kárfizetési limit évente	40 000 000
Kárfizetési limit káronként	40 000 000
Káronkénti önrész 10 %, de minimum 300 000 Ft	
Kieg. Kártérítési Jogvédelem	
Veszélyes és nem veszélyes hulladék hasznosítása, előkezelése	
Kárfizetési limit évente	1 000 000
Kárfizetési limit káronként	1 000 000
Környezetvédelmi Biztosítás	
Veszélyes és nem veszélyes hulladék hasznosítása, előkezelése	
Kárfizetési limit évente	40 000 000
Kárfizetési limit káronként	40 000 000
Káronkénti önrész 10 %, de minimum 300 000 Ft	

Függelék	
Kockázati körök / záradékok részletezése	
FKF406	Tevékenységi felelősségbiztosítás (55211) - 406. sz. : Céppaletta Tartamkedvezmény
FKF795	Tevékenységi felelősségbiztosítás (55211) - 795. sz. külön feltétel - Retroaktív fedezet a 780. sz. külön feltétel szerinti környezetvédelmi biztosításhoz Jelen biztosítási fedezet 2024.01.01 időszakig visszamenőleges fedezetet tartalmaz a 795 számú záradék alapján.



Erdős Mihály
elnök-vezérigazgató



Illics László
vezérigazgató-helyettes

Generali Biztosító Zrt.



Tárolt Cégkivonat

A **Cg.18-09-100548** cégjegyzékszámú **GUBA AUTÓCENTER Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (9700 Szombathely, Rumi út 166.) cég 2022. október 31. napján hatályos adatai a következők:

I. Cégformától független adatok

1. **Általános adatok**
Cégjegyzékszám: 18-09-100548
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyzve: 1991/01/04
2. **A cég elnevezése**
2/2. GUBA AUTÓCENTER Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Hatályos: 2000/06/15 ...
3. **A cég rövidített elnevezése**
3/2. GUBA AUTÓCENTER KFT.
Hatályos: 2000/06/15 ...
4. **A cég idegen nyelvű elnevezése(i), idegen nyelvű rövidített elnevezése(i)**
4/1. GUBA Auto- und Autobestandteile Handels G.m.b.H.
Hatályos: 1990/12/27 ...
5. **A cég székhelye**
5/3. 9700 Szombathely, Rumi út 166.
A változás időpontja: 1998/04/27
Bejegyzés kelte: 2020/08/13 Közzétéve: 2020/08/15
Hatályos: 1998/04/27 ...
6. **A cég telephelye(i)**
6/1. 9700 Szombathely, Rumi u. 166. A. ép.
Hatályos: 2004/03/22 ...
8. **A létesítő okirat kelte**
8/1. 1990. december 27.
Hatályos: 1990/12/27 ...
- 8/2. 1998. április 27.
Hatályos: 1998/04/27 ...
- 8/3. 1999. július 15.
Hatályos: 1999/08/10 ...
- 8/4. 2000. június 1.
Hatályos: 2000/06/15 ...
- 8/5. 2002. október 1.
Hatályos: 2002/10/25 ...
- 8/6. 2004. március 22.
Hatályos: 2004/04/23 ...
- 8/7. 2009. december 15.
A változás időpontja: 2009/12/15
Bejegyzés kelte: 2009/12/18
Hatályos: 2009/12/15 ...
- 8/8. 2013. január 23.
A változás időpontja: 2013/01/23
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/01/23 ...
902. **A cég tevékenysége**
9/121. 3832 '08 Hulladék újrahasznosítása
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/122. 4540 '08 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/123. 4612 '08 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/124. 4619 '08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/125. 4652 '08 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04

Hatályos: 2013/02/11 ...

- 9/126. 4669 '08 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/127. 4677 '08 Hulladék-nagykereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/128. 4690 '08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/129. 4719 '08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/130. 4730 '08 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/131. 4752 '08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/132. 4779 '08 Használtcikk bolti kiskereskedelme
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/133. 4932 '08 Taxis személyszállítás
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/134. 4939 '08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/135. 5210 '08 Raktározás, tárolás
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/136. 5224 '08 Rakománykezelés
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/137. 7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/138. 7711 '08 Személygépjármű kölcsönzése
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/139. 4511 '08 Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/140. 3099 '08 M.n.s. egyéb jármű gyártása
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/141. 3831 '08 Használt eszköz bontása
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/143. 4531 '08 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/144. 4532 '08 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/145. 4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/146. 4799 '08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/147. 9529 '08 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/148. 4941 '08 Közúti áruszállítás
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...

- 9/149.4942 '08Költöztetés
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/150.5229 '08Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/151.6629 '08Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/152.6619 '08Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/153.7712 '08Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/154.7490 '08M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/155.6399 '08M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/04
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/157.4520 '08Gépjárműjavítás, -karbantartás
Főtevékenység.
A változás időpontja: 2021/09/13
Bejegyzés kelte: 2021/09/14 Közzétéve: 2021/09/16
Hatályos: 2021/09/13 ...
- 9/162.4519 '08Egyéb gépjármű-kereskedelem
A változás időpontja: 2021/09/13
Bejegyzés kelte: 2021/09/14 Közzétéve: 2021/09/16
Hatályos: 2021/09/13 ...
- 9/194.6820 '08Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A változás időpontja: 2020/08/27
Bejegyzés kelte: 2021/12/14 Közzétéve: 2021/12/15
Hatályos: 2020/08/27 ...
- 9/195.7729 '08Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
A változás időpontja: 2022/05/02
Bejegyzés kelte: 2022/05/09 Közzétéve: 2022/05/11
Hatályos: 2022/05/02 ...
- 9/196.4791 '08Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
A változás időpontja: 2022/05/02
Bejegyzés kelte: 2022/05/17 Közzétéve: 2022/05/18
Hatályos: 2022/05/02 ...

10.A működés befejezésének időpontja
10/1.Határozatlan.
Hatályos: 1990/12/27 ...

11.A cég jegyzett tőkéje
11/3.

Megnevezés	Összeg	Pénznem
Pénzbeli hozzájárulás	2 300 000	Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás	700 000	Ft
Összesen	3 000 000	Ft

Hatályos: 2000/06/15 ...

13.A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai
13/6.

Guba Lajos (an.: Nagy Irén)
Születési ideje: 1954/09/23
9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 29/A
Adóazonosító jel: 8320414075
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2009/12/15
A változás időpontja: 2019/08/21
Bejegyzés kelte: 2019/08/21 Közzétéve: 2019/08/23
Hatályos: 2019/08/21 ...

20.A cég statisztikai számjele
20/4.

10479599-4520-113-18.
A változás időpontja: 2021/09/15
Bejegyzés kelte: 2021/09/15 Közzétéve: 2021/09/16
Hatályos: 2021/09/15 ...

21.

A cég adószáma
- 21/3.

Adószám: 10479599-2-18.
Közösségi adószám: HU10479599.
Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 1990/12/27
A változás időpontja: 2004/05/01
Bejegyzés kelte: 2013/01/29 Közzétéve: 2013/02/14
Hatályos: 2004/05/01 ...
32.

A cég pénzforgalmi jelzőszáma
- 32/1.

12900000-10479599-00000017
A számla megnyitásának dátuma: nincs megadva.
Hatályos: 1997/01/22 ...
- 32/17.

11747006-21432741-00000000
A számla megnyitásának dátuma: 2017/01/26.
A pénzforgalmi jelzőszámot kezeli: OTP Megyei Igazgatóság VAS (9700 Szombathely, Bejczy u. 1-3.)
Cégjegyzékszám: 01-10-041585
Bejegyzés kelte: 2017/01/30 Közzétéve: 2017/02/01
Hatályos: 2017/01/30 ...
45.

A cég elektronikus elérhetősége
- 45/1.

A cég e-mail címe: info@gubaauto.hu
A változás időpontja: 2009/12/15
Bejegyzés kelte: 2009/12/18
Hatályos: 2009/12/15 ...
49.

A cég cégjegyzékszámai
- 49/1.

Cégjegyzékszám: 18-09-100548

Vezetve a Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
Bejegyzés kelte: 2017/05/01 Közzétéve: 2017/05/05
Hatályos: 2006/07/01 ...
59.

A cég hivatalos elektronikus elérhetősége
- 59/1.

A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 10479599#cegkapu
A változás időpontja: 2018/06/20
Bejegyzés kelte: 2018/06/20 Közzétéve: 2018/06/21
Hatályos: 2018/06/20 ...
60.

Európai Egyedi Azonosító
- 60/1.

Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.18-09-100548
A változás időpontja: 2017/06/09
Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Közzétéve: 2017/06/13
Hatályos: 2017/06/09 ...

II. Cégformától függő adatok

1.

A tag(ok) adatai
- 1/11.

Guba Lajos (an.: [REDACTED])
Születési ideje: 1 [REDACTED]
9700 Szombathely, [REDACTED]
A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít.
A tagsági jogviszony kezdete: 1990/12/27
A változás időpontja: 2019/08/21
Bejegyzés kelte: 2019/08/21 Közzétéve: 2019/08/23
Hatályos: 2019/08/21 ...
- 1/12.

Guba Lajosné (an.: [REDACTED])
Születési ideje: [REDACTED]
9700 Szombathely, [REDACTED]
A tagsági jogviszony kezdete: 1992/06/26
A változás időpontja: 2019/08/21
Bejegyzés kelte: 2019/08/21 Közzétéve: 2019/08/23
Hatályos: 2019/08/21 ...

Készült: 2022/10/31 04:10:21. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában megegyeznek a cégnyilvántartó rendszer adataival.
Microsec zrt.



SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJE
SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
JOGI, KÉPVISELŐI ÉS HATÓSÁGI OSZTÁLY
ÁLTALÁNOS HATÓSÁGI IRODA
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Ügyiratszám: 5766-10/2014.
Ügyintéző: Schermann Zoltán

Tárgy: Guba Autócenter
Autókereskedelmi Kft.
telepengedély ügye

HATÁROZAT

A Guba Autócenter Autókereskedelmi Kft. (9700 Szombathely, Rumi út 166.) által 9700 Szombathely, Rumi út 166. szám (hrs.: 10845.) alatti telephelyen gyakorolni kívánt

nem veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása (T67, teáor: 38.11, 38.31)- gépjárműbontás
veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása (T68, teáor: 38.12, 38.31) - gépjárműbontás

tevékenység(ek)re vonatkozóan

telepengedélyt

adok, és **534** nyilvántartási szám alatt az ipari telepekről vezetett nyilvántartásba veszem.

A Kft. a tevékenységet az alábbiak szerint köteles folytatni:

1. Tevékenységét kizárólag a jogerős telepengedély birtokában és a szakhatóságok által előírt rendelkezések teljesítését követően kezdheti meg és gyakorolhatja.
- 2.. A tevékenység gyakorlása során szigorúan be kell tartani a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben foglalt előírásokat.

Szakhatósági állásfoglalások:

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének VA-06R/091/03858-3/2014. számú szakhatósági állásfoglalása:

A Guba Autócenter Autókereskedelmi Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Rumi út 166.) által a Szombathely, Rumi út 166. sz. alatti ingatlanon folytatni kívánt

nem veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása (T67, teáor: 38.11, 38.31)- gépjárműbontás
veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása (T68, teáor: 38.12, 38.31) – gépjárműbontás

telepengedély köteles tevékenységekre vonatkozó engedély kiadásához
közegészségügyi szempontból hozzájárulok.

Telefon: +36 94/520-305
Fax: +36 94/520-249
Web: www.szombathely.hu

Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Tájékoztatom, hogy jogorvoslati eljárásban a másodfokú szakhatósági eljárás az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet szerint igazgatási szolgáltatási díjköteles, melynek mértéke a hivatkozott rendelet 2. § (5) bekezdése alapján 19.400.-Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díjat a fellebbezés benyújtásakor kell a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 10047004-00301459-00000000 számú számlájára átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással megfizetni.

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4011-5/5/2014. számú szakhatósági állásfoglalása:

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.) 2014. október 22-én érkezett megkeresésére indult, Guba Autócenter Autókereskedelmi Kft. (9700 Szombathely, Rumi u. 166.) Szombathely, Rumi u. 166. (10845 hrsz.) alatti telephelyére vonatkozó telepengedélyezési eljárása tárgyú ügyben kért szakhatósági hozzájárulást kikötés nélkül megadom.

Állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Határozatom ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni, melyet a Vas megyei Kormányhivatalnak kell címezni, de Osztályomnál kell benyújtani. A fellebbezési eljárás 6.000.-Ft eljárási díj köteles, mely az alábbiak szerint fizethető meg:

Személyesen a Vas Megyei Kormányhivatal pénztárában vagy annak 10074004-00299523-00000000 számú költségvetési számlájára banki átutalással, vagy készpénz átutalási megbízással. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.

INDOKOLÁS

A Guba Autócenter Autókereskedelmi Kft. vállalkozás a Szombathely, Rumi út 166. szám (hrsz.: 10845.) alatti telephelyre a rendelkező részben írt tevékenységek végzésére telepengedély iránti kérelmet nyújtott be hivatalomnak.

Az engedélyezni kérelmezett tevékenységek - a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27) számú Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) mellékletében feltüntetett - telepengedélyhez kötött tevékenységek, így azok csak jogerős telepengedély birtokában folytathatók.

A Kormányrendelet 6. § (1) bekezdése alapján:

„A jegyző a telepengedély iránti kérelem elbírálása során köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.”

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Főépítési Iroda 12071-42/2014. számú nyilatkozata alapján a terület Lke besorolású, valamint a telephelyen jelenleg üzemelő autószerelő, kölcsönző, vizsgabázis és javítóüzem mellett – zárt csarnoképületben – az eddigi tevékenységek mellett autóbontás végzése az érintett szakhatóságok hozzájárulása és feltételeinek teljesítése esetén végezhető.

Az eljárás során 2014. október 31-én helyszíni szemlére került sor, melyre meghívtam a jogszabályban előírt szakhatóságokat.

Meghívtam továbbá a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú ingatlanok tulajdonosait, azzal a figyelemfelhívással, hogy távolmaradásuk a szemle megtartását nem akadályozza. Távolmaradás esetén a szemle időpontja előtt a jegyzőhöz írásban beadott észrevételeik a szemlén ismertetésre kerülnek.

A szemle időpontjáig írásos észrevétel szomszédok részéről nem érkezett.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járás Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete a helyszíni szemlén nem vett részt, azt 2014. november 4-én folytatta le és állásfoglalását ennek alapján alakította ki.

A szakhatósági állásfoglalásokat határozatom rendelkező része tartalmazza.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járás Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete VA-06R/091/03858-3/2014.számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

A Guba Autócenter Autókereskedelmi Kft. (9700 Szombathely, Rumi út 166.) kérelmére indult a Szombathely, Rumi út 166. sz. alatt gyakorolni kívánt telepengedély köteles tevékenység engedélyezési ügyében Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály Általános Hatósági Iroda (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.) megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében az 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet alapján.

A 2014. november 4-én megtartott helyszíni szemlén a higiéniai és egészségvédelmi, ivóvízminőség, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó követelményeket vizsgáltam.

Megállapítást nyert, hogy a fenti tevékenység folytatásának **közegészségügyi szempontból nincs akadálya.**

A szakhatósági eljárás során felmerült költség az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM. rendelet 1. számú melléklet alapján lett megállapítva, amely a telepengedélyezési eljárásban a szakhatósági közreműködés díját 19.400.-Ft-ban határozza meg.

Az igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfél az eljárás megindításakor befizette.

Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdésében és a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 4. §. által meghatározott hatósági jogkörömben hoztam meg szakhatósági állásfoglalásomat.

Illetékességemet a 3. számú melléklete határozza meg.

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4011-5/5/2014. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője 2014. október 22-én érkezett megkeresésében, a Guba Autócenter Autókereskedelmi Kft. (9700 Szombathely, Rumi u. 166.) Szombathely, Rumi u. 166. (10845 hrsz.) alatti telephelyén folytatni kívánt veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása tevékenységek telepengedélyezési eljárása tárgyú eljárásában szakhatóságként kereste meg Felügyelőségünket.

Az eljárás során Felügyelőségünk a telepengedélyezési eljárásban szakhatóságként az alábbi szakkérdéseket vizsgálta:

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. § ba) pontjában foglaltak szerint annak elbírálása, hogy a telepen a hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek-e a hulladékgazdálkodási követelményeknek, illetve okoz-e a telepen történő hulladékgazdálkodási tevékenység környezetterhelést, biztosított-e a telep hulladékszállítási szempontból történő megközelíthetősége:

A Guba Autócenter Autókereskedelmi Kft. (9700 Szombathely, Rumi u. 166.) Szombathely, Rumi u. 166. (10845 hrsz.) alatti telephelyén gépjárműbontást kíván végezni.

A rendelkezésemre álló tervdokumentáció szerint, a telephelyen engedélyköteles légszennyező pontforrás nem került kialakításra. A Felügyelőségem által korábban 604-5/1/2012.I. számon kiadott zajkibocsátási határérték határozat módosítása nem indokolt.

A tevékenység folytatása a földtani közeg minőségét – a műszaki fegyelem megtartása mellett – nem veszélyezteti.

A telephely területe nem áll természetvédelmi oltalom alatt, így természetvédelmi szempontból a szakhatósági hozzájárulás kikötés nélkül megadható.

A Kft. Szombathely, Rumi u. 166. szám alatti telephelye vonatkozásában veszélyes hulladékok előkezelésére, illetve nem veszélyes hulladékok hasznosítására engedéllyel rendelkezik. A telephelyen a hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeleteiben foglalt követelményeknek, a telephely hulladékszállítási szempontból törtnő megközelítése biztosított.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hulladéktároló helyek az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően csak a felügyelőség által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint üzemeltethetők.

Jelen szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (9) bekezdése zárja ki.

Szakhatósági állásfoglalásomat a Kormányrendelet 4. § b) pontja, valamint 2. számú melléklete alapján adtam meg.

A Felügyelőség hatásköre a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 5481/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet 31. § c) pontja, illetékessége az 1. számú melléklet IV. fejezetének 2. pontján alapul.

A szakhatóságok állásfoglalása alapján a Guba Autócenter Autókereskedelmi Kft. részére a telepengedélyt megadtam.

A szomszédok, mint ügyfelek az eljárás során nem nyilatkoztak, így a rendelkezésemre álló adatok alapján döntöttem.

Felhívom figyelmét, amennyiben a telepengedély adataiban változás következik be, azt 30 napon belül köteles bejelenteni.

A bejelentési kötelezettség vonatkozik a tevékenység megszűnés esetére is.

Az engedélyt az illetékes szervek ellenőrzésekor köteles felmutatni, azt a tevékenység végzésére jogosító okirat mellékleteként megőrizni és a telephelyen tartani.

Határozatomat a Kormányrendelet 6. §-a alapján hoztam meg.

A határozattal szembeni jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdése, valamint 99. § (1) bekezdése alapján adtam meg.


A fellebbezési díj mértékét a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

A határozat meghozatalára hatáskörrel az 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése alapján a jegyző rendelkezik. A jegyző a kiadmányozás jogát Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés j.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 4/2013.(III. 11.) számú utasításban ruházta át, mely a jegyző hatáskörét nem érinti.

Szombathely, 2014. december „11”.

A jegyző nevében és megbízása alapján:




(: Babicsné dr. Tőke Erzsébet :)
osztályvezető

Szerződés

Amely, létrejött egyrészről GUBA AUTÓCENTER KFT. (Cg: 18-09-100548, Adószám: 10479599-2-18, 9700 Szombathely, Rumi u. 166/A., mint megbízó, másrészről a Dr. Legli és Társai Egészségügyi Szolgáltató Bt. (Cg:18-06-103437 ,adószám: 23812321-1-18, Szombathely, 9700, Alsóhegyi út 10.) mint, megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között, foglalkozás egészségügyi tevékenység végzése céljából.

A megbízó megbízza a megbízottat, hogy munkavállalói részére végezze el a 4/1981(III.31) Eü. Min. Rendelet, valamint a 89/1995 (VII.25) Korm. Rendelet és a 44/1995 (XII.07) számú rendelettel módosított 27/1995(VII.25) N M Rendeletben szabályozott és rögzített foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokat.

A megbízott a megbízást az érvényben lévő és az 1. pontban foglalt rendeletek, valamint a Munkavédelmi Törvény 58 §. szerint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles eljárni.

A megbízott rendelési ideje: előzetes egyeztetés alapján

A rendelő címe: 9700, Szombathely Jáki út 33/b

Telefonszám: 06-94-314-128, 06-30-3780747

A megbízási díj: a rendelkezésekben javasoltak szerint, kölcsönös megegyezés alapján jogszabálytól függően változik:

B kategória 6000 Ft/fő C kategória 5000 Ft/fő D kategória 5000 Ft/fő évente.

A szerződés 2018.01.01. napjától érvényes.

Jelen szerződés 60 napos felmondási idővel mindkét fél részéről felmondható.

A szerződő felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályait tekintik mérvadónak.

Jelen szerződést a felek elolvasták, azzal egyetértenek és magukra azt kötelezőnek ismerik el.

Szombathely, 2018.01.01.



Megbízó

Dr. LEGLI VERONIKA és Társai Eü. Bt.
9700 Szombathely, Alsóhegyi út 10.
Tel.: 94/315-007
Adószám: 20248572-1-18
Eng. szám: 56-2/99
B.B.: 10104782-21802059-00000004
Dr. Legli és Társai Eü. Bt.

Megbízott



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám:	604-5/1/2012.I.	Tárgy:	Zajkibocsátási határérték megállapítása a
Ea.:	Törkenczi Arnold		Guba Autócenter Kft. Szombathely, Rumi
:	94/506-720		út 166-168. szám alatti telephelyének zaj-
			forrásaira

HATÁROZAT

A Guba Autócenter Autókereskedelmi Kft. (9700 Szombathely, Rumi út 166/A., KÜJ száma: 101299787), mint üzemeltető részére, a Szombathely, Rumi út 166-168. szám alatti telephelyének (KTJ száma: 102274917) zajforrásaira a

zajkibocsátási határértéket

az alábbiak szerint állapítom meg:

I.

- A Szombathely, Rumi út 160/a. (10842/2 hrsz.); Rumi út 162. (10843/1 hrsz.); Rumi út 170. (10851 hrsz.) alatti lakóházak védendő homlokzatai előtt 2 m-re

nappal (6⁰⁰-22⁰⁰) 50 dB(A)

A teljesítés napja: a jogerőre emelkedés napja.

A határozat határozatlan ideig érvényes.

1. Kötelezem az üzemeltetőt a fenti határértékeknek a teljesítés napját követő mindenkor megtartására.
2. A fentiekben megállapított zajkibocsátási határérték teljesítési határidőn túli túllépése zajbírság fizetési kötelezettséget von maga után.
3. A környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást amely határérték-túllépést okozhat, továbbá az üzemeltető tevékenységének megszüntetését, az új üzemeltető tevékenységének megkezdését köteles a környezetvédelmi hatóságnak a változást követő 30 napon belül jelenteni.
4. A határozat határozatlan ideig érvényes.

II.

Határozatom ellen a kézbesítéstől - a hirdetmény útján értesítettek esetében a felügyelőség hirdetőtábláján történő hirdetmény levételét követő naptól - számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést kettő példányban az első fokon eljáró hatósághoz (Szombathely,

Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A zajkibocsátási határérték megállapítása engedélyezési eljárás 150.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja a kérelem benyújtásakor megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 75.000,- Ft.

Indokolás

A Guba Autócenter Kereskedelmi Kft. a Szombathely, Rumi út 166-168. szám alatti telephelyének zajforrásaira zajkibocsátási határérték megállapítását kérte Felügyelőségemtől.

A kérelemre indult eljárásban megállapítottam, hogy a hatásviselők területi funkciója a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló, 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet - továbbiakban: KvVM-EüM együttes rendelet - 1. sz. melléklet felosztása szerint „Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület”, ahol a tevékenységből származó zaj megengedett terhelési határértéke nappal (06⁰⁰-22⁰⁰) 50 dB(A), éjjel (22⁰⁰-06⁰⁰) 40 dB(A).

A telephelyen éjszakai munkavégzés nem történik, így ezen időszakra vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapításától eltekintettem.

A rendelkező részben meghatározott védendő létesítményeket az Építményjegyzékről szóló, 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény, az építmények osztályozását tartalmazó II. részében a 11 számú Lakóépületek 1110 Egylakásos épületek kategóriába sorolja.

A zajkibocsátási határérték megállapítása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló, 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet - továbbiakban: Kormányrendelet - 10. § (4) bekezdése, a 11. § (5) és (6) bekezdése alapján, a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló, 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) és (4) bekezdése, valamint a KvVM-EüM együttes rendelet 2.§ (1) bekezdésének és 5. § -ának figyelembevételével történt.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy az esetleges határérték túllépés - a Kormányrendelet 26. §. (1) bekezdése szerint - azonnali zajbírság kiszabását vonja maga után.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi törvény - a továbbiakban: Ket. - 80.§ (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet - továbbiakban KvVM rendelet - 1. sz. melléklet 20.2. pontja.

A határértékek betarthatóságát a KÖRSZOL Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Bt. által készített, 12/1/2012. munkaszámú akusztikai szakvélemény igazolja.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján, a 99.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8.§ (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapja:

1. Guba Autócenter Autókereskedelmi Kft. - 9700 Szombathely, Rumi út 166/A.
2. Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője - 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.

Szombathely, 2012. július 12.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Bitá Boglárka sk.
osztályvezető

SZAKÁLY Környezetvédelmi és Hidrogeológiai Mérnöki Iroda Kft

9700 Szombathely, Apáczai Csere János sétány 12.

tel: 20/9732-485

Megbízó és engedélyes:

GUBA Autócenter Kft.

9700 Szombathely, Rumi u. 166/A.

Munkaszám:

2013/061

A GUBA Autócenter Kft.

Szombathely, Rumi u. 166-168. sz. alatti

telephelyének

csapadékvíz elvezetése

Szombathely, 2013. november

Tartalomjegyzék

I. Műszaki leírás

II. Mellékletek

- tervezői jogosultság igazolása
- végzések:
 - 1909-2/4/2013.
 - 1909-4/1/2013.

III. Rajzmellékletek

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 1. Kataszteri helyszínrajz | M=1:2 000 |
| 2. Részletes helyszínrajz | M=1:500 |

I. Műszaki leírás

1. Előzmények

A Guba Autócenter Kft (Szombathely, Rumi u. 166/A) a Szombathely Rumi u. 166-168. sz. alatti telephelyén veszélyes hulladék előkezelésére irányuló engedélykérelmet nyújtott be a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez.

A Felügyelőség 1909-2/4/2013. sz. végzésében a csapadékvízvezetésre vonatkozó vízjogi létesítési engedélyes terv készítését írta elő, ugyanakkor 1909-4/1/2013. sz. végzésében felfüggesztette a kérelmezett eljárást. A két végzés másolatát mellékeljük.

A Guba Autócenter Kft cégünket kereste meg a hiánypótlások teljesítésével.

A Guba Autócenter Kft a tervdokumentáció összeállításával cégünket, a SZAKÁLY Környezetvédelmi és Hidrogeológiai Mérnöki Iroda Kft-t (9700 Szombathely, Apáczai Csere János sétány 12.) bízta meg.

Megbízó és engedélyes: **Guba Autócenter Kft**
 9700 Szombathely, Rumi u. 166/A.

Tervező: **SZAKÁLY Környezetvédelmi és Hidrogeológiai Mérnöki Iroda Kft**
 9700 Szombathely, Apáczai Csere János sétány 12.
 Szakály László hidrogeológus VZ-korlátozott 18-0141

A megbízó a megbízás során átadta a szükséges adatokat, dokumentációkat.

A SZAKÁLY Mérnöki Iroda Kft tervezője a tervezési munka elvégzéséhez szükséges tervezői jogosultsággal rendelkezik, a tervezői engedély másolatát a tervdokumentációhoz csatoljuk.

A megbízóval történt előzetes egyeztetés alapján először felmértük a telephely jelenlegi csapadékvíz elvezetését, majd ezt követően döntöttünk az esetleges vízjogi létesítési engedélyes tervezési munkákról.

2. A telephely csapadékvíz elvezetésének felmérése

A csapadékvíz elvezetés jelenlegi elvezetésének rögzítésére, az esetlegesen szükséges vízjogi létesítési tervezések meghatározására helyszíni felmérést végeztünk.

A helyszíni felmérés során felmértük a burkolt felületeket, meghatároztuk, hogy a telephelyen keletkező csapadékvizeknek van-e külső befogadója, vagy sem.

A jelen tervdokumentációhoz mellékeljük a telephely teljes ingatlanát –hrsz 10845- bemutató Kataszteri helyszínrajzot, valamint az üzemi területet bemutató Részletes helyszínrajzot.


A felmérés megállapításai az alábbiak:

- A Guba Autócenter Kft tevékenysége nem érinti a teljes ingatlant, annak csak egy kisebb hányadára korlátozódik a tevékenysége. A tevékenységgel nem érintett ingatlanrészen mezőgazdasági művelés folyik. A két ingatlanrészt *Üzemi terület* és *Nem üzemi terület* néven különítettük el a helyszínrajzokon.
- A telephely épületein keletkező csapadékvizek a felszínre vannak kivezetve, részben a burkolt, részben a burkolatlan felületekre.
- A burkolt felületeken keletkező csapadékvizek szintén a környező burkolatlan felületekre kerülnek és ott szikkadnak el.
- A telephely csapadékvizei külső befogadóba nem kerülnek. Az engedélyezési tervdokumentáció tévesen tartalmazza, hogy a telephely Ny-i végében lévő csapadékvíz elvezető árokba kerülnek a telephelyről csapadékvizek. A telephely -üzemi terület- kb 260 m távolságra van a Ny-i ingatlanhatártól, abba az irányba lefolyás nincs.
- A részben megépült betonozott, fedett tárolóhoz olaj-, és iszapfogó megépítése felesleges, mert ott elvezetendő csapadékvíz nem keletkezik. Ehhez a létesítményhez egy csurgalékvíz gyűjtő akna megépítése szükséges, az abban keletkező, szénhidrogénnel esetlegesen szennyezett vizeket hulladékként kell kezelni.


A fentiek alapján megállapítható, hogy a Guba Autócenter Kft Szombathely, Rumi u. 166-168. sz. alatti telephelyén csapadékvíz elvezetésre vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési kötelezettség nincs.

Kelt: Szombathely, 2013. november 29.

Szakály László
tervező
VZ-korlátozott/18-0141

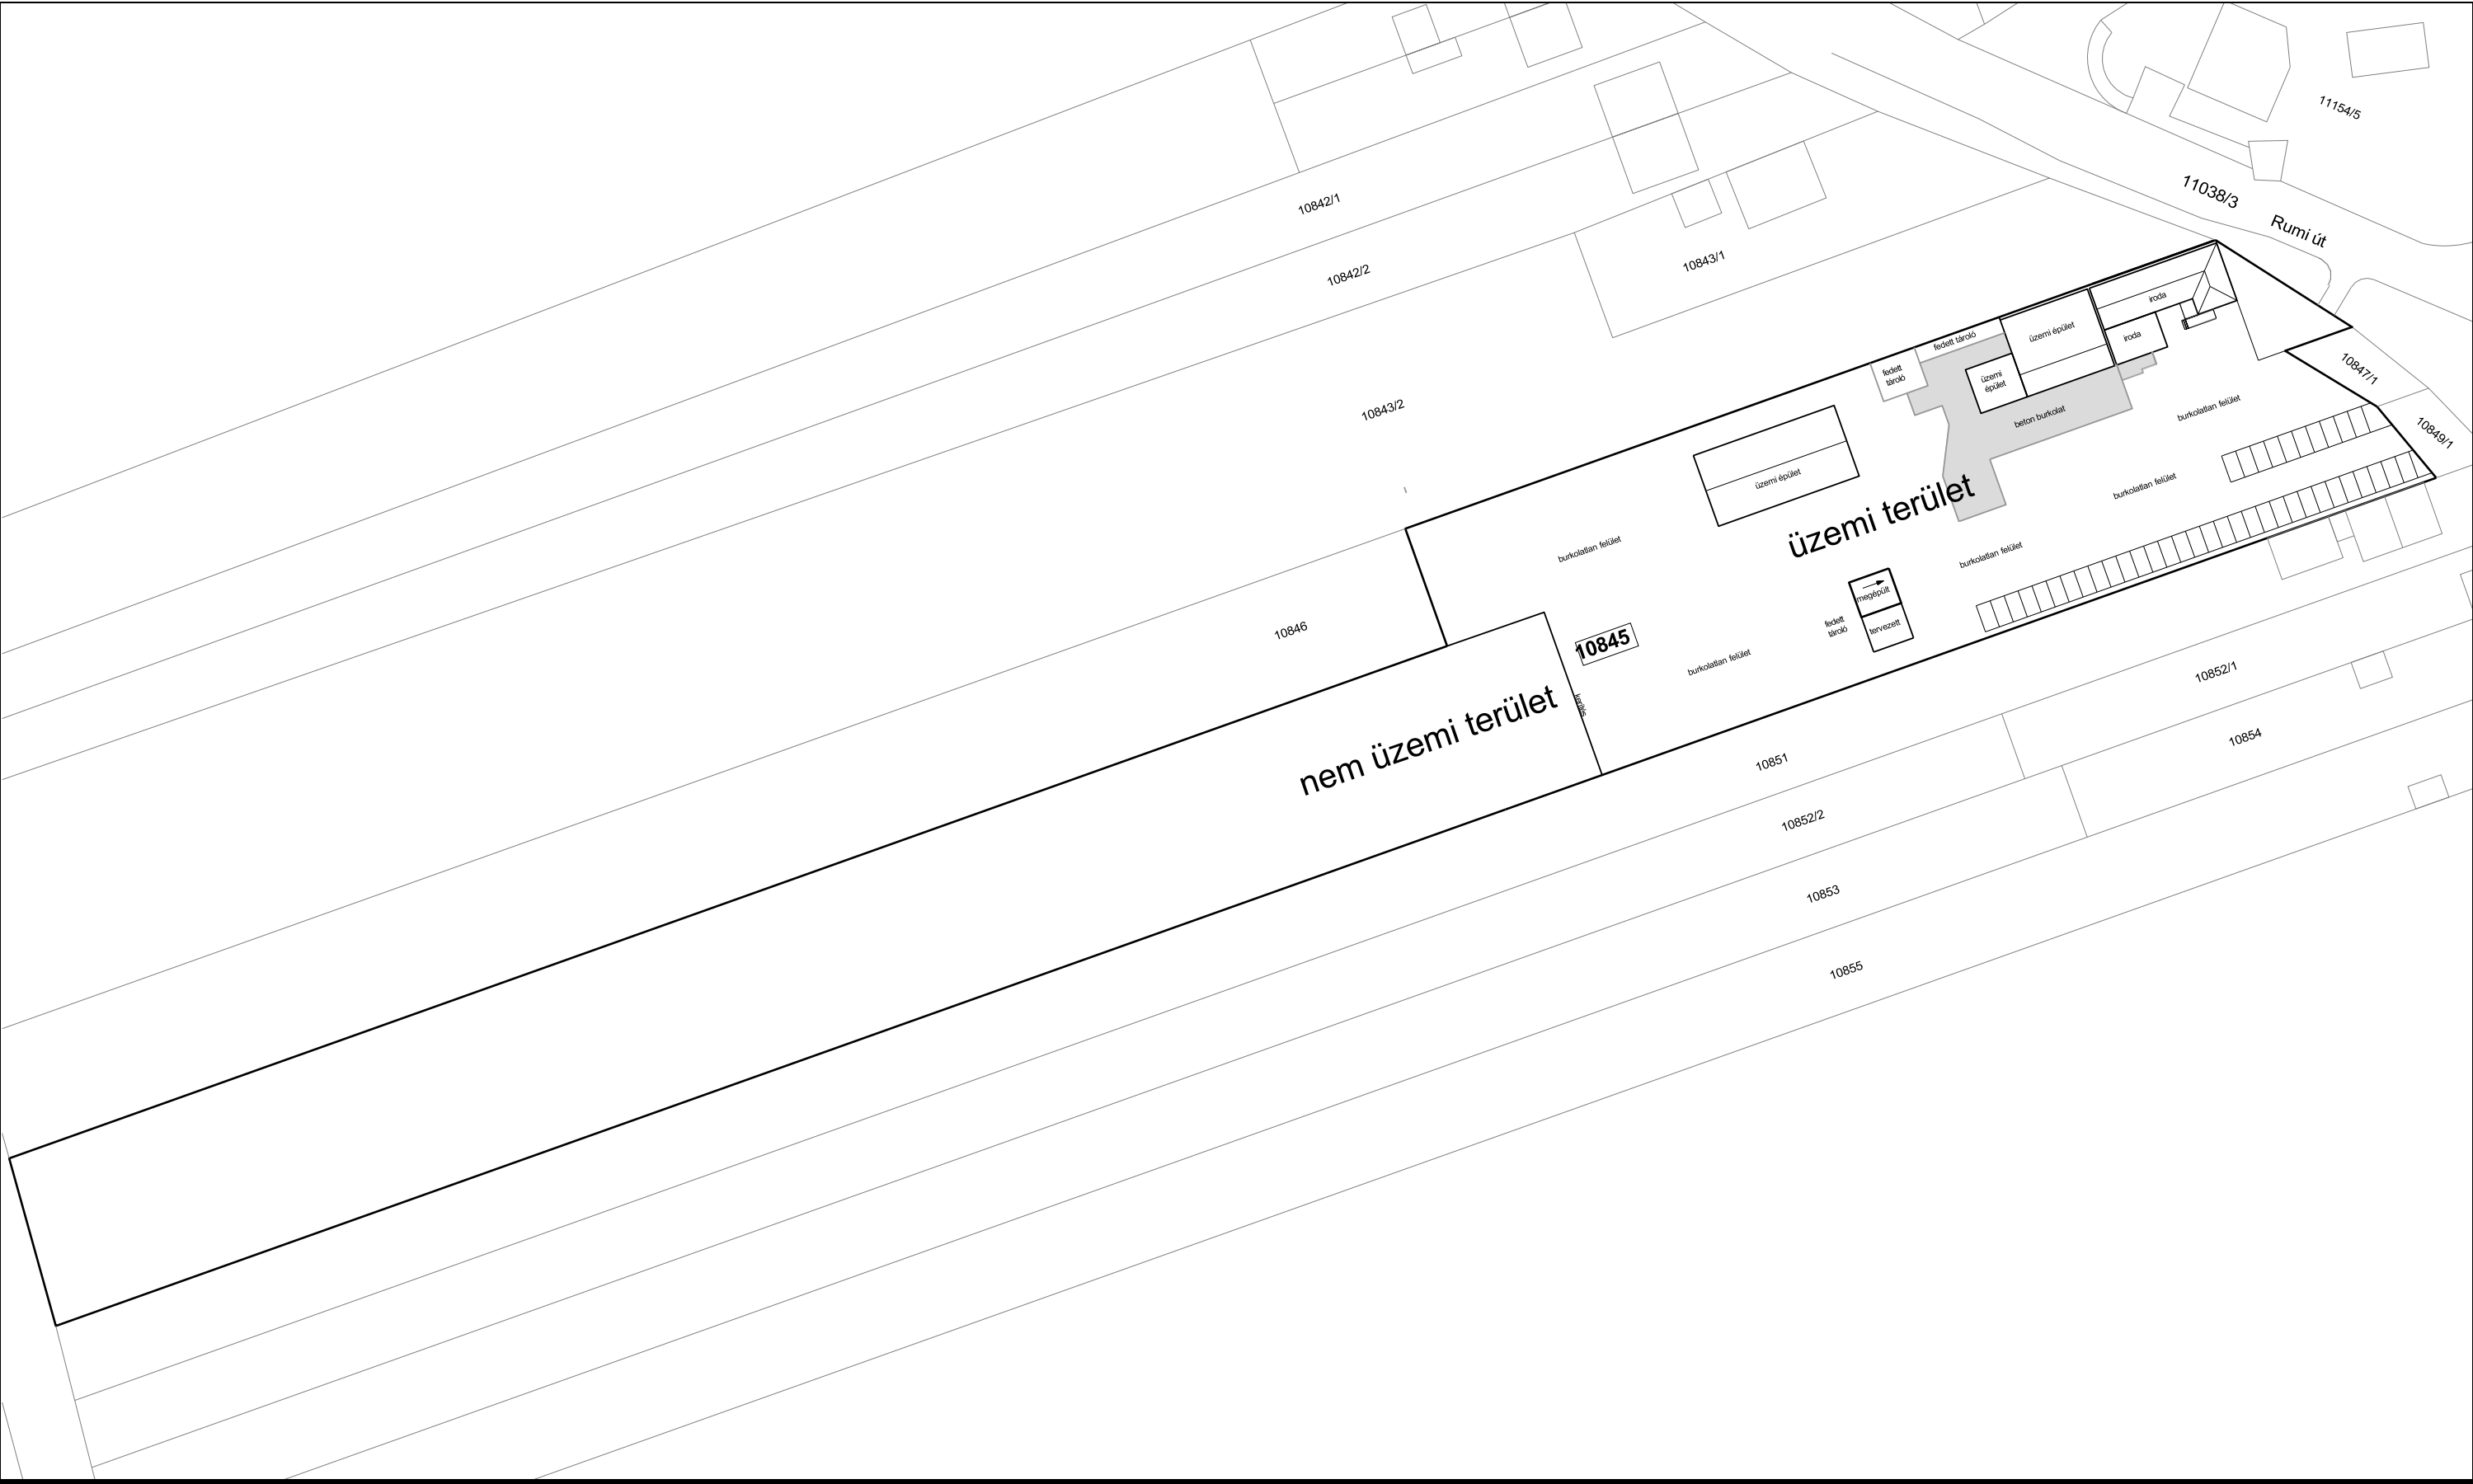

SZAKÁLY Környezetvédelmi és Hidrogeológiai Mérnöki Iroda Kft				
9700 Szombathely, Apáczai Csere János sétány 12.				
	Engedélyes:	GUBA Autócenter Kft 9700 Szombathely, Rumi u. 166/A.		
	Megbízó:	GUBA Autócenter Kft 9700 Szombathely, Rumi u. 166/A.		
	Munka:	A Guba Autócenter Kft Szombathely, Rumi u. 166-168. sz. alatti telephelyének csapadékvíz elvezetése		
	Rajz:	Kataszteri helyszínrajz		
Készítette:		Szakály László	Munkaszám:	2013/061
			Dátum:	2013. november 29.
				Méretarány: M=1:1000

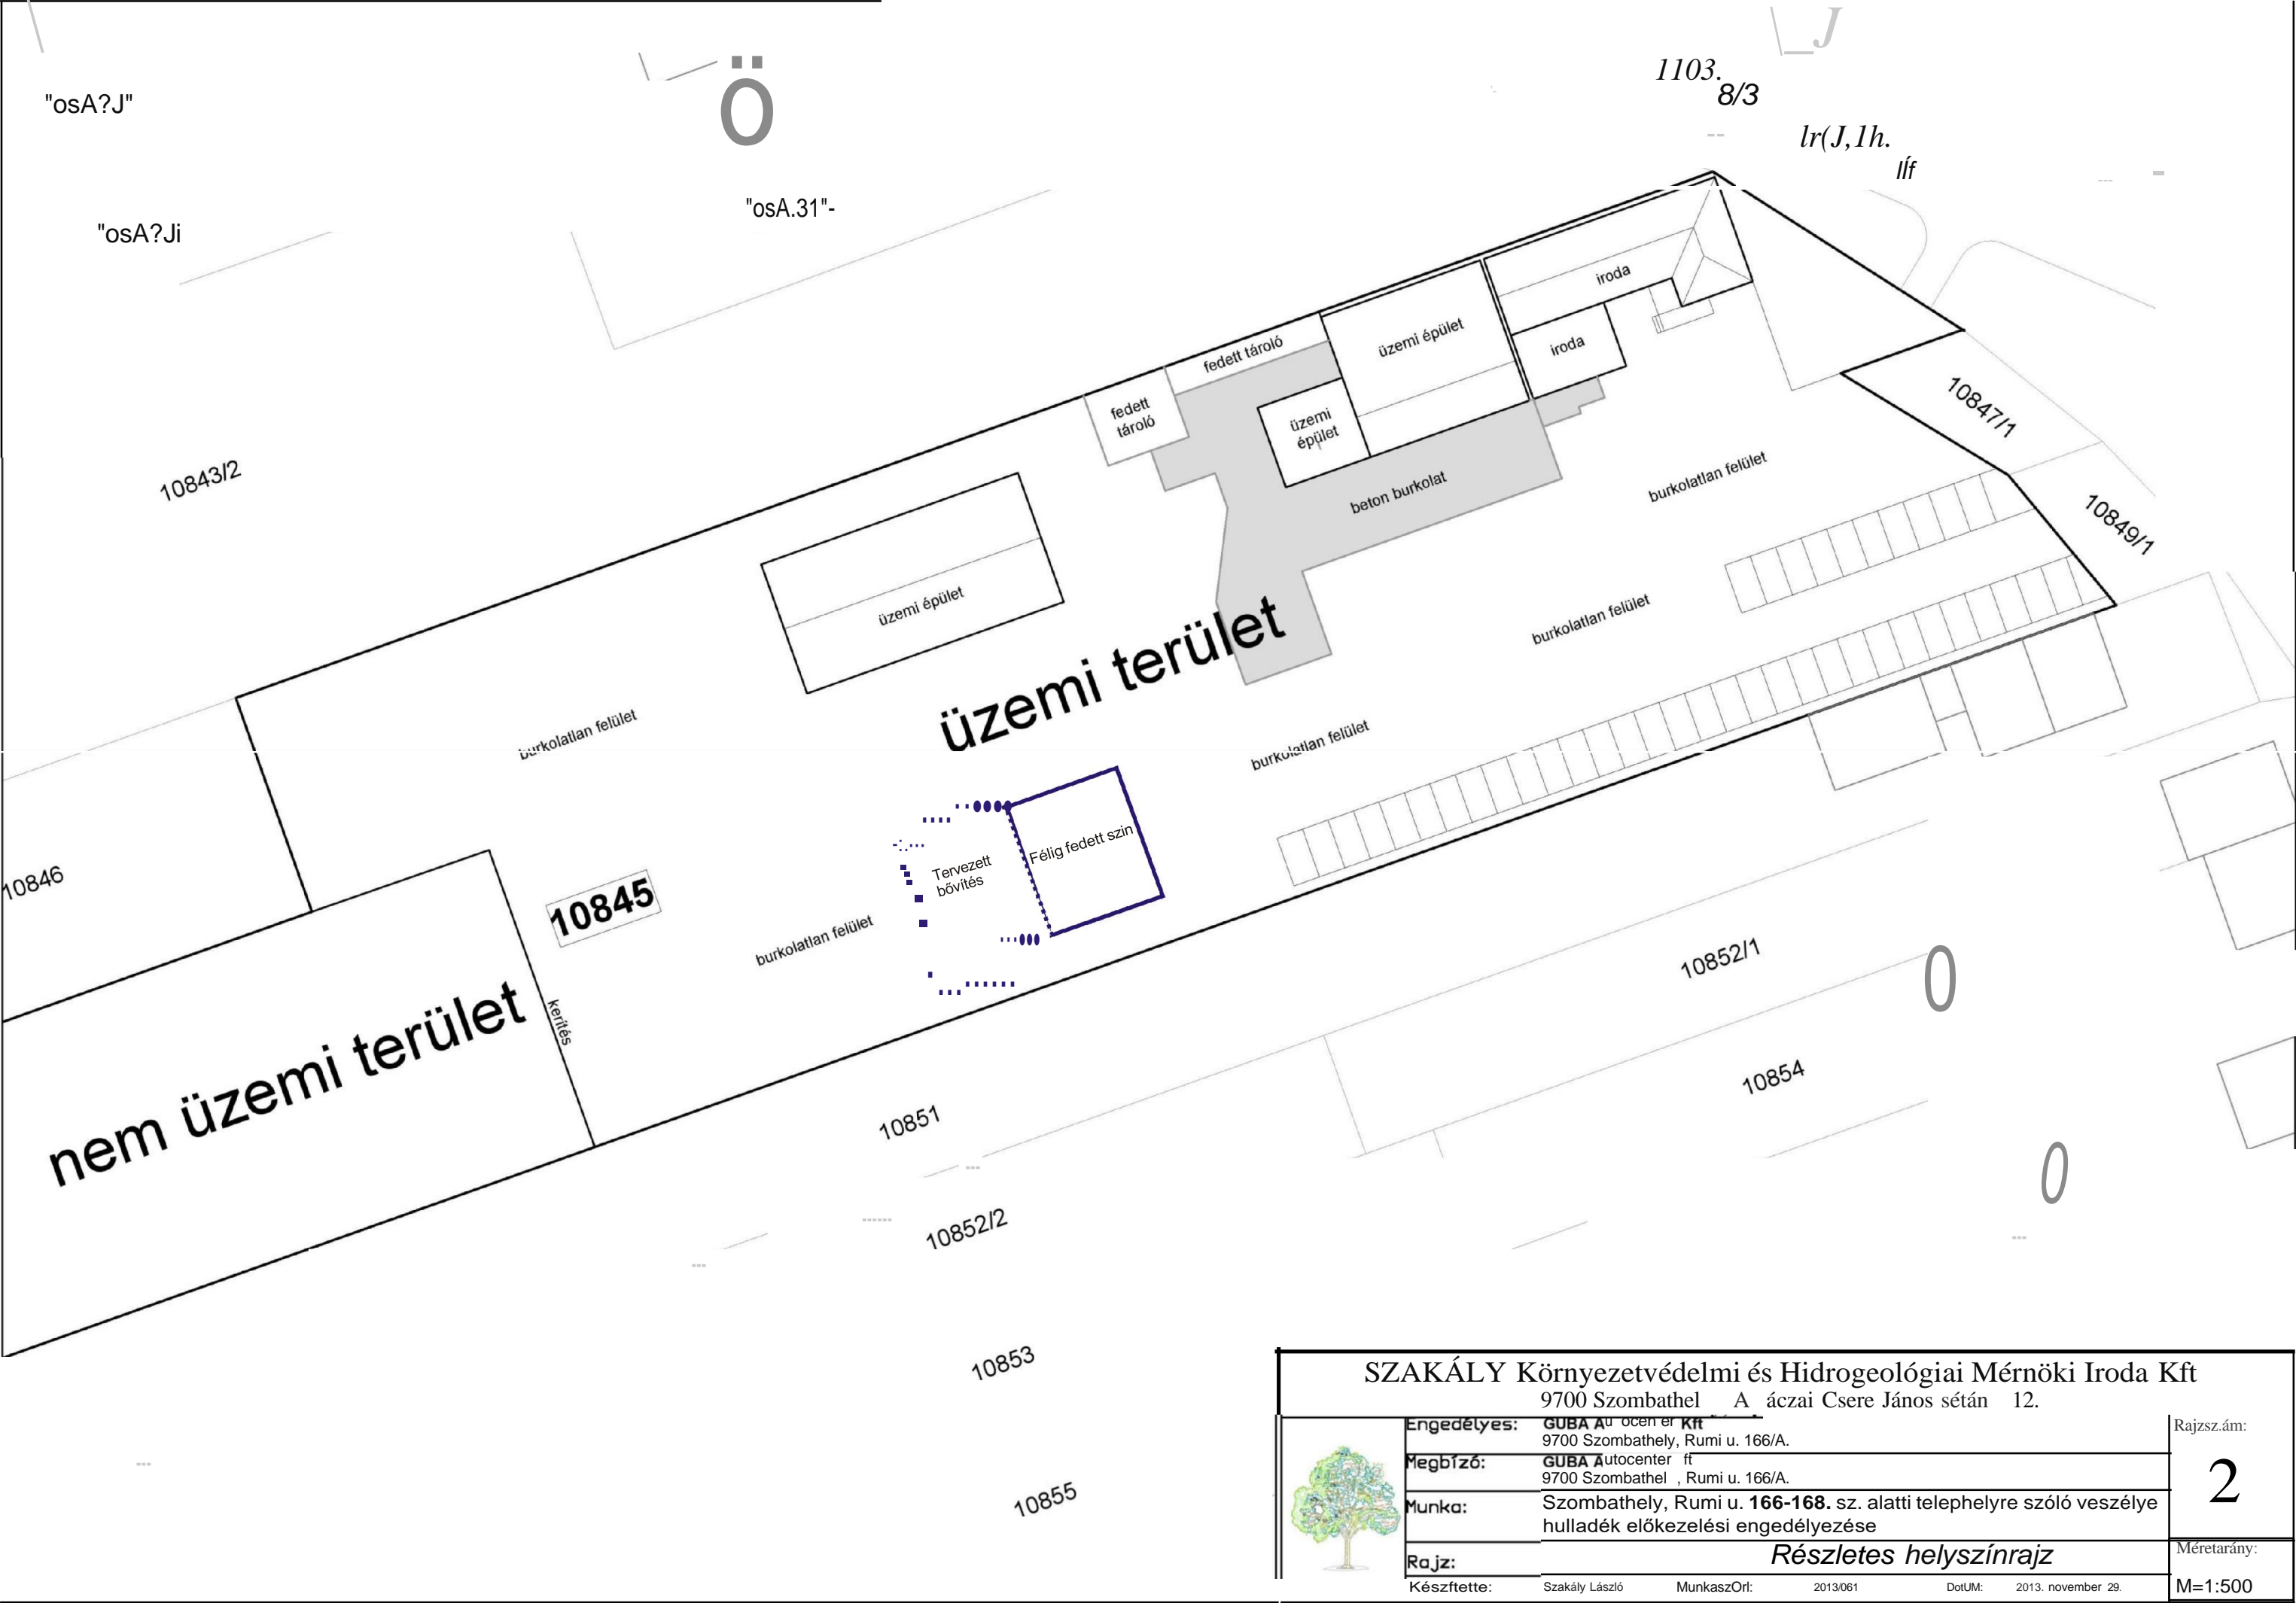

SZAKÁLY Környezetvédelmi és Hidrogeológiai Mérnöki Iroda Kft			
9700 Szombathely A. áczai Csere János sétán 12.			
	Engedélyes:	GUBA Autocenter Kft	Rajzsz.ám:
	Megbízó:	GUBA Autocenter Kft	
	Munka:	Szombathely, Rumi u. 166-168. sz. alatti telephelyre szülő veszélye hulladék előkezelési engedélyezése	Méterarány:
	Rajz:	Részletes helyszínrajz	
Készítette: Szakály László		MunkaszOrl: 2013/061	DotUM: 2013. november 29.

