

SOMOGY VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: SO/KTHF/00322-12/2026

Ügyintézők: Jágerné Cserti Ildikó

dr. Márki Mirella

Telefonszám: 82/795-979

Tárgy: A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Kaposvár, külterület 0324/27 és 0324/28 hrsz. alatti telephelyén található Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye

KÜJ: 102 873 605

KTJ_{telephely}: 102 040 390

KTJ_{létesítmény}: 102 130 358

HATÁROZAT

A **Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.** (7400 Kaposvár, Cseri út 16.; a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Kaposvár 0324/27 és 0324/28 hrsz. alatti komplex hulladékkezelő központ üzemeltetésére a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat eredményeként

egységes környezethasználati engedélyt

adok, az alábbi előírások megtartásának kötelezettsége mellett.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó adatai:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1.1. Teljes neve: | Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság |
| 1.2. Rövid neve: | Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. |
| 1.3. Címe: | 7400 Kaposvár, Cseri út 16. |
| 1.4. Statisztikai azonosító jele: | 23423402-3811-572-14 |
| 1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: | 102 873 605 |

2. A telephely adatai:

- | | |
|--|--|
| 2.1 Megnevezése: | Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ
(a továbbiakban: Hulladékkezelő Központ) |
| 2.2 Címe: | Kaposvár külterület 0324/27 és 0324/28 hrsz. |
| 2.3 EOVS koordináták: | X: 113 811 Y: 559 410 (központi telephelyrész súlypontja) |
| 2.4 Környezetvédelmi Területi Jel _{telephely} | 102 040 390 |

A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTOKRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

3. A tevékenység adatai:

- 3.1. TEÁOR száma: 38.32 Hulladéklerakóban való elhelyezés, állandó tárolás
 38.21 Nem veszélyes hulladékok kezelése, hulladékanyag hasznosítás
 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 3.2. NOSE-P kód: 109.06 Hulladéklerakás (szilárd hulladék külszíni ártalmatlanítása)
 109.07 Hulladékfeldolgozás
- 3.3. E-PRTR kód: 5.4. (d) Hulladéklerakó üzemeltetése (10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felül)

3.4. Az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység megnevezése:

Nem veszélyes hulladéklerakó:

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú mellékletének 5.4. pontja *[„Hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével”]* szerint.

A nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző hulladéklerakónak a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 4. § (1) bekezdése szerint:

b) nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó: **B kategória**

bb) vegyes összetételű (jelentős szerves és szervetlen anyagtartalommal egyaránt rendelkező), nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó: **B3 alkategória.**

A hulladékkezelési művelet kódja: **D5** Lerakás műszaki védelemmel (például elhelyezés fedett, szigetelt, a környezettől és egymástól is elkülönített cellákban).

3.5. A nem veszélyes hulladéklerakóra vonatkozó Környezetvédelmi Területi Jel: 102 130 358 (létesítmény)

3.6. A telephelyen végzett egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységek:

3.6.1. A hulladéklerakóban történő ártalmatlanítási tevékenységhez kapcsolódó technológiai célú hulladék hasznosítás (depónia takarása):

A hulladékkezelési művelet kódja: **R5** Egyéb szervetlen anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását, a szervetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerést, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.)

R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása

3.6.2. Egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységek:

- Komposztáló telep - Zöldhulladék és egyéb szerves hulladék hasznosítása, komposztálása
- Utóválogató üzemeltetése - elkülönítetten gyűjtött hulladékok válogatása
- Mechanikai hulladék előkezelő - Kommunális hulladék válogatása
- Iratmegsemmisítő - Nem veszélyes hulladék előkezelése
- Nem veszélyes hulladék (használt étolaj és zsír hulladék) gyűjtése

3.7. Engedélyezett hulladékkezelési kapacitások:

Megnevezés	Kapacitás	Kezelési kód (kezelés megnevezése)
Utóválogató csarnok:	12.500 t/év A betétdíjas visszaváltási rendszerből származó műanyag és alumínium hulladék (a továbbiakban: DRS) válogatószalag éves kapacitása 2.500 tonna/év.	E02-04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás) E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)
Iratmegsemmisítő:	100 – 105 lap	E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)
Mechanikai hulladékkezelő:	60.000 t/év	R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés), E02-01 szétválasztás (szeparálás) E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

Komposztáló:		9.000 t/év	R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel R3c Komposztálás E02-03: aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés) E02-13: rostálás
Lomhulladék kezelés:		10 t/h	E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)
Használt étolaj- és zsír gyűjtés:		500 t/év	gyűjtés
Lerakó:			D5 Lerakás műszaki védelemmel
I. ütem (jelenleg működő)		406.000 m ³ (~460.000 t) I. számú kazetta: 221.800 m ³ II. számú kazetta: 184.200 m ³	
II. ütem		646.000 t	
Összesen:		1.106.000 t	
Technológiai célú hulladék hasznosítás:	A hulladéklerakó területén a közlekedő utak kiépítéséhez, a gátak emeléséhez és a lerakott hulladék takarásához alkalmazott hulladék hasznosítás:	a lerakott mennyiség 20 %-a	R5 Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szerves építőanyagok újrafeldolgozását, a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.) R5a Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése, szerves építőanyagok újrafeldolgozása

	A telephelyi utak karbantartásához (pl. depóniához vezető út, a telephely útjainak javításához) alkalmazott hulladék hasznosítás:	2.500 t/év	R5 Egyéb szervesetlen anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szervesetlen építőanyagok újrafeldolgozását, a szervesetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.) R5a Szervesetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervesetlen építőanyagok újrafeldolgozása
	A rézsű szigetelését szolgáló felső geotextília réteg leszorításához történő hulladék hasznosítás:	2,5 t/év	R5 Egyéb szervesetlen anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szervesetlen építőanyagok újrafeldolgozását, a szervesetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.) R5a Szervesetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervesetlen építőanyagok újrafeldolgozása

3.8. A jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedélyek:

- nem veszélyes hulladék gyűjtése
- nem veszélyes hulladék előkezelése
- nem veszélyes hulladék hasznosítása

3.9. A szennyezőanyag elhelyezés objektumai:

Objektumok	EH KTJ	Anyag fajta	Kapacitás (m³)	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					x	y
nem veszélyes hulladéklerakó	102130358	települési hulladék	406 000	HDPE, szigetelő lemez	114059	559584
üzemanyagöltő állomás	102727930	gázolaj	20	acél tartály	113865	559394

komposztáló tér	102892179	biológiai lebomló hulladékok	2 500	beton	113748	559460
csurgalékvíz medence 1	102892191	csurgalékvíz	5 000	HDPE, szigetelő lemez	114212	559826
csurgalékvíz medence 2	102892216	csurgalékvíz	1 000	HDPE, szigetelő lemez	113794	559495
üzemanyag tároló és kiszolgáló kút	103364842	gázolaj	10	acél tartály	113934	559401

A tevékenység további adatait a **Te. melléklet**, kezelt hulladékok jegyzékét a **H. melléklet** tartalmazza.

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- A környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről.
- A tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról.
- A kibocsátások megelőzéséről, illetőleg azok elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről.
- A hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről.
- A hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról.
- A környezetet érintő balesetek megelőzéséről, illetve a bekövetkezett környeztet érintő baleset környezeti következményeinek csökkentéséről.
- A tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
- A tevékenység működéséből eredő zavaró környezeti hatások minimalizálásáról. (légszennyezés, szél általi terület szennyezés, forgalom okozta zajterhelés, tüzesetek).
- A telephely és az alkalmazott gépek karbantartásáról rendszeresen gondoskodni kell.
- A telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika következtetés alkalmazásával meg kell akadályozni a földtani közeg szennyeződését.

- A Környezethasználó köteles a jelen határozatban engedélyezett technológiákat az elérhető legjobb technika következtetés követelményeinek megfelelően üzemeltetni.

4.2. Jelen engedély az I./3.7. pontjában meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.

- 4.3. Az engedélyezett tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások csak a területi környezetvédelmi hatáskörben eljáró Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályának (a továbbiakban: Kormányhivatal) a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.
- 4.4. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat – a Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítási eljárás keretében – át kell vezetni az engedélyben.
- 4.5. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Kormányhivatalt azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és sürgős beavatkozás válik szükségessé.
- 4.6. A Környezethasználó a II. fejezetben rögzített határidőhöz kötött **környezetvédelmi előírások teljesítését** – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő **15 napon belül** köteles bejelenteni és dokumentálni a Kormányhivatalnak.

II.

A környezethasználatra vonatkozó speciális, illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások

5. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások

5.1. Általános előírások

- 5.1.1. A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok környezetszennyezést ne okozzanak.
- 5.1.2. A telephelyen végzett tevékenységeket és a telephely létesítményeinek üzemeltetését a vonatkozó hatályos jogszabályokban, a **Te. mellékletben** és az üzemeltetési tervben foglaltak alapján kell végezni.
- 5.1.3. A Hulladékkezelő Központ üzemeltetési tervét módosítani, vagy attól eltérni csak a Kormányhivatal hozzájárulásával lehet.
- 5.1.4. A telephely biztonságos üzemeltetését, őrzését, jókarbantartását és tisztántartását folyamatosan biztosítani kell.
- 5.1.5. A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi-, személyi-, tárgyi- és közegészségügyi feltételeket a tevékenység teljes időtartama során folyamatosan biztosítani kell.

- 5.1.6. A benne foglalt hulladékgazdálkodási engedély alapján folytatott tevékenység végzése során a Környezethasználonak folyamatosan kell rendelkeznie környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással.
- 5.1.7. A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BCB Korm. Rendelet), valamint a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján a céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év március 1. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a céltartalék rendelkezésére áll. Az üzleti év végét követő év május 31-ig a céltartalék képzésére kötelezett a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a céltartalék a tárgyévben rendelkezésére állt.
- 5.1.8. A tárgyi eszközök, berendezések karbantartását, tisztántartását folyamatosan biztosítani kell.
- 5.1.9. A telephely létesítményeinek, gépparkjának, eszközeinek állapotát heti rendszerességgel ellenőrizni kell. Az ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyvet kell vezetni. A telephely valamely létesítményének (kerítés, kapu, hídmérleg stb.), gépparkja, eszközeinek meghibásodása esetén azonnal intézkedni kell annak megjavításáról. A meghibásodás tényét, **a meghibásodás észlelését követő munkanapon** be kell jelenteni a Kormányhivatalnak.
- 5.1.10. A hulladékok mérlegelésére kizárólag hitelesített mérőeszköz használható. A telephelyen található hídmérleg hitelesítését a lejáratí idő előtt el kell végezteni.
- 5.1.11. A telephelyen legalább **félévenként egyszer** rovar- és rágcsáló irtást kell végezni.
- 5.1.12. A hulladékok átvétele során meg kell győződni arról, hogy az adott hulladék átvétele engedélyezett-e, illetve, hogy a hulladék adatai megegyeznek-e a kísérő okmányban feltüntetett adatokkal.
- 5.1.13. A telephelyen végzett gépjármű és gépi berendezések vagy egyéb karbantartás során keletkező hulladékokat, valamint az ártalmatlanításra a telephelyre érkező hulladékokból kikerülő a hulladéklerakó depónián nem ártalmatlanítható hulladékokat – azok veszélyességét figyelembe véve a telephelyen kialakított üzemi gyűjtőhelyen – elkülönítetten kell gyűjteni, és megfelelő hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőnek kell átadni.

5.2. **Levegőtisztaság- védelmi előírások:**

- 5.2.1. A hulladéklerakást, valamint a munkagépekkel végzett tevékenységeket úgy kell végezni, hogy a levegő porral és bűzzel való terhelése a lehető legkisebb legyen, ne okozzon lakosságot zavaró szaghatást, illetve légszennyezettségi határérték túllépést.
- 5.2.2. Az alapadatok nyilvántartásában szereplő (**L. melléklet**) „nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása” technológiához kapcsolódó **P1** azonosítószámú légszennyező pontforrás (mechanikai-biológiai hulladékválogató csarnok technológiai elszívás és biofilter kidobó kürtő), valamint a **D2** azonosítószámú légszennyező diffúz forrás (hulladéklerakó telep) **működését engedélyezem.**

- 5.2.3. A telephelyen működő **P1** azonosítószámú légszennyező pontforrás működése során a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 6. mellékletének 2.1.1.2. és 2.1.1.3. pontjaiban megadott légszennyezőanyag kibocsátási határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 5.2.4. A telephelyen működő levegőterhelő források működése során a VMH rendelet 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 5.2.5. Az **L. mellékletben** rögzített légszennyezőanyag kibocsátási határértéknek megfelelő üzemelést a **P1** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan akkreditált mérőszervezettel végeztetett, szabványos emisszióméréssel kell meghatározni **tízévente, legközelebb 2035. október 31.** napjáig. A mérésről készített jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül meg kell küldeni a Kormányhivatal részére.
- 5.2.6. A **P1** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsolódó biofilter bűzcsökkentési hatásfokát, valamint a **D2** azonosítószámú légszennyező diffúz forráshoz kapcsolódó szemipermeábilis membrántakaró bűzcsökkentési hatásfokát olfaktometriás mérésekkel kell ellenőrizni. A méréseket akkreditált mérőszervezettel **kétévente** kell elvégeztetni, legközelebb **2027. augusztus 1.** napjáig. A mérésekről készített jegyzőkönyveket a méréseket követő 30 napon belül a Kormányhivatalnak be kell nyújtani. A **P1** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsolódó szagtalanító biofiltert az üzemeltetési, karbantartási utasításban foglaltak betartásával gondosan és folyamatosan üzemeltetni kell, valamint gondoskodni kell karbantartásáról.
- 5.2.7. A **P1** azonosítószámú légszennyező pontforrás és a **D2** azonosítószámú légszennyező diffúz forrás működéséről a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: VMM rendelet) 18.§-a szerinti követelményekkel **üzemnaplót kell vezetni. Az üzemnaplóban rögzíteni kell a gázfáklya üzemelését is, melynek tartalmaznia kell az eltüzelt depóniagáz mennyiségét is.**
- 5.2.8. A hulladéklerakó-gázgyűjtő és elvezetési rendszer hatékony működését rendszeresen ellenőrizni kell.
- 5.2.9. A hulladéklerakó-gáz emisszióját és a légköri nyomást mérni és rögzíteni kell a hulladéklerakó kazettákon kialakított, illetve kialakítandó gázkutaknál a következő anyagokra:
- Metán CH₄
Szén-dioxid CO₂
Oxigén O₂
- 5.2.10. Az emisszióméréseket havonkénti gyakorisággal kell elvégezni, **a mérési eredményeket**, a gázfáklyára vonatkozó üzemviteli adatokat **és értékelésüket** az éves beszámolóban a Kormányhivatalnak meg kell küldeni.

5.2.11. A depónia I. számú kazettájának végleges lezárásáig a lerakott hulladékok bomlási folyamatának ellenőrzése érdekében a depónián a hulladéklerakó gáz emisszióját **havonta** vizsgálni kell a gázkutaknál.

5.2.12. A depónia I. és II. számú kazettáira vonatkozóan a depóniagáz kinyerő kutak vizsgálati eredményei alapján tervet kell készíteni a depóniagáz hasznosítására, mely a megvalósítás időbeli ütemezését is tartalmazza. A tervet meg kell küldeni a Kormányhivatalnak.

Határidő: 2027. január 15.

5.2.13. Mindaddig, amíg a keletkező gáz gazdaságosan hasznosítható, gondoskodni kell a hulladéklerakó-gáz felhasználásáról. Ha a hasznosítás nem gazdaságos, akkor gondoskodni kell a gáz biztonságos ártalmatlanításáról (pl. fáklyázással történő elégetéséről).

5.2.14. A depónia II. számú kazettáján a biológiailag bomló összetevőkből képződő gázok kezelésére a gázkezelő rendszert ki kell alakítani.

Határidő: 2026. október 31.

5.2.15. A depónia II. számú kazettájának feltöltésére és üzemeltetésére vonatkozó ütemtervet és a II. számú kazetta depóniagáz-kezelő rendszerének kiépítésére vonatkozó ütemtervet a Kormányhivatalhoz be kell nyújtani.

Határidő: 2026. március 31.

5.2.16. Az engedélyezett levegőterhelést okozó légszennyező forrásokban tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia és az **L. mellékletben** megadott, az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása) esetén – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 22. § (1) és (2) bekezdés a) pontja alapján – a levegővédelmi létesítési, majd működési engedélyt ismételten meg kell kérni a Kormányhivataltól.

5.2.17. Az üzemeltetés során a lerakási technológia előírásainak betartásával, a telephely őrzésével a tárolt anyagok, hulladékok meggyulladását, öngyulladását meg kell akadályozni.

5.2.18. A telephelyen belül az anyagok mozgatását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A kiporzás csökkentése érdekében a terület rendszeres portalanításáról gondoskodni kell.

5.2.19. A csurgalékvíz visszalocsolásával biztosítani kell a hulladék kiporzásának megakadályozását.

5.2.20. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.

5.2.21. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Kormányhivatalt.

- 5.2.22. A telephelyen végzett hulladéklerakás, ártalmatlanítás bűzhatással járó tevékenységnek minősül, ezért a Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) az Lr. 5. § (4) bekezdése alapján a telephelyen létesített levegőterhelést okozó források geometriai középpontjától (EOV koordináták Y: 559550,46, X: 114092,79) számított **500 m** sugarú körrel határolt területre **védelmi övezetet** állapított meg. A védelmi övezettel érintett ingatlanok főbb adatait az **L. melléklet** tartalmazza.
- 5.2.23. Az Lr. 5. § (6) bekezdése értelmében a védelmi övezet területén nem lehet: lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építmény.
- 5.2.24. A védelmi övezet fenntartásával kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik. Ha a védelmi övezetet más hasznosítja, akkor a hasznosított terület tekintetében a fenntartási költségek a hasznosítót terhelik.
- 5.2.25. A védelmi övezet a tevékenység folytatásának fennállásáig érvényes.

5.3. Zaj- és rezgésvédelmi előírások:

- 5.3.1. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008.(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM együttes rendelet) 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell a teljes létesítményre vonatkozóan.
- 5.3.2. A telephelyen munkavégzés és ahhoz kapcsolódó szállítási tevékenység csak nappali időszakban (6⁰⁰ – 22⁰⁰) végezhető.
- 5.3.3. A tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.
- 5.3.4. A zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Kormányhivatalnak.

5.4. Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások:

- 5.4.1. A telephelyhez tartozó, a hulladékok tárolására, kezelésére szolgáló műtárgyak, valamint a csurgalékvíz gyűjtő-elvezető rendszer műtárgyainak telítettségét, műszaki állapotát rendszeres időközönként szükséges ellenőrizni.
- 5.4.2. A hulladékok tárolására, kezelésére szolgáló műtárgyak, valamint a csurgalékvíz gyűjtő-elvezető rendszer műtárgyainak, valamint a gépjármű- és kompaktormosó, az üzemanyagtöltő állomás műtárgyainak, és a szennyezett vizeinek előtisztítását végző műtárgy karbantartásáról, tisztításáról folyamatosan gondoskodni kell, hogy azok elláthassák a funkciójukat, és a földtani közeget ne veszélyeztethessék.
- 5.4.3. A tevékenység folytatása során a környezetre veszélyes anyagok tároló tartályainál, valamint azok feltöltő-, és lefejtő helyein, a munkagépek parkolójánál, a gépjármű, kompaktor és konténermosónál megfelelő kapacitású **kármentőt, vagy gyűjtő-**

edényzeteket, felitató-anyagokat kell biztosítani, hogy a földtani közeg ne szennyeződhesen.

- 5.4.4. A földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, felhasználását megfelelő műszaki védelem mellett, és úgy kell végezni, hogy azok a földtani közeget ne veszélyeztethessék.
- 5.4.5. A működő hulladéklerakó medence, és a csurgalékvíz gyűjtő medence HDPE szigetelése alatti geofizikai szenzorrendszer karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell, és rendszeres időközönként – de évente legalább egy alkalommal – az aljzatszigetelés ellenőrzését (integritás vizsgálat) el kell végezni. A feltárt sérülés(ek)e)t a lehető legrövidebb időn belül ki kell javítani.

Határidő: folyamatos, illetve rendszeres: évente legalább egy alkalommal

- 5.4.6. A tevékenység nem okozhatja a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (továbbiakban: HÉR.) foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 5.4.7. A tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásának nyomon követésére a telephely területén a meglévő létesítmények, műtárgyak elhelyezkedésének figyelembevételével **akkreditált földtani közeg mintavételezést** kell végezni, és el kell végezni a földtani közeg minták **akkreditált laboratóriumi vizsgálatát** – a Kormányhivatallal a mintavételezést megelőző 15 munkanappal egyeztetett helyeken és módon – az alábbiak szerint:
- **A földtani közeg tekintetében a monitoring vizsgálatot legközelebb a működő hulladéklerakó depónia megtelését követően kell elvégezni.**
 - A földtani közeg mintákat a korábbi földtani közeg mintavételezés során alkalmazott mintavételi mélységekből kell venni az alapállapot jelentés során kijelölt mintavételi helyeken.
 - A földtani közeg minták akkreditált laboratóriumi vizsgálatát a következő komponensekre kell elvégezni: ammónium, nitrit, nitrát, klorid, szulfát foszfát, nátrium; ólom, nikkel, króm, réz, cink, kadmium, higany, arzén és TPH.
 - A HÉR. 2. § (2) bekezdése alapján a monitoring tevékenység során a mintavételt és a minták vizsgálatát a HÉR 4. melléklete szerint kell végezni. Az ellenőrző mérések minőségvizsgálati eredményeit tartalmazó dokumentációban fel kell tüntetni az alkalmazott vizsgálati szabvány megnevezését és számát, illetve szabvány hiányában meg kell adni az alkalmazott eljárás leírását. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
 - A mintavételről és vizsgálati eredményekről **összefoglaló jelentést kell készíteni** a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 15. § (8) bekezdése, és a FAVr. 13. számú melléklete

figyelembevételével, különös tekintettel annak 2.1.3. és 2.2. pontjaira. A jelentésnek – a telep teljes területére vonatkozóan – tartalmaznia kell a földtani közeg állapotának vizsgálati eredményekre alapozott bemutatását, és az erre alapozott földtani közegre vonatkozó monitoring javaslatot.

- A földtani közeg vizsgálatokra vonatkozó jelentést a Kormányhivatalnak meg kell küldeni, legközelebb **a működő hulladéklerakó depónia betelését követően elvégzett földtani közeg mintavétel után 30 munkanappal.**

5.5. Természet- és tájvédelmi előírások:

- 5.5.1. A telephelyen gondoskodni kell a meglévő fásítás szakszerű gondozásáról, ápolásáról (öntözés, metszés, pótlás stb.), valamint a pótlást a termőhelyi adottságoknak megfelelő, őshonos fajokkal kell végezni.

5.6. Hulladékgazdálkodási előírások:

Általános előírások:

- 5.6.1. A Hulladékkezelő Központ üzemeltetése során tekintettel kell lenni a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 7. §-ában meghatározott hulladékhierarchiára, amely szerint a hulladékok hasznosítása, illetve a hasznosításra történő előkezelés elsőbbséget élvez az ártalmatlanítással szemben, továbbá a Ht. 92. §-ban meghatározott hasznosítási arányokra.
- 5.6.2. A Hulladékkezelő Központ üzemeltetése és a teljes tevékenység végzése során törekedni kell az ártalmatlanításra kerülő hulladékok mennyiségének csökkentésére.
- 5.6.3. A Ht. 18/A §-a értelmében a B3 kategóriájú hulladéklerakó üzemeltetője, tulajdonosa a szabad kapacitásai erejéig nem tagadhatja meg a koncesszor, a koncessziós társaság vagy a koncesszori alvállalkozó által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásával összefüggésben keletkezett – és a B3 kategóriájú hulladéklerakóban lerakható hulladéknak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározott átvételi díj ellenében történő átvételét.
- 5.6.4. A telephelyre beérkező hulladékokat a Környezethasználó minden esetben köteles ellenőrizni.
- 5.6.5. Tilos a hulladék keverése, hígítása abból a célból, hogy az így nyert hulladék megfeleljen a kommunális hulladéklerakóban való ártalmatlanítás átvételi követelményeinek.
- 5.6.6. A hulladékok kezelése során másodlagosan keletkezett hulladékok hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a Környezethasználó sajátjaként köteles gondoskodni.
- 5.6.7. A telephelyen végzett hulladékgazdálkodási tevékenységek végzése során a hulladék mennyiségének meghatározását mérlegeléssel, a hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítani kell.
- 5.6.8. A csurgalékvíz szállító gépjármű, illetve a sütőolaj és zsiradék szállítását végző szállító gépjármű a telephelyen – kizárólag burkolt felületen – tárolható.

- 5.6.9. A telephelyen a gyúlékony hulladékok tárolását tűzvédelmi szempontból a telephely biztonságos részén kell megvalósítani.
- 5.6.10. A Hulladékkezelő Központ területén, a Ht. 69/A. §-ában előírtaknak megfelelő elektronikus megfigyelő- és beléptető rendszert kell üzemeltetni. A telephelyre lerakási céllal beszállított hulladékot minden esetben az elektronikus megfigyelő és beléptető rendszer segítségével ellenőrizni kell.
- 5.6.11. A Hulladékkezelő Központ teljes területének rendezettségét, tisztántartását folyamatosan biztosítani kell.

Nem veszélyes hulladék lerakással történő ártalmatlanítására vonatkozó előírások:

- 5.6.12. A telephelyen kialakított B3 besorolású hulladéklerakón lerakással azok a hulladékok ártalmatlaníthatók, amelyek megfelelnek a KvVM rendelet 2. számú melléklete 2.2.3. pontjában meghatározott átvételi követelményeknek.
- 5.6.13. A hulladéknak a hulladéklerakón való átvételét megelőzően ellenőrizni kell, hogy a KvVM rendelet 2. számú melléklet 1.1. és 1.2. pontok szerinti alapjellemezés és megfelelőségi vizsgálat alapján a hulladék a jelen engedélyben előírt és az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelő feltételek szerint átvehető-e.
- 5.6.14. A hulladéklerakóban a **Te. mellékletben** részletezett lerakási technológiával a telephelyre vegyes települési hulladékként beszállított, de a mechanikai-biológiai előkezelő egységben a fémektől és az éghető komponensektől megfosztott, csökkentett bomló szervesanyag-tartalmú maradék hulladék, valamint az előkezelő egységben leválasztott „szervetlen nehéz frakció”, illetve a **H. melléklet 1. pontjában** felsorolt hulladékok ártalmatlaníthatók.
- 5.6.15. A hulladéklerakón lerakással csak azok a hulladékok ártalmatlaníthatók, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként történő felhasználására a műszaki, illetőleg a gazdasági lehetőségek még nem adottak vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
- 5.6.16. A hulladéklerakóban hulladékká vált gépjármű nem ártalmatlanítható.
- 5.6.17. A lerakóra előkezelés nélkül hulladék nem rakható le, kivéve havária esetén, illetve amennyiben az előkezelés nem alkalmazható – mert az előkezelő technológiában kárt okoz – vagy a hulladék összetétele miatt az előkezelés során hasznanyag nem nyerhető ki.
- 5.6.18. A depónián lerakott hulladék onnan semmilyen indokkal nem kerülhet kitermelésre.
- 5.6.19. A hulladékot a hulladéklerakón úgy kell elhelyezni, hogy biztosított legyen a hulladéktömeg és az ahhoz tartozó szerkezeti elemek stabilitása, különös tekintettel a megcsúszások elkerülésére. A hulladékkréteg deformáció- és elcsúszás elleni védelmét a hulladéklerakó mechanikai stabilitását a depóniaképzés során folyamatosan biztosítani kell.
- 5.6.20. A lerakásra kerülő hulladék könnyű frakciójának szél általi elhordás elleni védelmét mobil vagy stabil hálóval meg kell akadályozni.

- 5.6.21. A hulladéklerakó szigetelő rendszerének sérülése esetén, annak kijavítását a szennyezés lokalizálást a rendelkezésre álló technológiai lehetőségek alkalmazásával a Kormányhivatal tájékoztatásával egyidejűleg, haladéktalanul el kell végezni.
- 5.6.22. A hulladéklerakón lerakásra kerülő települési szilárd hulladékok szervesanyag-tartalmának csökkentésére vonatkozóan be kell tartani a Ht. 92. § (2) bekezdésében előírt ütemet.
- 5.6.23. A lerakásra kerülő települési szilárd hulladékok szervesanyag-tartalmának csökkentésére kell törekedni.
- 5.6.24. A biológiailag lebomló hulladék hasznosításának elve szerint elő kell segíteni a biológiailag lebomló hulladék elkülönített gyűjtését és hasznosítását annak érdekében, hogy a hasznosítás után a természetes szervesanyag-körforgásba minél nagyobb tisztaságú anyag kerülhessen vissza, valamint a hulladéklerakókon lerakásra kerülő települési hulladék biológiailag lebomló tartalma csökkenjen.
- 5.6.25. A hulladéklerakón lerakásra kerülő települési szilárd hulladékok szervesanyag-tartalmának ellenőrzésére a KvVM rendelet 3. számú melléklet 5. pontjában megadottak szerint a szervesanyag-tartalom mérését évente el kell végezni, eredményét a Kormányhivatalnak meg kell küldeni.
- 5.6.26. A Környezethasználónak gondoskodni kell a hulladéklerakón lerakásra kerülő hulladék öngyulladásának, illetve meggyújtásának megakadályozásáról.
- 5.6.27. Az öngyulladás, vagy egyéb okból keletkező tűz, a szél általi hulladékelhordás megakadályozására, valamint a csurgalékvíz képződésének csökkentésére folyamatos napi takarást kell alkalmazni.
- 5.6.28. A lerakásra kerülő porok, pernyék azonnali takarásáról gondoskodni kell.
- 5.6.29. A hulladéklerakón technológiai céllal (útépítés, töltés megerősítés, takarás) hulladék felhasználása a **H. melléklet** 2.1. pontjában meghatározott hulladékfajtákkal, legfeljebb az ott meghatározott mennyiségben történhet.
- 5.6.30. A technológiai céllal felhasználható hulladék összes mennyisége nem haladhatja meg a lerakásra került hulladék 20 %-át. Az ezt a mértéket meghaladó hulladék felhasználást **megfelelő műszaki számítással** kell indokolni.
- 5.6.31. Az 5.6.30. pontban meghatározott technológiai célú hulladék felhasználás mennyiségét meghaladó lerakásra került hulladékot földdel kell takarni.
- 5.6.32. A hulladék takarására takaróanyagként felhasználásra kerülő hulladékokat szemrevételezéssel ellenőrizni kell, azok semmilyen veszélyes összetevőt nem tartalmazhatnak.
- 5.6.33. A hulladék takarására kizárólag 50 cm alatti szemcseméretű hulladék/anyag használható fel.
- 5.6.34. A komposztálási tevékenység során keletkező előírástól eltérő minőségű komposzt csak a hulladéklerakó napi takarására használható fel, egyéb technológiai, tereprendezési célra nem használható fel.

- 5.6.35. A lerakott hulladékot rendszeresen el kell egyengetni, kompaktossal tömöríteni és rétegenként takarni. A lerakás technológiáját részletesen a **Te.** melléklet tartalmazza. A depónia a **Th.** mellékletben meghatározott magasságig tölthető hulladékkal.
- 5.6.36. A szigetelt rézsűk mechanikai védelme érdekében a rézsűszigetelést a kompaktor max. 1 méterre közelítheti meg.
- 5.6.37. A hulladéklerakóban keletkező csurgalékvizeket az erre a célra létesített csurgalékvízgyűjtő medencébe kell vezetni. A medencéből a csurgalékvíz szükség szerint a depóniára visszalocsolható. A csurgalékvíz szükség esetén csak annak kezelésére engedéllyel rendelkező szennyvíztelepre szállítható. A csurgalékvíz kiszállításokat dokumentálni kell.

A technológiai céllal történő hulladék hasznosításra vonatkozó előírások:

- 5.6.38. A **H.** melléklet 2.1. pontjában megnevezett hulladéktípusok, hulladék mennyiségek kizárólag a hulladéklerakó területén a közlekedő utak kiépítéséhez, a gátak emeléséhez és a lerakott hulladék takarásához használhatók fel.
- 5.6.39. A **H.** melléklet 2.2. pontjában megnevezett hulladéktípusok, hulladék mennyiségek kizárólag a telephely közlekedő útjainak és a depóniához vezető út javításához, karbantartásához használhatóak fel, a **Te.** melléklet 11. pontjában meghatározott technológia alkalmazásával.
- 5.6.40. A **H.** melléklet 2.3. pontjában megnevezett hulladéktípus, hulladék mennyiség kizárólag a rézsű szigetelését szolgáló felső geotextília réteg leszorításához használható fel.
- 5.6.41. A technológia céllal történő felhasználás érdekében átvett hulladékot a felhasználásig a telephelyen található többi hulladéktól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell tárolni.
- 5.6.42. A technológia céllal átvett hulladékokat mérlegelni szükséges.
- 5.6.43. A gumibroncs rögzítését a rézsű felületén, úgy kell végezni, hogy a HDPE fólia ne sérüljön.
- 5.6.44. A technológiai céllal történő hasznosítást megelőzően a hulladékokat szemrevételezni szükséges, azok semmilyen veszélyes összetevőt nem tartalmazhatnak.
- 5.6.45. A depónia területén technológiai céllal hasznosítani kívánt hulladékok esetében – mivel azok a lerakással ártalmatlanított hulladékokkal együttesen kerülnek kezelésre – be kell tartani a KvVM rendelet 10. §-ában és 2. számú mellékletében foglaltakat.
- 5.6.46. A depónia területén történő technológiai célú hasznosítást, úgy kell kivitelezni, hogy az ne okozzon a lerakó műszaki védelmében sérülést.
- 5.6.47. A technológiai célú felhasználás során csak olyan összetételű és mérettartományú hulladék hasznosítható, amely biztosítja a hasznosítási célt, ennek érdekében szükség esetén a hulladék előkezeléséről gondoskodni kell.

- 5.6.48. Amennyiben a technológiai célú hasznosításra átvenni tervezett hulladékot előkezelni szükséges, az csak külön hulladékgazdálkodási (előkezelés) engedély birtokában végezhető. A hulladéklerakón előkezelést (törés, aprítás, osztályozás) végezni tilos.

A hulladék válogatómű (szelektíven gyűjtött hulladék válogatása) üzemeltetésére vonatkozó előírások:

- 5.6.49. A hulladékválogatóban a **H. mellékletben** meghatározott hulladékok kezelhetők.
- 5.6.50. A tevékenységet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) vonatkozó előírásai, valamint a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint kell végezni.
- 5.6.51. A tevékenységről a – Létr. 28. § (6) bekezdése szerinti adattartalommal – üzemnaplót kell vezetni.
- 5.6.52. A válogatásra átvett hulladékot a beszállítást és mérlegelést követően a válogató csarnokban kell tárolni, a válogatásra átvett hulladék szabadtéri tárolása nem végezhető.
- 5.6.53. A válogatómű területére beszállított hulladék kezelését a beszállítást követően – a válogatómű kapacitását figyelembe véve – azonnal meg kell kezdeni.
- 5.6.54. A válogatás során elkülönített hasznosítható hulladék frakciókat arra engedéllyel rendelkező hasznosítóknak kell átadni.
- 5.6.55. A válogatás során visszamaradó, nem hasznosítható hulladékot a mechanikai előkezelő csarnokba kell szállítani, és ott a vegyesen gyűjtött hulladékkal együtt kell kezelni. Amennyiben a visszamaradt hulladék olyan összetevőt tartalmaz, ami nem teszi lehetővé a mechanikai kezelést, a hulladéklerakón kell ártalmatlanítani.
- 5.6.56. A szállításra előkészített hasznosítható hulladékot az arra kijelölt helyen, legfeljebb a **Te. mellékletben** meghatározott mennyiségben lehet tárolni elszállításig.
- 5.6.57. A lomtalanítási járatok során egyidejűleg beszállított nagy mennyiségű lomhulladék ideiglenes tárolása és válogatása a fedett bálátároló előtti betonburkolattal ellátott téren végezhető. A lomhulladék szabadtéren történő válogatását a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni és a maradék hulladékot a mechanikai csarnokba átszállítani.
- 5.6.58. A 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06 HAK azonosító kóddal rendelkező csomagolási hulladékok csak abban esetben kezelhetők mechanikai előkezeléssel, ha az előkezelésre szánt csomagolási hulladék szennyezettsége okán nem alkalmas hasznosítónak történő átadásra, vagy kis mérete miatt nincs lehetőség a szelektív csarnokban történő előkezelésére.
- 5.6.59. A válogatóműben végezhető a DRS hulladékok (műanyag és alumínium) kézi válogatása is.
- 5.6.60. A DRS válogatószalag kapacitása nem haladhatja meg az évi 2.500 tonna/év mennyiséget.

- 5.6.61. A manipuláló téren a DRS hulladékok és a 20 01 02 HAK, a 15 01 03 HAK, 20 01 38 HAK és a 20 01 39 HAK hulladékok tárolhatók. A hulladékokat hulladéktípusonként elkülönítve kell tárolni.
- 5.6.62. A válogatást követően előállított bálák, illetve üveg esetében a gyűjtőkonténerek a válogatómű melletti félig zárt raktárépületben, illetve szabad téren környezetszennyezést megakadályozó módon tárolhatók.
- A félig zárt raktárépületben 123 tonna bálázott hulladék tárolható.
 - A csarnok melletti bála tárolására kijelölt szabad területen 810 tonna bálázott hulladék tárolható.
- 5.6.63. A tárolótéren egyidejűleg tárolható mennyisége üveghulladék esetében a 75 tonna, fémhulladék esetében a 100 tonna mennyiséget nem haladhatja meg.

A nem veszélyes hulladék hasznosítására (zöldhulladék és egyéb szerves anyag komposztálása) vonatkozó előírások:

- 5.6.64. A komposztálási technológiával a **H. mellékletben** meghatározott hulladékok kezelhetők.
- 5.6.65. A tevékenységet a biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól szóló 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BLH Korm. rendelet), a Létr. vonatkozó előírásai, valamint a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint kell végezni.
- 5.6.66. A komposztáló telepen a 17 02 01 HAK azonosító kódú fa hulladék biológiailag nem kezelhető.
- 5.6.67. A komposztálásra beszállított hulladékot mérlegelés után közvetlenül a komposztáló üzemi területére (az előkezelő térre) kell szállítani.
- 5.6.68. A tevékenységről üzemnaplót kell vezetni.
- 5.6.69. A komposztáló telep hulladékforgalmáról éves anyagmérleget kell készíteni.
- 5.6.70. A komposztálás során a mindenkori hatályos jogszabályokban megadott paramétereket (hőmérséklet – kezelés időtartama – forgatás gyakorisága) kell betartani.
- 5.6.71. A komposztálás mérvadó jellemzőit (különösen a hőmérsékletet, tartózkodási időt) a higénizációs fázisban naponta fel kell jegyezni. A rögzített adatokat 5 éven keresztül meg kell őrizni.
- 5.6.72. A komposztáló telepen biológiailag lebomló hulladék kizárólag komposztálás céljából tárolható.
- 5.6.73. A komposztáló területén egyidejűleg csak a kiépített kapacitásnak megfelelő mennyiségű hulladék tárolható. A komposztáló területen egyidejűleg 4.000 tonna komposztálásra váró hulladék tárolható.

- 5.6.74. A technológiai folyamatnak megfelelő három elkülönített területen (előkezelő tér, komposztáló tér, utókezelő tér) csak a megfelelő anyagok tárolhatók. A különböző technológiai fázisok szerinti anyagok keveredésének kizárásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 5.6.75. A telephelyen előállított komposzt minősítést követően talajjavító anyagként értékesíthető. A nem megfelelő minőségű komposztot a hulladéklerakón takaróanyagként lehet hasznosítani.
- 5.6.76. A komposztálási technológia során kikerülő, nem komposztálható hulladékot a mechanikai előkezelő csarnokba kell szállítani, és ott a vegyesen gyűjtött hulladékkal együtt kell kezelni. Amennyiben a visszamaradt hulladék olyan összetevőt tartalmaz, ami nem teszi lehetővé a mechanikai kezelést, a hulladéklerakón kell ártalmatlanítani.
- 5.6.77. A kezelésre átvett szennyvíztisztításból származó iszapot felhasználásig (komposzt prizmákba történő bekeverésig) környezetszennyezést kizáró módon kell tárolni.
- 5.6.78. A kezelésre csak a komposztálási technológia engedélyezett kapacitását meg nem haladó mennyiségű szennyvíziszap vehető át, figyelemmel arra, hogy a megfelelő komposzt összetétel biztosítható legyen.

A vegyesen gyűjtött hulladék mechanikai előkezelésére vonatkozó előírások:

- 5.6.79. A vegyesen gyűjtött hulladékot mérlegelést követően a mechanikai előkezelő épületébe kell szállítani.
- 5.6.80. A tevékenységet a Létr. vonatkozó előírásai, valamint a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint kell végezni. A tevékenységről üzemnaplót kell vezetni.
- 5.6.81. A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelését a telephelyre beszállítást követően egy napon belül meg kell kezdeni.
- 5.6.82. Amennyiben a hulladék előkezelése műszaki okok miatt egy napon belül nem kezdhető meg, azt előkezelés nélkül a lerakó depónián kell elhelyezni.
- 5.6.83. A mechanikai előkezelés során keletkező másodlagos hulladékokat anyaguk, valamint a további kezelésük módja szerint elkülönítetten kell tárolni.
- 5.6.84. A mechanikai előkezelés során képződő RDF-et (19 12 10 HAK hulladék) a három oldalról körül határolt, tetővel ellátott tárolóhelyen kell tárolni, az alábbi tároló kapacitásokon.
- Az egyidejűleg tárolható RDF mennyisége bálázva: 573,3 tonna
 - Az egyidejűleg tárolható RDF mennyisége ömlesztve: 375 tonna
 - Szükség esetén a telephelyen tárolható RDF mennyisége – a bálátárolóban engedélyezett mennyiségen felül további 2.500 tonna, melyet bálázott formában aszfaltozott területen, közlekedési útvonalat nem akadályozva lehet tárolni.

- 5.6.85. A mechanikai előkezelés során keletkező egyéb (RDF- en kívül keletkező) hulladékokat csarnokon belül kell tárolni, az egyidejűleg tárolható mennyisége ömlesztve 100 tonna.
- 5.6.86. A mechanikai előkezelő csarnokban a hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések tárolási helyén egyidejűleg 1.700 kg hulladék tárolható.
- 5.6.87. A nem hasznosítható hulladékot a hulladéklerakón kell ártalmatlanítani.

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen történő gyűjtésre vonatkozó előírások:

- 5.6.88. A telephelyen a különböző hulladékkezelő technológiák, valamint a karbantartások során keletkező veszélyes hulladékokat a Létr. vonatkozó előírásai és a jelen engedélyben jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint kell tárolni.
- 5.6.89. Az üzemi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni. A tárolt hulladék fajtáját, típusát és a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rend.) szerinti azonosító kódját a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán jól látható módon fel kell tüntetni.
- 5.6.90. Az üzemi gyűjtőhelyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel az üzemi gyűjtőhely tárolókapacitására. Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető hulladék mennyisége nem haladhatja meg a hulladékgyűjtés céljából rendszeresített gyűjtőedényzet befogadóképességét. Az egyidejűleg tárolható hulladék összes mennyisége legfeljebb 1.800 kg (3,6 m³) lehet.
- 5.6.91. A tárolás során a különböző anyagú hulladékok keveredésének kizárását folyamatosan biztosítani kell.
- 5.6.92. Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött veszélyes hulladékot legfeljebb 1 évig lehet a gyűjtőhelyen tárolni, és arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni.
- 5.6.93. Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékról naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.

A fémleválasztóval rendelkező ARJES mobil aprító berendezés üzemeltetésére vonatkozó előírások:

- 5.6.94. A telephelyre beérkező lom hulladék ARJES mobil aprító berendezéssel történő aprítás megkezdéséig átmenetileg a beérkezéstől számított 15 napig tárolható.
- 5.6.95. Az ARJES mobil aprító berendezéssel aprított lom hulladékokat a mechanikai előkezelőbe, mechanikai előkezelésre át kell szállítani.

A nem veszélyes hulladék (használt étolaj és zsír hulladék) gyűjtésére vonatkozó előírások:

- 5.6.96. A nem veszélyes hulladék gyűjtési tevékenység során - a **H.** melléklet 8. pontjában meghatározott típusú és mennyiségű hulladék gyűjthető a használt étolaj és zsír megnevezésű 20 01 25 HAK hulladék gyűjtésére kialakított hulladéktároló helyen - évente összesen maximálisan 500 tonna mennyiségben.
- 5.6.97. A telephelyre beszállított használt étolaj és zsír hulladékot a mérlegelés után közvetlenül a hulladéktároló helyre kell szállítani.

- 5.6.98. A használt étolaj és zsír hulladék gyűjtésére kialakított hulladéktárolóhelyen a gyűjtött hulladék fajtáját, típusát és a VM rend. szerinti azonosító kódját a tároló edényzeten jól látható módon fel kell tüntetni.
- 5.6.99. A használt étolaj és zsír hulladék egyidejűleg gyűjthető mennyisége nem haladhatja meg a hulladékgyűjtésre rendszeresített gyűjtőedényzet befogadóképességét. A telephelyen egyidejűleg maximum 10 tonna használt étolaj és zsír hulladék tárolható, a hulladék zavartalan és biztonságos tárolásának biztosítása mellett.
- 5.6.100. A hulladéktároló helyre beszállított elkülönítetten gyűjtött használt étolaj és zsír hulladék más hulladékkal nem keveredhet.
- 5.6.101. A telephelyen gyűjtött használt étolaj és zsír hulladék a hulladéktípusra hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodónak adható át. Az engedély meglétéről a Környezethasználó köteles meggyőződni.
- 5.6.102. A telephelyen a használt étolaj és zsír hulladék gyűjtési tevékenységet a Ht. és a Létr. vonatkozó előírásai, valamint a hulladéktároló hely jóváhagyott üzemeltetési szabályzata szerint kell végezni.
- 5.6.103. Az üzemeltetési szabályzatban foglaltak betartásáért a Környezethasználó által kijelölt személy a felelős.
- 5.6.104. A hulladéktároló helyen gyűjtött hulladékról naprakész módon a Létr. 21. § (2) és (3) bekezdései szerinti üzemnaplót kell vezetni.

A szelektíven gyűjtött irodai papírhulladék iratmegsemmisítésre vonatkozó előírások:

- 5.6.105. Az iratmegsemmisítés a KOBRA 430 TS típusú ipari iratmegsemmisítő aprító géppel végezhető.

5.7. Vízügyi- és vízvédelmi előírások

- 5.7.1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban – a HÉR mellékleteiben a felszín alatti vízre megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 5.7.2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata csak a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság)hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.
- 5.7.3. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.
- 5.7.4. A külső csapadékvizeket távol kell tartani a hulladéklerakótól, ennek biztosítása érdekében a meglévő csapadékvíz elvezető árkok tisztántartásáról gondoskodni kell.

- 5.7.5. A hulladék depónia csurgalékvizének gyűjtését a drénrendszer és a kormányzóaknak karbantartásával biztosítani kell. Szennyezett víz a környezetbe nem kerülhet ki.
- 5.7.6. A hulladékdepónia és a komposztálótér csurgalékvizet szivárgásmentes tárolóban kell gyűjteni, a hulladékdepóniára visszalocsolva elpárologtatni.
- 5.7.7. A gépjármű- és kompaktormosó, valamint üzemanyagtöltő állomások szennyezett vizeinek előtisztítását végző műtárgyról a közcsonnába vezetett szennyvizek szennyezőanyag tartalma nem haladhatja meg alábbi küszöbértéket:

Szennyező anyag	Küszöbérték (mg/l)
Dikromátos oxigénfogyasztás KOI _k	1000
10 perces ülepedő anyag	150 ^(*)
Szerves oldószer extrakt	50

(*) Csak ha a 10 perces ülepedésnél a lebegőanyag tartalom nagyobb, mint $5 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{m}^3$.

A kibocsátott előtisztított szennyvíz minőségére előírt küszöbértékeknek a mintavételi helyen - olaj és iszapleválasztó berendezés elfolyó oldal - kell teljesülnie.

- 5.7.8. A hulladéklerakó telepen tereprendezéssel, valamint a hulladékdepóniák morfológiai változásának nyomon követésével meg kell akadályozni a pangóvizek kialakulását.
- 5.7.9. A lerakótér és a csurgalékvízgyűjtők szigetelésének vízzáróságát a kiépített geoelektromos rendszer mérésével rendszeresen ellenőrizni kell, a kimutatott hibákat fel kell tární és ki kell javítani.
- 5.7.10. A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatását a telep területén található 5 darab figyelőkúttal kell ellenőrizni.
- 5.7.11. A figyelőkutakban félévente 1 alkalommal kell vizsgálni a talajvíz minőségét a következő komponensekre: pH, KOI_{ps}, fajlagos vezetőképesség, karbonát, hidrokarbonát, ammónium, nitrit, nitrát, klorid, szulfát, foszfát, nátrium, kalcium, magnézium, ólom, nikkel, króm, réz, cink, kadmium, higany, arzén, TPH. Mintavételezéskor a kutakban meg kell mérni a talajvíz szintjét, és a mérési eredményt a mintavételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
- 5.7.12. A felszín alatti víz monitoring vizsgálati eredményeiről az adatszolgáltatást elektronikusan meg kell tenni az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) FAVI Monitoring információs alrendszerébe (MIR-KM).

Határidő: tárgyévet követő március 31.

- 5.7.13. A mintavételezést és a talajvíz minőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni, beleértve a vízmintavétel előtti szivattyúzást. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a FAVr. 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.

6. A felhagyásra vonatkozó előírások

6.1. *Általános előírások*

- 6.1.1. Az engedélyezett telephelyi tevékenységek felhagyására, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan ütemezett és költségbeclést is tartalmazó **felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni**, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Kormányhivatal részére. A művelés alól kivett terület újrahasznosítás céljából történő engedélyezését az illetékes földhivatalnál kell kezdeményezni a talajvédelmi hatóság szakvéleménye alapján.

A nem veszélyes hulladéklerakó I. ütemének (I. és II. kazetta) rekultivációjára részletes rekultivációs tervet kell készíteni, amelyben be kell mutatni a rekultiváció szakaszait, rétegtrendjét (ideiglenes záróréteg, süllyedés monitoring kialakítása, végleges záróréteg). A rekultivációs tervet a KvVM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott követelmények szerint kell elkészíteni.

Határidő: a tevékenység felhagyása, a telephely bezárása előtt legalább 1 évvel.

- 6.1.2. A hulladéklerakó depónia részleges vagy teljes rekultivációja csak véglegessé vált **rekultivációs engedély** alapján végezhető.
- 6.1.3. A depónia bezárásáról és rekultiválásáról (az engedélyezett lerakható hulladékmennyiség elérését követően) a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján kell gondoskodni.

6.2. *Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások*

- 6.2.1. A telephelyen végzett valamennyi hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása esetén – a lerakással ártalmatlanított hulladékok kivételével – a telephelyen lévő hulladékok, valamint a telephely bezárását követő esetleges épület, műtárgy bontásából származó hulladék engedélyezett kezeléséről gondoskodni kell.
- 6.2.2. A lerakó bezárását, valamint a telephelyen végzett bármely hulladékgazdálkodási tevékenység felfüggesztését vagy befejezését azt megelőzően 30 nappal a Kormányhivatalnak be kell jelenteni.

6.3. *Földtani közeg védelmi előírások*

- 6.3.1. A hulladékkezelő központ felhagyása nem okozhatja a földtani közegnek a HÉR.-ben foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 6.3.2. A tevékenység felhagyását követően vizsgálni kell a teljes terület szennyezettségét, annak megállapítása érdekében, hogy a területen folytatott, illetve felhagyott tevékenységek során felhasznált, vagy kibocsátott veszélyes anyagok nem okoztak-e szennyeződést, környezeti kárt a földtani közegben.
- 6.3.3. A földtani közegre irányuló vizsgálatokat, illetőleg mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet!
- 6.3.4. A felhagyást követően a tevékenységből eredő szennyezettség mértéke az érintett területeken nem haladhatja meg a HÉR.-ben foglalt „B” szennyezettségi határértéket,

vagy az alapállapot-jelentésben rögzített állapotot, ill. a kármentesítési eljárás keretében meghatározott, és elfogadott (D) kármentesítési célállapot határértéket.

- 6.3.5. A tevékenység felhagyása esetén, ha a tevékenységből az alapállapot-jelentésben rögzített állapothoz viszonyítva a földtani közegben vagy a felszín alatti vizekben környezeti kár következett be, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelh.R.) szerinti kárelhárítási vagy a FAVr. szerinti kármentesítési eljárást kell lefolytatni.

6.4. Vízügyi- és vízvédelmi előírások

- 6.4.1. A telephelyen végzett minden hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása esetén – a lerakással ártalmatlanított hulladékok kivételével – a telephelyen lévő hulladékok engedélyezett kezeléséről gondoskodni kell.

7. Adatszolgáltatás és jelentéstétel

7.1. Általános előírások

- 7.1.1. A telephelyen folytatott tevékenységek ellenőrzéséhez az **A. mellékletben** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és az ott előírt határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.
- 7.1.2. A monitoring vizsgálati eredményeket az **A. mellékletben** meghatározott gyakorisággal kell megküldeni a Kormányhivatalnak.
- 7.1.3. A szakrendszeri adatszolgáltatásokban nem jelentett üzemi alapadatok bejelentéséhez az egyoldalas adatlapból álló **(E)PRTR-A adatlap**on kell adatot szolgáltatni évente, a tárgyévet követő év **március 31.** napjáig.

7.2. Zajvédelmi előírások

- 7.2.1. Amennyiben a Környezethasználó intézkedése folytán vagy egyéb okból a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét kizáró jogszabályi feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor a Környezethasználónak zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz.

7.3. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 7.3.1. A légszennyező pont-és diffúz források tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról az online űrlapkezelő és adatszolgáltató rendszeren keresztül éves jelentést kell benyújtani (LM) a tárgyévet követő év március 31. napjáig, figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”.
- 7.3.2. Az alapbejelentésben (LAL) rögzített adatok megváltoztatásáról – az azt követő 30 napon belül - változásjelentést kell tenni.

7.4. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások

- 7.4.1. A tevékenység során átvett, **lerakással ártalmatlanított, illetve más módon a telephelyen kezelt, továbbá az üzemelés során keletkező hulladékokról a vonatkozó hatályos jogszabály – jelenleg a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11) Korm. rendelet**

(továbbiakban: *Hull.ny.rendelet*) – szerint naprakészen nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell teljesíteni.

A hulladéklerakó depónián és a hulladékkezelő telephely útjainak karbantartásához hasznosításra kerülő hulladékokról a naprakész nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy a hasznosított mennyiségek elkülönüljenek, valamint az adatszolgáltatásban is jelölni kell, hogy milyen technológiai céllal került felhasználásra az adott hulladéktípus, hulladék mennyiség.

Benyújtási határidő: tárgyévet követő év március 1. napja

- 7.4.2. A 7.4.1. pontban előírt nyilvántartás vezetését a telephelyre beérkező hulladéktípusok helyes hulladék azonosító kóddal történő besorolásával kell végezni.
- 7.4.3. A telephelyi hulladéknylvántartást úgy kell vezetni, hogy a hulladékok telephelyen belüli mozgása mindenkor nyomon követhető legyen.
- 7.4.4. A hulladéklerakó üzemeltetése alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, valamint a gyűjtött vizsgálati eredményekről az üzemeltetőnek összefoglaló jelentést kell készíteni a KvVM rendelet 18. § -a, valamint a KvVM rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint. Az összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell a KvVM rendelet 6. § szerinti becsült költség időarányos részének rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat is. A Környezethasználó az összefoglaló jelentést köteles a Kormányhivatalnak megküldeni.

Benyújtási határidő: tárgyévet követő év március 01. napja

- 7.4.5. A hulladéklerakón lerakásra kerülő települési szilárd hulladékok szervesanyag-tartalmának ellenőrzésére a KvVM rendelet 3. számú melléklet 5. pontjában megadottak szerint a szervesanyagtartalom mérését évente el kell végezni, eredményét az összefoglaló jelentés részeként a Kormányhivatalnak meg kell küldeni. A jelentésben minden évben ismertetni kell a Környezethasználó több évre szóló tervezetét a biológiailag lebomló részarány előírt csökkentését biztosító intézkedésekről és az esetlegesen ehhez tervezett létesítményekről.
- 7.4.6. A Környezethasználó köteles a tárgyévből képzett céltartalék összegéről tájékoztatni a hulladékgazdálkodási hatóságot.

Benyújtási határidő: tárgyévet követő év március 31. napja

A Környezethasználó köteles igazolni, hogy a céltartalék rendelkezésre áll.

Benyújtási határidő: üzleti év végét követő év május 31.

- 7.4.7. Tekintettel arra, hogy a Környezethasználónak a BCB Korm. Rendelet hatálya alá esik a tevékenysége, így a biztosítás meglétét az üzleti év végét követő év március 01-ig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolnia kell.

Benyújtási határidő: tárgyévet követő év március 01. napja

7.5. Vízügyi- és vízvédelmi előírások

7.5.1. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak:

- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a Vízügyi Hatóságot,
- a FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tatalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
- az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.

7.5.2. Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni a Vízügyi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

8. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

- 8.1. A Környezethasználó **köteles** a Kárelh R. 7. §-a szerinti, és a külön eljárásban elfogadott „üzemi terv” karbantartásáról – adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről –, felülvizsgálatáról, az abban foglaltak betartásáról gondoskodni.
- 8.2. A Környezethasználó köteles a tűzvédelmi szabályzatában foglaltak betartására és a üzemelés alatt álló depónián létesített 2 db hőkamera üzemeltetésére.
- 8.3. A kárelhárításhoz és a szennyeződés létesítményen belüli lokalizálásához szükséges anyagokat, eszközöket az üzemi tervben kell meghatározni. A Környezethasználó az üzemi tervben rögzített kárelhárítási anyagok és eszközök folyamatos készenlétben tartásáról a telephelyén köteles gondoskodni.
- 8.4. A Környezethasználó köteles az adatokban bekövetkezett változásokról, valamint a nem felülvizsgálat köteles technológiai változásokról a Kormányhivatalt az elektronikus ügyintézés szabályai szerint értesíteni.

Határidő: a változást követő 30 napon belül

- 8.5. A Környezethasználó a telephelyre vonatkozó – az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett – változás esetén az üzemi kárelhárítási tervet köteles felülvizsgálni, és azt köteles megküldeni jóváhagyásra a Kormányhivatalnak, továbbá a működési terület szerint illetékes Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak (DDVIZIG) és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak (NPI).

**Határidő: a változást követő 60 napon belül, ill.
a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként**

8.6. Környezetveszélyeztetés észlelése esetén a Környezethasználó **köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni** a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.

8.7. A Környezethasználó azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodás bekövetkezése esetén **köteles megkezdeni a kárelhárítást** a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.

Azonnali beavatkozás szükséges:

- ≈ ha a környezetkárosodás a közegészségügyet, a közbiztonságot veszélyezteti, illetve
- ≈ ha a környezetkárosodás felszámolása azonnali beavatkozással eredményesebben, hatékonyabban, gazdaságosabban végrehajtható, illetve
- ≈ ha a jövőbeni környezetkárosodás megelőzhető.

8.8. A Környezethasználó köteles a megelőző intézkedéseket, a kárenyhítést, a kárelhárítást az üzemi tervben foglaltak szerint végrehajtani.

8.9. A kárelhárítás során biztosítani kell, hogy

- ≈ a környezetkárosodás ne tevődjön át más környezeti elemre,
- ≈ a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjon,
- ≈ ne okozzon környezetveszélyeztetést, illetve környezetkárosodást.

8.10. A Környezethasználó – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – **köteles haladéktalanul tájékoztatni**

- ≈ a felszíni vizek, a felszín alatti vizek, és földtani közeg veszélyeztetése szennyezése esetén: a Vízügyi Hatóságot és **DDVIZIG Kaposvári Szakasz mérnökségét**;
- ≈ az egyéb, természeti elemeket érintő veszélyeztetés, szennyezés esetén: a **Kormányhivatalt (ügyeleti telefon: 70/504-3190)** és az illetékes **NPI-t**;
- ≈ tűz- és robbanásveszélyes vagy veszélyes vegyi, biológiai, illetőleg radiológiai veszély esetén: az erre **hatáskörrel rendelkező szervezeteket**.

8.11. A Környezethasználó **köteles** a rendkívüli eseményeket, káreseményeket és kárelhárítási beavatkozásokat, intézkedéseket kárelhárítási naplóban **dokumentálni**.

8.12. A Környezethasználó **köteles** a saját hatáskörben végzett kárelhárítás során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok összegyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról gondoskodni az üzemi tervben foglaltak szerint. Egyéb esetben a hulladék biztonságos elhelyezése a műveleti kárelhárítást végző szerv feladata.

8.13. A Környezethasználó **köteles** az elhasznált kárelhárítási anyagokat és eszközöket a kárelhárítást követően **azonnal pótolni**.

9. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

9.1. A Környezethasználó köteles a Kormányhivatalnak 15 napon belül bejelenteni:

- az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását,

- a tulajdonosváltozást, a cég adataiban bekövetkezett változásokat.

9.2. A jelen engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén a Környezethasználó köteles **az eltérés észlelését követő 8 órán belül tájékoztatni a Kormányhivatalt**, valamint az észlelést követően azonnal megtenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélyben foglalt feltételek a lehető legrövidebb időn belül teljesüljenek.

10. Egyéb kötelezettségek

10.1. A Környezethasználó az I./3. pontban foglalt tevékenységek végzése esetén **környezetvédelmi megbízottat** köteles foglalkoztatni a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. § a) pontjában foglalt feltételek szerint.

III.

Egyéb rendelkezések

- 1. Az egységes környezethasználati engedély 2036. február 15. napjáig hatályos.**
- 2. Jelen engedély véglegessé válásával egyidejűleg a Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály által az SO/TO/00088-20/2021. ügyiratszámmon kiadott, majd az SO/KTHF/03144-19/2025., SO/KTHF/01347-11/2024. iktatószámú, valamint az SO/KTHF/00534-31/2022., SO/KTHF/00534-12/2022., SO/TO/00088-55/2021. és a SO/TO/00088-38/2021. ügyiratszámú határozatokkal módosított egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély) hatályát veszti.**
- 3. Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegővédelmi működési engedély a P1 azonosítószámú légszennyező pontforrásra és a D2 azonosítószámú légszennyező diffúz forrásra vonatkozóan 2031. február 15. napjáig hatályos.**
- 4. Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedélyek:**
 - a nem veszélyes hulladék előkezelésére (hulladékválogató mű, mechanikai előkezelő, iratmegsemmisítő) és hasznosítására (technológiai célú hulladék hasznosítása és nem veszélyes hulladék komposztálása) vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyek**
2031. február 15. napjáig
 - a nem veszélyes hulladék gyűjtésére (használt étolaj és zsír gyűjtése) vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély**
2027. október 31. napjáig

hatályosak.
- 5. A komposztáló telep, a hulladékválogató mű, a mechanikai előkezelő, a nem veszélyes hulladék gyűjtőhely (használt sütőolaj és zsír gyűjtési tevékenységhez kapcsolódó) és a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát a Kormányhivatal a jelen határozatban tett előírások betartása mellett jóváhagyja.**

6. Az engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A teljes körű környezetvédelmi **felülvizsgálati dokumentációt** - különös tekintettel az elérhető legjobb technikára - **2030. december 15. napjáig** be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz.
7. **Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.**
8. A Kormányhivatal az egységes környezethasználati engedélyt visszavonja, ha a jogosult nyilatkozik arról, hogy az egységes környezethasználati engedéllyel nem kíván élni, továbbá akkor is, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.
9. **A Környezethasználónak éves felüyeleti díjat kell fizetnie.**

A felüyeleti díj összege 200.000 forint, melyet a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SMK H Környezet- és Természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlára kell – a közlemény rovatban ügyiratszámra utalással – átutalni **tárgyév február 28-ig**.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Kormányhivatal nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Kormányhivatalnál előterjesztett **fellebbezéssel lehet élni**.

A fellebbezést az elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet - kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő. Természetes személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a kapcsolattartás formájaként nem a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail útján nem terjeszthető elő!

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog-vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50%-a, azaz 506.250 forint, természetes személyek illetve civil szervezetek esetében az elsőfokú hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 10.125 forint, amelyet Somogy Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SMK H Környezet- és Természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell

megfizetni. Banki átutalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni a jelen döntés iktatószámát, és az átutalási megbízást vagy annak hiteles másolatát a Kormányhivatal részére meg kell küldeni.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó a Kaposvár, külterület 0324/27 és 0324/28 hrsz. alatti telephelyén található Hulladékkezelő Központ üzemeltetésére rendelkezik a többször módosított Engedéllyel, amely 2021. március 09. napján véglegessé vált és 2033. február 28. napjáig hatályos.

A R. 20/A § (4) bekezdése szerint az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított öt évente a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint – a R.-ben foglaltakra is figyelemmel – felül kell vizsgálni.

A Környezethasználó 2025. december 15. napján a tárgyi ügyben teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz az Engedély III. fejezetének 7. pontja szerint. Kérelméhez mellékelte a MEGATILL Szolgáltató Bt. (7400 Kaposvár, Németh I. fasor 53., a továbbiakban: Szakértő) által összeállított teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt.

A Szakértő az engedélyezési dokumentációt elkészítő szakértők – a jogszabály tartalmi követelményeinek megfelelő részzakterületek szerinti – szakértői jogosultságát igazolta.

A Környezethasználó a kérelmezett eljárásért a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 3. sz. mellékletének 4 és 10.1. pontjai szerinti 1.012.500, - Ft igazgatási szolgáltatási díjat – felhívásra – megfizette.

A Kormányhivatal a dokumentáció áttanulmányozása során megállapította, hogy a kérelemdokumentáció részeként megküldött egyes melléletek benyújtása nem elektronikusan hitelesített formában történt, és a benyújtott kérelem hulladékgazdálkodási szempontú kiegészítése szükséges, ezért a Kormányhivatal az SO/KTHF/03144-28/2025 és az SO/KTHF/00322-5/2026 iktatószámú végzéseiben hiánypótlásra hívta fel a Környezethasználót.

A Környezethasználó a felhívásban foglaltakkal kapcsolatos válaszait 2025. december 22. és 2026. február 09. napján küldte meg a Kormányhivatal részére.

A Környezethasználó az EPAPIR-20260109-1005 azonosító számon 2026. január 09. napján érkezett beadványában kiegészítette kérelmét. A kérelem kiegészítésben a telephelyen található manipuláló téren új hulladéktípusok tárolását és szennyezőanyag elhelyezés objektumainak EOV koordinátáinak módosítását kérte.

A Környezethasználó az EPAPIR-20260223-6949 azonosító számon 2026. február 23. napján küldött levelében tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy a kérelemdokumentációban benyújtott hulladéklerakóra vonatkozó kapacitás adatokban elírás történt és közölte a helyes adatokat, valamint kérte azok figyelembevételét.

Az R. 1. § (6b) bekezdése alapján az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati, az egységes környezethasználati, valamint az összevont eljárásában a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat.

A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal az SO/KTHF/03144-27/2025 iktatószámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) értesítette a tárgyi eljárás megindulásáról Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat).

Az Önkormányzat a Végzést – a letöltési igazolás tanúsága szerint – 2026. január 05. napján átvette, azonban nyilatkozattételi jogával nem élt.

A Kormányhivatal a teljes körű felülvizsgálati dokumentációt, a hiánypótlásként benyújtott dokumentumokat és a kérelem kiegészítést áttanulmányozva az alábbi megállapításokat tette:

• **Általánosságban megállapítható:**

- A Környezethasználó az Engedély alapján a Kaposvár, külterület 0324/27 és 0324/28. hrsz. alatti ingatlanon hulladékkezelő központot üzemeltet. A Környezethasználó az Engedélyben előírtaknak megfelelően a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint az egységes környezethasználati engedélyének teljes körű felülvizsgálatára irányuló kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz.
- A telephelyen folytatott tevékenység célja nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása lerakással, műszaki védelemmel kiépített nem veszélyes hulladéklerakóban.
- A telephelyen folytatott egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységek célja a lerakásra kerülő hulladékok mennyiségének csökkentése.
- A Környezethasználó rendelkezik céltartalékkal, a hulladéklerakó működése során esetlegesen bekövetkező környezetkárosodás felszámolására, valamint a hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására.
- A Környezethasználó a hulladékgazdálkodási tevékenységekhez kapcsolódóan integrált, ISO 9001, 14001 és 45001 szabványon alapuló, minőség-, környezet- és munkabiztonság irányítási rendszert üzemeltet.
- A hulladékok beszállításának nyomon követésére a bejáratától a mérlegelésig elektronikus megfigyelő és beléptető rendszert üzemeltetnek.

A hulladéklerakó - és kezelő központban folytatott tevékenységek a következők:

A telephelyen végzett tevékenységek:

- Nem veszélyes hulladék lerakással történő ártalmatlanítása.
- Zöldhulladék és egyéb szerves hulladék komposztálása, az előállított komposzt értékesítése, illetve a lerakón takaróanyagként történő hasznosítása.
- Elkülönítetten gyűjtött hulladék előválogatása, bálázása.
- Vegyesen gyűjtött nem veszélyes hulladékok előválogatása
- Üzemi gyűjtőhely üzemeltetése a telephelyen folytatott tevékenységből származó veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére.

A telephelyen található a tevékenységhez kapcsolódó főbb létesítmények:

- hulladékkezelő létesítmények (hulladék utóválogató, iratmegsemmisítő, mechanikai hulladékkezelő, RDF tároló, bálátároló, komposztáló tér és csurgalékvíz medence, manipuláló tér, használt étolaj és- zsír gyűjtőhely)
- nem veszélyes hulladéklerakó depónia (I. és II. kazetta) és csurgalékvíz medence
- kapcsolódó létesítmények (szociális- és üzemviteli épület, hídmérlegek, abroncsmosó, kárelhárítási eszközök tárolóhelye, konténer tároló, gépszín – javítóműhely, kompaktor mosó, üzemanyag tároló és kiszolgáló kútoszlop, veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely, gépjármű- és konténermosó, iszap- és olajleválasztó műtárgy, tehergépjármű parkoló, üzemanyagtároló konténer, tűzoltóvíz tároló, záportároló- és csapadékvízvezető árok rendszer, gázfáklya- és depóniagáz elvezető rendszer, hőkamera rendszer, meteorológiai állomás, portaépület, zárható kapu, kerítés, személygépkocsi tároló, figyelőkutak)

A telephelyen található létesítmények egyéb műszaki paramétereit a Th. melléklet, a telephelyen folytatott technológiák bemutatását a Te. melléklet tartalmazza.

- A hulladékkezelő központban a hulladék kezelése az alábbiak szerint történik:

A hulladék átvétele

- A hulladéklerakó telepre hulladék a nyitvatartási időben szállítható. A beszállítást a Környezethasználó a saját gépjárműparkjával végzi, pontos szállítási rend alapján. A beérkező szállítójármű - ellenőrzést követően - a hídmérlegre áll, ahol a súlymérés történik. Az adatokat számítógépre rögzítik. Az adatrögzítést követően a hulladékszállítmányok vagy a válogatócsarnokba (szelektíven gyűjtött hulladékok), vagy a mechanikai kezelőcsarnokba (nem szelektíven gyűjtött hulladékok) kerülnek beszállításra és ürítésre.

Mechanikai válogatás (R12, E02-01, E02-06 hulladékkezelési kódok)

- A vegyesen gyűjtött, lerakásra szánt hulladékot első lépésben a mechanikai válogató csarnokban előkezelik, a fémek és könnyű frakciók leválasztásával. A magas fűtőértékű könnyű frakció anyagát préselik és RDF-ként értékesítik. A fémet szintén értékesítik. A nehéz frakció kerül a hulladéklerakón lerakásra.

Komposztálás (R3 – R3c hulladékkezelési kód)

- A szelektíven gyűjtött szerves (zöld) hulladékok komposztálásra kerülnek, szabályozott prizmatechnológia alkalmazásával. A prizmák a 4 hetes érlelés után szétbontásra kerülnek, ezt követi a 3 hónapos utóérlelés, a komposztálótér melletti utóérlelő téren. A komposztálás eredményeképp keletkezett „Kaposvár Komposzt” megnevezésű komposztot értékesítik. A nem hasznosuló anyagot anyagi minőségétől függően vagy a mechanikai kezelőműben kezelik, vagy a hulladéklerakó depónián lerakással ártalmatlanítják. Az előírástól eltérő minőségű komposztot takaróanyagként hasznosítják a hulladéklerakó depónián (Kezelési kódja: R5-R5a).

Hulladékválogatás és bálázás (E02-06, E02-04)

- A válogatócsarnokban történik meg a szelektíven gyűjtött anyagok (papír, műanyag, fém és kompozit anyagok) további válogatása. Leválasztásra kerülnek a kisméretű hulladékok, amelyek a lerakón kerülnek ártalmatlanításra. A mágneses leválasztóval és a kézi

válogatással kinyert anyagok szeparáltan gyűjtésre, részben bálázásra kerülnek. A bálák a válogatócsarnok melletti bálátárolóban kerülnek átmeneti elhelyezésre.

- A válogatásból visszamaradt, nem értékesíthető anyagokat összetételüktől függően vagy a mechanikai kezelőbe vagy közvetlenül a lerakón ártalmatlanításra kerül. A válogatás során előkerülő veszélyes hulladékot a telephely veszélyes hulladék gyűjtőhelyére viszik.
- Itt történik a DRS kézi válogatása is.
- Amennyiben szükséges, a DRS válogatása az utóválogató csarnokban lévő válogató kabinban is lehetséges.

Iratmegsemmisítés (E02-03)

- A szelektív válogató csarnokhoz fél nyeregteret csatlakozó épületben egy KOBRA 430 TS típusú ipari iratmegsemmisítő aprító gépet alkalmaznak iratmegsemmisítésre.

Lomtalanításból származó hulladék kezelése (E02-03)

- A lomtalanítási akciók során gyűjtött nagy mennyiségű lomhulladékot a telepre való beszállítás, mérlegelés után a fedett bálátároló előtti burkolt területre ürítik és ott kézi válogatással kinyerik a hasznosítható összetevőket.

Nem veszélyes hulladék gyűjtése (használt étolaj-és zsír telephelyi gyűjtése)

- A családi házas övezetekből a házhoz menő használt étolaj és zsír hulladék gyűjtési tevékenység során összegyűjtött használt étolaj és zsír hulladékot a telephelyen IBC tartályokban gyűjtik.

Technológiai célú hulladékhasznosítás (R5-R5a kezelési kód)

- A hulladéklerakó területén a közlekedő utak kiépítéséhez, a gátak emeléséhez, és a lerakott hulladék takarásához használt hulladék hasznosítás.

Hulladéklerakás (D5 kezelési kód)

- A nem hasznosítható anyagok a telephely É-i részén kialakított depóniatéren kerülnek lerakással ártalmatlanításra, kezdetben medencefeltöltéssel, később gátak emelésével dombépítéssel technológiával. A geodéziai felmérések és az elmúlt 10 év nyilvántartásai alapján várhatóan a hulladéklerakó I. ütemén a következő 3,5 évben biztosított lesz a hulladék lerakása. A II. ütem kiépítését követően a hulladéklerakás várhatóan 2043-ig biztosított lesz.

A veszélyes hulladékok üzemi gyűjtőhelyen történő gyűjtése

- A telephelyen folytatott tevékenységek (hulladék utóválogató mű, mechanikai hulladék előkezelő, gépjármű javítás, karbantartás, olajfogó műtárgy üzemeltetése) során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló, üzemeltetési szabályzat alapján üzemeltetett létesítmény.
A gyűjtőhely befogadó kapacitása: 1,8 tonna (3,6 m³)

Zajvédelmi szempontból megállapítható:

- A Környezethasználó által 2020. december 30. napján az akkori felülvizsgálati eljáráshoz benyújtott dokumentáció és annak pontosítására 2021. január 27. napján megküldött kiegészítésben megadott részletes környezeti zajvizsgálaton alapuló mérési eredmények, alapján megállapítható volt, hogy a vizsgált létesítmény zajkibocsátása az üzemelési körülményeket figyelembe véve, nem haladja meg a megengedett zajvédelmi követelményeket.
- A telephelyen és környezetében a mérések óta a zajhelyzetet érdemben befolyásoló változás nem történt, ezért a vizsgálati eredmények a jelenlegi zajhelyzetre is vonatkoztathatók.
- Megállapítható továbbá, hogy a hatásterületen védendő terület, épület, vagy helyiség nem található, ezért az üzemeltetőnek a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: zajR.) 10. § (3) bekezdés a) pontjába foglaltak alapján nem kell megkérni a létesítményre a zajkibocsátási határértéket.
- A dokumentáció alapján megállapítható továbbá, hogy az üzemeléshez kapcsolódó szállításból eredő zajkibocsátás várhatóan nem növeli észrevehetően a szállítási útvonal melletti területek zajterheltségét.
- A dokumentációban a nappali időszakra vonatkozóan került igazolásra a zajvédelmi követelmények teljesülése, valamint a zajvédelmi hatásterület bemutatása, ezért a Kormányhivatal időbeli korlátozással járult hozzá az engedély kiadásához.
- A Kormányhivatal a zajvédelmi szempontú előírásait a zajR. 3. § (1) bekezdése a zajR. 9. § (1) bekezdése és a zajR. 11. § (1) bekezdése alapján tette meg, figyelemmel a KvVM-EüM együttes rendelethez.

- **Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható:**

- A Környezethasználó a benyújtott dokumentációhoz mellékelte a válogatócsarnok technológiai elszívásához és biofilteréhez kapcsolódó **P1** azonosítószámú légszennyező pontforrás, valamint a hulladékkezelő telep diffúz levegőterhelő forrásai, mint **D2** azonosítószámú diffúz forrás levegővédelmi működési engedély kérelmét.
- A Kormányhivatal a **P1** azonosítószámú légszennyező pontforrás és a **D2** azonosító számú légszennyező diffúz forrás üzemeltetésére vonatkozó, azok levegőminőségi hatásait bemutató dokumentációt átanulmányozta és megállapította, hogy a tevékenység, valamint a légszennyező források működése a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében a levegővédelmi követelményeknek megfelel.
- A dokumentációban rögzítettek szerint a technológiai, valamint a rendelkező részben foglalt előírások következetes betartásával, a hulladékválogató csarnok szagcsökkentő biofilterének folyamatos üzemeltetésével, a komposztálás során szemipermeabilis membrántakaró alkalmazásával minimalizálható a bűzkibocsátás.
- A Környezethasználó a **P1** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan akkreditált mérőszervezet (Air Analytic System Kft.) által 2025. november 11. napján elvégzett emissziómérés AAS-116/2025. számú mérési jegyzőkönyvével igazolta a kibocsátási határértékeknek megfelelő levegőterhelést.

- A **D2** azonosítószámú légszennyező diffúz forrásra vonatkozóan legutóbb 2025. augusztus 05. napján elvégzett akkreditált olfaktometriás mérés ALBM-25-00485-01_SZV munkaszámú jegyzőkönyvével határozták meg a telepen található biofilterek szagcsökkentési hatásfokát.
- A Kormányhivatal a **P1** azonosítószámú légszennyező pontforrásra, valamint az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete hatálya alá tartozó **D2** azonosítószámú diffúz forrásra vonatkozó adatokat az Lr. 31.§ (1) és (4) bekezdései szerint tett alapbejelentés alapján a határozat **L. mellékletében** foglaltak szerint rögzítette.
- A Kormányhivatal a **D2** azonosítószámú diffúz forrás működési feltételeként határozta meg a bűzkibocsátást csökkentő intézkedések megfelelőségének olfaktometriás méréssel történő ellenőrzését a VMM rendelet 15. § (4) bekezdése alapján.
- A Kormányhivatal a hulladékban lévő szerves anyag lebomlási folyamatának ellenőrzése érdekében a depóniagázok metán (CH₄), szén-dioxid (CO₂), oxigén (O₂) tartalmának meghatározását a KvVM rendelet 3. számú melléklet 2.4. pontja alapján írta elő.
- A depónia I. sz. kazettáján – a korábban kialakításra került 1 db gázkút mellé – 2020-ban 4 db gázkút, majd 2023. évben további 4 db gázkút került kialakításra (összesen 9 db gázkút), melyekből a kivitelezést követően megtörtént a próbamérés, majd további terheléses vizsgálatokkal megtörtént a keletkező gázmennyiség mérése és jövőbeni keletkezésének modellezése és becslése is. A Környezethasználó ezen eredményekre, továbbá a gázfáklya meglétére hivatkozva kérte a fáklyázási technológia, mint elfogadott gázártalmatlanítási eljárás elfogadását, melyet a Kormányhivatal a depóniagáz hasznosítási technológia megvalósításáig elfogadott.
- Tekintettel arra, hogy a depónia II. számú kazettáján 2019-ben elkezdődött a hulladék lerakása, ott is szükséges a biológiailag bomló gázok kezeléséről gondoskodni, ezért a Kormányhivatal – a rendelkező rész szerinti – határidő tűzésével előírta a depóniagáz-kezelő rendszer kiépítését, az arra vonatkozó ütemterv elkészítését, valamint a depóniagáz hasznosítására vonatkozó ütemterv kidolgozását.
- **A megküldött depóniagázmérési eredmények szerint a hulladéklerakón a depóniagáz metántartalma 50-60 % közötti, amely alapján a jogszabályi kötelezettség mellett szakmailag, műszakilag is szükséges a hulladéklerakógáz felelősségteljes kezelése a környezet védelme érdekében.**
- A Kormányhivatal a depóniagázok hasznosítására vonatkozó előírásait a KvVM rendelet 1. számú mellékletének 5.2. pontja alapján tette meg.
- A Kormányhivatal az adatszolgáltatásra köteles légszennyező források tekintetében az Lr. 36. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az Lr. 4. §, 22. §, 26. § és a 31. § (2) bekezdése alapján, a VMM rendelet, valamint a VMH rendelet vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.
- A Kormányhivatal az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat az Lr. 31. § (1) bekezdése alapján írta elő.
- Az Lr. 5. § (3) bekezdése alapján a bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.

- Az Lr. 5. § (4) bekezdés alapján a védelmi övezet nagyságát – a környezetvédelmi engedélyben, egységes környezethasználati engedélyben a legnagyobb teljesítmény-kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek, építmények figyelembevételével – a légszennyező forrás határától számított legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt területben kell meghatározni.
- A Kvt. 34. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, a környezeti elemeknek, vagy azok rendszerének a veszélyeztető hatások elleni védelme érdekében védelmi övezetek jelölhetők ki. A védelmi övezetekben – külön jogszabályok rendelkezései alapján – egyes tevékenységek korlátozása vagy tilalma, építési, anyagfelhasználási, területhasználati korlátozások és tilalmak, illetőleg rendszeres mérési és megfigyelési kötelezettségek rendelhetők el. A Kvt. 29. § (1) bekezdése szerint, a környezet veszélyeztetésével járó technológiák alkalmazásakor a veszélyeztetés csökkentése érdekében a veszélyforrás jellegéhez igazodó védőterületet, illetőleg védőtávolságot kell kijelölni.
- A Kormányhivatal jogelődje a telephelyen létesített levegőterhelést okozó források geometriai középpontjától számított 500 m sugarú körrel határolt területre védelmi övezetet állapított meg, mely védelmi övezetet az Lr. 5. § (4) bekezdésében, valamint 38. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kormányhivatal továbbra is fenntart.
- A rendelkezésre álló dokumentációk alapján rögzíthető, hogy a védelmi övezettel érintett, az **L. mellékletben** felsorolt ingatlanokon védett létesítmények (lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület) nem találhatók.
- Tájékoztatom a védelmi övezettel érintett Önkormányzatot, hogy az Lr. 5. § (3) bekezdése alapján előírt és a határozat rendelkező részébe foglalt, a Kormányhivatal jogelődje által kijelölt védelmi övezet tekintetében fennálló jogszabályi korlátozásokat, tilalmakat a Kormányhivatal a későbbi hatósági, illetve szakhatósági eljárásai, valamint a hatósági ellenőrzései során érvényre juttatja.
- Jelenleg a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 24/2009.(IX. 30.) NFGM rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében a telekalakítási és építési tilalom elrendelésére csak a települési önkormányzat rendeletében van lehetőség.
- **Felhívom az Önkormányzat figyelmét**, hogy a Kormányhivatal jogelődje által megállapított, jelen határozatában a Kormányhivatal által fenntartott védelmi övezet vonatkozásában **a helyi rendezési tervet vizsgálja felül, és amennyiben szükséges, intézkedjen annak módosítása érdekében.**
- **Felhívom az érintett építésügyi hatóság figyelmét**, hogy a védelmi övezettel érintett ingatlanokkal kapcsolatos építésügyi engedélyezési eljárásai során a Kormányhivatal jogelődje által megállapított, jelen határozatában a Kormányhivatal által fenntartott védelmi övezetet vegye figyelembe.
- **Felhívom az érintett területi állami főépítészt**, hogy a településrendezési tervek véleményezése során a Kormányhivatal jogelődje által megállapított, jelen határozatában a Kormányhivatal által fenntartott védelmi övezetet vegye figyelembe.

• **Természet- és tájvédelmi szempontból** megállapítható:

- Az érintett Kaposvár 0324/27 és 0324/28 hrsz. alatti ingatlanok természeti területet, egyedi tájértéket, országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, illetve barlang felszíni védőövezetét, valamint a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MTrT.) 4. § 34., 35. és 36. pontjaiban meghatározott ökológiai hálózatot és a 4. § 42. pontjában meghatározott tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét nem érintik.
- A tárgyi ingatlanok a MTrT. 4. § 43. pontjában, valamint a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM. rendelet (a továbbiakban: MvM. rendelet) 3. sz. melléklete alapján meghatározott tájképvédelmi terület övezetének nem részei.
- A telephely működése a technológiai fegyelem és a környezetvédelmi előírások, jogszabályok betartása mellett védett, jelölő, közösségi jelentőségű vagy védelemre alkalmas élőhelyeket nem érint, és nem veszélyeztet.
- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 7. § (2) bekezdésének a) pontja szerint a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről.
- A Kormányhivatal természet- és tájvédelmi szempontú véleményét az MTrT., az MvM. rendelet, valamint a Tvt. alapján alakította ki.
- A Kormányhivatal a táj-és természetvédelmi szakkérdéseket a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 11. § (1) bekezdés, valamint a 3. számú melléklet 5. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.

• **Földtani közeg védelmi szempontból és kárelhárítási szempontból** megállapítható:

- A telephely területén az épületek és a burkolt felületek kialakítása miatt a természetes talajtakaró már viszonylag kevés helyen található meg. A telephely azon része, ahol a tevékenység ténylegesen folyik, a szántó és fásított besorolású területektől kerítéssel és övárokkal le van választva, így a tevékenység termőtalajt nem veszélyeztet.
- A Kormányhivatalnál a telephely alapállapotára vonatkozóan rendelkezésre álló adatok alapján az alábbiak állapíthatók meg:
 - A vizsgálati terület vonatkozásában a hulladéklerakó tér kialakítását megelőzően, az iszaptároló tavak felhagyása kapcsán folyt kármentesítési eljárás.
 - Az iszaptároló tavak rekultivációját a Kaposvári Víz-és Csatornamű Kft elvégezte. A DD-KTVF a tényfeltárási záró dokumentációt a 1229-12/2008. sz. határozatában elfogadta és a környezeti kármentesítést befejezettnek nyilvánította.
 - 2015-ben a COWI Magyarország Kft. hatásvizsgálat keretében végzett előzetes sekélyföldtani vizsgálatokat a telephely területén. A vizsgálatok keretében 6

ponton, 3 méterig mélyítették fúrásokat. A földtani közeg mintákat nehézfémek, illetve alifás szénhidrogénekre (TPH GC) vizsgálták. A vizsgálati eredményekből megállapítható volt, hogy (B) szennyezettségi határértéket meghaladó nehézfém és TPH-GC szennyeződés nem volt kimutatható, a vizsgált komponensek tekintetében. (A nikkel koncentráció a 3-as fúráshelyen megközelítette a (B) szennyezettségi határértéket: 33,5 mg/kg.)

- Tekintettel arra, hogy a korábbi felülvizsgálati eljárás során benyújtott dokumentáció alapállapotra vonatkozó része nem tartalmazott földtani közeg vizsgálati eredményeket, a Kormányhivatal az Engedélyben előírta egy részletes alapállapot jelentés elkészítését a telephelyre vonatkozóan. Az alapállapot jelentést az ÖKO-TRADE Környezetvédelmi és Víztechnikai Kft. (7623 Pécs, Megyeri út 26/1., a továbbiakban: ÖKO-TRADE Kft.) készítette el 2106/1719 munkaszámon.
- Az alapállapot jelentéshez a feltárások egy ütemben 2021. június 07. napján történtek. A fúrások kézi fúróval történtek. A vizsgálat során tíz feltáró fúrás mélyítése történt. A fúrást 3,0 m terepszint alatti mélységig mélyítették, talajmintát véve furatonként 3 m mélységtartományból. A fúrások talajvizet nem értek. Öt fúrást 4,0 m terepszint alatti mélységig mélyítették, talajmintát véve furatonként 1m mélységtartományból és a kapillaris zónából. Az egyik fúrás talajvizet ért, ebből is mintát vettek.
- A földtani közeg esetében ammónium, nitrit, nitrát, klorid, szulfát foszfát, nátrium; ólom, nikkel, króm, réz, cink, kadmium, higany, arzén és TPH méréseket végeztek.
- A területen a felszín közeli kisellenállású agyag (agyagos iszap) réteg a szelvény több pontján kivékonyodik, így nem nyújt megbízható földtani védelmet a felszín eredetű szennyeződésekkel szemben, ezért földtani szempontból nem lehet kizárni a felszín eredetű szennyeződések talajvízbe jutását. A 25-30 méter mélységben megjelenő, nagy vastagságú, kis ellenállású (agyag) réteg minden valószínűség szerint meg tudja gátolni a felszín eredetű szennyeződések nagyobb mélységű rétegekbe jutását.
- A vizsgálati eredményekből megállapítható volt, hogy a vizsgált paraméterek esetében az igénybe vett talajban nem volt kimutatható határérték túllépés. Az alapállapot jelentés eredményei alapján kijelenthető volt, hogy a vizsgált területen a földtani közeg a vizsgált komponensek tekintetében szennyeződésmentes volt.
- A telephelyen a felszín alatti víz megfigyelő kutak vizsgálati eredményeiből látható volt, hogy a területen a felszín alatti vízben a szennyező anyagok koncentrációja a nitrát komponens esetében a „B” szennyezettségi határértéket négy helyen átlépte, így javasolták a meglévő monitoring rendszer további használatát.
- A feltárások során geofizikai vizsgálatok nem készültek.
- A telephelyen jelenleg az alábbi főbb szennyező források találhatók: nem veszélyes hulladéklerakó depónia, a hulladékok tárolására és kezelésére kialakított területek, a szennyvíz- és csurgalékvíz rendszer, a kármentővel ellátott üzemanyag tároló konténerek, az olaj- és iszapleválasztó műtárgy.
- A komposztáló tér (előkezelő, komposztáló és utókezelő) mintegy 7.200 m² nagyságú, betonozott kialakítású, melyhez 400 m³-es szigetelt csapadék-és csurgalékvíz gyűjtő medence tartozik.

- A lerakó tér (mintegy 4,5 ha) és a csurgalékvíz gyűjtő medencéjének szigetelés-monitoringozására geofizikai szenzor hálózat került telepítésre.
- A működő hulladéklerakó medence HDPE szigetelése alatti geofizikai szenzorrendszer vizsgálati eredményei 2015-től állnak rendelkezésre. A mérések által kimutatott hibák feltárára és kijavításra kerültek.
- A legutóbbi, 2025. május 25. napján a geofizikai monitoring rendszeren végrehajtott vizsgálat mérési eredményei alapján, a hulladéklerakó, a csurgalékvíz medence, a komposztáló csurgalékvíz medence szigetelő fóliája hibátlan, így intézkedés nem volt szükséges.
- A működő hulladéklerakó tér, a hozzá tartozó 5000 m³-es csurgalékvíz medence, valamint a komposztáló tér 1000 m³-es csurgalékvíz medencéje HDPE szigetelése alatt geofizikai szenzorrendszert alakítottak ki azok megépítésekor.
- A telephelyen a hulladéklerakó depónia, a hulladékok tárolására és kezelésére kialakított területek, a szennyvíz- és csurgalékvíz rendszer, a kármentővel ellátott üzemanyag tároló konténerek, az olaj- és iszapleválasztó műtárgy dokumentációban bemutatott kialakítása biztosítja, hogy földtani közeg szennyezés ne következhesen be.
- A Környezethasználó az Engedélyben előírtaknak eleget téve elvégeztette a telephelyen a földtani közeg mintavételezést és a minták laboratóriumi vizsgálatát és megküldte a Kormányhivatal részére. Az ÖKO-TRADE Kft. által elkészített 2504/2120 munkaszámú jelentés alapján az alábbi volt megállapítható:
 - A földtani közeg esetében az ellenőrző fúrásokat a Kormányhivatallal egyeztetettek alapján azon a 4 helyen végezték el, ahol a korábbi felszín alatti víz mintavételezés során a nitrát szennyezés magasabb volt.
 - A vizsgált területen végzett feltárások egy ütemben történtek 2025. május 14. napján.
 - A talajfúrások mélyítéskor 3 db furat esetében 1 m és 4 m mélységekből talaj pontmintavételezés történt. 1 db furat esetében (KHG-4 jelű) csak a felszín közeléből 1 m mélyről történt mintavétel, mivel a furatban 2,8 m mélységben átázottságot észleltek és 3,1 m –en megjelent a talajvíz, itt talajvíz mintavétel történt.
 - A feltáró fúrások helyei: KHG-1 csurgaléklé tároló medence, KHG-2 veszélyes hulladék gyűjtőhely, KHG-3 nem veszélyes hulladék lerakó depónia, KHG-4 csurgalékvíz tároló medence.
 - A földtani közeg esetében vizsgált komponensek: nitrát, nitrit, ammónium, foszfát, klorid, szulfát, KOI_{kr}, fajlagos elektromos vezetőképesség.
 - A talajmintáknál a vizsgált szennyező anyagok esetében határérték feletti szennyeződés nem került kimutatásra. A vizsgált terület földtani közeg tekintetében a vizsgált szennyező anyagokra vonatkozóan szennyeződésmentesnek tekinthető. Egy esetben talajvíz mintavétel is történt, ez esetben a kloridion tartalom csekély mértékű határérték túllépést mutat, illetve a minta fajlagos elektromos vezetőképesség értéke is csaknem eléri a

szennyezettségi szintnek megfelelő referencia értéket. Továbbá a talajvíz minta kémiai oxigén igénye (KOI_{kr}) és nitrát koncentrációja is emelkedett értéket (29 mg/liter) mutatott. Ezen értékek kismértékű szervesanyag eredetű talajvízterhelésre utalnak. A szakértő véleménye alapján, a területen korábban észlelt nitrát szennyeződés és a jelen vizsgálat során feltárt klordion szennyeződés nyomon követésére a meglévő monitoring rendszer alkalmas.

- A feltárások során geofizikai vizsgálatok nem készültek.
- A monitoring javaslat szerint külön földtani közeg monitoring végzése nem indokolt.
- A jelenleg töltés alatt álló hulladéklerakó depónia kapacitás adataiból megállapítható, hogy a depónia feltehetőleg a soron következő felülvizsgálat előtt betelik, ezért a Kormányhivatal indokoltnak tartja a földtani közegből történő ellenőrző mintavételezést, annak érdekében, hogy a depónia lezárásához rendelkezésre álljon a terület földtani közeg állapotáról egy aktuális eredmény. A Kormányhivatal a földtani közeg mintavétel elvégzésének időpontjának meghatározásánál a művelés alatt álló depónia betelésének időpontját vette figyelembe.
- Fentiek alapján megállapítható, hogy a Kormányhivatalnak nincs tudomása a telephelyen jelenleg folytatott tevékenységből származó a HÉR. mellékleteiben meghatározott (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó, a földtani közegben vagy a felszín alatti vízben kimutatott szennyeződésről.
- Összességében megállapítható, hogy a jelen határozatban tett földtani közeg védelmi előírások betartása mellett a tevékenység folytatásából, felhagyásából eredően a földtani közeg szennyezése nem feltételezhető.
- A Kormányhivatal földtani-közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos véleménye és előírásai az R. 20/B. és 20/C §-án, az R. 22. § (10) bekezdésén, valamint a FAVr. 10. §-án és 15. §-án alapulnak.
- A Kárelh.R. 6. § (3) bekezdése, és 2. számú mellékletének 5.4. pontja alapján – „Hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.” – a tárgyi telephelyen folytatott tevékenység folytatója „Üzemi terv készítésére” kötelezett.
- A Környezethasználó által benyújtott kárelhárítási üzemi tervet a Kormányhivatal SO/KTHF/00014-10/2026 iktatószámú határozatával hagyta jóvá. Az üzemi terv felülvizsgálatának esedékessége: 2030. december 15.
- A telephelyen végzett tevékenység zárt rendszerben, műszaki védelem mellett történik. A telephelyen leggyakrabban előforduló rendkívüli esemény a deponált hulladék öngyulladásából eredő tüzeset. Tekintettel arra, hogy a tüzesetek a szigetelt lerakótéren, illetve szilárd burkolatú tereken történtek így földtani közeg, talajvíz veszélyeztetés nem történt.
- A telephelyen a vizsgált időszakban 7 alkalommal történt tüzeset.
- A tüzesetek megelőzésére 2023. évben tűzvédelmi szabályzat került kidolgozásra, a Környezethasználó ezzel kívánja hatékonyabbá tenni a megelőzést. Továbbá 2025. évben

2 db hőkamera került telepítésre a depóniatérre, amellyel a tűz a kialakulása előtt is észlelhetővé válik.

- A telephelyen a munkagépek meghibásodása, a hulladékkezelés során, a veszélyes készítmények, hulladékok környezetbe kerülése esetén léphet fel havária.
- A Környezethasználó a haváriás esetekre rendelkezik a szennyezés lokalizációjához szükséges – a felhasznált anyagok és keletkező hulladékok jellegének megfelelő – felitató anyagokkal és lokalizációhoz szükséges eszközökkel, gépekkel.
- A telephelyen a tevékenység során a technológiából származó szennyezett vizek, valamint a technológiai terekre hulló szennyezett csapadékvizek és a szennyeztelen csapadékvizek elkülönített kezelése megoldott.
- Az elmúlt időszakban a földtani közeget, felszín alatti vizeket veszélyeztető havária nem történt a telephelyen.
- Az üzemi tervek tartalmára, elkészítésére és elhelyezésére vonatkozó előírások a Kárelh R. 7. §-án, az üzemi terv karbantartására, felülvizsgálatára, módosítására vonatkozó előírások a Kárelh.R. 8. és 9. §-án, a rendkívüli események megelőzésére, elhárítására, és a kötelező tájékoztatásra vonatkozó előírások a Kárelh.R. 1.-4. §-ain alapulnak. A kárelhárítás során keletkezett hulladékok kezelésére vonatkozó előírás a Kárelh.R. 17. § (3) bekezdésén alapul.

• **Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható:**

- A Hulladékkezelő Központ a terveknek, illetve az egységes környezethasználati engedélyben a létesítésre vonatkozóan meghatározott előírásoknak megfelelően készült el. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek műszaki háttere biztosított.
- A telephelyen folytatott tevékenységek hulladékgazdálkodási engedély köteles tevékenységek. A felülvizsgálati dokumentáció, valamint a hiánypótlás keretében benyújtott kiegészítése a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet figyelembevételével került benyújtásra.
- A Környezethasználó benyújtotta a hulladéklerakó üzemeltetési tervét, illetve a komposztáló telep, a hulladék válogatómű, a mechanikai előkezelő, a használt sütőolaj- és zsír tárolóhely és a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát.
- A Környezethasználó a Kormányhivatal felhívására hiánypótlásként benyújtotta a komposztáló telep aktualizált üzemeltetési szabályzatát, nyilatkozott, hogy az évente komposztálandó hulladék mennyisége 9.000 tonna/év, módosította a komposztáló telepen kezelendő hulladékok listáját, pontosította a komposztálási tevékenység hasznosítási műveleti kódját. Továbbá nyilatkozott, hogy a „Kaposvár Komposzt” megnevezésű komposzt anyagból a 2025. évben nem történt értékesítés, a jövőbeni tervek szerint a MATE Kaposvári Campusa részére kívánja értékesíteni, valamint a távlati célok között szerepel a lakossági célú értékesítés is. Megküldte továbbá a 2024. évben képzett céltartalékra vonatkozó igazolást is.
- A Környezethasználó az Engedély alapján üzemeltetett hulladéklerakóban lerakott hulladék és a szabad kapacitásának megállapítása érdekében minden év végén geodéziai

felmérést végeztet. A Környezethasználó 2023. év végén is elvégeztette a geodéziai felmérést, amely során kiderült, hogy a hulladéklerakó szabad kapacitása több mint a tervezéskor felmért adatokból és a lerakásra került hulladék mennyiségekből számolt kapacitás. Megállapítható volt, hogy a hulladéklerakó tervezésekor tévesen került megállapításra a hulladéklerakó tonnában kifejezett befogadó kapacitása, amely akkor 286.000 tonnában került meghatározásra, mert ez esetben már a hulladéklerakó telített lenne, de a geodéziai felmérés alapján még van szabad kapacitása. A Környezethasználó által végzett számítások alapján a hulladéklerakóban összesen lerakható hulladék kapacitása tonna mennyiségben kifejezve ~460.000 tonna. A Környezethasználó a hulladéklerakó kiépített befogadó kapacitásának I. ütemre vonatkozó tonnában meghatározott értékének módosítására vonatkozóan 2024. évben kérelmet nyújtott be, amely alapján a Kormányhivatal módosította a kért kapacitás adatokat az SO/KTHF/01347-11/2024. iktatószámon kiadott határozatában.

- A Hulladékkezelő Központban a **Te. mellékletben** ismertetett technológia szerint a **H. mellékletben** részletezett hulladékokat kezelik.
- A Környezethasználó rendelkezik a telephelyen végzett hulladékkezelési technológiák környezetszennyezést kizáró módon történő üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi, személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételekkel.
- A telephelyen 2 db 60 tonna teherbírású hídmérleg és egy lapmérleg került telepítésre. A Környezethasználó a hídmérlegek hitelesítési bizonyítványainak megküldésével igazolta a hídmérlegek hitelesítését.
- A Környezethasználó szerződéssel és rovar- illetve rágcsálóirtás elvégzését bizonyító munkalappal igazolta, hogy rendszeresen elvégzetteti a telephely kártevőmentesítését.
- A tevékenységhez kapcsolódó környezetvédelmi feladatokat megfelelő végzettséggel rendelkező környezetvédelmi szakértő alkalmazottként látja el.
- A Környezethasználó a hulladéklerakón ártalmatlanításra kerülő hulladékok mennyiségének csökkentése érdekében a beérkező hulladékot a mechanikai előkezelőben és a válogatóban szelektálja. Az így kiválogatott hulladékokat az adott hulladék átvételére hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át, további kezelésre (hasznosításra). A beszállított zöldhulladék komposztálásra kerül. A komposztáló tevékenység során forgalomba hozatali engedély és felhasználási engedély alapján „Kaposvár Komposzt” megnevezésű komposztot állítanak elő. A nem komposztálható hulladékot vagy tovább kezelik a mechanikai kezelőcsarnokban, vagy lerakással ártalmatlanítják a lerakótéren. Az előírástól eltérő minőségű komposztot a hulladéklerakó depónián takaróanyagként hasznosítják. A „Kaposvár Komposzt” megnevezésű komposzt anyag előállításával megvalósul a komposztálási tevékenység célja, hogy a lerakásra kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-tartalom csökkentésre kerül. A Környezethasználó eleget tesz a Ht. 3. § (1) bekezdés f) pontja alapján a biológiailag lebomló hulladék hasznosítása elvének. A hulladéklerakón lerakásra kerülő települési hulladék biológiailag lebomló tartalma a telephelyen végzett komposztálással csökken.
- A telephelyen a különböző hulladékkezelő technológiák, valamint a karbantartások során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése üzemi gyűjtőhelyen történik.
- A Környezethasználó csatolta a létesítmény tulajdonosának a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak (a továbbiakban: Társulás)

nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Hulladékkezelő Központ hulladéklerakójának rekultivációjához és utógondozásához szükséges jövőbeni költségek fedezése céljából a céltartalékot a Társulás képezi meg, valamint közölte a 2025. évre vonatkozó céltartalék összegét. Továbbá a Környezethasználó hiánypótlásként benyújtotta Társulás által a 2024. évre vonatkozóan képzett céltartalék összegéről szóló nyilatkozatot.

- A Környezethasználó megküldte a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (Budapest, Könyves Kálmán krt. 11. B épület) által kiállított fedezet igazolást a 31816969 kötvényszámú biztosítási fedezet rendelkezésre állásáról.
 - A Kormányhivatal a Ht. 18. §- a alapján, figyelemmel a Ht. 92. § (2) bekezdésében foglaltakra tette meg előírását a hulladéklerakón a települési szilárd hulladék részeként elhelyezhető biológiailag lebomló szerves anyag mennyiségének csökkentésére.
 - A Kormányhivatal a benyújtott dokumentáció alapján a technológiai célú hulladék felhasználást – jelentős biztonsági tartalék mellett – 20 % takaróanyag mennyiségben engedélyezte. Továbbá a Kormányhivatal előírta, hogy az ezen felüli lerakásra került hulladék takarást földdel kell elvégezni.
 - A Környezethasználó a kérelem kiegészítésében kérte a DRS hulladékok mellett, a 20 01 02 HAK, a 15 01 03 HAK, 20 01 38 HAK és a 20 01 39 HAK hulladékok manipuláló téren történő tárolását. A manipuláló téren az egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége nem változik. A Kormányhivatal a rendelkező rész szerint engedélyezte a 20 01 02 HAK, a 15 01 03 HAK, 20 01 38 HAK és a 20 01 39 HAK hulladékok manipuláló téren történő tárolását.
 - A Kormányhivatal a hulladéklerakó üzemeltetési tervét a hatályos jogszabályokban foglaltak alapján megfelelőnek tartja.
 - A Kormányhivatal a Hulladékkezelő Központ hulladékkezelő létesítményeinek üzemeltetési szabályzatait a Létr. 23. § (4) bekezdése, 28. § (7) bekezdése és a 17. § (4) bekezdése alapján hagyta jóvá.
 - A Kormányhivatal a hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásait a Ht. rendelkezései, a KvVM rendelet, a Létr. a BLH Korm. rendelet, a VM rend., valamint a Hull.ny.rendelet alapján adta meg.
 - A Kormányhivatal a hulladékgazdálkodási szakkérdéseket a Kkr. 11. § (1) bekezdése, valamint a Kkr. 3. melléklet 17. pontjában meghatározottak alapján vizsgálta.
- **Közegészségügyi szempontból** megállapítható:
 - A benyújtott dokumentáció alapján az egységes környezethasználati engedély kiadásával szemben közegészségügyi szempontból kifogás nem merült fel.
 - A Kormányhivatal a közegészségügyi szakkérdést a Kkr. 11. § (1) bekezdés, valamint a 3. számú melléklet 3. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.
 - **Vízügyi- és vízvédelmi szempontból** megállapítható:
 - A nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítására szolgáló hulladéklerakó szigeteléssel ellátott, a telephelyen keletkező csurgalékvizek elvezetése megoldott, a telephelyen az egyéb hulladékáramok kezelés előtti tárolása és kezelése környezetszennyezést

megakadályozó módon történik. A használt étolaj és zsír hulladék gyűjtése kármentővel ellátott tartályokban, a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése kármentővel ellátott veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen megoldott.

- A külső csapadékvizeket a telephely Ny-i és É-i övarkai a lerakótér K-i oldalán lévő mélyponton kialakított földmedrű 2500 m³-es záportározóba vezetik. A depónia tér köré kialakított talpárok (övérek) rendszer csak a depónia rézsűrűről lefolyó vizeket gyűjti össze és vezeti el a záportározóba. A tetővizek, utak, térburkolatok tiszta csapadékvizeit a telep É-D tengelyében elhelyezkedő árok majd csatorna juttatja a bekötőút árkába, ami a telephely körüli övérek déli szakaszának csapadékvizeit is fogadja és zárt rendszeren keresztül vezeti a szennyvíztelep tisztított szennyvíz-elvezető csatornájába aminek befogadója a Kapos folyó.
- A telephelyen két üzemi töltőállomás található egy 10 m³-es egy 20 m³-es kármentő konténerben elhelyezett gázolaj tartállyal.
- A kommunális szennyvízelvezetés közműhálózatra csatlakozva megoldott. Technológiai szennyvizek a gépjármű és konténermosó, a kompaktmosó, valamint a két üzemanyagtöltő állomás kármentő terén keletkeznek, ezek iszap és olajleválasztó műtárgyon keresztül a közüzemi szennyvízcsatornába kerülnek.
- A szennyvíz előtisztítása és elvezetése, a szennyesövezeti csapadékvíz tisztítása, elvezetése, a csurgalékvíz elvezetése, tározása, és visszaöntözése vonatkozásában kiadott 35200/1912-13/2021. ált. iktató és S.IX/699-I (csapadékvíz), S.IX/289-XCV (szennyvíz) vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedély 2026. augusztus 31. napjáig hatályos.
- A felszín alatti vizekre gyakorolt hatás nyomon követésére S.IX/696-a. vízikönyvi számon nyilvántartott 5 figyelőkútból álló talajvíz monitoring rendszert üzemeltetnek.
- A 2020-2025 időszakban az előírt, talajvíz vizsgált komponensek közül egyedül a nitrát koncentrációk lépték át a mérések felében (51-220 mg/l) a szennyezettségi (B) határértéket.
- A felülvizsgálat során 2025. májusában négy ponton (csurgalékvíz tárolók, veszélyes hulladék tároló, hulladék depónia) egy és négy méter mélységből talajmintát valamint talajvíz mintát vettek. A földtani közeg minták esetében egyik vizsgált komponens tekintetében sem volt (B) feletti koncentráció. A KHG-4 jelű furatból származó talajvíz minta esetében kloridion tartalom (307 mg/l) kismértékű határérték túllépést mutatott. A vizsgálatot végző szakértő véleménye szerint a környező mezőgazdasági művelés alatt területek szennyvíziszap injektálása és műtrágyázása miatti beszivárgás okozhatja a szennyeződést.
- A geofizikai monitoringrendszerrel évente legalább egy alkalommal felméréssel adatokat gyűjtenek a szigetelés állapotáról. A mérések által kimutatott hibák minden esetben feltárássra és kijavításra kerültek. A 2025. májusi legutolsó vizsgálat eredménye alapján a hulladéklerakó és a csurgalékvíz medencék szigetelése hibátlan.
- Az érintett terület a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – a FAVr. 7. §

(1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.

- A tevékenység üzemelő vagy távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételeket részben érint, így a tevékenység végzésével vízbázis védőterületének jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt követelményeit nem sértik.
 - A tevékenység árvíz és jég levonulására mederfenntartásra nem gyakorol hatást.
 - A felülvizsgálati dokumentáció elkészítésekor ellenőrzésre kerültek a szennyezőanyag elhelyezés objektumainak EOv koordinátái is. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy azok pontosítása szükséges. A Környezethasználó a felülvizsgálati dokumentációban megadta a javított EOv koordinátákat és a kérelem kiegészítésében kérte azok javítását az OKIR-ban és a kiadásra kerülő egységes környezethasználati engedélyben is. A Vízügyi Hatóság a szennyezőanyag elhelyezés objektumainak EOv koordinátáit a Környezethasználó kérelem kiegészítésében kérelmezettek alapján az OKIR-ban javította és a jelen határozatban is a javított EOv koordinátákat adta meg.
 - A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység csak a HÉR. -ben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
 - A figyelőkutak üzemeltetésére vonatkozó előírások a FAVr. 8. § b) pontján és a 47. §-án alapulnak. A monitoring eredmények beküldésére vonatkozó előírások a FAVr. 35 § (1) c) pontja, 35. § (2d) bekezdése, 35/A. §-a és a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 3 §-a alapján történtek.
 - A FAVr. 14. § (4) bekezdése írja elő a FAVI engedélyköteles létesítményekre az adatszolgáltatási kötelezettséget.
 - A szennyezőanyag elhelyezése a FAVr. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tekintetében FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint előírásra kerültek a tevékenység folytatásának feltételei.
 - A Kormányhivatal a vízügyi és vízvédelmi szakkérdéseket a Kkr. 12/A §-a, valamint a 8. melléklet 2. és 3. pontja alapján vizsgálta.
- **A jelenleg működő nem veszélyes hulladéklerakó depónia (I. ütem- I. számú és II. számú kazetta) rekultivációja és az utógondozása szempontjából megállapítható:**
- A hulladéklerakó I. ütemének rekultivációját várhatóan 5 éven belül meg kell kezdeni. A hulladéklerakó I. ütemének rekultivációja akkor válik esedékessé, ha megtelik, és abban már több hulladék nem helyezhető el. A hulladéklerakó I. ütemének várható megtelése miatt a Kormányhivatal előírást tett a rekultiváció terv benyújtására vonatkozóan.
 - A benyújtott dokumentáció a Hulladékkezelő Központban jelenleg működő hulladéklerakó depónia rekultivációjára és utógondozására egy előzetes tervet tartalmazott. A Kormányhivatal az előzetes terv alapján ismertette a rekultiváció tervezett megvalósítását.

- A Kormányhivatal a jelenleg működő hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására vonatkozó előzetes tervet a hatályos jogszabályok előírásait figyelembe véve megfelelőnek tartja.
 - A Kormányhivatal a rekultiváció és az utógondozás megvalósítására vonatkozó előírásait a rekultivációs és utógondozási engedély kiadására irányuló eljárás során adja meg.
 - A Kormányhivatal a rekultivációra és utógondozásra vonatkozó előírásait a KvVM rendelet vonatkozó előírásai figyelembe vételével határozta meg.
- **Az elérhető legjobb technika alkalmazása szempontjából megállapítható:**
- A hulladéklerakókra vonatkozóan jelenleg nem áll rendelkezésre olyan európai uniós dokumentáció, amely meghatározná a hulladéklerakás során alkalmazható elérhető legjobb technikát, valamint a Hulladékkezelő Központban nem folytatnak olyan egyéb hulladékkezelési technológiát, amelyre vonatkozóan rendelkezésre állna elérhető legjobb technika, így az annak való megfelelést nem szükséges vizsgálni. Fentiekre tekintettel a Környezethasználó az elérhető legjobb technikának való megfelelést a R. 9. számú melléklet szerint vizsgálta.
 - 2015-ben a Hulladékkezelő Központ kialakítása az elérhető legjobb technika alapján történt.
 - A kevés hulladékot termelő technológia alkalmazása érvényesül azzal, hogy a Hulladékkezelő Központ célja, hogy a szelektíven, illetve vegyesen gyűjtött hulladékot előkezeljék, feldolgozásra előkészítsék, így a lerakással történő ártalmatlanítástól minél nagyobb mértékben eltérítsék. A Hulladékkezelő Központ olyan hulladékgazdálkodási tevékenységeket (elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, vegyesen gyűjtött kommunális hulladék kezelése, komposztálás, használt étolaj- és zsír gyűjtése) folytatnak, amellyel a beérkező hulladéka-ramot kezelik, előkészítik a tovább hasznosításra, újrahasznosításra.
 - A Hulladékkezelő Központban valamennyi technológia arra irányul, hogy minél több hulladék hasznosításra kerüljön.
 - A Hulladékkezelő Központ elmúlt időszakának legnagyobb fejlesztése, hogy a komposztálás során keletkező komposztot termék-é sikerült minősíteni.
 - A telephelyen alkalmazott előkezelési technológiák korszerű, fejlett módszerek, amelyeket a hasonló létesítményekben máshol is sikerrel alkalmaznak. A Hulladékkezelő Központ kialakításában, üzemeltetési technológiájában a ma elérhető legkorszerűbb hulladékgazdálkodási elvek érvényesülnek. A Környezethasználó folyamatosan tájékoztatja a lakosságot a hulladékgyűjtési módokról és felhívja a figyelmet a hulladék megfelelően történő gyűjtésére. A Környezethasználó nyitott az új hulladékgazdálkodási technológiák bevezetésére, ezt igazolja az utóbbi években bevezetett használt étolaj- és zsír hulladék gyűjtése is.
 - A hulladéklerakás veszélyes anyag felhasználással nem jár. A géppark üzemanyag ellátása saját kútról történik a telephelyen, így a tankolás miatt bekövetkező környezeti terhelés a lehető legkisebb mértékű.

- A hulladéklerakó kibocsátását folyamatosan monitorozzák, a monitoring eredmények alapján elmondható, hogy a hulladéklerakó működése megfelelő, a környezetet nem veszélyezteti. A megfelelő műszaki védelem biztosított, az esetlegesen feltárt hibákat gyorsan kijavítják.
- A depóniatéren a gázutak kialakítása biztosítja a monitoringozást, a gázfáklyák pedig a depóniagáz ártalmatlanítást, amellyel az üvegházhatású metán levegőbe jutása csökken.
- A telephelyen alkalmazott technológia a következő érdemi fejlesztése a gázvezető rendszer hatékonyságának növelése, további kiépítése lesz, valamint a depóniagáz hasznosítása fogja jelenteni, ennek várható bevezetése kb. 3 év.
- A telephely vízfelhasználása nem jelentős, a villamos energia és üzemanyag felhasználása kiegyenlített, évről évre nem változik jelentős mértékben.
- A Hulladékkezelő Központban öngyulladásból előforduló tüzesetek okozták az elmúlt években a legnagyobb problémát, ennek megakadályozása érdekében 2 db hőkamerát létesített a Környezethasználó, ezzel is szeretné minimálisra csökkenteni az ebből adódó környezetre gyakorolt hatást.
- A Kormányhivatal a dokumentációban bemutatott értékelés és a R. 9. számú mellékletében meghatározott szempontok szerint vizsgálta az elérhető legjobb technikának való megfelelést és megállapította, hogy a hulladékkezelő telep működése a jogszabályoknak megfelelő, a Hulladékkezelő Központban alkalmazott hulladékkezelési technikák és technológiák megfelelnek az elérhető legjobb technikával szemben támasztott elvárásoknak.

Összességében a dokumentáció, és kiegészítéseinek szakmai értékelése, a Kkr.-ben meghatározott szakkérdések vizsgálata alapján megállapítható, hogy a határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a telephely megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A Kormányhivatal a felhagyásra vonatkozó előírásait a Tvt. 7. § (2) bekezdés b) pontja, a R. 17. § (1) bekezdés f) pontja figyelembevételével tette meg.

A Kormányhivatal a környezetvédelmi megbízott alkalmazását a Kvt. 108. § (1) bekezdése, illetve a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet melléklete (KSH besorolás 9021 Települési szilárd hulladéklerakó 20 000 m³/év kapacitás felett) alapján írta elő.

Az eljárás eredményeként a Kormányhivatal a R. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja alapján a jelen engedély kiadásával engedélyezi a tevékenység további gyakorlását. Jelen határozat véglegessé válásával a korábbi Engedély a rendelkező részben foglaltak szerint hatályát veszti.

A Kormányhivatal a döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvt, a R., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegővédelmi, , környezeti zaj- és rezgésvédelmi, földtani közeg védelmi), valamint a táj- és természetvédelmi, továbbá hulladékgazdálkodási jogszabályok előírásait.

Az egységes környezethasználati engedély időbeli hatálya és az engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjának benyújtási határideje a R. 20/A. § (1) és (4) bekezdése alapján került megállapításra. A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a

R. 23. §-a, a változásbejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a, az értesítési kötelezettségről a R. 1. § (8)-(9) bekezdése alapján rendelkezett a Kormányhivatal.

A fentiek alapján a Kormányhivatal a R. 20/A. § (4) és (12) bekezdése, valamint a 11. számú melléklete értelmében, a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja és 71. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A R. 20. § (3) bekezdése értelmében a Kormányhivatal hatáskörébe tartozó – külön jogszabályban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.

Jelen engedély egyúttal az Lr. alapján a telephelyen lévő légszennyező pont-és diffúz forrás levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének, továbbá a Ht. alapján a telephelyen végzett nem veszélyes hulladék gyűjtési, nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélynek is minősül.

Az egységes környezethasználati engedély visszavonhatóságának feltételéről a Kvt. 72. §-a alapján rendelkezett a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal az éves felügyeleti díj fizetési kötelezettséget a Kvt. 96/B. § (1) bekezdése, annak összegét a Kvt. 96/B. § (3) bekezdése alapján állapította meg.

A Kormányhivatal – figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) és (2) bekezdésére – teljes eljárásra tért át, tekintettel arra, hogy a tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás és szakkérdések vizsgálata vált szükségessé.

A határozatot a Kormányhivatal a R. 21. § (9) bekezdése értelmében – figyelemmel az Ákr. 89. § (1) és (2) bekezdéseire - a honlapján közhírré teszi.

A határozat közhírré tételének napja: 2026. február 24.

A határozat levételének napja: 2026. március 11.

A R. 1. § (11) bekezdése értelmében, a környezetvédelmi hatóság a döntéséről a határozat közhírré tétele mellett az ismert ügyfelet az ügyfél tekintetében az adott ügyfajta-ra vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ebben az esetben is a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdésének b) pontja alapján a döntés közlésének napja a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

A Kormányhivatal egyidejűleg felhívja a Környezethasználó figyelmét arra, hogy a R. 26. §-a értelmében:

- **a véglegessé vált engedély nélkül folytatott tevékenységet, vagy egy részének gyakorlását a Kormányhivatal határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, egyidejűleg a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi,**
- az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Kormányhivatal a Környezethasználót bírság megfizetésére, az engedélyben foglalt feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, illetőleg – a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt az új kibocsátási határértékek megállapítása érdekében – környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi,

- amennyiben a Környezethasználó a tevékenységben végrehajtani kívánt jelentős változást nem jelenti be, illetve elmulasztja a bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségét, a Kormányhivatal határozatban kötelezi bírság megfizetésére.
- környezetveszélyeztetés vagy- szennyezés esetén a Kormányhivatal a tevékenységet a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően határozatban korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja.
- amennyiben a Környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Kormányhivatal a tevékenységet határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja, és a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi.

A Kormányhivatal a döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A Kormányhivatal tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatóságként a Kkr. 5. § (2) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Kkr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus ügyintézésről az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja az EM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, e rendelet 3. számú mellékletének 4. és 10.1. pontja, valamint a 2. § (5) - (7) bekezdései szerint került megállapításra.

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Kaposvár, elektronikus időbélyegző szerint

dr. Neszményi Zsolt
főispán nevében és megbízásából:

Sándorné Prait Katinka
osztályvezető

Melléklet: Th, Te, H, L, A

Kapják:

1. Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (23423402) **+mell.**
2. SVKH Kaposvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
(hiv. szám: SO-04/NEO/00126-2/2026) (NSZSZKVAR) **+mell.**
3. Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (hiv. szám: BA/VVO/328-2/2026, BA/VVO/328-3/2026) (BAVKHVVO - 570401983) **+mell.**
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (KMJVONK) **+mell.**
5. SVKH Állami Főépítési Iroda (SMKHEH) védelmi övezet miatt „tájékoztatásul” **+mell.**
6. SVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (JH14KAPEOH) védelmi övezet miatt „tájékoztatásul” + mell.
7. Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (helyben) (hiv. szám: SO/KTHF/00420-5/2026.) **+mell.**
8. HNYR/P **+mell.**
9. Zöld Pont Iroda (helyben)/web (közhírré tétel céljából) **+mell.**
10. Irattár

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 1/10. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ _{telephely} : 102 040 390 KTJ _{létesítmény} : 102 130 358

1. A telephely általános adatai:

- 1.1. Megnevezése: Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ
1.2. Címe: Kaposvár külterület, 0324/27 és 0324/28 hrsz.
1.3. EOY koordináták: X: 113 940, Y: 559 670
1.4. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 102 040 390

2. Érintett ingatlan területi adatai:

Közigazgatási helye	Hrsz.	Művelési ág	Nagysága
Kaposvár	0324/27	a szántó	11 ha 5245 m ²
		b fásított terület	6 ha 9214 m ²
		c Kivett hulladékkezelő telep	2 ha 1633 m²
	0324/28	a fásított terület	1 ha 2317 m ²
		b kivett szennyvíztisztító	5 ha 5244 m²
		c Kivett hulladékkezelő telep	13 ha 3568 m²
		d fásított terület	2744 m ²
	Összesen:		40 ha 5245 m²

A hulladékkezelő központ a Kaposvár 0324/27/c. hrsz. és 0324/28/b, c. hrsz. alatti alrészletein üzemel.

3. A telephely létesítményei:

Megnevezés
Technológiai létesítmények:
Hulladék utóválogató
Iratmegsemmisítő
Mechanikai hulladékkezelő
RDF tároló
Bálatároló
Komposztáló tér és csurgalékvíz medence
Előtároló tér
Előkészítő és válogató tér
Komposztprizma (5 db) tér
Irányítástechnikai konténer
Lomhulladék aprító tér

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 2/10. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ _{telephely} : 102 040 390 KTJ _{létesítmény} : 102 130 358

Megnevezés
Utótároló tér
Csurgalékvíz medence (1000 m ³)
Lerakótér I., II. kazetta, és csurgalékvíz medence
Nem veszélyes hulladék (használt étolaj- és zsír) gyűjtésére szolgáló hulladéktároló hely
Manipuláló tér
A tevékenység kapcsolódó létesítményei:
Szociális- és üzemviteli épület
Hídmérleg (központi 60 t mh.) és portaépület
Hídmérleg (mechanikai kezelőcsarnoknál 60 t mh.)
Kárelhárítási eszközök tárolóhelye
Iszap- és olajleválasztó műtárgy
Abronsmosó
Gépszín, javítóműhely
Gépjármű- és konténermosó
Kompaktormosó
Konténer tároló
Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
Tehergépjármű parkoló
Személygépkocsi parkoló
Üzemanyag tároló- és kiszolgáló kútoszlop
Tűzoltóvíz tároló
Záportároló és csapadékvíz elvezető árok rendszer
Gázfáklya és depóniagáz elvezető rendszer
Hőkamera rendszer
Figyelőkutak
Meteorológiai állomás
Csapadékvíz elvezető árok
Kerítés és parkoló

4. Technológiai létesítmények főbb műszaki paraméterei:

Hulladék utóválogató

üzemcsarnok területe:	2 272 m ²
üzemcsarnok:	könnyűszerkezetes épület, szilárd padozattal
nyitott bálátároló:	2 db 25,0m x 15,0m

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 3/10. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ _{telephely} : 102 040 390 KTJ _{létesítmény} : 102 130 358

Mechanikai hulladékkezelő

mechanikai kezelő összes területe:	5 200 m ²
2 napi átmeneti tárolóterület:	1 000 m ²
mechanikai kezelőcsarnok:	1 380 m ²
fedett tároló	1 500 m ²

Mechanikai (RDF) tároló:

területe:	523 m ²
tárolható RDF bálák száma:	819 db

Komposztáló és csurgalékvíz medence

komposztálótér teljes burkolt területe:	5 200 m ² , ebből
előkezelő tér:	területe 1 600 m ²
komposztáló tér:	
területe	1 400 m ²
egy prizma mérete	2,5m x 8m x 25,0m
egy prizma térfogata	500 m ³
prizmák száma	5 db /4 hét
utókezelő tér:	
területe	2 200 m ²
csurgalékvíz medence:	
mérete	1 000 m ³
aljzata	HDPE fóliával szigetelt földmedence
levegőztető egység teljesítménye:	1,5 kWh/db

Hulladéklerakó I. és II. kazetta és csurgalékvíz medence:

befogadó kapacitása:	406.000 m ³ (~460.000 t)
	I. számú kazetta: 221.800 m ³
	II. számú kazetta: 184.200 m ³
alapterülete:	375,87 m x 127,37 m (ötszögletű)
kialakítása:	részben bevágásban, részben feltöltéssel kialakított körtöltéses medence, mesterséges szigeteléssel, egy belső osztótöltéssel I. és II. kazettára osztva
keresztmetszelvények:	bevágási szintek 127,46 – 130,14 mBf között

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 4/10. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ _{telephely} : 102 040 390 KTJ _{létesítmény} : 102 130 358

körtöltés koronaszintek 130,00 – 136,14 mBf között, körtöltés koronaszélesség 4,0 m

hulladék feltöltési szint: 144,2 – 150,0 mBf szint között

hulladék rézsű: 1 : 3 meredekségű szorítótöltés,

övések: belső övések a kazetta körül, külső övések a telephátáron tiszta csapadékvíz bevezetése párologtató-szikkasztó medencébe

aljatszigetelés rétegtrendje:

geotextília mechanikai védelemre 200 g/m²
 kavicsszivárgó OK 16/32 mm,
 vastagsága 30 cm,
 geotextília mechanikai védelemre 1 200 g/m²
 HDPE geomembrán szigetelőlemez 2,5 mm
 bentonitos szigetelő lemez
 geoelektromos monitoring rendszer
 épített ásványi szigetelő réteg 2 x 25 cm
 tömörített talaj

rézsűszigetelés rétegtrendje:

rézsű leterhelés gumiabronccsal
 ((hulladékudvarokból, illetve a Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központba érkező egyéb települési hulladékból kiválogatott gumiabroncsok)
 geotextília mechanikai védelemre 1 200 g/m²
 HDPE geomembrán szigetelőlemez 2,5 mm
 bentonitos szigetelő lemez
 geoelektromos monitoring rendszer
 tömörített talaj

csurgalékvíz rendszer:

gyűjtés kavicsszivárgóba beépített DN 200 KPE drénrendszerrel, dréntávolság 30 m
 elvezetés a töltésen kívül vezetett DN 250 KPE gravitációs csatornán

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 5/10. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ _{telephely} : 102 040 390 KTJ _{létesítmény} : 102 130 358

tárolás 5 000 m³-es szigetelt medencében,
bekötési szintje 127,0 mBf, fenékszintje
124,3 mBf.

visszalocsolás a körtöltésen haladó
nyomócsővel 4 db vízkivételi hidráns
beépítésével

gázkivezető rendszer:

gázkutak (14 db 10-14 m hosszú, KPE D110
perforált termelőcső)
bekötő vezeték (KPE D90; üzemi nyomás
max.: - 100 mbar/+ 150 mbar)
gerincvezeték (KPE D160)
gázgyűjtő állomás (3 db)
kondenzakna
gázkompresszor (max. teljesítmény: 414
m³/h)
fáklya (égési hőmérséklet 1100°C a
szükséges tartózkodási idő 0,3 sec)

átmeneti rekultivációs rétegrend
(tervezett):

0,5 m humuszos talaj füvesítve (fedőréteg)
0,3 m kőmentes talaj
0,3 m kiegyenlítő réteg
lerakott települési hulladék

végleges lezárás rétegrendje
(tervezett):

füvesítés
50 cm humusz
20 cm kötött talaj,
30 cm gázdrén, kavics szivárgó
50 cm agyagos talaj, $k = 10^{-9}$ m/s
0-50 cm kiegyenlítő réteg
lerakott települési hulladék

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 6/10. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ _{telephely} : 102 040 390 KTJ _{létesítmény} : 102 130 358

* a kúttrendszer kiépítésére a lerakott hulladék vastagsága és a gázkihozatal ütemének függvényében kerül sor

Nem veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló hulladéktároló hely:

mérete: 30 m²

műszaki jellemzői: burkolt aljzattal és kármentővel ellátott

Iratmegsemmisítő épület:

műszaki jellemzői: fél nyeregtetővel csatlakozik a szelektív válogató csarnokhoz, acélváz szerkezetű, beton alappal

5. Vízvédelmi létesítmények:

5.1. Figyelőkutak

Jele	EOV (X)	EOV (Y)	mélység (m)	funkció
K-1.	114 240	559 860	10,0 m	háttér
K-2.	113 975	559 780	10,0 m	depónia mellett
K-3.	113 660	559 480	10,0 m	komposztáló mellett
K-4.	113 740	559 320	10,0 m	utóválogató mellett
K-5.	114 090	559 340	10,0 m	háttér

5.2. Vízellátás

A hulladékkezelő központ, valamint a hulladéklerakó udvar kommunális és tűzvíz ellátása a városi II. számú szennyvíztisztító telep ivóvízellátó vezetékeiről történik.

A létesítmény kommunális vízigénye 12,9 m³/d.

5.3. Szennyvíztisztítás és -elvezetés:

A Hulladékkezelő Központ összegyűjtött kommunális és technológiai szennyvizeit Dk 90 KPE vezetéken a városi II. számú szennyvíztisztító telepre vezetik.

A konténerek és járművek, valamint kompaktormosó szennyvizeinek előtisztítására olaj- és iszapfogó műtárgyak szolgálnak.

5.4. Csapadékvíz elvezetés:

Külvizek távoltartása:

A hulladéklerakóra az ÉNy-i területekről érkező csapadékvizeket övások tartja távol. Az övások kialakítása: trapéz szelvényű földmedrű árok a telephely határán belül 1,5 m távolságban kiépítve. A D-

	TELEPHELY ADATOK (Th)	
	Száma: Th. 7/10. oldal	
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ _{telephely} : 102 040 390 KTJ _{létesítmény} : 102 130 358

i szakasz a bekötőút oldalárkába, az É-i szakasz az ÉK-i sarokban épülő záportározóba köt be. A záportározó mérete: 1 642 m².

Szennyezett csapadékvizek tisztítása és elvezetése:

A gyűjtőudvar szennyezett csapadékvizeinek tisztítására olaj-iszapfogó műtárgy létesült. A tisztított csapadékvizek befogadója az utak.

Szennyeződéstől mentes csapadékvizek elvezetése:

A tetővizek, utak, térburkolatok hulladékok szennyeződéseitől mentes csapadékvizeit központi elhelyezkedésű, burkolt árokba vezetik.

A csapadékvizek befogadója a szennyvíztisztító telep tisztított szennyvízvezetékén keresztül a Kapos vízfolyás.

A csapadékvizeket D800 mm vasbeton csatorna vezeti a szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizeit elvezető D 1200 vasbeton csatornájáig. A D800-as vezeték meglévő aknába köt be a D1200-as csatorna csőtető szintje felett.

5.5. Tervezett tevékenységek:

5. 5. 1. A nem veszélyes hulladéklerakó I. ütemének tervezett rekultivációja:

A nem veszélyes hulladéklerakó I. ütemének rekultivációját két szakaszban tervezik megvalósítani.

1. szakasz: átmeneti felső záróréteg rendszer kialakítása
2. szakasz: végleges felső záróréteg rendszer kialakítása

A hulladéklerakó I. ütemének maximális vastagsága (a medence aljzatától számítva): 15 m.

A rekultivációs rétegvastagságokat leszámítva a hulladéklerakó I. ütemének befejezési magassága: 141,3-147,1 mBf között.

Az I. ütem átmeneti zárórétegének kivitelezését a bezárást követő legrövidebb időn belül, de legkésőbb 2030. december 31-ig tervezik elvégezni.

Az I. ütem végleges zárórétegének kivitelezését, a konszolidáció befejeződését követően, de legkésőbb 2045. december 31-ig tervezik elvégezni.

A tervezett rétegtrend a 4. pontban feltüntetésre került.

5. 5. 2. Tervezett nem veszélyes hulladéklerakó depónia II. ütem:

A jelenleg működő nem veszélyes hulladéklerakó bővítését tervezik.


II. ütem tervezett kapacitása: 646.000 t

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 8/10. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ _{telephely} : 102 040 390 KTJ _{létesítmény} : 102 130 358

I. ütem + II. ütem tervezett kapacitása: 1.106.000 t


 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 9/10. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ^{telephely}: 102 040 390 KTJ^{létesítmény}: 102 130 358

5.6. A telephely helyszínrajza:

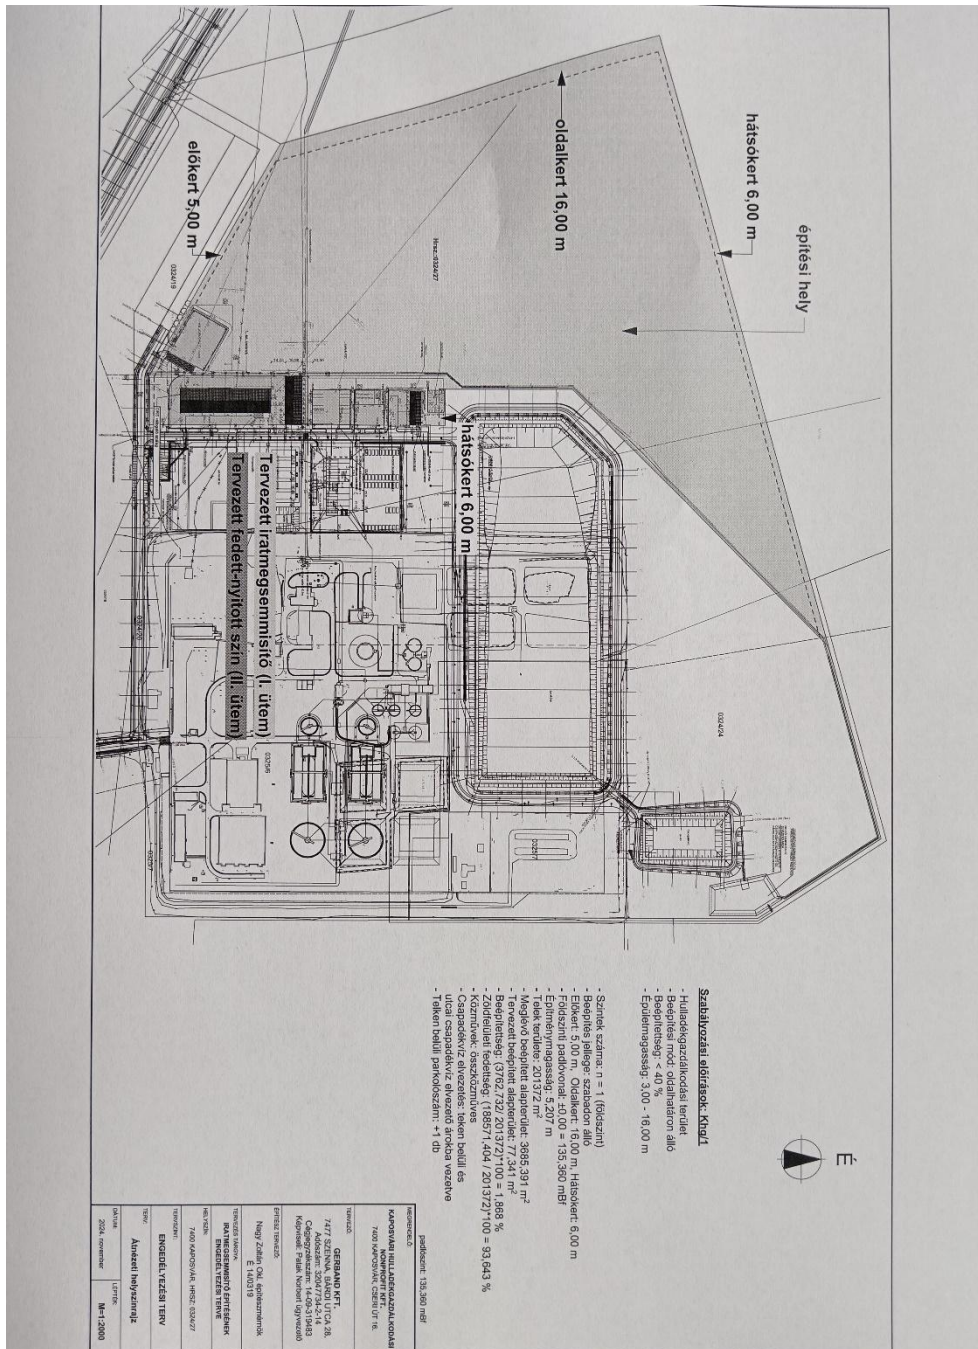

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 10/10. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ _{telephely} : 102 040 390 KTJ _{létesítmény} : 102 130 358

5.7. A monitoring kutak elhelyezkedése:

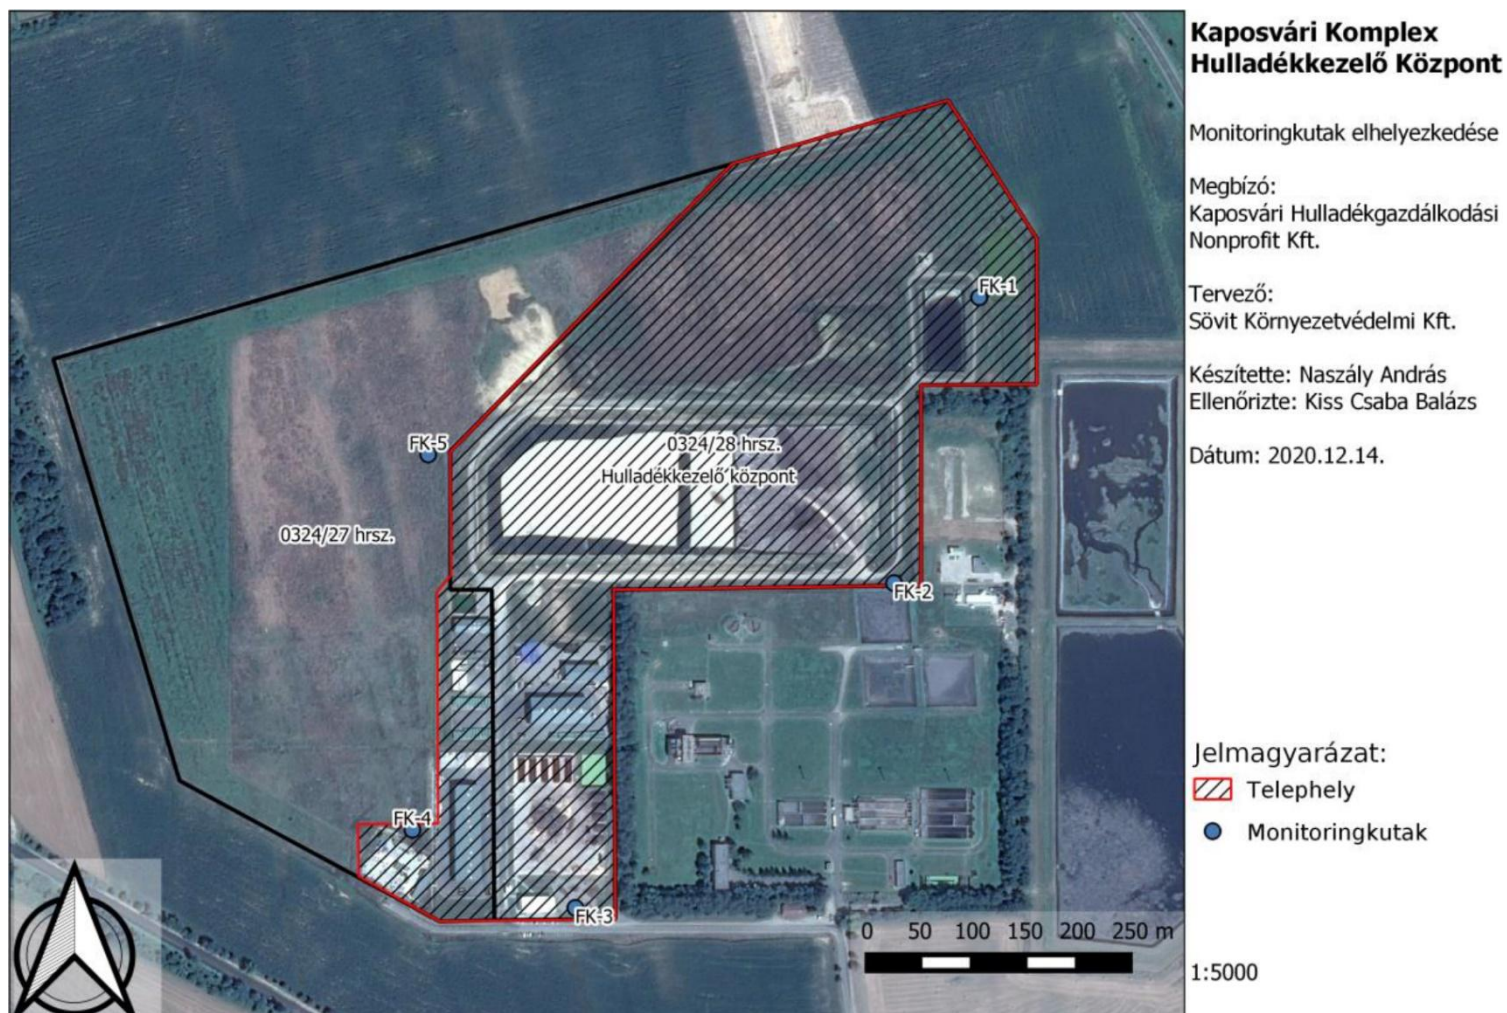

	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 1/8. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ ^{telephely} : 102 040 390 KTJ ^{létesítmény} : 102 130 358

1. A Környezethasználó adatai:

- 1.1. Teljes neve: Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- 1.2. Rövid neve: Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
- 1.3. Címe: 7400 Kaposvár, Cseri út 16.
- 1.4. Statisztikai azonosító jele: 23423402-3811-572-14
- 1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 102 873 605

2. A telephelyen végzett főtevékenység:

Főtevékenység megnevezése (TEÁOR)	Száma
Hulladéklerakóban való elhelyezés, állandó tárolás	38.32
Nem veszélyes hulladék gyűjtése	38.11
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	38.21

Tevékenység megnevezése (NOSE-P)	Kód
Hulladéklerakás (szilárdhulladék külszíni ártalmatlanítása)	109.06
Fizikai kémiai és biológiai hulladékfeldolgozás (egyéb hulladékgazdálkodás)	109.07

3. A hulladékkezelő létesítmények kiépített kapacitása:

Megnevezés	Kapacitás
Utóválogató csarnok	12.500 t/év
Iratmegsemmisítő	100 – 105 lap
Mechanikai hulladékkezelő	60.000 t/év
Komposztáló	9.000 t/év
Lerakó	
I. ütem	460.000 t
II. ütem	646.000 t
Összesen	1.106.000 t

4. A beszállított hulladékok kezelésének fő anyagáramai:

A szelektíven gyűjtött évi kb. 9.000 tonna zöldhulladék komposztálásra kerül, amely során komposzt és maradék anyag képződik. A hulladékkezelő központban a komposztáló tevékenység során

	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 2/8. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ _{telephely} : 102 040 390 KTJ _{létesítmény} : 102 130 358

komposzt forgalomba hozatali és felhasználási engedély alapján 'Kaposvár Komposzt' megnevezésű komposztot állítanak elő. A nem megfelelő minőségű komposztot a hulladéklerakó depónián takaró anyagként hasznosítják.

A közszolgáltató által szelektíven gyűjtött hulladékok éves mennyisége 2024-ben 7.168 tonna volt, amelyből 2.206 tonna került (közvetve vagy közvetlenül) hasznosító szervezeteknek átadásra. A hasznosítási arány az elmúlt 5 év adatai alapján 35-40%.

A vegyesen gyűjtött kb. 30.000 tonna hulladék mechanikai kezelőbe kerül, a kezelés eredményeképpen hasznosításra átadható fém, és nagyfűtőértékű égethető frakció (RDF) kerül leválasztásra, a maradék hulladék lerakóba kerül. Az RDF hulladék aránya az elmúlt 5 évben 12%-ról 18%-ra nőtt, csökkentve ezzel a lerakóra jutó hulladék relatív mennyiségét.

A lomtalanítási akciók során gyűjtött nagy mennyiségű lomhulladékot a telepre beszállítás során mérlegelés után a fedett bálátároló előtti burkolt területre ürítik és ott kézi válogatással kinyerik a hasznosítható összetevőket. A maradék hulladékot a mechanikai csarnokba szállítják át további kezelésre.

A telephelyre beszállított egyéb települési hulladékban éves szinten kb. 1.500 kg mennyiségben található gumibroncs, melyet a mechanikai csarnokban történő ürítéskor, feldolgozás előtt kézi válogatással kiválogatnak. A kiválogatott gumibroncsok az aljzatszigetelés és a geotextília védelmére használhatók fel. A felhasználható mennyiség - a hulladékudvarokból származó gumibroncsokkal együtt - maximum 2,5 tonna/év lehet.

A telephelyen a családi házas övezetekből használt étolaj és zsír hulladék gyűjtése történik évi maximum 500 tonna mennyiségben.

5. Hulladéklerakás technológiája (D5)

A B3 besorolású hulladéklerakón 2015-2025. között mintegy 302.919 tonna hulladék került lerakásra (D5), továbbá 58.414 tonna takaróanyag került technológiai célú hasznosításra (R5).

A B3 besorolású hulladéklerakón 2020-2025. között 26.772 tonna hulladék került lerakásra. (2025. szeptember 30. napjáig)

Az I. ütemben kiépült lerakó alapterülete 45.000 m², bruttó lerakó térfogata 406.000 m³. A tervek szerint a II. építési ütemben a bővítéssel további kb. 47.100 m² alapterületű hulladéklerakó alakítható ki. A két ütem területén összesen kb. 1.320.000 m³ hulladék helyezhető el, így a hulladéklerakás várhatóan 2043-ig biztosított lesz.

A hulladéklerakónál medence feltöltéses technológiát alkalmaznak, majd gátak emelésével dombépítéssel érik el a végső kapacitás kitöltését.

	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 3/8. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ _{telephely} : 102 040 390 KTJ _{létesítmény} : 102 130 358

A lerakótér kiépítése ütemezetten történik. A lerakott hulladékot 40-60 cm vastagságú rétegben történő elterítés után kompaktortal tömörítik, és rétegenként takarják. A hulladéklerakást prizmás rendszerben végzik. A depónia peremén föld felhasználásával tömörített körtöltés épül, melynek védelmében kezdhető meg az adott szintre való hulladékbetöltés. Ha a lerakott hulladék elérte a koronaszintjét egy újabb körtöltés építése szükséges. A körtöltések megépítése mindig a koronaszint elérése után történik, hogy a lerakás ezek védelmében történjen.

A lerakótér csurgalékvizét 5.000 m³ térfogatú szigetelt medencében gyűjtik. A medencéből a csurgalék vizet a lerakó köré telepített nyomóvezetékkel, az azon elhelyezett hidrásokkal, majd mobil tömlővel a hulladéklerakóra visszajuttatják.

A csurgalékvíz tározó medencében összegyűlt csurgalékvíz közvetlen elvezetésére, a jelenlegi aknába beépítésre került egy szivattyú, illetve lefektetésre került egy csővezeték a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. Kaposvár, 0325/6 hrsz. alatti ingatlanon üzemelő II. számú szennyvíztisztító telep és a hulladékkezelő telep között, amely lehetőséget ad a hulladéklerakó depónia locsolására fel nem használt csurgalékvíz közvetlen elvezetésére.

A lerakási technológia lépései:

- a telephelyre szállított hulladék érkeztetése, mérlegelés, nyilvántartásba bejegyzése;
- a hulladék előkezelését követően a depónián történő irányított leürítése, az összetétel szemrevételezéssel történő ellenőrzése;
- a lerakott hulladék elrendezése, tömörítése kompaktortal;
- a lerakott, tömörített hulladék takarása (földdel, inert hulladékkal, előírástól eltérő minőségű komposztal).

6. Hulladék utóválogató (válogatómű és bálátároló) technológiája (E02-04, E02-06)

Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag, fém és rétegelt (kompozit) anyagok kézi válogatása történik a válogatóműben.

Első lépésben dobostával méret szerint szeparálják a hulladékot. A 60 mm-nél kisebb méretű hulladékot a lerakón ártalmatlanítják. A nagyobb méretű hulladék a válogató szalagra kerül, ahol az anyaga szerinti válogatást kézi erővel végzik. A mágnesezhető fém hulladékot a válogatószalag végén elhelyezett örvényáramú mágneses szeparátor választja le. A leválasztott fémet konténerbe rakják és a válogatómű mellett erre a célra kijelölt szabadban lévő területen tárolják értékesítésig.

A szemrevételezés alapján homogén összetételű hulladékot a dobostán történő szeparálást kihagyva közvetlenül a válogató szalagra juttatják.

	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 4/8. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ ^{telephely} : 102 040 390 KTJ ^{létesítmény} : 102 130 358

A válogatás során elkülönített frakciókat préselés után bálázzák és értékesítésig a fedett, illetve szabadban lévő bálátárolóban tárolják. Az egyidejűleg tárolható bálázott hulladék mennyisége 123 tonna lehet. A csarnok melletti bála tárolásra kijelölt szabad területen további 810 tonna hulladék tárolható elszállításig.

A válogatás során elkülönített fémet és üveget ömlesztve tárolják a csarnok melletti szabad területen. Egyidejűleg 75 tonna üveg és 100 tonna fém tárolására van lehetőség a tárolótér kapacitása alapján.

A hulladék közül előkerülő veszélyes hulladékot a telephelyen kialakított veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre viszik.

A válogatás után visszamaradó nem értékesíthető nem veszélyes hulladékot konténerben gyűjtik és mérlegelés után a mechanikai válogatóban dolgozzák fel. Amennyiben olyan összetevőt tartalmaz, ami miatt a mechanikai feldolgozóban nem kezelhető, a lerakó depónián lerakással ártalmatlanítják.

7. Komposztálás (R3-R3c)

A szelektíven gyűjtött szerves hulladékok komposztálása 5 db szemipermeábilis (félíg áteresztő) membránnal takart, prizmákban történik. Egy prizma területe kb. 200 m².

A technológia első lépése a prizmák kialakítása. A prizma felrakása után a levegőztetés irányításához szükséges hőmérséklet és oxigéntartalom mérő szondákat helyeznek el. A szondával ellátott felrakott prizmákat, a nedvességtartalom beállítása után háromrétegű membrántakaróval fedik le. Az érlelési ciklus 4 hét. A 4 hetes érési időtartam alatt a levegőztetés, a hőmérsékleti és oxigéntartalmi határértékek alapján működik. A levegőztetés ventilátorokkal történik. A komposztálási folyamatot az oxigén- és nedvességtartalom, valamint a hőmérséklet mérése alapján szabályozzák. A nedvesség beállításához szükséges vizet a csurgalékvízből nyerik.

A kb. 4 hetes érlelés után a prizmákat szétbontják, a komposztot az utóérlelő térre áthalmozzák. Az utóérlelés időtartama legalább 3 hónap.

A komposztból kifolyó csurgalékvizet a prizmák mellett található csurgalékvíz tározó medencébe juttatják gravitációs úton.

A keletkező komposzt forgalomba hozatalát és felhasználását a Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság a 8360/200023-2/2025. iktatószámon 'Kaposvár Komposzt' kereskedelmi néven engedélyezte.

Amennyiben a komposztálás után marad vissza nem hasznosuló anyag, úgy azt anyagi minőségétől függően a válogatóműben vagy a mechanikai kezelőműben kezelik, vagy a hulladéklerakó depónián lerakással ártalmatlanítják.

A nem megfelelő minőségű komposztot takaróanyagként hasznosítják a hulladéklerakó depónián.

	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 5/8. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ _{telephely} : 102 040 390 KTJ _{létesítmény} : 102 130 358

8. Mechanikai hulladék előkezelés (R12, E02-01, E02-06)

A mechanikai előkezelőbe a vegyesen gyűjtött települési hulladékok kerülnek.

A mechanikai kezelés a következő folyamatokból áll:

- a beérkező hulladék fogadása
- a hulladék feladása az aprítógépre
- aprítás
- mágneses szeparáció
- rostálásos leválasztás
- örvényáramú szeparáció
- fajsúly szerinti válogatás
- finomaprítás 0-30 mm- es frakcióra
- tüzelőanyag tömörítő konténerekbe való tárolás
- a lerakásra kerülő anyagfajták konténerekbe gyűjtése, elszállítása

A vegyesen gyűjtött, lerakásra szánt hulladékot első lépésben aprítják. Az aprított hulladék szétválasztása rostán történik. A 40-60 mm alatti rész a hulladéklerakóra kerül ártalmatlanításra. A 40-60 mm feletti frakcióból leválasztják a fémeket. A mágnesezhető fémeket mágneses (permanens) elválasztással válogatják ki, a nem vas fémeket örvényáramú szeparátorral választják le. A leválasztott fémeket értékesítik.

A fémmentesített nagydarabos hulladékot légszeparátoron vezetik át. A magas fűtőértékű könnyű frakciót (RDF) előkamrás prés közbeiktatásával „walking floor” rendszerű szállítójárműbe helyezik és engedélyezett hulladékégetésre elszállítják, a nehéz frakció a lerakóra kerül.

A mechanikai előkezelés során képződő RDF-et (keverékből készített tüzelőanyag) három oldalról körülhatárolt, tetővel ellátott tároló helyen tartják elszállításig. Az egyidejűleg tárolható mennyiség bálázva tárolás esetén 573,3 tonna, ömlesztve tárolás esetén 375 tonna. Szükség esetén a telephelyen tárolható RDF mennyisége – a bálázott állapotban engedélyezett mennyiségen felül – 2.500 tonna, melyet bálázott formában aszfaltozott területen, közlekedési útvonalat nem akadályozva tárolnak.

A mechanikai előkezelés során keletkező egyéb hulladékokat csarnokon belül ömlesztve tárolják, ennek egyidejűleg tárolható mennyisége 100 tonna.

A mechanikai előkezelő csarnokban kapott helyet a hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések tárolására szolgáló nyitott 2 m³ térfogatú konténer. Ebben 1.700 kg hulladék tárolható egyidejűleg.

	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 6/8. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ _{telephely} : 102 040 390 KTJ _{létesítmény} : 102 130 358

9. ARJES mobil aprító berendezés üzemeltetése fémleválasztóval

Az ARJES mobil aprító berendezés különböző típusú hulladékok aprítására alkalmas. A telephelyen az ARJES mobil aprító gépet a lomhulladékok térfogatának csökkentésére használják. A komposztálótér déli, elkülönített részén került elhelyezésre. A lom hulladékok az átmeneti tárolás után aprításra kerülnek. Az aprítás során a gép a mágnesezhető fémet leválogatja. Az aprított hulladék a mechanikai előkezelésre kerül.

A lomtalanításból származó hulladékok kezelése (E02-03):

A lomtalanítási akciók során gyűjtött nagy mennyiségű lomhulladékot a telepre való beszállítás, mérlegelés után a fedett bálatároló előtti burkolt területre ürítik és ott kézi válogatással kinyerik a hasznosítható összetevőket. Az aprítás során a gép a lomhulladékot aprítja, a mágnesezhető fémet leválogatja. Az aprított lomhulladék a mechanikai csarnokba kerül további kezelésre.

10. Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetése

A tevékenység végzése során a kezelésre beérkező hulladékból kiválogatásra kerülő, illetve a tevékenység végzése során (pl. karbantartási munkákból) keletkező veszélyes hulladékot a telephelyen kialakításra került kármentővel ellátott veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen végzik.

11. Technológiai céllal történő hulladék hasznosítás (R5-R5a)

11.1. A hulladéklerakó területén a közlekedő utak kiépítéséhez, a gátak emeléséhez és a lerakott hulladék takarásához történő technológiai célú hulladék felhasználás:

A lerakó területén a közlekedő utak kiépítéséhez, a gátak emeléséhez, és a lerakott hulladék takarásához használható hulladékok körét a **H. melléklet 2.1. pontja** tartalmazza.

11.2. A telephely közlekedő útjainak és a depóniához vezető út javítására, karbantartására történő technológiai célú hulladék felhasználás:

A hulladékkezelő telephelyen időszakosan karbantartandó utak:

- lerakót körülvevő külső út
- fáklyázóhoz vezető út
- a lerakó felé vezető kijelölt gyalogút
- a lerakót és a csurgalékvíz medencét övező út
- a fáklyázóhoz vezető és összekötő utak

A közlekedő utak javításánál, karbantartásánál, meglévő utak felületén kialakult kátyúk és egyenletlenségek feltöltéséhez alkalmazott rétegrend:

	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 7/8. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ ^{telephely} : 102 040 390 KTJ ^{létesítmény} : 102 130 358

- 10-20 cm földréteggel képzett tükör
- 30-40 cm vastagságban kevert építési hulladék, valamint téglák törmelék elterítése
- 10-20 cm rétegen tört beton

A gyalogút teljes hosszának javításához alkalmazott rétegtrend:

- 10 cm darált beton

A telephely közlekedő útjainak és a depóniához vezető út javítására, karbantartására felhasználható hulladékok típusát és mennyiségét a **H. melléklet 2.2. pontja** tartalmazza

11.3. A rézsű szigetelést szolgáló felső geotextília réteg leszorításához történő technológia célú hulladék felhasználás:

A rézsű szigetelést szolgáló felső geotextília réteg leszorításához gumibroncs hulladékot használnak.

A rézsű szigetelést szolgáló felső geotextília réteg leszorításához felhasználható hulladék típusát és mennyiségét a **H. melléklet 2.3. pontja** tartalmazza.

12. Nem veszélyes hulladék (használt étolaj és zsír hulladék) telephelyi gyűjtése

A családi házas övezetekből a házhoz menő használt étolaj és zsír hulladék gyűjtési tevékenység során összegyűjtött használt étolaj és zsír hulladékot a telephelyen IBC tartályokban gyűjtik. A telephelyen a használt étolaj és zsír hulladék gyűjtésére 10 darab kármentővel ellátott 1000 literes IBC tartály áll rendelkezésre. Az IBC tartályok a Környezethasználó Kaposvár, külterület 0324/27. és 0324/28. hrsz. alatti telephelyén a mechanikai csarnok melletti burkolt felületen kerülnek elhelyezésre. A használt étolaj és zsír hulladék gyűjtésére használt hulladéktároló hely területe 30 m².

A családi házas övezetekben a lakosság a Környezethasználó által biztosított 3 literes gyűjtőedényben gyűjti a használt étolaj és zsír hulladékot, melyet külön hulladékgazdálkodási engedély birtokában elszállít és a telephelyen IBC tartályokban gyűjt. A telephelyre beérkező használt étolaj és zsír hulladék a szállító gyűjtőjármű tartályából átszivattyúzással kerül az IBC tartályokba.

A telephelyre beérkező használt étolaj és zsír hulladék mérlegelése hitelesített hídmérleg segítségével biztosított.

A hasznosítást végző gazdálkodó szervezet a használt étolaj és zsír hulladékkal megtelt IBC tartályok helyett elszállításkor csere tartályokat biztosít.

13. DRS válogató szalag technológiája (E02-04, E02-06)

	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 8/8. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ _{telephely} : 102 040 390 KTJ _{létesítmény} : 102 130 358

A Betétdíjas visszaváltási rendszerből (a továbbiakban: DRS) származó műanyag és alumínium anyagok kézi válogatása az utóválogatóműben történik.

A DRS keverten érkezik a telephelyre műanyag zsákokban, amelyet az utóválogató csarnokon kívüli gyűjtőhelyre ürítenek. A zsákok beszállítása a csarnokba homlokrakodó segítségével történik.

A műanyag zsákokat 1 fő hulladékosztályozó felbontja, majd a tartalmát a szalag elején található ürítő garatba tölti.

A szalag két oldalán lévő hulladékosztályozók kézzel válogatják a haszonanyagokat (víztiszta PET, színes PET, alumínium, vas), a PE/PP kupakok a szalag végén található gyűjtőedénybe esnek. A kiválogatott anyagokat bálázzák és mérlegelik.

A válogatószalag éves kapacitása várhatóan 2.500 tonna/év. Amennyiben szükséges a DRS válogatása az utóválogató csarnokban válogató kabinban is lehetséges.

A DRS, azaz a visszaváltási rendszerből származó üveg hulladék közvetlenül a manipuláló térre kerül beszállításra, melynek egyidejűleg tárolható mennyisége 200 tonna.

A manipuláló téren a DRS, azaz a visszaváltási rendszerből származó hulladékokat tárolják. A manipuláló tér 35 x 70 m-es befoglaló méretű (2.450 m²), amelynek a nyugati oldalán 1,00 méter magasságú támfal kerül kiépítésre. A manipuláló téren az egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége 900 db bála (225 tonna), 3 bála magasságban. A manipuláló téren az egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége 425 tonna válogatott és bálázott haszonanyag.

A manipuláló téren a DRS hulladékok mellett a 20 01 02 HAK, a 15 01 03 HAK, 20 01 38 HAK és a 20 01 39 HAK hulladékok is tárolhatók.

14. Iratmegsemmisítési technológia (E02-03)

A KOBRA 430 TS ipari iratmegsemmisítő aprító géppel történő iratmegsemmisítési tevékenység végzése az utóválogató csarnokhoz kapcsolódóan egy új épületben történik.

Vágható anyagok: papír, tűzőkapocs, gémkapocs, bankkártya, CD/DVD, floppy, pendrive.

Hulladéktartály: 470 liter, Vágás típusa: konfetti, Vágási méret: 5,8 x 50 mm

	HULLADÉKOK (H)	Száma: H. 1/14. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ ^{telephely} : 102 040 390 KTJ ^{létesítmény} : 102 130 358

1. A hulladéklerakón ártalmatlanítható hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés
02	Mezőgazdasági, kertészeti, akvakultúrás termelésből, erdőgazdálkodásból, vadászatból, halászatból, élelmiszer- előállításból és -feldolgozásból származó hulladék
02 01	<i>Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>
02 01 04	Műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)
04	Bőr-, szőrme- és textilipari hulladék
04 02	<i>Textilipari hulladék</i>
04 02 09	Társított anyagokból származó hulladék (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek)
04 02 21	Feldolgozatlan textilszál hulladék
04 02 22	Feldolgozott textilszál hulladék
07	Szerves kémiai folyamatból származó hulladék
07 02	Műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
07 02 13	Hulladék műanyag
08	Bevonatok (Festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és nyomdafestékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
08 02	<i>Egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>
08 02 01	Por alapú bevonatok hulladéka
10	Termikus gyártásfolyamatból származó hulladék
10 01	<i>Erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)</i>
10 01 01	Hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)
10 01 03	Tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye
10 11	<i>Üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék</i>
10 11 03	Üveg alapú, szálal anyagok hulladéka
15	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék
15 01	<i>Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék
15 01 03	Fa csomagolási hulladék

	HULLADÉKOK (H)	Száma: H. 2/14. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ _{telephely} : 102 040 390 KTJ _{létesítmény} : 102 130 358

Azonosító kód	Megnevezés
15 01 04	Fém csomagolási hulladék
15 01 05	Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék
15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék
15 01 07	Üveg csomagolási hulladék
15 01 09	Textil csomagolási hulladék
15 02	<i>Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02- től</i>
15 02 03	Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék
16 01	<i>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>
16 01 12	Súrlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11- től
16 01 16	Cseppfolyósított gázok tartályai
16 01 17	Vasfémek
16 01 18	Nemvas fémek
16 01 19	Műanyagok
16 01 20	Üveg
16 01 22	Közelebbről meg nem határozott alkatrészek
16 01 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék
16 02	<i>Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka</i>
16 02 14	Kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól
16 02 16	Kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től
16 03	<i>Az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek</i>
16 03 04	Szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03- től
19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék
19 05	<i>Szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék</i>
19 05 01	Települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója
19 05 02	Állati és növényi hulladék nem komposztált frakciója
19 05 03	Előírástól eltérő minőségű komposzt
19 05 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék
19 08	<i>Szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék</i>

	HULLADÉKOK (H)	Száma: H. 3/14. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ ^{telephely} : 102 040 390 KTJ ^{létesítmény} : 102 130 358

Azonosító kód	Megnevezés
19 08 01	Rácsszemét
19 08 02	Homokfogóból származó hulladék
19 08 05	Települési szennyvíz tisztításából származó iszap
19 12	<i>Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>
19 12 01	Papír és karton
19 12 02	Fém vas
19 12 03	Nemvas fémek
19 12 04	Műanyag és gumi
19 12 05	Üveg
19 12 07	Fa, amely különbözik a 19 12 06-tól
19 12 08	Textíliák
19 12 09	Ásványi anyagok (pl. homok, kövek)
19 12 10	Éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)
19 12 12	Egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is
20 01	<i>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>
20 01 01	Papír és karton
20 01 02	Üveg
20 01 08	Biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék
20 01 10	Ruhanemű
20 01 11	Textíliák
20 01 28	Festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től
20 01 34	Elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól
20 01 36	Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től
20 01 38	Fa, amely különbözik a 20 01 37-től
20 01 39	Műanyagok
20 01 40	Fémek
20 01 41	Kéményseprésből származó hulladék
20 01 99	Közelebbről meg nem határozott egyéb frakciók
20 02	<i>Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</i>
20 02 01	Biológiailag lebomló hulladék
20 02 02	Talaj és kövek

	HULLADÉKOK (H)	Száma: H. 4/14. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ _{telephely} : 102 040 390 KTJ _{létesítmény} : 102 130 358

Azonosító kód	Megnevezés
20 02 03	Egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék
20 03	Egyéb települési hulladék
20 03 01	Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is
20 03 02	Piacokon képződő hulladék
20 03 03	Úttisztításból származó maradék hulladék
20 03 06	Szennyvíztisztításból származó hulladék
20 03 07	Lomhulladék
20 03 99	Közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék

A hulladéklerakón ártalmatlanításra kerülő éves hulladék mennyisége nem haladhatja meg a hulladéklerakó aktuális szabad kapacitását.

2. Technológiai céllal felhasználható hulladékok:

2.1. A lerakó területén a közlekedő utak kiépítéséhez, a gátak emeléséhez és a lerakott hulladék takarásához a következő táblázatban meghatározott hulladékok használhatók fel:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség* (t/év)
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)	
17 01	Beton, tégl, cserép és kerámia	
17 01 01	Beton	2.500
17 01 02	Tégla	2.500
17 05	Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
17 05 04	Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	5.000
17 09	Egyéb építési-bontási hulladék	
17 09 04	Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	5.000
19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék	
19 05	Szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék	
19 05 03	Előírástól eltérő minőségű komposzt	6.000
19 12 12	Egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	5.000

	HULLADÉKOK (H)	Száma: H. 5/14. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ _{telephely} : 102 040 390 KTJ _{létesítmény} : 102 130 358

*** A technológiai céllal felhasználható maximális hulladék mennyiség legfeljebb a lerakott hulladék 20 %-a lehet.**

2.2. A telephely közlekedő útjainak és a depóniához vezető út javításához, karbantartásához a következő táblázatban meghatározott hulladékok használhatóak fel:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség* (t/év)
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)	
17 01	Beton, téglá, cserép és kerámia	
17 01 01	Beton (tört)	2.500
17 01 02	Tégla	2.500
17 01 07	Beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	2.500
17 05	Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
17 05 04	Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	2.500
17 09	Egyéb építési-bontási hulladék	
17 09 04	Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	2.500
Mindösszesen:		2.500

A telephely közlekedő útjainak és a depóniához vezető út javítására, karbantartására összesen maximum 2.500 t/év mennyiségű hulladék használható fel.

2.3. A rézsű szigetelését szolgáló felső geotextília réteg leszorításához a következő hulladék használható fel:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség* (t/év)
16	A hulladékjegyzékben közelebből meg nem határozott hulladék	
16 01	A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 03	Hulladékká vált gumibroncsok	2,5

* Az aljzatszigetelés és a geotextília védelmére felhasználható gumibroncs mennyisége maximum 2,5 tonna/év.

	HULLADÉKOK (H)	Száma: H. 6/14. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ ^{telephely} : 102 040 390 KTJ ^{létesítmény} : 102 130 358

3. A válogatóműben kezelhető hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés
15	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat
15 01	<i>Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék
15 01 03	Fa csomagolási hulladék
15 01 04	Fém csomagolási hulladék
15 01 05	Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék
15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék
15 01 07	Üveg csomagolási hulladék
15 01 09	Textil csomagolási hulladék
16	A Hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék
16 01	<i>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásból, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>
16 01 19	Műanyagok
19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék
19 12	<i>Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. Oszályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>
19 12 01	Papír és karton
19 12 02	Fém vas
19 12 03	Nemvas fémek
19 12 04	Műanyag és gumi
19 12 12	Egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is
20 01	<i>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>
20 01 01	Papír és karton

	HULLADÉKOK (H)	Száma: H. 7/14. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ _{telephely} : 102 040 390 KTJ _{létesítmény} : 102 130 358

Azonosító kód	Megnevezés
20 01 02	Üveg
20 01 10	Ruhanemű
20 01 11	Textíliák
20 01 39	Műanyagok
20 01 40	Fémek

A válogatóműben kezelésre átvett hulladékok éves összes mennyisége nem haladhatja meg az éves kapacitás szerinti teljes mennyiséget, azaz 12.500 t/év mennyiséget.

4. A komposztáló telepen kezelhető hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés
02	Mezőgazdasági, kertészeti, akvakultúrás termelésből, erdőgazdálkodásból, vadászatból, halászatból, élelmiszer-előállításból és -feldolgozásból származó hulladék
02 01	<i>Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>
02 01 07	Erdőgazdálkodás hulladéka
03	Fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rost szuszpenzió-, papír- és kartongyártásból származó hulladék
03 01	<i>Fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék</i>
03 01 01	Fakéreg és parafahulladék
03 01 05	Fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től
03 03	<i>Cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék</i>
03 03 01	Fakéreg és fahulladék
15	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat
15 01	<i>Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>
15 01 03	Fa csomagolási hulladék
19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék
19 08	<i>Szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék</i>
19 08 05	Települési szennyvíz tisztításából származó iszap

	HULLADÉKOK (H)	Száma: H. 8/14. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ _{telephely} : 102 040 390 KTJ _{létesítmény} : 102 130 358

Azonosító kód	Megnevezés
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is
20 01	<i>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>
20 01 01	Papír és karton
20 01 08	Biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék
20 01 38	Fa, amely különbözik a 20 01 37-től
20 02	<i>Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</i>
20 02 01	Biológiailag lebomló hulladék
20 03	<i>Egyéb települési hulladék</i>
20 03 01	Egyéb települési hulladék, ideértve a egyes települési hulladékot is

A komposztálásra átvett hulladékok éves összes mennyisége nem haladhatja meg az éves kapacitás szerinti teljes mennyiséget, azaz 9.000 t/év mennyiséget.

5. A mechanikai előkezeléssel kezelhető hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés
07	Szerves kémiai folyamatból származó hulladék
07 02	<i>Műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>
07 02 13	Hulladék műanyag
15	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat
15 01	<i>Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék
15 01 03	Fa csomagolási hulladék
15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék
15 02	<i>Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat</i>
15 02 03	Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02 -től
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék
16 01	<i>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű</i>

	HULLADÉKOK (H)	Száma: H. 9/14. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ ^{telephely} : 102 040 390 KTJ ^{létesítmény} : 102 130 358

Azonosító kód	Megnevezés
	<i>bontásából, valamint karbantartásból származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>
16 01 12	Súrlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11-től
16 01 17	Vasfémek
16 01 18	Nemvas fémek
16 01 19	Műanyagok
16 01 22	Közelebbről meg nem határozott alkatrészek
16 01 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék
16 02	<i>Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka</i>
16 02 14	Kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól
16 02 16	Kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től
19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék
19 05	<i>Szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék</i>
19 05 01	Települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója
19 05 02	Állati és növényi hulladék nem komposztált frakciója
19 05 03	Előírástól eltérő minőségű komposzt
19 05 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék
19 12	<i>Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. Osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>
19 12 01	Papír és karton
19 12 02	Fém vas
19 12 03	Nemvas fémek
19 12 04	Műanyag és gumi
19 12 07	Fa, amely különbözik a 19 12 06-tól
19 12 08	Textíliák
19 12 09	Ásványi anyagok (pl. homok, kövek)
19 12 12	Egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is
20 01	Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)
20 01 01	Papír és karton
20 01 10	Ruhanemű

	HULLADÉKOK (H)	Száma: H. 10/14. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ ^{telephely} : 102 040 390 KTJ ^{létesítmény} : 102 130 358

Azonosító kód	Megnevezés
20 01 11	Textíliák
20 01 28	Festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től
20 01 34	Elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól
20 01 36	Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től
20 01 38	Fa, amely különbözik a 20 01 37-től
20 01 39	Műanyagok
20 01 40	Fémek
20 01 41	Kéményseprésből származó hulladék
20 01 99	Közelebbről meg nem határozott egyéb frakciók
20 03	<i>Egyéb települési hulladék</i>
20 03 01	Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is
20 03 03	Úttisztításból származó maradék hulladék
20 03 06	Szennyvíztisztításból származó hulladék
20 03 07	Lomhulladék
20 03 99	Közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék

A mechanikai kezelésre átvett hulladékok éves összes mennyisége nem haladhatja meg az éves kapacitás szerinti teljes mennyiséget, azaz 60.000 t/év mennyiséget.

6. A telephelyen gyűjthető nem veszélyes hulladék:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
20 01	<i>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 25	Étolaj és zsír	500

	HULLADÉKOK (H)	Száma: H. 11/14. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ ^{telephely} : 102 040 390 KTJ ^{létesítmény} : 102 130 358

7. A hulladékkezelés során keletkező hulladékok:

Kézi válogatás:

Azonosító kód	Megnevezés
15	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat
15 01	<i>Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék
15 01 04	Fém csomagolási hulladék
15 01 05	Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék
15 01 07	Üveg csomagolási hulladék
15 01 09	Textil csomagolási hulladék
19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék
19 12	<i>Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. Osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>
19 12 02	Fém vas
19 12 03	Nemvas fémek
19 12 12	Egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
20 01	<i>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>
20 01 01	Papír és karton
20 01 02	Üveg
20 01 11	Textíliák
20 01 39	Műanyagok
20 01 40	Fémek

Mechanikai előkezelés:

Azonosító kód	Megnevezés
19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék

	HULLADÉKOK (H)	Száma: H. 12/14. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ ^{telephely} : 102 040 390 KTJ ^{létesítmény} : 102 130 358

19 12	<i>Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. Osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>
19 12 02	Fém vas
19 12 03	Nemvas fémek
19 12 10	Éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag) (RDF)
19 12 12	Egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is
20 01	<i>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>
20 01 35*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól
20 01 36	Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től

Komposztálás:

Azonosító kód	Megnevezés
19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésnek telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék
19 05	<i>Szilárd hulladék aerob kezelésből származó hulladék</i>
19 05 01	Települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója
19 05 03	Előírástól eltérő minőségű komposzt
19 12	<i>Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>
19 12 07	Fa, amely különbözik a 19 12 06-től

Hulladék lerakás:

Azonosító kód	Megnevezés
19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésnek telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék
19 07	<i>Hulladéklerakóból származó csurgalékvíz</i>
19 07 03	Hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02- től

	HULLADÉKOK (H)	Száma: H. 13/14. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ ^{telephely} : 102 040 390 KTJ ^{létesítmény} : 102 130 358

8. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen tárolható hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
13	Olajhulladék és a folyékony üzemanyag hulladéka (kivéve az étolajokat, valamint a 05, a 12 és a 19 főcsoportokban meghatározott hulladékot)	
13 02	<i>Motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék</i>	
13 02 05*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	
15	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat	
15 01	<i>Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	
15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. Azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	
15 02	Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat	
15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék	
16 06	<i>Elemek és akkumulátorok</i>	
16 06 01*	Ólomakkumulátorok	
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
20 01	Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 21*	Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék	
20 01 33*	Elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	HULLADÉKOK (H)	Száma: H. 14/14. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ _{telephely} : 102 040 390 KTJ _{létesítmény} : 102 130 358

9. A lomtalanításból származó kezelhető hulladék:

Azonosító kód	Megnevezés
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is
20 03	<i>Egyéb települési hulladék</i>
20 03 07	Lomhulladék

A lomhulladékból származó hulladékok kapacitása: 10 t/h.

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 1/11. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ _{telephely} : 102 040 390 KTJ _{létesítmény} : 102 130 358

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	102040390
A telephely megnevezése:	Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ
A telephely címe:	7400 Kaposvár, Külterület, 0324/27., 0324/28. hrsz
KÜJ:	102873605
Ügyfél neve:	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyfél cím:	7400 Kaposvár, Áchim András utca 2 (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Bűz	1004	D2	Határértékkel nem szabályzott
METÁN	100	D2	Határértékkel nem szabályzott
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	D2	Általános: anyagra
PM ₁₀ (Szálló por szemcse-átmérő 10 mikron alatt)	98	D2	Általános:1O osztály
Szén-monoxid	2	D2	Általános: anyagra
Szilárd anyag	7	P1	Általános:1O osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D2	hulladéklerakó telep
P1	biofilter kidobó kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 2/11. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ _{telephely} : 102 040 390 KTJ _{létesítmény} : 102 130 358

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
10 csoport	2016.1	50.0 mg/m ³ véggáz	0.5	-

Az 10 osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m³

Megjegyzés

A(z).....sz. határozat melléklete

aláírás

Verziószám: 3

2

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 3/11. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ ^{telephely} : 102 040 390 KTJ ^{létesítmény} : 102 130 358

**LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ALAPADATOK
A SZÁMÍTÓGÉPES NYILVÁNTARTÁS SZÁMÁRA**

Borítólap

Adatszolgáltató (üzemeltető) adatai **Érvény. Időp.: 2017.10.24**

1. KÜJ	102 873 605	2. KSH törzsszám	23423402
3. Rövid név	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.		
4. Teljes név	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság		
5. Település	Kaposvár		
6. Cím	7400 Áchim András utca 2		
7. Felelős neve	Schvartz Nóra	8. Beosztása	környezetvédelmi megbízott
9. Telefon	06306526168	10. Fax	-
		11. E-mail	info@khg.hu

Telephely adatai

12. KTJ	102 040 390
13. Megnevezése	Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ
14. Település	Kaposvár
15. Cím	7400 Külterület, 0324/27., 0324/28. hrsz

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

16. Teljesítés módja	17. Lapszám	1	
19. Kitöltési dátum	17-NOV. -24	18. Helyszínrajz db	0
20. Felelős vezető neve	Szilágyi Ádám	21. Beosztása	ügyvezető

Az elsőfokú levegőtisztaság védelmi hatóság tölti ki

22. Beérkezés dátum	24. Szakmai állásfoglalás
23. Iktatószám	25. Ellenőrző neve

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 4/11. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ _{telephely} : 102 040 390 KTJ _{létesítmény} : 102 130 358

Telephely adatlap

Telephelyre (a tevékenység helyére) vonatkozó adatok

1. KTJ	102 040 390 Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ
3. Összes HRSZ törlés	4. Egy konkrét HRSZ 0324/28
Eov X	113 940
Eov Y	559 670
Geometriatípus	Pont
5. Jellemző tevékenység	
6. Alkalmazottak száma	

A telephely területi adatai

7. Összterület 405 245	8. Burkolatlan felület 386 814
------------------------	--------------------------------

Az ügyintéző (kapcsolattartó) személy adatai

9. Ügyintéző neve	10. Beosztása
11. Telefon	12. Fax
	13. E-mail

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 5/11. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ ^{telephely} : 102 040 390 KTJ ^{létesítmény} : 102 130 358

Technológia adatlap

1. KTJ	102 040 390		
2. Technológia Id	1		
3. Technológia megnevezése	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása		
4. Technológia típusa	1		
5. Technológia besorolása TEÁOR sz.	3811		
6. Technológia nemzetközi besorolása	Egyéb hulladékkezelés Hulladéklerakó, tömörítéssel Üzemelő lerakók		
7. Technológia besor. határértékhez	2 000		
8. Technológia minősítése	1		
9. Mértékadó teljesítmény h.é. sz.	60 000	10. Mértékegysége	t/év
11. Leválasztó berendezés (tartozik / nem tartozik)	Igen	12. Folyamatos mérőműszer (tartozik / nem tartozik)	Nem
13. R40 felhasználás		14. RX felhasználás	
15. Légszennyező anyagok képződését, kibocsátását csökkentő eljárások, műveletek			
A mechanikai előkezelő csarnok szennyezett levegőjét egy légmosón, majd biofilteren vezetik keresztül. A tisztított levegő egy kúrtón keresztül kerül a környezetbe.			

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 6/11. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ _{telephely} : 102 040 390 KTJ _{létesítmény} : 102 130 358

Forrás adatlap

2-3. Forrás sorsszám	4. Forrás megnevezése	5. Forrás magassága	6. Forrás kibocsátó felülete
P1	biofilter kidobó kiürítő	6	0,28
D2	hulladéklerakó telep	1	78 939

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 7/11. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ ^{telephely:} 102 040 390 KTJ ^{létesítmény:} 102 130 358

Berendezés adatlap

2. Berendezés azonosító	3. Megnevezés	4. Teljesítmény	5. Mértékegység	6. Üzembe h. és nagyjavítás éve	7. Ber. Tip.	8. Tüzelő fajta	9. Tüzelő a. típusai
E5	komposztáló	7 000	t/év	2015	99		
E6	hulladéklerakó depónia	60 000	t/év	2015	99		
L3	léghmosó	10 000	m ³ /h	2015	10		
L4	gázfáklya	7 000	m ³ /h	2015	8	4	39

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 8/11. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ _{telephely} : 102 040 390 KTJ _{létesítmény} : 102 130 358

Kibocsátási adatlap

2. Technológia azonosító	4. Forrás azonosító	5. Szennyezőanyag azonosító	6. Anyag megnevezése
1	P1	7	Szilárd anyag
1	D2	1004	Bűz
1	D2	98	PM10 (Szálló por szemcse-átmérő 10 mikron alatt)
1	D2	100	METÁN
1	D2	2	Szén-monoxid
1	D2	3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 9/11. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ ^{telephely} : 102 040 390 KTJ ^{létesítmény} : 102 130 358

Technológiákhoz tartozó források és berendezések adatlapja

2. Technológia azonosító	4. Forrás azonosító	6. Berendezés azonosító	7. Tech. Forrás, Berend. megnevezése
1	P1	L3	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása, biofilter kidobó kiürítő, légmosó
1	D2	L4	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása, hulladéklerakó telep, gázfáklya
1	D2	E5	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása, hulladéklerakó telep, komposztáló
1	D2	E6	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása, hulladéklerakó telep, hulladéklerakó depónia

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 10/11. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ ^{telephely} : 102 040 390 KTJ ^{létesítmény} : 102 130 358

Technológiákhoz tartozó tisztító, leválasztó berendezések adatlapja

1. KTJ	102 040 390					
2. Berendezés azonosító	L4					
4. Technológia azonosító	1					
6. Pontforrás azonosító	D2					
8. Szennyező anyag azonosító	9. Anyag megnevezése	10. Leválasztás hatásfoka	11. Jelölő kód	12. Kibocsátási koncentráció	13. Jelölő kód	
100	METÁN	99,99	1			

1. KTJ	102 040 390					
2. Berendezés azonosító	L3					
4. Technológia azonosító	1					
6. Pontforrás azonosító	P1					
8. Szennyező anyag azonosító	9. Anyag megnevezése	10. Leválasztás hatásfoka	11. Jelölő kód	12. Kibocsátási koncentráció	13. Jelölő kód	
7	Szilárd anyag	99,9	1			

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 11/11. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ _{telephely} : 102 040 390 KTJ _{létesítmény} : 102 130 358

A telephely levegőtisztaságvédelmi védelmi övezete:

Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ

Levegőtisztaságvédelmi
védőtávolság által
érintett területek

Megbízó:
Kaposvári Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.

Tervező:
Sövit Környezetvédelmi Kft.

Készítette: Naszály András

Dátum: 2021.02.16.

Jelmagyarázat:

Érintett területek

0324/18

0324/20

0324/25

0324/27


0324/28

0325/3

0325/6

0325/7

1:8000

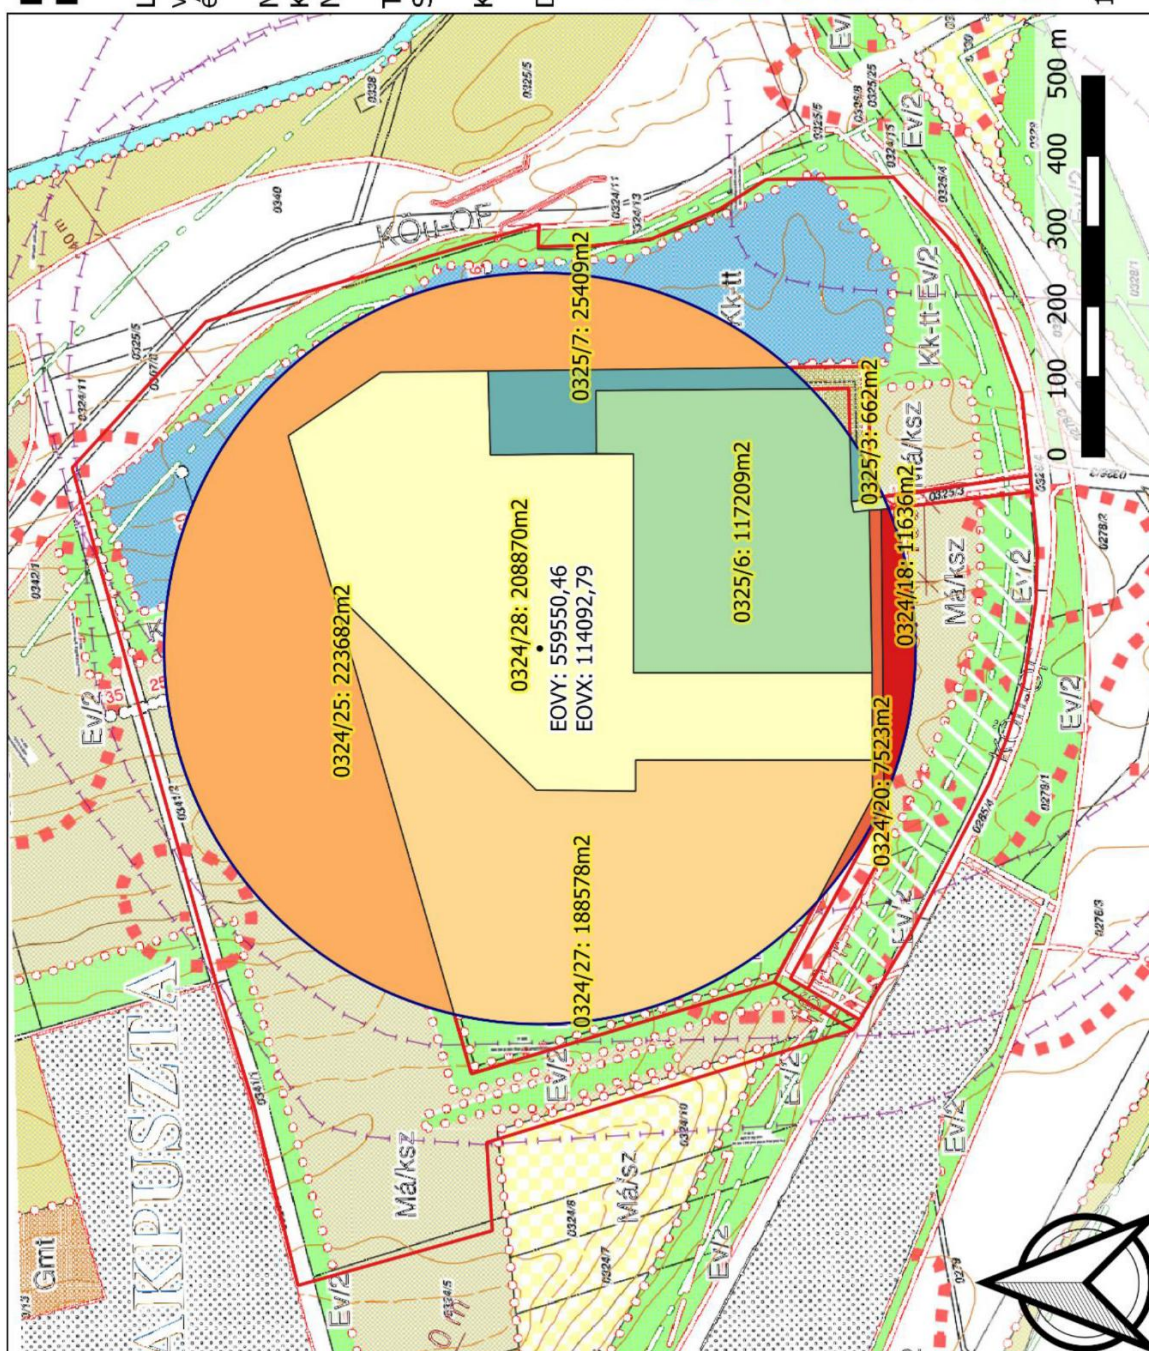

	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS A JÁRÁSI HIVATAL SZÁMÁRA (A)	Száma: A. 1/2. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ _{telephely} : 102 040 390 KTJ _{létesítmény} : 102 130 358

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Hulladék nyilvántartás a hatályos jogszabály alapján a Ht. hatálya alá tartozó hulladékokról	naprakészen	-
Hulladék adatszolgáltatás a kezelésre átvett nem veszélyes hulladékokról és a keletkezett hulladékokról	évente 1 alkalommal elektronikusan	tárgyévét követő március 1.
Céltartalék összegéről tájékoztatás	évente 1 alkalommal elektronikusan	tárgyévét követő március 31.
Összefoglaló jelentés a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 18.§. és a 3.sz. melléklet szerint	évente 1 alkalommal elektronikusan a hulladék adatszolgáltatáshoz mellékelve	tárgyévét követő március 1.
Levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás légszennyezés mértéke éves jelentés az erre rendszeresített adatlapon (LM)	évente 1 alkalommal elektronikusan	tárgyévét követő március 31.
PRTR-A adatszolgáltatás a külön erre rendszeresített adatlapon	évente 1 alkalommal elektronikusan	tárgyévét követő március 31.
P1 pontforrás határértékeinek teljesülését igazoló emisszió mérések	tízévente	legközelebb 2035. október 31.
P1 azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsolódó biofilter bűzcsökkentési hatásfokának és a D2 azonosítószámú diffúz forráshoz kapcsolódó szemipermeábilis membrántakaró bűzcsökkentési hatásfokának ellenőrzése olfaktometriás mérésekkel	kétévente	legközelebb 2027. augusztus 01.
Mérésre kötelezett légszennyező diffúz forrás esetében mérési jegyzőkönyv megküldése	az engedélyben rögzítetteknek megfelelően, elektronikusan	mérést követő 30 napon belül
LAL adatlap alapadatainak megváltoztatásáról	a változást követő 60 napon belül elektronikusan	

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS A JÁRÁSI HIVATAL SZÁMÁRA (A)	Száma: A. 1/2. oldal
	Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00322-12/2026 KÜJ: 102 873 605 KTJ _{telephely} : 102 040 390 KTJ _{létesítmény} : 102 130 358

Földtani közeg mintavétel és jelentés	A működő hulladéklerakó depónia megtelését követően.	-
Kárelhárítási üzemi terv felülvizsgálata	a változást követő 60 napon belül elektronikusan, egyebekben ötévente	legközelebb 2030. december 15.
Éves környezeti beszámoló - Az üzemvitel jellemző adatai - Anyagmérlegek bemutatása - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika elérésére - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések - Panaszbejelentések	évente 1 alkalommal	tárgyévét követő március 31.
Felügyeleti díj megfizetése	évente 1 alkalommal	február 28.