



Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?



PINCEHELY TELEPÜLÉS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA



EZ A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

- a környezetében működő veszélyes ipari üzemről,
- a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos balesetekről,
- a bekövetkezett súlyos baleset elleni védekezés szabályairól.

Készült:

**Pincehely nagyközség Polgármesteri Hivatala
és a**

**BM Országos Katasztrófavédelem Főigazgatóság
területi és helyi szervei megbízásából**



TÁJÉKOZTATÓ

A SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL

A megelőzés és a védekezés közös érdekünk!

A VESZÉLYEK

A gazdaságban jelen lévő veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában hordja a súlyos ipari balesetek kialakulásának kockázatát. Szerencsére ilyen súlyos balesetek ritkán fordulnak elő.

MEGELŐZÉS + TÁJÉKOZTATÁS = BIZTONSÁG

Az uniós normákat (Seveso III. Irányelv) rögzítő veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló katasztrófavédelmi törvény a súlyos ipari balesetek megelőzését és a balesetek káros következményeinek csökkentését célzó intézkedéseket vezetett be hazánkban. A törvény a KATASZTRÓFAVÉDELEM feladatává tette a súlyos balesetek elleni védekezéshez kapcsolódó állami feladatok irányítását és azok ellátásának biztosítását.

A katasztrófavédelmi törvény az ipari üzemek vezetői kötelességévé teszi az üzemben jelenlevő veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok felmérését, a reálisan feltételezhető súlyos balesetek bekövetkeztekor jelentkező hatások meghatározását, a lakosság és a környezet védelmének érdekében a szükséges üzemi megelőző intézkedések megtételét. Ezen információt a veszélyes üzem BIZTONSÁGI JELENTÉSE tartalmazza. A veszélyes üzem biztonsági jelentése NYILVÁNOS, a helyi polgármesteri hivatalban mindenki számára hozzáférhető.

AZ ÜZEMELTETŐ MINDEN TŐLE ELVÁRHATÓT MEGTESZ A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉRE ÉS A KIALAKULT BALESET(EK) ÜZEMEN BELÜLI HATÁSAINAK MÉRSÉKLÉSÉRE.

Egy bekövetkező váratlan esemény kezelésére a település polgármestere – a hivatásos katasztrófavédelem területi szervével együttműködve – KÜLSŐ VÉDELMI TERVET készített, amely meghatározza a lakosság, az anyagi javak és a környezet védelmével kapcsolatos feladatokat, a végrehajtásukkal összefüggő feltételeket, erőket és eszközöket.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset esetén gépi vagy kézi SZIRÉNA hangja riasztja a lakosságot.

Amikor a jelzést meghallja:

- **munkahelyén vezetője intézkedései alapján cselekedjen,**
- **ha az utcán közlekedik, a lehető legrövidebb úton menjen haza (ha csak a hatóságtól erre vonatkozóan hangosbemondón keresztül, vagy más módon ellentétes utasítást nem kap)**

Ha otthonában tartózkodik, a következők szerint cselekedjen!



MIT KELL TENNI, HA SÚLYOS IPARI BALESET TÖRTÉNIK?

A HELYES MAGATARTÁSI SZABÁLYOK AZ ÜZEM KÖRNYEZETÉT IS VESZÉLYEZTETŐ GÁZÖMLÉSKOR

	A baleset bekövetkeztéről szirénajel tájékoztatja.		Kimenekítés elrendelésekor vegye magához igazolványait, pénzét, legfontosabb gyógyszereit és értéktárgyait.
	Áramtalanítson, kapcsolja ki a gázt, munkagépét állítsa le.		Háziállatait zárja be!
	Ne dohányozzon, a kályhákban, füstölőkben, vagy a szabadban égő tüzet oltsa el.		Csukja be az ajtókat és az ablakokat, zárja be lakását!
	Elemes rádiókészülékén figyelje a helyi adók adását /Tamási-, Álisca Rádió/.		Gyalog vagy kerékpáron a meghatározott irányba és menekülési útvonalon családjával együtt menjen a kijelölt gyülekező helyre.
	Kísérje figyelemmel az elsőként beavatkozók hangszórós járműveinek tájékoztatóit.		Önálló menekülésre képtelen mozgáskorlátozott, beteg személyek nevérol, lakcíméről tájékoztassa a feladatok helyszínén lévő irányítóját.
	A tájékoztatókból értesül, ha lakását közvetlen veszély fenyegeti.		A veszély elmúltával lakásába visszatérve szellőztessen és ellenőrizze használati tárgyait.

A SZIRÉNAJELEK

RIASZTÁS

 2 perces emelkedő és mélyülő szirénahang	Jelentése: KATASZTRÓFAVESZÉLY! 120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú, folyamatos szirénahang jelzi a közvetlen veszélyt. Ekkor el kell hagyni az utcákat, a közterületeket és menedéket kell keresni.
---	--

VESZÉLY ELMÚLT

 2 x 30 másodperces folyamatos állandó hang 30 másodperces szünettel	Jelentése: VESZÉLY ELMÚLT! 2 x 30 másodpercig tartó, egyenletes hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel, amely jelzi a veszély elmúltát.
--	--

A fenti sziréna jelek nem tájékoztatnak a veszély típusáról, a szükséges ellenintézkedésekről, a védekezésre vonatkozó részletes információkról, ezért kiegészítő utasításokat rádióból és televízióból kaphat.

További felvilágosítás az Internetről vagy a katasztrófavédelem honlapjáról www.katasztrofavedelem.hu. szerezhető be.



TÁJÉKOZTATÓ
A TELEPÜLÉST VESZÉLYEZTETŐ FELSŐ KÜSZÖBÉRTÉKŰ
ÜZEMRŐL ÉS A LEHETSÉGES SÚLYOS IPARI BALESETEKRŐL

A VESZÉLYES ÜZEM ADATAI

Tárolóüzem



A cég neve, címe:

Prímaenergia Zrt.

1117 Budapest, Alíz u. 3.

A telephely neve, címe:

Vasúti vagonlefejtő



PRÍMAENERGIA ZRT. PINCEHELY
TÁROLÓÜZEM

7084 Pincehely, Dózsa Gy. u. 33.

Külső tájékoztatásért felelős:

Joós Viktor üzemvezető

vagy az általa megbízott személy

	Tel.: 74/406-323
	Fax: 74/406-172
	Internet: viktor.joos@primagaz.hu

VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK

Az üzemben folyó veszélyes tevékenység:

Vasúti és közúti tartálykocsik töltése, ürítése. Folyékony gázok tárolása tartályokban és palackokban.

A veszélyes anyagok jelenlétének körülményei:

- **Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes PB-, propán- és butángáz:**
 - ◆ 2 db 1000 m³-es föld feletti PB gáztároló gömbtartályban,
 - ◆ 2 db 500 m³-es fekvőhengeres földdel takart propán gáztároló tartályban,
 - ◆ konténer tárolótérben, palackokban,
 - ◆ vagonlefejtőben és az iparvágányon lévő vasúti tartálykocsikban,
 - ◆ tankautó töltő álláson lévő tankautóban


A JELENLÉVŐ VESZÉLYES ANYAGOK

PB-GÁZ	<u>Fizikai és kémiai tulajdonságok:</u> Halmazállapot: cseppfolyósított gáz Szín: színtelen Szag: szagtalan (szagosító szer – pl. merkaptán – hozzáadásával biztosított a jellegzetes gázzzag) Relatív gőzsűrűség: a levegőnél nehezebb (1,85 g/cm³) Oldhatóság vízben: gyakorlatilag oldhatatlan Stabilitás: Levegővel robbanóképes keveréket formálhat <u>Tűzveszélyesség:</u> Tűzveszélyességi osztály: „A” Tűzveszélyességi fokozat: I. <u>Toxikológiai adatok:</u> Szemsérülés: Gáz esetén nincs Bőrrel való érintkezés: Gáz esetén nincs Belélegzés: 20 g/m³ rövid ideig elviselhető tünetmentes Rákkeltő hatás: Nincs ismert hatás
PROPÁN GÁZ	<u>Fizikai és kémiai tulajdonságok:</u> Halmazállapot: cseppfolyósított gáz Szín: színtelen Szag: szagtalan (szagosító szer – pl. merkaptán – hozzáadásával biztosított jellegzetes gáz szaga) Relatív gőzsűrűség: a levegőnél nehezebb (1,5 g/cm³) Oldhatóság vízben: gyakorlatilag oldhatatlan Stabilitás: Levegővel robbanóképes keveréket formálhat <u>Tűzveszélyesség:</u> Tűzveszélyességi osztály: „A” Tűzveszélyességi fokozat: I. Csúcskoncentráció határértéke: 900 mg/m³ <u>Toxikológiai adatok:</u> Szemsérülés: Gáz esetén nincs

BUTÁN GÁZ	Bőrrel való érintkezés: Gáz esetén nincs Belélegzés: Meghatározatlan Rákkeltő hatás: Nincs ismert hatás <u>Fizikai és kémiai tulajdonságok:</u> Halmazállapot: cseppfolyósított gáz Szín: színtelen Szag: szagtalan (szagosító szer – pl. merkaptán – hozzáadásával biztosított jellegzetes gázzag) Relatív gőzsűrűség: a levegőnél nehezebb (2,05 g/cm³) Oldhatóság vízben: gyakorlatilag oldhatatlan Stabilitás: Levegővel robbanóképes keveréket formálhat <u>Tűzveszélyesség:</u> Tűzveszélyességi osztály: „A” Tűzveszélyességi fokozat: I. <u>Toxikológiai adatok:</u> Szemsérülés: Gáz esetén nincs Bőrrel való érintkezés: Gáz esetén nincs Belélegzés: 25 g/m³ 10 percen át álmoságot okoz Rákkeltő hatás: Nincs ismert hatás.
-------------------------	--

A BALESET LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS AZOK ELHÁRÍTÁSA

A Tárolóüzem és környezete az esetleges baleseti hatások területi ábrázolásával:

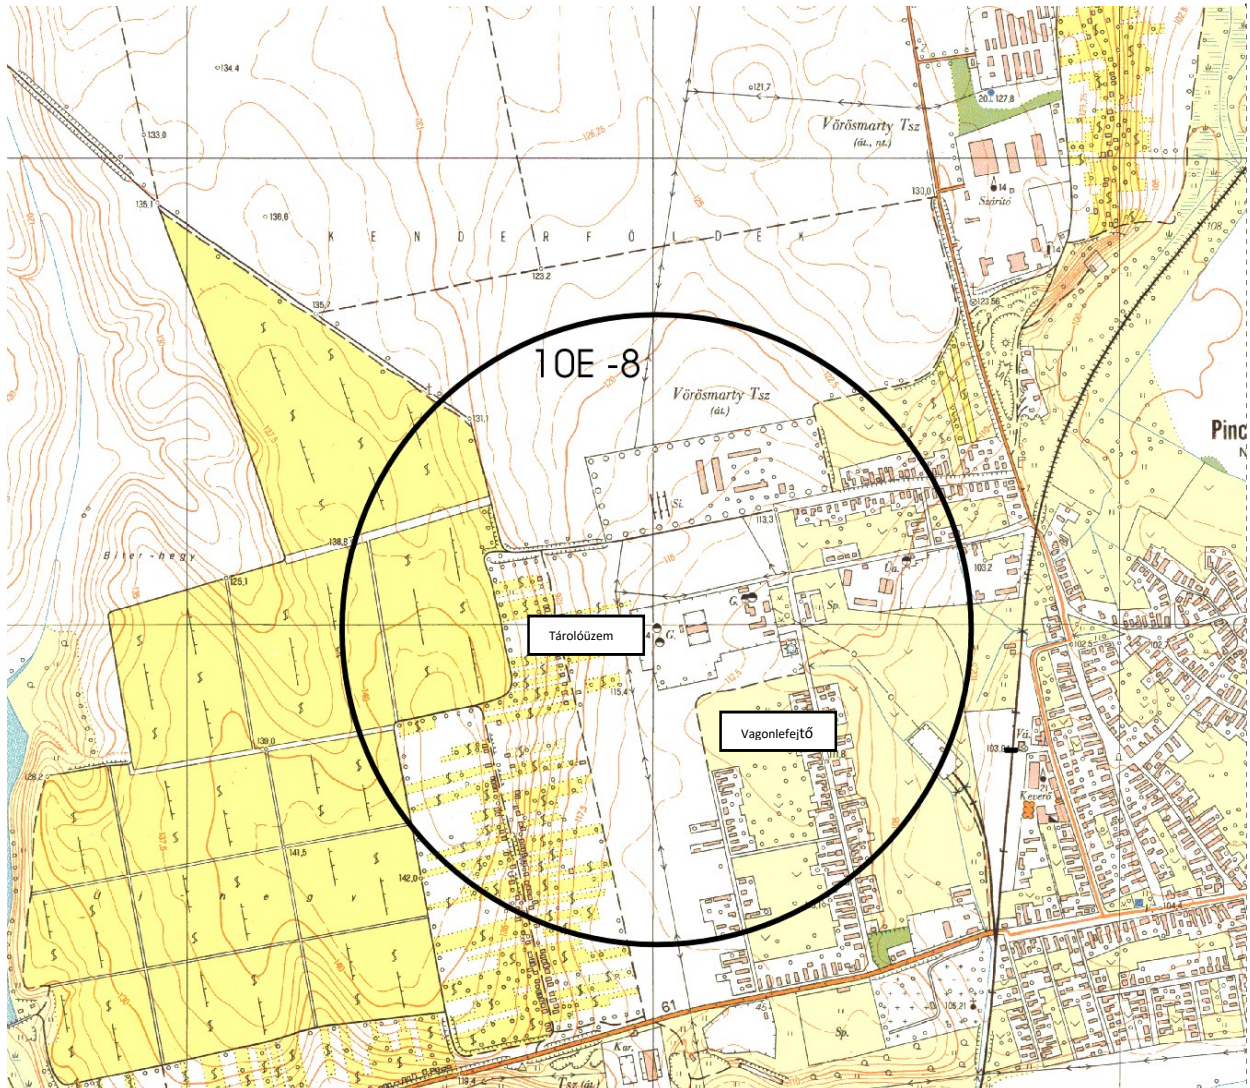

A súlyos balesetek során kialakuló egészség-, illetve környezetkárosító hatások

A súlyos baleset hatása a környezetre

Az üzem telepítési körülményei súlyos balesetből adódó környezetre vonatkozó veszélyeztetettség szempontjából közepesnek mondható, mert

- A lakott terület szélén helyezkedik el.
- A biztonsági távolság megvan (legközelebbi lakóház 200 m).

Ami kockázatot jelenhet:

- Az uralkodó szélirány a Dózsa utcára és a 61-es főközlekedési út irányába jelentkezik.
- A viszonylag nagy forgalmú vasútvonal közelsége (Pécs-Bp. fővonal).

AZ ÜZEMRE VONATKOZÓ FONTOS INFORMÁCIÓK

A PRÍMAENERGIAIPARI KERESKEDELMI ZRt. (1117 Budapest, Alíz u. 3.) a lakosság folyamatos palackos és tartályos PB-gázellátásának biztosítása érdekében gáztároló és tankautó-töltő telephelyet tart fenn a Pincehely, Dózsa György u. 33. szám alatt található ingatlanán.

Ezen a területen az illetékes hatóságok által biztonságosnak tartott és ezért engedélyezett létesítményeket hozott létre, melyek a cseppfolyós gáz (PB-gáz és propán) vasúti lefejtőn keresztül gáztároló tartályokba lefejtését, onnan közúti gázszállító tartálykocsikba történő töltését és gázpalackok átmeneti tárolását tudja biztonságosan elvégezni.

A töltőüzem műszaki felügyeletét PRÍMAENERGIA ZRt. biztosítja a hatóságok rendszeres ellenőrzése mellett.

Az üzem tájékoztatásért felelős személy: Joós Viktor üzemvezető, tel.:(74) 406-323

A telephelyen a jogszabály szerinti felső küszöbértéknél nagyobb mennyiségű cseppfolyós gázt (PB-gáz, propán, bután) tárolása történik.

A telephelyen a gáztároló tartályokba csővezetéken át, zárt rendszeren keresztül, szivattyúkkal segítségével történik az átfejtés. A gáz tárolására 4 db gáztartály szolgál, melyben elkülönítve tároljuk a PB-gázt és a propánt. A tárolókból szivattyúk segítségével jut el a gáz a tartálykocsikba. A gáz jelenlétét folyamatos működésű gázérzékelők, a gáztárolást biztonsági szelepek, a tartálykocsi töltését tömegárammérő berendezések biztosítják. Az üzemben tűzoltó készülékek vannak elhelyezve, különleges ruházat és tűzoltó felszerelés, valamint tűzivíz hálózat csökkenti a veszélyhelyzetet.

A tűzjelző hálózaton keresztül közvetlenül a Tűzoltóságot lehet riasztani.

A tevékenységet az előírt képesítéssel és gyakorlattal rendelkező személyzet végzi. A gépek, berendezések karbantartását, időszakos felülvizsgálatát az ezzel a feladattal megbízott, megfelelő képesítéssel rendelkező alkalmazottak vagy minősített alvállalkozók végzik.

A palacktárolóban a cseretelepekről érkező üres és megtöltött palackokat tárolása folyik konténerben. Itt történik a palackszállító járművek l rakodása is.

Az üzemben 2 db a közúti gázszállító tartálykocsik töltését és visszafejtését lehetővé tevő hely került kialakításra.

A tárolt veszélyes anyag normál állapotban gáz halmazállapotú, de kis nyomáson (4-5 bar) könnyen cseppfolyósítható. Tárolása és szállítása cseppfolyós halmazállapotban történik.

A gáz fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, a levegőnél majdnem kétszer nehezebb.

A szivárgások megakadályozását rendszeres tömörségellenőrzéssel és folyamatos gázszivárgás-méréssel biztosítjuk.

A telephelyen tárolt gázok a környezetre nem veszélyesek, az egészségre nem ártalmasak.

A kiáramlott gáz felhőt képez, amely a talajszinten helyezkedik el. Gyújtóforrás jelenlétében gőztűz keletkezik, amely égési sérülést okozhat.

A kialakulható veszélyhelyzeteket megvizsgálva a legsúlyosabb események esetében a veszélyes zóna az üzem kerítésén kívülre is kiterjedhet.

Az üzem az üzemi ügyeleten kívül 24 órás műszaki ügyeleti szolgálatot tart fenn. Itt jelenthető be bármilyen, az üzemmel kapcsolatban észlelt veszélyhelyzet is. Az üzemben munkaidő alatt 5-10 fő tartózkodik, munkaidő után szerződött biztonsági szolgálat vigyáz a telephelyre.

Az üzem a PB-gázos súlyos belesetek elhárítására szakosodott, a mentéshez, az elhárításhoz szükséges minden felszereléssel rendelkezik az ország több pontján. A szerződések szerint a mentéshez és a veszélyelhárításhoz szükséges felszerelések a bejelentéstől számított 2 órán belül a helyszínrre szállítható, és a veszélyelhárítást meg lehet kezdeni.

Az üzem minden dolgozója rendelkezik tűzvédelmi szakvizsgával, rendszeresen gyakorolják a feltételezett veszélyhelyzetek esetén a teendőiket és tűzoltási gyakorlatokon vesznek részt.

Az üzem rendeltetése

PB tároló üzem, ezen belül:

- Gázbeérkeztetés vasúti tartály vagonokban és pébégáz palackokban
- Gázlefejtés tartályvagonokból
- Gázátvétel – gáztárolás-tankautó töltés
- Tankautós és palackos gáz szállítás kiszolgálása
- Pébégázpalackok tovább szállítása cseretelepre
- Közúti tartálykocsik töltése, ürítése.
- Folyadék gázok tárolása tartályban, palackban.

A főtevékenység és a gyártott termékek

- Gázszolgáltatás, folyékony gázszállítás.

Nagyobb raktárak és tároló létesítmények

- 2 db 1000 m³ folyékony gáztároló tartály.
- 2 db 500 m³ folyékony gáztároló tartály.
- Fedett palack tárolótér, konténeres palacktárolótár.
- Vegyes anyagraktár.

Az egyes veszélyes létesítmények

- Vagonlefejtő állás
- Szivattyúszín
- Tankautó töltő, tartálpark
- Palacktároló
- Tankautó parkoló

A veszélyes anyagok elhelyezkedése és azok mennyisége

- Tárolótartályban tárolt gáz 1288 tonna
- Vasúti tartályban lévő gáz 480 tonna.
- A vasúti lefejtő üzembrészben (hrs. 531/2) ugyan tárolható 11-12 db vasúti tartályvagon is, de lefejtés alatti (átvett, bontott készlet) a lefejtőhelyek vágányán 4 vagon lehet maximálisan (töltet ~160 t). A további vagonok eseti jelleggel, megbontatlan szállítás alatti készletként vannak a tároló-vágányon (2. iparvágányon).
- Tankautóban lévő gáz 80 tonna

A kémiai reakciók, fizikai vagy biológiai folyamatok

Az előforduló üzemzavarok esetén kémiai reakciók és biológiai folyamatok nem játszódnak le.

Fizikai jelenségek az állapotváltozások bekövetkezésekor az alábbiak

- Gázhalmazállapotú anyag kikerülése esetén robbanás veszélyes koncentráció kialakulása

- Hatások az emberi szervezetre: oxigén hiány, folyadék kiáramlás esetén fagyás veszély.

A gáznemű hulladékok kezelése

A Primaenergia ZRt. Tároló üzemében üzemszerűen nem kerül ki gáz a levegőbe. A tankautó töltéskor és vagonlefejtéskor csatlakozó szerelvények közti zárt tér nyomásmentesítéskor elenyésző mennyiségű gáz kerül a levegőbe.

Minden technológiai folyamat zárt rendszerben történik. Külön a veszélyes technológiával kapcsolatos lépésekre csak veszélyhelyzetbe kerül sor.

A külső behatás elleni védelem

- Természeti behatások ellen a technológiába beépített védelmek. (Törésre zárók)
- Villámvédelem kiépítettsége
- Emberi behatás elleni védelem
- Kerítés, őrzésvédelem, kamera rendszer
- Térvilágítás

Tűzoltóvíz hálózat

Ipari vízről, 2db 500m³-es tűzivíz tároló, teljes telepi körvezeték, földfeletti tűzcsapokkal, nagy teljesítményű nyomásfokozó szivattyúkkal (elektromos + diesel üzemű).

Tűzjelző és robbanási töménységet érzékelő rendszerek

Az üzem elektronikus tűzjelző rendszerrel van felszerelve. A gömbtartályok a túlmelegedés ellen palástthűtő berendezéssel vannak felszerelve. A MOLARI rendszer keretén belül belső (üzem és a vagonlefejtő területén), valamint külső (település különböző pontjain) gázérzékelő és meteorológiai állomások kerültek telepítésre Ezek adatai az üzem portaszolgálatán, ill. a Katasztrófavédelem országos és vármegyei ügyeletén érhetőek el.

Ezenkívül az üzem különböző pontjain telepített további gázkoncentráció érzékelő rendszerek működnek, továbbá 4 db hordozható gázkoncentráció mérő műszer üzemeltethető.

Elsősegélynyújtó és mentő szervezetek

Képzett elsősegélynyújtók, akik az üzem dolgozói, feladatuk a Gáz- és Tűzriadó tervben le szabályozva. Súlyosabb esetben a Dombóvári Szent Lukács Kórház Pincehelyi Ápolási Osztály.

Veszélyazonosítás

A kockázatfelméréshez szükséges valamennyi információ összegyűjtése után az első és legfontosabb lépés az üzem, üzemelés vagy tevékenység során lehetséges valamennyi veszély felderítése, beazonosítása. Minden esetben meg kell állapítani:

- milyen veszélyes szituáció létezhet az üzemben vagy a folyamat során, továbbá
- ez a szituáció hogyan fordulhat elő.

Az elemzés ezen része az ún. „veszélyazonosítás”, amely során minden lehetséges szituációt meg kell vizsgálni abból a szempontból, hogy van-e egyáltalán lehetőség veszélyhelyzet kialakulására és ezek közül melyek a tényleges kockázatosak. Ezt követi a lehetőségtől egy balesethez vezető események sorozatának rendszeres vizsgálata.



TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉS KÜLSŐ VÉDELMI TERVÉRŐL

A KÜLSŐ VÉDELMI TERV RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

Külső Védelmi Terv fogalma:

A Primaenergia ZRt. Pincehelyi Tároló Üzeme környezetében élő lakosság mentése, az anyagi javakban, a környezetben bekövetkező károk enyhítése érdekében a végrehajtandó rendszabályok bevezetésére, a végrehajtó szervezetre, a vezetésre, az adatszolgáltatásra vonatkozó terv.

Külső Védelmi Terv célja:

Azon intézkedések megvalósítása, melyek Pincehely nagyközség lakosságának és környezetének a Tároló Üzemben keletkezhető súlyos balesetek hatásai elleni védelméhez szükségesek.

A Külső Védelmi Terv hatálya:

A Külső Védelmi Tervben meghatározottak vonatkoznak a veszélyeztetett területen belül tartózkodókra, illetve a védekezésben résztvevőkre.

A Külső Védelmi Terv tartalma:

A dokumentum tartalmazza a bekövetkezhető eseményeket, az ennek során kialakulható veszélyhelyzeteket és veszélyeztető hatásokat, a lakosság riasztásának és tájékoztatásának formáit, a védekezés érdekében az esemény bekövetkezése és annak elmúlása jelzéseit, illetve a lakosság lehetséges kimenekítési lehetőségeit, valamint az általuk követendő magatartási szabályokat. A dokumentum részletesen taglalja a veszélyhelyzeti kockázat csökkentő intézkedéseket és műszaki megoldásokat, az esetlegesen kialakulható veszélyhelyzetek lokalizálását, a mentésben és kitelepítésben résztvevő erőket, eszközöket, továbbá a helyreállítás alapvető követelményeit.

A védekezésben résztvevő erők, eszközök valamint a lakosság riasztása és tájékoztatása a bekövetkezett eseményről:

Jelen terv elsősorban azon eseményekkel kapcsolatos veszélyelhárítási és lakosságvédelmi feladatokat tartalmazza, amelyek bekövetkezésekor az üzem környezetében élők, illetve az érintett területen tartózkodók (utca, vasút, stb.) kerülnek veszélybe.

A RIASZTÁSRA TERVEZETT SZERVEZETEK

A riasztási, tájékoztatási feladatok tartalma és formája alapvetően a veszélyességi övezet nagyságától, a bekövetkezett esemény jellegétől és a mentésben, kárelhárításban résztvevő (bevonásra kerülő) szervezetektől függ.

Üzemi veszélyelhárító szervezet riasztása:

A belső védelmi tervben meghatározottak szerint történik saját riasztási tervük alapján.

Katasztrófavédelmi szervezetek riasztása:

Tűzoltóság:

A 105 vagy a 112 segélyhívó számon, illetve műszeres tűzjelzés alapján.

Mentők:

A 104 vagy a 112 segélyhívó számon

Rendőrség:

A 107 vagy a 112 segélyhívó számon

A Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság:

A 112 segélyhívó számon. A szervezeten belül a további riasztásokat a Riasztási és Segítségnyújtási Terv, valamint az üzem Tűzoltási és Műszaki Mentési Terve, illetőleg a belső értesítési tervek alapján a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság ügyelete hajtja végre.

A Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség:

A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletén keresztül: 112

Együttműködő (közreműködő) szervek, szervezetek riasztása, tájékoztatása

Helyi szervek, szervezetek

A mentési, veszélyelhárítási és lakosságvédelmi, valamint ellátási feladatok végrehajtásában együttműködők (közreműködők) adatai			
MÁV Pincehelyi Állomás			74/406-867
Dombóvári Szent Lukács Kórház Pincehelyi Ápolási Osztály	Dr. Ürögi Éva	főorvos	74/406-676
Vörösmarty Mg. Szöv	Sóhajda Iván	elnök	74/406-814
DRV ZRT.	Schmidt Balázs	képviselő	74/406-936 30/628-2058
Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Vörösmarty Mihály Általános Iskolája	Takácsné Ortner Ibolya	tagintézmény vezető	74/406-902
Művelődési Ház	Sóhajda Mónika	vezető	30/7140-832

Vármegyei szintű szervek, szervezetek (ügyeletek)

A mentésvezető, illetve a kiérkező tűzoltó egység parancsnokának megállapítása alapján a Vármegyei Igazgatóság ügyeletén keresztül a TMMT alapján.

Polgári védelmi szervezetek riasztása:

Polgármester döntése alapján a település polgári védelmi szervezetének riasztási-berendelési és készenlétbe helyezési terve alapján (telefonon, vagy személyesen ill. futár útján).

Helyi Védelmi Bizottság, Területi Védelmi Bizottság tájékoztatása:

A kockázati helyeken bekövetkező rendkívüli események várható hatása miatt számolni kell a Tamási Helyi Védelmi Bizottság, és a katasztrófa (polgári) védelmi munkacsoportjának riasztásával is.

A HVB Elnökének szükség szerinti tájékoztatását a település polgármestere, az TVB tagjainak értesítését az alábbi rendben kell végezni:

Üzemvezető ⇒ Polgármester ⇒ Területi Védelmi Bizottság elnöke ⇒ Helyi Védelmi Biz. elnöke

Mentésvezető ⇒ Vármegyei Katasztrófavédelmi Ügyelet ⇒ OKF Főügyelet ⇒ Területi Védelmi Biz.
⇒ Igazgató⇒ Főigazgató

A LAKOSSÁGVÉDELEM MÓDSZEREI

RIASZTÁS:

A tárolóüzem nitrogénnel működtetett jelzőberendezésével az üzem belüli veszélyt jelzik:

**A jelzősíp folyamatos hangja TÚZRIADÓ-t,
egymás utáni rövid szaggatott jelzése GÁZRIADÓ-t jelent.**

Amennyiben a gáztároló üzemben bekövetkezett rendkívüli esemény hatása a területen kívüli lakosságot is közvetlenül veszélyezteti, a nagyközség polgármestere elrendeli a veszélyzónában élők katasztrófa riasztását.

A riasztás a **MOLARI rendszeren, a TVMKI és az OKF ügyeltén keresztül lehetséges. A rendszer szöveges és szirénajelek továbbítására is alkalmas.** A rendszer gázérzékelő szenzorokkal van felszerelve a telep illetve a település területén, amelyek a nap 24 órájában folyamatosan figyelik a levegőben lévő gáz koncentrációt. Abban az esetben ha a koncentráció eléri a riasztási küszöböt (Alsó Robbanási Határérték 20%), és ez 10 perces időtartamban nem változik akkor automatikusan megszólaltatja a település egészen jól hallható szirénákat. A szirénák az előre eltárolt katasztrófariasztást, és a lakossági tájékoztatót adják le.

A katasztrófariasztás elrendeléséről értesülhet még:

- a vasútállomás hangosbemondójából,
- adásidőben Magyar Televízió ZRt. közszolgálati műsorait sugárzó adóin,
- a körzeti és helyi rádió- és televízió műsorokat sugárzó adók, alábbi közleményeiből

„ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK!

ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK!

FIGYELEM! FIGYELEM!

TOLNA VÁRMEGYE! PINCEHELY TELEPÜLÉS!

TOLNA VÁRMEGYE! PINCEHELY TELEPÜLÉS!

KATASZTRÓFARIADÓ!

(a katasztrófa típusának meghatározása)

KATASZTRÓFARIADÓ!

(a katasztrófa típusának meghatározása)”

VESZÉLYHELYZETI TÁJÉKOZTATÁS:

A bekövetkezett eseményről, annak veszélyeztető hatásairól, a veszélyelhárítási feladatok helyzetéről, a veszélyzóna kiterjedéséről, a veszélyeztetett területen lévők részére ajánlott magatartási szabályokról tájékoztatást kap:


- az elsőként beavatkozó szervek hangszórós gépjárműveinek közleményeiből (ha azok a területen közlekedhetnek),
- a helyi rádiók (Alisca, Tamási Rádió) által sugárzott tájékoztatókból,
- a polgármester által a helyszínre kiküldött gyalogos hírvivőktől.
- A veszélyelhárítás későbbi fázisában a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség szolgálati gépjárműveinek közleményeiből, ha mozgásukat a kialakult helyzet lehetővé teszi.

KIMENEKÍTÉS:

Amennyiben a veszélyes üzemben bekövetkezett rendkívüli esemény a környezetben élőket is közvetlenül veszélyezteti, a nagyközség polgármestere – távollétében a kárterület parancsnoka – elrendeli a veszélyzónában lévők azonnali kimenekítését.

A kimenekítésre igénybe vehető utakról a közleményekből értesülhet.

A nagyközség külső védelmi terve szerinti lehetséges kimenekítési utakat és gyülekező helyeket valamint a lakossági riasztó eszközök (elektromos szirénák) telepítési helyét az alábbi térképvázlat tartalmazza.

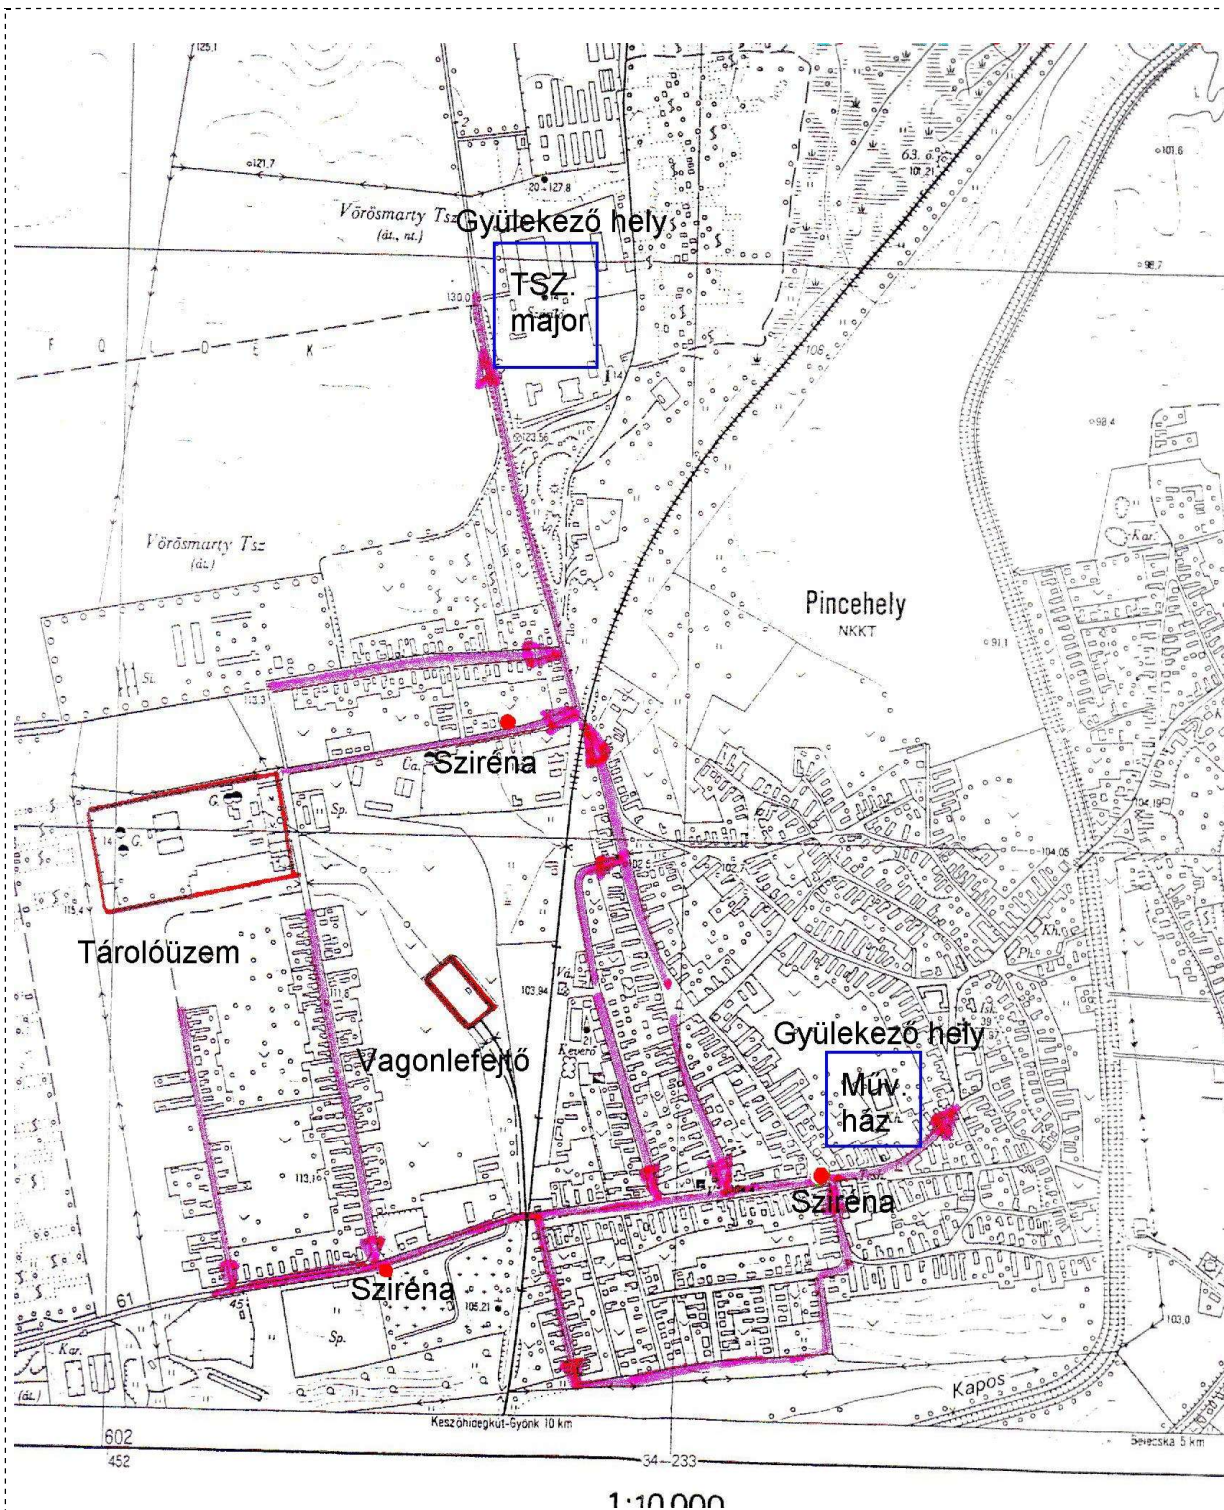

A KIMENEKÍTÉS SZABÁLYAI:

- A tűz és robbanásveszély miatt a meneküléshez motoros járművet nem használhat!
- Gyalog vagy kerékpárral csak a kijelölt menekülési útvonalon közlekedhet!
- Segítse az időseket, betegeket, gyermekeket és a mozgásukban korlátozottakat!
- Menekülés közben a tilos a dohányzás, valamint mobil telefon és minden elektromos berendezés használata!
- A gyülekező helyre érkezés után az átmeneti elhelyezési feladatok irányításával megbízott személy utasításait hajtsa végre!

A KIMENEKÍTETT LAKOSSÁG ELHELYEZÉSE:

A veszélyzónából kimenekített lakosság átmeneti elhelyezése a nagyközség közintézményeiben (általános iskola, óvoda, művelődési ház) történik, vagy ha erre nincs lehetőség, akkor Ozora és Tolnanémedi hasonló közintézményeiben valósul meg. Lakásába a veszély elmúltá után lehet ismét visszaköltözni. A veszély megszűnéséről a riasztó eszközök szirénajelzéséből, a helyi rádiók adásaiból, valamint a hangszórós gépjárművek közleményeiből értesülhet. A közintézményekben elhelyezett helyben kapnak tájékoztatást



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK, HOZZÁFÉRHETŐSÉGEK

TÁJÉKOZTATÓ SZERVEZETEK

OKF elektronikus tájékoztató rendszere:

Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

www.katasztrofavedelem.hu

Tel.: 74/566-060

E-mail: titkarsag.dombovar@katved.gov.hu

Baranya Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési,
Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki
Biztonsági Osztály

Tel: 72/795-787

E-mail: meresugy@baranya.gov.hu

Honlap:

<https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/baranya/megye/szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es>

SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK

KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ: 112

RENDŐRSÉG: 107

TÚZOLTÓSÁG: 105

MENTŐK: 104