

## 1 x Jungheinrich Elektromos háromkerekű targonca EFG 218k [4714069671]

### Műszaki adatok

Az alábbi műszaki adatok a VDI 2198 szerint meghatározott adatok. A változtatás jogát fenntartjuk.

Névleges teherbírás/teher	Q	1 800 kg
Tényleges teherbírás 2 900 mm emelésnél	Q	1 350 kg
Tehersúlypont távolság	c	500 mm
Védőtető (kabin) magasság	h6	2 040 mm
Géptest hossza villatőig	l2	1 911 mm
Teljes szélesség	b1	1 120 mm
Emelőoszlop típusának rövidítése	ZZ	
Emelési magasság	h3	2 900 mm
Emelőoszlop szerkezeti magassága	h1	1 972 mm
Szabademelés	h2	1 330 mm
Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben	h4	3 542 mm
Munkafolyosó szélesség		3 362 mm



Illusztráció

[További információkat itt talál:](#)




A megadott teherbírási adatok tájékoztató jellegűek, a tényleges értékek a legyártást követően a gép teherbírási diagramján kerülnek feltüntetésre. A gép rendelkezik EK-megfelelőségi tanúsítással (CE).

### Beépített Tartozék – Gép

- Kültéri kezelőfülke „Economy 2”  
Az elülső szélvédő egytáblás biztonsági üvegből, a tetőablak többrétegű biztonsági üvegből készült, szakaszos kapcsoló az első ablaktörlőhöz. Belső tükör. Fűthető hátsó szélvédő. Hátsó ablaktörlő /-mosó berendezés. h6 = 2040 mm.
- Villák, ISO 2A, 40 x 80 x 1150 mm
- Telematikbox Plus wifi nélkül
- oldalmazgató, integrált, Szélesség 980 mm, ISO 2A
- Kiegészítő hidraulika, ZH 2, integrált oldalmazgatóhoz, 1x cserélhető csatlakozóval, 1x fix csatlakozóval
- Panoráma visszapillantó tükör, belül jobb oldalon
- Világítás, 2 db munkafényszóró, LED, a védőtetőn elől
- Funkció előremenetben bekapcsolva
- Világítás, 2 db munkafényszóró, LED, a védőtetőn, hátul
- Funkció hátramenetben bekapcsolva
- Világítás, 2x féklámpa, LED, a védőtetőn hátul, fent
- Kerekek, elől és hátul, szuperelasztikus (SE), nyomot nem hagyó



▪ Meyer 5-1504N forgató adapter

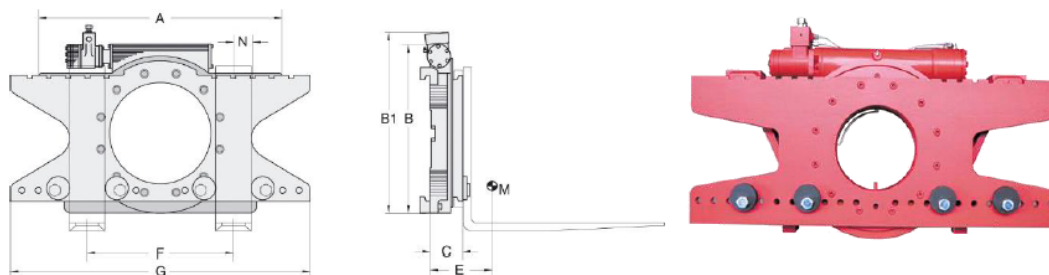

Capacity/Tragfähigkeit	:	2.000 kg at 500	mm LC
Rotating range, endless/Drehbereich	:	360°	
Front carriage width/ Breite des Gabelträgers (G)	:	1.060	mm
Front carriage mounting according to ISO 2328, class:	:	2	
For use with standard forks, or better forks with wider lower hooks, forks not scope of supply Gabelzinken nicht im Lieferumfang			
Adjustment Range over forks/Verstellbereichmin. - max. (F):	:	110 - 830	mm
Max. torque/Drehmoment	:	7.000	Nm
Effective Thickness/Vorbaumaß (C)	:	114	mm
Centre of Gravity (h) approx./Eigenschwerpunkt ca. (E):	:	60	mm
Weight approx./Gewicht ca. (M)	:	190	kg
Mounting according to ISO 2328, class/Aufhängung	:	2	
Required hydraulics from truck/benötigte Zusatzhydraulik:	:	1	
Colour/Farbe	:	black/schwarz	RAL 9005

### Energia Csomag

1x Akkumulátor, 48 V, 5PzS, 625 Ah

Aquamatik, 48 V

Víztartály, 50 liter

1x töltőberendezés, SLH 300, D 400, 48 V, 110 A

Akkumulátor feltöltésének várható ideje: 7,5 h

### Alternatíva

1x Akkumulátor, 51,2 V, Li-Ion, 390 Ah

1x töltőberendezés, SLH 300i, D 400, 48 V, 150 A

Akkumulátor feltöltésének várható ideje: 160 min

**Vételár (nettó) savas akkumulátorral**

**40 900 EUR + ÁFA / db**

**Vételár (nettó) Li-Ion akkumulátorral**

**53 190 EUR + ÁFA / db**

Szállítási idő 21 hét a megrendelés beérkezése és annak visszaigazolását követően.