




Tároló térfogat	20 m ³
Géphossz	6 950 mm
Gépszélesség	2 500 mm
Gépmagasság	2 550 mm
Száraz tömeg	5 190 kg
Garat szélesség	1 984 mm
Adagoló nyílás mélysége	1 780 mm
Adagoló nyílás magassága	1 450 mm
Motorteljesítmény	5,5 kW
Szükséges hidr. olaj	100 l
Ütemidő alatti teljesítmény	1,9 m ³
Préselési idő	63 sec
Préselési erő	380 kN
Elektromos csatlakozás	3 x 400 V/50 Hz
Szükséges biztosíték	25 A, lomha
Csatlakozó típusa	CEE-5 x 32 A/6 h
Szállítás	Abroller



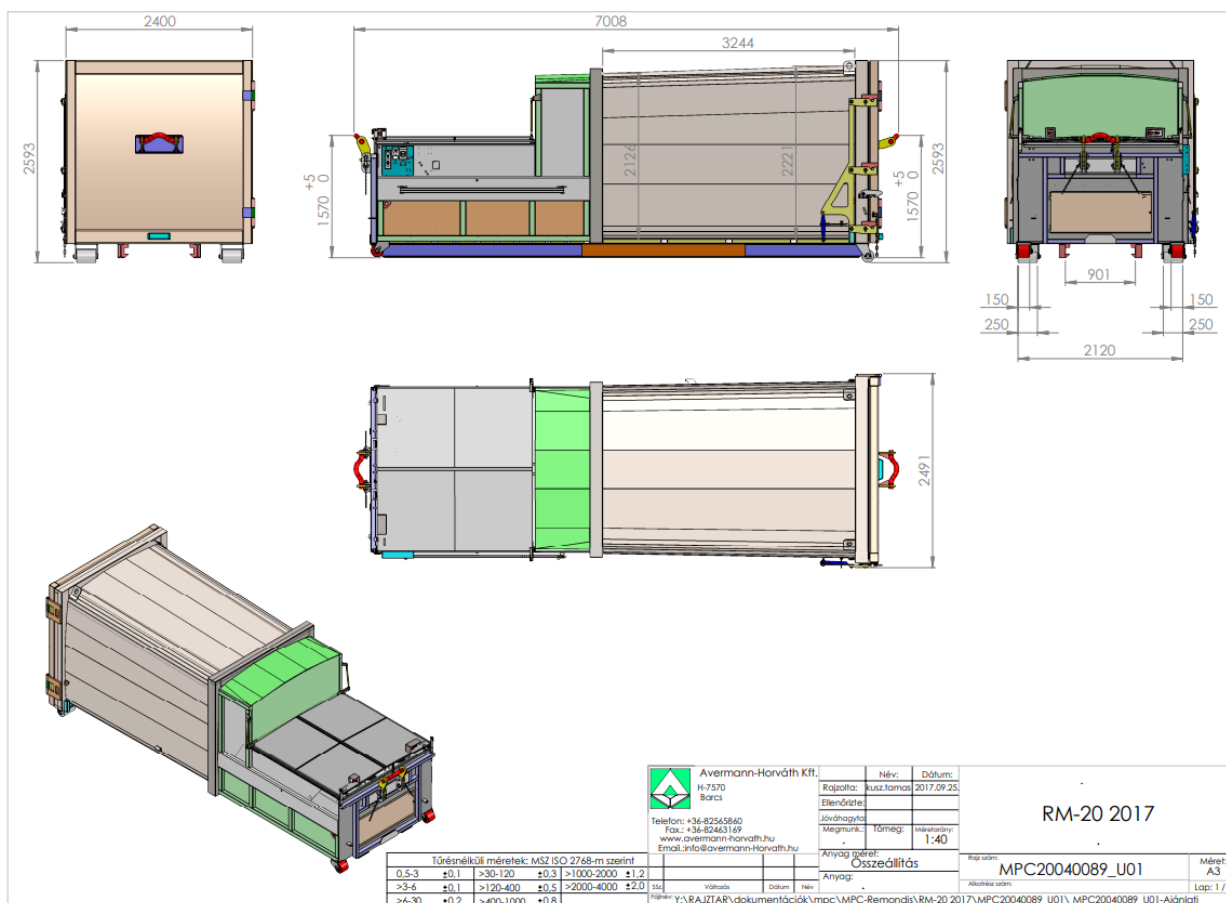

Az alapárlista a következő elemeket tartalmazza:

DIN 30722 szerint

- * Optikai telítettségjelző
- * Olajsint / Olajhiba jelző
- * Kulcsos kapcsoló 2 kulccsal
- * **1 pár görgő elöl, hátul**

















A konténer görgői 250/150 mm szélesek, kemény műanyagból, PA6G anyagból készülnek

- * **Kampó elöl; kampó hátul behajtható és reteszeltető (a préselési irány szerint)**
- * **Fázisfordítóval rendelkező dugalj az elektromos csatlakoztatáshoz**
- * Erősített U gerenda és kampó, törőgerenda és présfej megvezetés
- * **Présfej alsó részén többszekciós szennylehúzó, felső részén szennylehúzó**
- * **Hosszított bedobó nyílás (+ 500 mm), a nagyméretű anyagok könnyű adagolásához**
- * **Kezelőegység alkalmas a rámpás felhasználás kiszolgálására**
- * 2 komponensű polyurethan festékkel kezelve
- * **Földről adagolható és rámpás garat, két oldalra nyíló tetővel, gázrugós megtámasztással, becsapódás gátlóval, U profil erősítéssel, beesés gátló mobil kivitelben is tartozék**
- * **Konténergörgők rögzítése – az I gerendák a földre érnek lehelyezett állapotban, amint a berendezést a kampósautó 1 cm-el megemeli, úgy a görgőkön gurítható a préskonténer**
- * **Extrém erős és kopásálló kivitel, présfej alsó része 8 mm XAR® kopásálló lemezből, a konténer oldalfalai 4 mm QSTE380 szerkezeti acélból készülnek**
- * **Két darab kaparólemezzel készül**
- * **A legmodernebb, minden előírásnak megfelelő SPS elektronikával szerelve**
- * **A konténer kónuszos építésének köszönhetően az ürítés nagyon egyszerű**
- * **Lekerekített forma, a konténer is végighegesztve**
- * **Extrém alacsony tömeg: 5 400 kg**
- * **750 mm magasan gumitömítés az ürítő ajtónál**
- * **Megbízható, erős AVERMANN konstrukció**

<http://www.youtube.com/watch?v=Qx6ov44pJxU>



Standard RAL-colours

	RAL 1003
	RAL 2000
	RAL 3001
	RAL 3020
	RAL 5005
	RAL 5007
	RAL 5010
	RAL 5015
	RAL 5017
	RAL 6002
	RAL 6018
	RAL 6024
	RAL 7016
	RAL 7032
	RAL 7038
	RAL 9002



Integrated rear hook

