



PEST VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

PVKH
BÉLYEGZŐ
Ő

Digitálisan aláírta:
PVKH BÉLYEGZŐ
Dátum:
2026.01.23
12:06:28 +01'00'

Ügyiratszám: PE/KTHF/02859-7/2026

Ügyintéző: Marlyin Kádár Enéh
Jánoska-Orbán Hajnalka
Géczi Orsolya
Kovács Andrea
Ari Ádám Károly
Nagy Tamás

Telefon: (06-1) 7766.280

Tárgy: Dömsöd 0388/39 és 0388/47 hrsz.-ú ingatlanon található szilárd kommunális hulladéklerakó területén folyó tevékenységekre vonatkozó, az egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárás

Mellékletek: **TE MELLÉKLET:** Technológiai leírás
R MELLÉKLET: Rekultiváció
H MELLÉKLET: Hulladékgazdálkodás
A MELLÉKLET: Adatszolgáltatás

HATÁROZAT

A **KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft.** Dömsöd 0388/39 és 0388/47 hrsz.-ú ingatlanon található szilárd kommunális hulladéklerakó felhagyására, rekultivációjára, továbbá a területen technológiailag kapcsolódó hulladékgazdálkodási tevékenységre, a benyújtott teljes körű környezeti védelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján

egységes környezethasználati engedélyt

adok, az engedélyezett tevékenység folytatásával kapcsolatban megállapított alábbi feltételek szerint:

I.

A KÖRNYEZETHASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK

1. A telephely adatai

Megnevezése: Kommunális hulladéklerakó telep
Címe: 2344 Dömsöd, Vasút út
Helyrajzi száma: Dömsöd, külterület 0388/39, 0388/47 hrsz.
Súlyponti EOY koordináták: Y: 650 320 m; X: 193 950 m
Környezeti védelmi Területi Jel: 100479996
KTJ_{PPC}: 101630 110 Regionális szilárd hulladéklerakó – létesítmény
Az ingatlanok tulajdonosa: Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
6000 Kecskemét, Kisfái 248. 0737/12 hrsz.

(a továbbiakban: Lerakó)

2. A környezethasználó adatai:

Neve: KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft.
Székhelye: 6000 Kecskemét 0737/14 hrsz
Cégjegyzékszám: Cg.: 03-09-138329
Környezeti védelmi Ügyfél Jel: 104 098 145
Statisztikai számjele: 28956086-6820-113-03

(a továbbiakban: Környezethasználó)

3. Az engedélyezett tevékenység:

A Lerakón található depónia 2016. december 31. napjáig elérte a maximális kapacitását (betelt), a hulladékok lerakással történő ártalmatlanítását befejezték. **A depónia rekultivációját végzik, az R MELLÉKLETben részletezettek szerint.**

Első lépésben, 2026 július 31-ig, a depónia tereprendezése, a hulladéktest felszíni egyenetlenségének megszüntetése; a túl meredek részsűk visszabontása, stabilizálása, valamint a depóniagáz-kinyerő kutak kiépítése történik.

Ezt követően kerülhet sor az **átmeneti lezárásra:**

az átmeneti zárórteg kiépítése **2027. augusztus 31. napjáig** tart.

A **végleges lezárás**, mely már a vegetációs réteg telepítését is magában foglalja, legkésőbb **2037. augusztus 31.-ével** zárul.

Az utógondozás időszaka 30 év.

Nemveszélyes-hulladékok gyűjtése és előkezelése a H MELLÉKLETben foglaltak szerint: a Lerakón a térségben keletkező, és hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvékenység keretében speciális öntömörítő gyűjtőjárművekkel összegyűjtött, valamint a lakosság által beszállított nemveszélyes-hulladékokat fogadja be, engedéllyel rendelkező, távolabbi kezelőtelepre történő tovább szállításig.

3.1. A létesítmény, illetve a tevékenységek besorolása:

- a) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet]

2. számú mellékletének 5.4. pontja szerint:

A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók (...) 25 000 tonna teljes befogadó kapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.

- b) A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] 4. § (1) bekezdésének bb) pontja alapján:

vegyes összetételű (jelentős szerves és szervetlen anyagtartalommal egyaránt rendelkező) nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó (B3 kategória)

- c) Az előkezelési tevékenység meghatározása a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján:
E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

- d) Az előkezelési tevékenység meghatározása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet [a továbbiakban: 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet] 2. számú melléklete alapján:

R12: Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a **hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket**, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.).

- e) Az Európai szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartásban (a továbbiakban: E-PRTR) a kibocsátó források szabványos nomenklatúrája (NOSE-P-kód):

109.07 – Fizikai kémiai és biológiai hulladékfeldolgozás (Egyéb hulladékgazdálkodás)

- f) *Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében (TEÁOR'25):*
3832 – Hulladéklerakóban való elhelyezés, állandó tárolás
3811 – Nemveszélyes-hulladék gyűjtése

3.2. A kapacitást jellemző adatok:

- a) *A Lerakó:*
- teljes alapterülete: 5 ha,
 - a depóniatér alapterülete: 3,2 ha
 - teljes befogadóképesség: 292 341 m³, kb. 241 200 tonna
- b) *A nemveszélyes-hulladékok*
- gyűjtése: 32 000 tonna/év
 - előkezelése: 1 000 tonna/év, a **H MELLÉKLET**ben foglaltak szerint.

A technológia és az infrastruktúra részletes ismertetését a **TE MELLÉKLET** tartalmazza.

II.

A TEVÉKENYSÉG HATÁSTERÜLETÉNEK MEGHATÁROZÁSA

A tevékenység vonatkozásában országhatáron áttérjedő jelentős környezeti hatás nem várható.

Levegővédelmi vonatkozásban műszaki becslés alapján megállapított hatásterület a telekhatáron belül marad.

Zajvédelmi mérésekre alapuló számítások alapján megállapítható, hogy a hatásterület a legkedvezőtlenebb állapotban sem érint védendő létesítményeket.

III.

A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEI

1. Általános előírások:

- 1.1. Az engedéllyel kapcsolatos, a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) által elfogadott változtatás jelen engedélynek a részét képezi.
- 1.2. Minden olyan **módosítás**, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint változásnak, változtatásnak minősül, **csak a Környezetvédelmi Hatóság által történt engedélyezést követően valósítható meg.**
- 1.3. Környezethasználó, vagy megbízottja azonnal köteles értesíteni a Környezetvédelmi Hatóságot – a jelen engedély III. fejezet 9. pontjában foglaltaknak megfelelően – ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és így sürgős beavatkozás válik szükségessé. Környezethasználó ilyen esetekben is köteles megtenni a szükséges kárenyhítő intézkedéseket.
- 1.4. Környezethasználó köteles betartani a telephelyi tevékenységekkel kapcsolatosan a tájékoztatásra, a nyilvántartásra, az adatszolgáltatásra, az együttműködésre, a szennyező anyagok kibocsátására, valamint a felelősségre vonatkozó mindenkorai környezetvédelmi, jogszabályi és hatósági előírásokat, határértékeket.

- 1.5. A Lerakó működésével kapcsolatos minden panaszt nyilván kell tartani. A nyilvántartást Környezethasználó köteles a tevékenység felhagyásáig megőrizni, ellenőrzés során a Környezetvédelmi Hatóság képviselője számára hozzáférhetővé tenni, valamint a lakosság számára méltányolható igény esetén megfelelő tájékoztatást adni.
- 1.6. A Lerakó létesítményeit és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban, és a jelen egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.

2. Az elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazása:

- 2.1. A nemzetközi gyakorlatban megvalósuló, új technológiákat folyamatosan figyelemmel kell kísérni és vizsgálni kell azok bevezetésének gazdasági lehetőségeit.
- 2.2. Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végeznie, a berendezéseket és a technológiákat úgy kell működtetnie, a folyamatokat ellenőriznie, a karbantartásokat elvégeznie, hogy a Lerakó kibocsátásai mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi előírásoknak és jelen egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
- 2.3. Környezethasználónak intézkednie kell különösen:
 - a tevékenység folytatásához szükséges környezetterhelést okozó anyag felhasználásának fajlagos csökkentéséről,
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
 - a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
 - a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
 - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról,
 - a Lerakó tájba illesztéséről,
 - valamint arról, hogy a minimumra csökkenjenek a Lerakó működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége.

3. A földtani közeg védelme:

- 3.1. A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. Az üzemeltetés során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a földtani közeg ne szennyeződjön.
- 3.2. A földtani közeg szennyezettségének észlelése esetén a szükséges környezetvédelmi lépéseket haladéktalanul meg kell tenni, amelyeket a Környezetvédelmi Hatóság részére be kell jelenteni.
- 3.3. A földtani közeg védelme érdekében a Lerakó szigetelőrétegei épségének, továbbá a csurgalékvizek szállítására és tárolására szolgáló műtárgyak vízzáróságának ellenőrzését rendszeresen el kell végezni, a karbantartásukról folyamatosan gondoskodni kell. A létesítmény területén kialakított térburkolatok állapotát rendszeresen vizsgálni kell és meghibásodása esetén el kell végezni azok javítását. Az elvégzett ellenőrzéseket és az elvégzett javításokat az üzemnaplóban dokumentálni szükséges.

- 3.4. A földtani közegre veszélyt jelentő anyagok Lerakón belüli tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező és megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges. Az üzemeltetés során a veszélyes anyagot tároló létesítmények folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell, szükség esetén azok javítását el kell végezni.
- 3.5. A közszolgáltatás keretében begyűjtött nemveszélyes-hulladékok Lerakón történő gyűjtése az elszállításig kizárólag a szilárd burkolattal ellátott manipulációs tér területén végezhető, azon túlnyúlva a burkolatlan területrészeken, közvetlenül a talaj felszínével érintkezve hulladék még átmenetileg sem tárolható, és a földtani közeg védelme érdekében tilos.
- 3.6. A telephelyi munkálatok végzéséhez szükséges munkagépek üzemanyaggal való feltöltése, esetleges karbantartása csak vízzáró burkolatú területen, vagy kármentő tálca alkalmazásával végezhető. Amennyiben olaj vagy üzemanyag elfolyás következik be, azt azonnal a megfelelő anyaggal fel kell itatni.

4. Levegővédelem:

A nemveszélyes-hulladék gyűjtésével és előkezelésével kapcsolatos előírások:

- 4.1. A levegő terhelésének minimalizálása érdekében a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] előírt levegővédelmi követelményeket az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell teljesíteni.
- 4.2. A rendkívüli, váratlan levegőszennyezés elkerülése érdekében a technológiai előírások betartását és a berendezések műszaki állapotát fokozottan és folyamatosan ellenőrizni kell.
- 4.3. A helyhez kötött diffúz légszennyező forrásokat úgy kell kialakítani, működtetni, fenntartani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe, beleértve a lakosságot zavaró bűzhatást is.
- 4.4. Az anyagmozgatást és a szabadban végzett anyagtárolást úgy kell kialakítani, működtetni, fenntartani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyezőanyag, illetve a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
- 4.5. A hulladék telephelyen belüli mozgatását, szállítását a kiszóródást megakadályozó szállítójárművel, levegőterhelést kizáró módon kell végezni.

A rekultivációhoz kapcsolódó előírások:

- 4.6. A rekultivációs tevékenységek során az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a levegőterhelést (pl. porterhelés, bűz), megelőzni vagy a legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
- 4.7. A keletkező depóniagáz összetételét, mennyiségét folyamatosan vizsgálni kell. A depóniagáz összetételének meghatározására elvégzendő méréseket 3 havonta kell elvégezni. Vizsgálni szükséges a depóniagáz CH_4 , H_2S , CO_2 , O_2 tartalmát, valamint a gázhozamot is.
- 4.8. A mérésekről készült vizsgálati jegyzőkönyvet be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatóság részére az éves beszámoló részeként.
- 4.9. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében a munkaterület rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

5. Táj- és természetvédelem:

- 5.1. A tevékenységek nem károsíthatják, és nem veszélyeztethetik védett, illetve fokozottan védett fajok egyedeit, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területeket (a

továbbiakban: Natura 2000 terület), az ott található közösségi jelentőségű, valamint kiemelt közösségi jelentőségű fajokat, illetve élőhelytípusokat.

- 5.2. A rekultiváció során a homok- és földdepóniák, illetve földárkok lehetőséget teremtenek költési időszakban (április 1. – augusztus 31. között) a védett partifecske (*Riparia riparia*) és a fokozottan védett gyurgyalag (*Merops apiaster*) megtelepedésének, potenciális fészkelő helyül szolgálhatnak. Amennyiben a területen a fent említett védett madárfajok egyedei fészkelésre megtelepednek, a fészkelés megállapításának tényét a természetvédelmi kezelésért felelős Igazgatóságnak és a Környezetvédelmi Hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.
- 5.3. Az érintett területen esetlegesen létrejövő fészkelő- és élőhelyeket (függőleges rézsűk, partfalak, homokfalak, depóniák) április 1-től és augusztus 31. napjáig – amennyiben a bármilyen munkálati tevékenység négy napnál tovább szünetelnek az adott területen – a partifecskék, gyurgyalagok megtelepedésének megelőzése érdekében le kell fedni.
- 5.4. Az esetlegesen megtelepedő fent említett védett madárfajok egyedei által lakott üregeket tartalmazó fészkelőhelyet (partfalat, rézsűt, depóniát) a költési időszakában (április 1. – augusztus 31. között) elbontani tilos.
- 5.5. A költési időszakban esetlegesen történő munkavégzések során a madarak zavartalanságát biztosítani kell, a fészkelés háborítatlanságának biztosításához a fészkelőhelyek körül megfelelő méretű védőzónát kell fenntartani.
- 5.6. A Lerakó tájrendezéséhez őshonos és termőhely honos növényfajok telepítését kell előtérbe helyezni.

6. Hulladékgazdálkodás:

- 6.1. A hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) **a Lerakóra vonatkozó hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyja.**
- 6.2. A telephelyi összes tevékenységgel összefüggésben *a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól* szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet] foglalt feltételek szerint, Környezethasználó által képzett **céltartalék** meglétét igazoló dokumentum másolatát be kell nyújtani a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz.
Határidő: 2026. március 2.
- 6.3. A tevékenységet a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell végezni.
- 6.4. Környezethasználónak *a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről* szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] 9. § (4) bekezdése alapján meghatározott képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia.
- 6.5. **Környezethasználó a hulladékgazdálkodási intézményi résztvételemény, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvételemény körébe tartozó hulladékok gyűjtését és előkezelését kizárólag koncesszori alvállalkozóként láthatja el.**
- 6.6. **Amennyiben Környezethasználó jelen engedély alapján koncesszori alvállalkozóként állami hulladékgazdálkodási közfeladatot lát el, úgy az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységét köteles úgy**

megszervezni, hogy az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását ne veszélyeztesse.

- 6.7. A tevékenységek során a környezet a hulladékokkal nem szennyeződhet.
- 6.8. **Jelen engedély birtokában veszélyeshulladékot vagy veszélyeshulladékkal szennyezett hulladékot átvenni és kezelni tilos.**
- 6.9. **Környezethasználó a Lerakón hulladékokat nem halmozhat fel, azok előkezeléséről, illetve hasznosításra, ártalmatlanításra történő átadásáról folyamatosan gondoskodni kell.**
- 6.10. *A hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 15. § (5) bekezdésének értelmében **az átvett nemveszélyes-hulladékok hasznosítást megelőző tárolása (az előkezelés időtartamával együtt) az átvételt követően legfeljebb 1 évig végezhető,** figyelembe véve a 12. § (3) bekezdésében foglaltakat is.
- 6.11. Környezethasználó köteles a különböző típusú nemveszélyes-hulladékokat egymástól elkülönítve, felirattal ellátva, a hulladék fajtájának és típusának megfelelően kialakított gyűjtődényzetben vagy tárolóhelyen, környezetveszélyeztetést kizáró módon gyűjteni. **Gondoskodni kell arról, hogy az egyes nemveszélyes-hulladéktípusok ne keveredhessenek egymással.**
- 6.12. Az alkalmazott gyűjtő-, csomagoló- és takaróeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
- 6.13. Az átvett, illetve a keletkező hulladékok gyűjtésére szolgáló tároló-, és gyűjtőhelyekkel kapcsolatban be kell tartani *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] vonatkozó előírásait.
- 6.14. Az elkülönítetten gyűjtött, előkezelt, hasznosítható nemveszélyes-hulladékok kizárólag hulladékhasznosítás céljára adhatók tovább.
- 6.15. A gyűjtött, az előkezelt, valamint a tevékenység végzése során keletkező másodlagos hulladékok olyan hulladékgazdálkodónak adhatók át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladékokra érvényes hulladékgazdálkodási, vagy egységes környezethasználati engedéllyel. Környezethasználó köteles megbizonyosodni a hulladékot átvevő engedélyének meglétéről.
- 6.16. A tevékenység végzése során keletkező hulladékokat azonosító kód szerint be kell sorolni a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete szerint.
- 6.17. A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező veszélyeshulladékok kezelésénél be kell tartani *a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet] előírásait, és gyűjtésüket munkahelyi vagy üzemi gyűjtőhelyen kell megvalósítani – a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
- 6.18. A gyúlékony hulladékok gyűjtését tűzvédelmi szempontból a Lerakó biztonságos részén kell végezni.
- 6.19. A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a Lerakó rendszeres karbantartását és tisztántartását folyamatosan biztosítani kell.
- 6.20. **Környezethasználónak be kell tartania az engedélykérelmi dokumentációban szereplő havária tervben foglaltakat.**
- 6.21. A tevékenység végzése során Környezethasználónak folyamatosan rendelkeznie kell a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelő környezetvédelmi biztosítással.

A nemveszélyes-hulladék gyűjtésével és előkezelésével kapcsolatos előírások:

- 6.22. A telephelyen gyűjthető és előkezelhető, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint meghatározott hulladéktípusok felsorolását és éves mennyiségét jelen határozat **H MELLÉKLETE** tartalmazza.
- 6.23. A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatának mindenkor meg kell felelnie a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásainak. A szabályzatban foglalt feltételek módosulása esetén a szabályzatot aktualizálni kell, és jóváhagyásra be kell nyújtani a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz.
- 6.24. **A telephelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes egyéb települési, valamint lom hulladékok mennyisége (típusonként és összesen is) legfeljebb 1324 tonna.**
- 6.25. **A telephelyen egyidejűleg gyűjthető, szelektíven gyűjtött nem veszélyes hulladékok mennyisége (típusonként és összesen is) legfeljebb 680 tonna.**

A Lerakó üzemeltetésével kapcsolatos hulladékgazdálkodási adatszolgáltatásra vonatkozó előírások:

- 6.26. Környezethasználó köteles a gyűjtésre, illetve kezelésre átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékokról a mindenkor hatályos jogszabály alapján naprakész nyilvántartást vezetni és az adatszolgáltatást a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére évente, **a tárgyévet követő év március 1. napjáig benyújtani.**
- 6.27. Környezethasználó köteles a mindenkor hatályos jogszabály alapján évenként egy alkalommal összefoglaló jelentést készíteni a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére a Lerakó üzemeltetése alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, a gyűjtött vizsgálati eredményekről.
Benyújtási határidő: tárgyévet követő év március 1.
- 6.28. A létesítmény rekultivációjához, illetve utógondozásához szükséges jövőbeni költségek fedezése céljából céltartalékot kell képezni. A képzett céltartalék összegéről a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz évente nyilatkozatot kell benyújtani.
Benyújtási határidő: tárgyévet követő év május 31.

A Lerakó rekultivációjára és utógondozására vonatkozó előírások:

- 6.29. A depónia rekultivációját az **R MELLÉKLET**ben foglaltak szerint kell elvégezni.
- 6.30. A depónia záróréteg rendszerének kialakítása során a jogszabályban előírtakat kell figyelembe venni.
- 6.31. A rekultivációs munkálatokat, annak megkezdése előtt 8 munkanappal írásban be kell jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.
- 6.32. A depónián kizárólag rekultivációs célból helyezhető el hulladék az **R MELLÉKLET**ben foglaltakkal összhangban, további kommunális hulladék lerakása tilos.
- 6.33. A rekultivációs munkálatok végzése során folyamatosan (naponta) munkanaplót kell vezetni. A munkanaplóban a napi tevékenységet és az áthalmozott hulladék mennyiségét, valamint a hulladékok megnevezését is fel kell tüntetni.
- 6.34. **A tereprendezési munkák, a depónia felszínének és rézsűinek kialakításához szükséges munkálatok befejezésének határideje: 2026. július 31.**
- 6.35. **Az átmeneti lezárás kiépítéséhez szükséges munkálatok befejezésének határideje: 2027. augusztus 31.**

6.36. **Az új depóniagáz kinyerő kutak kiépítéséhez szükséges munkálatok befejezésének határideje: 2027. augusztus 31.**

6.37. A rézsűk nem lehetnek meredekebbek a tervezett 1:2 értéknél. Az ennél meredekebb rézsűt vissza kell bontani.

6.38. A kialakítani tervezett 1:2 meredekségű rézsűkön számításokkal vizsgálni kell a felhelyezendő záróréteg rendszer állékonyságának biztonságát. A számításokat be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatóságnak.

Határidő: a rekultivációs munkálatok megkezdésének bejelentésével egyidejűleg.

6.39. A kialakított rézsűk állapotát folyamatosan ellenőrizni kell. Amennyiben a kialakított rétegek állékonysága nem megfelelő - erózió, megcsúszás észlelése esetén – azok építészeti eszközökkel való stabilizálása szükséges.

6.40. A kialakított rézsűk állékonyságvizsgálatát a rézsűk kialakítását követően el kell végezni. Amennyiben szükséges, a rézsűk stabilizálását kiegészítő műszaki intézkedésekkel kell biztosítani.

6.41. A hulladéklerakó keleti oldalán 285 méter hosszban 6 méter széles padkát kell kialakítani.

6.42. A depónia átmeneti lezárásával egyidejűleg ki kell alakítani a hulladéktest mozgásának ellenőrző-rendszerét.

6.43. A lerakó végleges lezárását úgy kell kialakítani, hogy a takaró rétegek alkalmasak legyenek a csapadék befogadására, ugyanakkor a csapadékvizek hulladéktestbe való bejutásának megakadályozására.

6.44. A végleges lezárás fedőrétegének vízzáróságát, illetve a vízzárósági kritérium teljesülését a kivitelezés során és utána is ellenőrizni kell.

6.45. A végleges kialakítású, kiegyenlítő réteggel ellátott hulladéktestet a szigetelő réteg elhelyezése előtt megfelelően tömöríteni kell.

6.46. A felső lezárás vastagsága legalább 1 m kell legyen, ebből a felső 30–50 cm-nek humuszt kell tartalmaznia.

6.47. A hulladéktestben bekövetkező mechanikai változások káros hatásainak elkerülése érdekében heti rendszerességgel ellenőrzéseket kell végezni.

6.48. A közlekedési utak és a környezet gondozásának alkalmával, hetente meg kell vizsgálni a hulladéktest mechanikai állapotát és az esetleges elváltozások helyreállításáról intézkedni kell.

6.49. Az átmeneti lezárást követő végleges lezárás a biológiai lebomlás (intenzív gázképződés), illetve a süllyedés, roskadás befejeződése után kezdődhet. A hulladéktest szintjének süllyedését referenciapont-hálózat kiépítésével és mozgásának megfigyelésével kell ellenőrizni.

6.50. A rekultivációs munkálatok befejezését, az azt követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak, melyhez csatolni kell a megvalósulási dokumentációt.

6.51. A rekultiváció során elvégzett munkálatokról, valamint az utógondozás alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, vizsgálati eredményekről évente összefoglaló jelentést kell készíteni, melyet meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatóságnak **a tárgyévet követő év március 1. napjáig.**

6.52. A Lerakó átmeneti lezárásának maximális ideje 10 év. Amennyiben a depóniagáz-emisszió vizsgálatok a szervesanyag-tartalom csökkenését, a hulladéktest stabilizációját mutatják, a Hulladékgazdálkodási Hatóság döntése szerint a lerakó végső lezárása 10 évnél korábban is megkezdhető.

- 6.53. Az átmeneti záróréteg felhelyezését követően legkésőbb 10 év múlva áttekintő értékelést kell benyújtani a Környezetvédelmi Hatóságnak az átmeneti lezárás ideje alatt összegyűlt valamennyi monitoring adat és megfigyelés felhasználásával, és javaslatot kell tenni a végleges záróréteg kiépítésére vonatkozóan.
- 6.54. A depónia végleges felső záróréteg rendszerét a benyújtandó áttekintő értékelés és a monitoring eredmények ismeretében, a hatályos jogszabályok figyelembevételével kell tervezni.
- 6.55. A biogáz kezelő rendszer folyamatos üzemeltetését biztosítani kell az utógondozási fázisban is.
- 6.56. **Az utógondozási időszak: 30 év.**

7. Vízügy és vízvédelem:

A nemveszélyes-hulladék gyűjtésével és előkezelésével kapcsolatos előírások:

- 7.1. A hulladékgazdálkodási tevékenység során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a csapadékvíz, a földtani közeg és a felszín alatti víz ne szennyeződjön. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában ne okozzon (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást.
- 7.2. A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak
- környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
 - ellenőrzött körülmények között történhet,
 - úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
- 7.3. A tárolóterületnek és a gyűjtőedényzetnek alkalmasnak kell lennie a hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtésére.
- 7.4. A gyűjtőedényzetek, konténerek és a térburkolat ellenőrzését, karbantartását rendszeresen el kell végezni.
- 7.5. A telephely területén a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról gondoskodni kell.
- 7.6. A tevékenység során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, és ezáltal a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegést felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.
- 7.7. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káreseményt (havária), a felszín alatti víz, vagy a földtani közeg szennyeződését telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon a **vízügyi és vízvédelmi** hatáskörében eljáró Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályához (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) be kell jelenteni, és a kárelhárítást a vonatkozó jogszabályok előírásait követve kell elvégezni. A talajba, vagy felszín alatti vízbe esetlegesen bekerülő szennyezőanyag(ok)ra vonatkozóan a vízminőség-vizsgálatokat el kell végezni. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény (havária), felszín alatti víz, valamint a földtani közeg szennyeződése esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról gondoskodni kell. Havária bekövetkezése esetén biztosítani kell a földtani közeg és a felszín alatti vizek maximális védelmét.
- 7.8. A csapadékvizek szennyeződésének az elkerülése érdekében a burkolt felületek rendszeres takarításáról gondoskodni kell.

- 7.9. A zárt szennyvíztároló és a csurgalékvíz-tárolók vízzáróságát 5 évente ellenőrizni kell, a vizsgálat eredményét tárgyévet követő év március 15. napjáig meg kell küldeni a Vízügyi Hatóságnak.

A csurgalékvíztárolók vízzárósági igazolásának következő beküldési határideje: 2026. március 15. napja.

- 7.10. A zárt szennyvíztároló megfelelő időközönkénti ürítését arra feljogosított szakcéggel kell végeztetni.
- 7.11. Amennyiben tárgyi területen a közterületi szennyvízelvezető hálózat kiépítésre kerül, haladéktalanul rá kell csatlakozni. A közcsatornára való csatlakozást követően a szennyvízgyűjtőt szakszerűen fel kell számolni.
- 7.12. A tevékenység során a vízfolyásba (XXXIII/2-csatorna) a szabad áramlást akadályozó, illetve szennyező anyag nem kerülhet.
- 7.13. A XXXIII/2-csatorna part menti sávját szabadon kell hagyni, a parti sávban depónia nem létesíthető.
- 7.14. Be kell tartani a felszíni vizek elvezetésére és a monitoring kutakra vonatkozó, mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírásokat.

A Lerakó rekultivációjára és utógondozására vonatkozó előírások:

- 7.15. A tevékenység nem járhat az érintett környezeti elemek (talaj, felszíni és felszín alatti vizek) veszélyeztetésével, illetve károsításával. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezésért és annak ártalommentes megszüntetéséért az ingatlan tulajdonosát és használóját egyetemleges felelősség terheli.
- 7.16. A földtani közeg, a felszíni és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A tevékenység (üzemeltetés, felhagyás) során be kell tartani a felszíni és felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető, be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló rendelet, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a földtani közeg, a felszíni és a felszín alatti víz ne szennyeződjön.
- 7.17. A tevékenységek végzése során biztosítani kell, hogy a talaj és a felszín alatti víz szennyezőanyag tartalma ne haladja meg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló rendeletben előírt, az egyes szennyező komponensekre vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket, továbbá a felszíni vizek szennyezőanyag tartalma ne haladja meg a vízszennyezőanyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló rendelet szerint előírt határértékeket.
- 7.18. A felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet alapján tevékenység csak:
- környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
 - ellenőrzött körülmények között történhet,
 - úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
- 7.19. A felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

- 7.20. A telephely területén belül a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról Környezethasználónak gondoskodnia kell.
- 7.21. A tevékenység folytatása során a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló rendeletben foglaltakat figyelembe kell venni.
- 7.22. **A felszín alatti vizekbe vagy földtani közegbe szennyezőanyagok bevezetése még havária esetén is tilos.**
- 7.23. A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező kockázatos anyagokkal szennyezett anyagok csak fedett, kármentő tálcával és megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen tárolhatók oly módon, hogy onnan a felszín alatti vizekbe szennyező/veszélyes anyag ne kerülhessen.
- 7.24. A tevékenységek (rekultiváció, hulladékkezelés, építés) során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, és ezáltal a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegést felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.
- 7.25. A szilárd, vízzáró burkolattal el nem látott területeken kizárólag olyan anyagok tárolása történhet, amelyekből (vagy átalakulási termékeiből) kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszivárgás a felszín alatti vizek minőségi állapotának romlását nem okozza.
- 7.26. Esetleges havária esemény esetére a kárelhárításhoz szükséges eszközök (olajfelfitató anyagok, lapát, hordó) meglétét a helyszínen biztosítani kell.
- 7.27. Szennyezés észlelése esetén, a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló rendelet, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet előírásait követve kell elvégezni. A talajba vagy a felszín alatti vizekbe esetlegesen bekerülő szennyezőanyag(ok)ra vonatkozóan a vízminőség-vizsgálatokat el kell végezni.
- 7.28. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény (havária), a felszín alatti víz, valamint a földtani közeg szennyeződése esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Környezethasználó köteles gondoskodni. A havária eseményt telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak.
- 7.29. A burkolt felületekről összegyűjtött, szennyeződhető csapadékvíz csak előtisztítást követően szikkasztható el.
- 7.30. A csapadékvizek szennyeződésének elkerülése érdekében a burkolt felületek rendszeres takarításáról gondoskodni kell.
- 7.31. A befogadóba (XXXIII/2 csatorna) elvezetett csapadékvíz minőségének meg kell a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló rendeletben az „Időszakos vízfolyás befogadó” esetére előírt határértékeknek.
- 7.32. Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízlétesítményen bevezetett engedélyezett kibocsátások kivételével.
- 7.33. Az üzemeltetés alatt lévő vízlétesítmények műszaki állapotának ellenőrzését rendszeresen el kell végezni.
- 7.34. A szennyvíz elhelyezése/elvezetése kizárólag zárt rendszerrel valósítható meg, a szennyvíz élszikkasztása tilos.

- 7.35. A tevékenység felhagyása esetén a területről minden, a felszín alatti víz szempontjából potenciális szennyező anyagot el kell szállítani, a területet rendezni kell.
- 7.36. **A vízáteresztőképeket a rájuk vonatkozó, mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyben foglaltaknak megfelelően kell üzemeltetni.**
- 7.37. A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében monitoring rendszert kell üzemeltetni. A mintavételezést, minőségvizsgálatokat és az adatszolgáltatását a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell végezni.

8. A monitoring és adatszolgáltatás:

- 8.1. Környezethasználónak rendszeres és alkalmi jelentéstételi kötelezettsége van, melynek tartalmi követelményeit az **A MELLÉKLET** tartalmazza. A bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségeket a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell teljesíteni.
- 8.2. A monitoring rendszerben a minták vételezése, kiértékelése és a vizsgálatok pontosságának meghatározása csak a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokon alapulhat, az ennek való megfelelést igazolni kell.
- 8.3. Környezethasználó köteles biztosítani a biztonságos és folyamatos hozzáférést a megfigyelési, mérési, mintavételi pontokhoz a hatóságok számára.
- 8.4. Környezethasználó köteles a megfigyelési, mérési, mintavételi pontok műszaki állapotát felügyelni, folyamatos használhatóságukat biztosítani.

9. Eltérő üzemállapot:

- 9.1. A Lerakón folytatott tevékenység végzése során a mindenkor hatályos üzemi kárelhárítási terv előírásait be kell tartani.
- 9.2. Rendkívüli környezetszennyezés esetén a kárelhárítást a jóváhagyott kárelhárítási tervnek megfelelően kell végezni és az abban rögzített kárelhárítási anyagok, felszerelések pótlásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 9.3. Környezethasználónak haladéktalanul értesítenie kell a Környezetvédelmi Hatóság ügyeleti szolgálatát (tel: 30/200-9561), valamint a Vízügyi Hatóságot az alábbiak esetén:
- bármely szennyező anyag jelen engedélyben meghatározott határértékeket túllépő kibocsátása,
 - bármely szennyező anyag olyan kibocsátása, amely környezetszennyezést okoz vagy okozhat,
 - bármely technológia, vagy berendezés működési zavara, meghibásodása, amely környezetszennyezést okoz vagy okozhat,
 - olyan baleset, mely környezetszennyezést okoz vagy okozhat,
 - határérték túllépést okozó, rendkívüli váratlan légszennyezést okozó, rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő (nem megfelelő működés) üzemállapot.
- 9.4. A fenti bejelentéseket 48 órán belül írásos formában is be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz és az illetékes Vízügyi Hatósághoz, melyben ismertetni kell az esemény okát, a megtett intézkedéseket és azok eredményességét.
- 9.5. A havária tervet folyamatosan karban kell tartani, az újonnan engedélyezett változtatások figyelembevételével. A havária tervben foglaltakról a dolgozóknak oktatást kell szervezni, és gondoskodni arról, hogy folyamatosan tartózkodjon a Lerakón a kárelhárítás vezetésére alkalmas személy.

- 9.6. Havária esetén a Környezetvédelmi Hatóságot és a Vízügyi Hatóságot haladéktalanul értesíteni kell a kárelhárítási tevékenység azonnali megkezdése mellett.
- 9.7. A rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő üzemállapotokat az üzemnaplóban kell dokumentálni és a hatósági ellenőrzés alkalmával bemutatni.
- 9.8. Környezethasználó köteles feljegyzést készíteni bármely üzem, technológia vagy berendezés működési zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállításáról vagy karbantartás-miatti leállításáról a külön erre a célra rendszeresített naplóban.
- 9.9. Környezethasználó köteles a Környezetvédelmi Hatóságot írásban – a rendkívüli eseményektől eltekintve – előre értesíteni az alábbi esetekben:
- a Lerakó tartós, teljes vagy részleges leállása;
 - a Lerakó teljes vagy részleges újraindítása leállás után.

10. Bejelentési kötelezettségek:

Környezethasználó köteles a Környezetvédelmi Hatóságot **előre értesíteni** az engedélyben alapul vett körülmények és/vagy technológiai paraméterek **tervezett megváltoztatását**; továbbá 15 napon belül írásban bejelenteni:

- az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását;
- a tulajdonos- vagy üzemeltető váltást;
- Környezethasználó adataiban bekövetkezett változásokat.

11. A tevékenység felhagyása:

- 11.1. A tevékenység felhagyása csak a mindenkor hatályos – jelenleg a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Kvt.), illetve a *környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről* szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott – előírásoknak megfelelő felülvizsgálat lefolytatása után megszerzett, véglegessé vált engedély birtokában történhet.

Valamely, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő technológia felhagyásához szükséges környezetvédelmi feltételről a Környezetvédelmi Hatóság előzetes állásfoglalását kell kérni.

- 11.2. A felülvizsgálati dokumentációnak a fenti jogszabályok előírásain túl kiemelten kell foglalkoznia a tevékenység befejezése után:

- visszamaradt környezeti állapot teljes körű feltárásával;
- a környezet eredeti állapotának visszaállításához szükségesnek ítélt intézkedésekkel;
- a tervezett utóhasznosítással, vagy amennyiben a Lerakó végleges felszámolására kerül sor:
 - a felhalmozódott hulladékok újrahasznosítási, illetve ártalmatlanítási lehetőségeivel;
 - a leszerelésre került gépek, berendezések újrahasznosítási lehetőségeivel, illetve szétszerelt állapotukban való hasznosításukkal;
 - az elszennyeződött berendezések kezelésével;
 - az épületek bontásából keletkező hulladékok újrahasznosítási, illetve ártalmatlanítási lehetőségeivel;
- az összes költség elemzésével és pénzügyi fedezetének biztosításával.

- 11.3. A tevékenység felhagyása után a Lerakó egészének vagy részének értékesítése csak a felhagyásra vonatkozó engedély véglegessé válását követően, a vevő környezetvédelmi követelményekről való tájékoztatása mellett történhet.

IV. JOGKÖVETKEZMÉNYEK

1. Amennyiben Környezethasználó környezetveszélyeztetést vagy -szennyezést okoz, vagy a jelen határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. §-a alapján
 - korlátozhatja,
 - felfüggesztheti,
 - megtilthatja, vagy
 - az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja.
2. Jelen engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése szerint a Környezetvédelmi Hatóság határozatában kötelezi Környezethasználót 500 000–20 000 000 Ft bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20. § (9) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (4a) bekezdésében foglaltak szerint a 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevéttel rendelkező vállalkozás esetében a fenti összeg ötszázezer forinttól a vállalkozás előző évi nettó árbevételeinek 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet.
3. Fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 132–134. §-ban foglaltak alkalmazásának van helye.
4. Jelen engedélytől és a hatályos jogszabályoktól eltérően folytatott tevékenység esetén vízvédelmi, levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, zajvédelmi, valamint természetvédelmi bírság is kiszabható.
5. Az egységes környezethasználati engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól **nem mentesít**.

V. EGYÉB ELŐÍRÁSOK

1. **Jelen engedély 2041. január 31. napjáig érvényes.**
2. Jelen határozat véglegessé válásával – a nemveszélyes-hulladékok telephelyi gyűjtésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély – **a PE/KTHF/25620-23/2025 és PE/KTHF/25620-19/2025 számú határozatok hatályukat veszítik.**
Továbbra is hatályban marad az üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyó PE/KTHF/30335-8/2025 számú határozat.
3. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni: ennek értelmében a következőkben **2031. február 3. napjáig** a Környezetvédelmi Hatósághoz be kell nyújtani a **teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt.**
4. A környezetvédelmi felülvizsgálatot akkor is kell végezni, ha:
 - ezt hatályos jogszabály előírja;
 - a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges;

- Környezethasználó tevékenységében a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésének d) pontja szerinti jelentős változtatást kíván végrehajtani, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt;
 - az elérhető legjobb technikában bekövetkezett jelentős változás következtében új kibocsátási határértékek, követelmények előírása szükséges;
 - a működtetés biztonsága új technika alkalmazását igényli;
 - a tevékenység olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja;
 - a tevékenység során jelentős szennyezés következik be.
7. Amennyiben a jogszabályi és/vagy hatósági előírásokat, illetve az általános és/vagy speciális környezetvédelmi érdekek érvényesülését szolgáló intézkedéseket határidőre nem hajtják végre, vagy Környezethasználó úgy nyilatkozik, hogy nem kíván élni jogosultságával, továbbá az engedélyezéskor fennálló feltételek jelentős megváltozása esetén, a Környezetvédelmi Hatóság jelen engedélyt visszavonja.
8. Az egységes környezethasználati engedély módosítására, visszavonására a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10)–(12) bekezdései az irányadó. A módosítás történhet hivatalból vagy kérelemre.

*

Az eljárásban releváns 1 500 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat Környezethasználó megfizette.

E döntés ellen a közléstől számított **15 napon belül** a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályánál (1016 Budapest, Mészáros utca 58/b) benyújtott, de az Energiaügyi Minisztérium környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár részére címzett fellebbezéssel lehet élni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Természetes személy a fellebbezést elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-ában meghatározottak elektronikus úton nyújthatják be a fellebbezést.

Elektronikus úton a fellebbezést csak e-Papír üzenetküldő alkalmazás útján lehet benyújtani, amely az alábbi elektronikus felületen található: **<https://epapir.gov.hu>**.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet illetve az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles. A képviselő elektronikus kapcsolattartás esetén a fellebbezés mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel.

Jelen ügyben a fellebbezési eljárás díja 750 000 Ft, természetes személyek és civil szervezetek részére 15 000 Ft – amit a Pest Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00335728-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni.

INDOKOLÁS

A Lerakóra vonatkozóan a **DTKH Nonprofit Kft.** (6000 Kecskemét, Kisfái 248. 0737/12 hrsz.; Cg. 13-09-086647; KÜJ: 100279742; a továbbiakban: Kft.) PE-06/KTF/2168-5/2019. és PE-06/KTF/2633-32/2018. számon módosított PE-06/KTF/2633-29/2018. számú egységes környezethasználati engedéllyel (a továbbiakban: Engedély) rendelkezett, amelynek időbeli hatálya 2023. november 15. napjáig tartott. Az Engedély időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló eljárás 2023. november 15. napjától folyamatban volt, annak 2025. február 19. napján történt megszüntetéséig. Ez az eljárás összevont engedélyezési eljárás formájában folyt, tekintettel arra, hogy Kft. a Lerakó bővítését is tervezte. A megszüntetésre azért került sor, mert Kft. nem tett eleget a Környezetvédelmi Hatóság hiánypótlási felhívásának: a *kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 3. pontja szerinti előzetes régészeti dokumentációt nem nyújtotta be.

A Lerakón található depónia betelt: 2016. óta hulladéklerakás nem történt. A rekultiváció elvégzéséhez a jogszabályi követelmények szerint először a záróréteg kialakítása szükséges, ami az előzmények körében rendelkezésre álló iratok alapján a hulladéktest egyes részeinek megbontásával, majd a rézsűk állékonyságának biztosítására irányuló műveleteket elvégzésével kezdhető meg. Ezt követően terítik takaró réteggel.

A Lerakó területén belül, a Dömsöd 0388/47 hrsz.-ú ingatlanon hulladékgazdálkodási tevékenység is folyik – a PE/KTHF/25620-23/2025 számon módosított, PE/KTHF/25620-19/2025 számú, nemveszélyes-hulladékok telephelyi gyűjtésére vonatkozó, 2030. július 24. napjáig hatályos – hulladékgazdálkodási engedély alapján. Ezen engedély birtokában a térségben keletkező és a közszolgáltatás keretében speciális öntömörítő gyűjtőjárművekkel összegyűjtött, valamint a lakosság által beszállított hulladékokat fogadják be, engedéllyel rendelkező, távolabbi kezelőtelepre történő továbbszállításig.

A Környezetvédelmi Hatóság 2024. november 19. napján helyszíni ellenőrzést tartott a Lerakó területén. Az Ákr. 102. §-ában foglaltak szerint – mivel a Környezetvédelmi Hatóság a területen folyamatosan lát el ellenőrzési feladatot – az ellenőrzésre megelőző értesítés nélkül került sor. A hatósági ellenőrzés során a Lerakón nyilatkozattételre jogosult személy nem tartózkodott, így a hatósági személyek PE/KTHF/49698-2/2024 számon feljegyzésben (a továbbiakban: Feljegyzés) rögzítették tapasztalataikat. A hatósági személyek a Feljegyzésben rögzítették a **környezetveszélyeztetés tényét**, mivel kommunális hulladék a manipulációs téren kívül, nem vízzáró felületen is gyűjtésre került, továbbá a szennyeződésnek kitett csapadékvizek elvezetése elégtelen volt, azok a földtani közegbe szivárogtak.

A Környezetvédelmi Hatóság a PE/KTHF/39402-36/2024. számú végzésben (a továbbiakban: Végzés) felszólította Környezethasználót, hogy nyilatkozzon a Feljegyzésben foglaltak tekintetében. A Végzésben a Környezetvédelmi Hatóság felszólította Környezethasználót arra is, hogy dolgozza át az eljárásban 2024. júliusban benyújtott, az egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárásban benyújtott **dokumentáció vonatkozó fejezeteit a terület valós állapotának bemutatásával**, végezzen állapotvizsgálatot a manipulációs téren és környezetében, továbbá a Feljegyzés szerinti kötelezésnek megfelelően, tervezze meg a manipulációs tér csapadékvíz-elvezetését úgy, hogy az a megvalósulási határidőt is tartalmazza.

Környezethasználó a fentieket tartalmazó iratokat 2025. január 13. napján benyújtotta a Környezetvédelmi Hatóság részére.

A Lerakón és környezetében 2024. december 16. napján 2–2 ponton talajmintavételt és vizsgálatot végeztek, melyet több hiányosság miatt a Környezetvédelmi Hatóság nem fogadott el.

A Lerakó két hulladéklerakó medencéjének (1,0 ha és 2,2 ha nagyságú) összes kapacitása 292 341 m³. A korábbi eljárásokban a megbízott szakértő által megadott [Juglans Nigra Mérnöki Iroda Kft. által 2015. július-augusztusban készített, *Egységes környezethasználati engedélymódosítási kérelem* című EKV-12/2015. munkaszámú dokumentáció] 0,825 t/m³ fajsúlyértékkel számolva, a Lerakó kapacitása 241 181 tonna.

A Lerakó tehát a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó létesítmény, mivel besorolható annak 2. számú melléklete 5.4. pontja alá: *a hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók (...) 25 000 tonna teljes befogadó kapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.*

A Kvt. 73. § (1) bekezdése szerint az egyes tevékenységek környezetre gyakorolt hatásának feltárására és megismerésére, valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére környezetvédelmi felülvizsgálatot kell végezni;

a (2) bekezdés a) pontja szerint a felülvizsgálat szempontjából: tevékenységnek minősül valamely környezethasználattal járó művelet, illetőleg technológia **felhagyása**.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság az e rendelet 2. számú melléklete hatálya alá tartozó meglévő tevékenység esetén a környezethasználat az egységes környezethasználati engedély (...) megszerzése érdekében teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése szerint a környezetvédelmi felülvizsgálat során a Kvt.-ben meghatározottakon túl e rendelet szabályait megfelelően alkalmazni kell.

A Kvt. 74. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi hatóság az érdekeltet teljes körű vagy részleges felülvizsgálatra kötelezi, ha környezetveszélyeztetést észlel.

A Kvt. 74. § (2) bekezdésének c) pontja értelmében a környezetvédelmi hatóság az érdekeltet tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának feltárása érdekében teljes körű vagy részleges felülvizsgálatra kötelezi, ha egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységet egységes környezethasználati engedély nélkül kezdett meg vagy folytat.

Az Ákr. 104. § (1) bekezdés e) pontja szerint a hatóság az illetékességi területén hivatalból megindítja az eljárást, ha ezt jogszabály előírja.

Fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság **a tevékenység környezetre gyakorolt hatásainak megismerése**, továbbá a fentiekben részletezettek szerint megszüntetett **engedélyezési eljárás pótlása céljából** a Lerakó felhagyására irányuló **teljes körű felülvizsgálatra való kötelezés tárgyában 2025. március 17. napján eljárást indított.**

Tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi felülvizsgálatra való kötelezésre irányuló eljárásban szakhatósági közreműködést a hatályos jogszabályok nem írnak elő, továbbá a rendelkezésre álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél – a Környezetvédelmi Hatóság az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárásban kötelezte Kft.-t, PE/KTHF/00267-12/2025 számon. A kötelezett Kft. (mint az érintett ingatlanok tulajdonosa), valamint az **IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.** (6070 Izsák, Vadas dűlő 0394/6 hrsz.; Cg.: 03-09-109888; KÜJ: 100436976; a továbbiakban: Engedélyes) – mint a Dömsöd 0388/47 hrsz.-ú ingatlanon a kötelezés időpontjában hulladékgazdálkodási tevékenységet végző személy – voltak.

A kötelezés kiterjedt arra is, hogy a Lerakón és környezetében 2024. december 16. napján végzett, el nem fogadható talajmintavételeket és vizsgálatokat ismételtén végeztessék el.

A PE/KTHF/00267-12/2025 számú határozattal kiadott kötelezésnek Környezethasználó tett eleget EPAPIR-20250519-10998 számon. Időközben ugyanis **Kft.-vel és Engedéllyessel megállapodás született arról, hogy Környezethasználó átveszi a depónia rekultivációját és a hulladékátrakási tevékenységet is.** A kérelem tartalmazta Környezethasználó nyilatkozatát, miszerint a depónia lezárására, rekultivációjára, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket a korábbi üzemeltetőktől átveszi.

Az EcoPlan System Kft. (6724 Szeged, Pulz utca 46/b; Cg.: 06-09-024370) által 2025 májusában összeállított, 25/ACO/2025 tervszámú teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 19. § (1) és (2) bekezdése alapján indult az eljárás, 2025. május 19. napján.

*

A Környezetvédelmi Hatóság figyelemmel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésére a hivatalában és a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) részére.

Jegyző a felülbélyegzett hirdetmény visszaküldésével tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot arról, hogy az eljárás megindításáról szóló – a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a vonatkozó iratokba való betekintési lehetőség módjára vonatkozó kiegészítéssel ellátott – hirdetmény kifüggesztése megtörtént.

A Környezetvédelmi Hatóság a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján PE/KTHF/21964-9/2025 számon Dömsöd Nagyközség Önkormányzatát, mint a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzatát értesítette ügyféli jogállásáról.

A Környezetvédelmi Hatósághoz a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésében megjelölt időponton belül az érintett nyilvánosság, valamint Dömsöd Nagyközség Önkormányzata részéről észrevétel nem érkezett.

Tárgyi eljárás során ügyféli jogállás megállapítására irányuló kérelem nem került benyújtásra.

Az eljárás során a Környezetvédelmi Hatóság megkereste a Vízügyi Hatóságot – a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdése és 8. melléklet 2. és 3. sorában megjelölt szakkérdés tekintetében.

A Vízügyi Hatóság az elvégzett vizsgálat nyomán 30414/1354-4/2025. ált számon megállapította, hogy a kérelem kiegészítésre szorul a vízellátás műszaki leírása, valamint a meglévő zárt szennyvíztárolók vízzárósági igazolása tekintetében. Ezek benyújtására a Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/21964-14/2025 számon hívta fel Környezethasználót, aki EPAPIR-20250714-13741 számon benyújtotta az első kiegészítést.

Az eljárás során a Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a kérelem a **földtani közeg védelme szempontjából is kiegészítésre szorul.** A PE/KTHF/00267-12/2025 számú kötelezésben foglaltakkal ellentétben Környezethasználó nem nyújtotta be a korábbi talajmintavétel körülményeinek ismertetésére, illetve a kontroll talajminta-vételezésre vonatkozó előírások teljesítésére kiterjedő munkarészeket. Ennek

pótlását PE/KTHF/21964-17/2025 számon írta elő a Környezetvédelmi Hatóság. Ezen felhívásnak EPAPIR-20250804-10818 számon tette eleget Környezethasználó.

Az eljárás során a Környezetvédelmi Hatóság megkereste a **Hulladékgazdálkodási Hatóságot**, aki a szakkérdés vizsgálata során megállapította és PE/KTHF/04411-4/2025 számon tájékoztatást küldött a tekintetben, hogy a kérelem kiegészítésre szorul a céltartalék biztosítása, a rekultivációs tevékenységek részletei és a Lerakó területén folyó hulladékgazdálkodási tevékenység vonatkozásában.

Ezért a Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/21964-23/2025 számon nyilatkozattételre hívta fel Környezethasználót arra vonatkozóan, hogy a fentiek a vonatkozásában tegyen nyilatkozatot.

A kért nyilatkozatok EPAPIR-20250915-13429 számon beérkeztek, erről a Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/21964-25/2025 számon értesítette a Hulladékgazdálkodási Hatóságot.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság átvizsgálva a kiegészítést arra a megállapításra jutott, hogy a felhívásban foglaltakat Környezethasználó csak részben teljesítette, továbbá a nyilatkozatban foglaltak alapján további kiegészítések benyújtását is szükségesnek látta. Erről a Hulladékgazdálkodási Hatóság PE/KTHF/04411-6/2025 számon tájékoztatott. Az ebben az értelemben született felhívást a Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/21964-27/2025 számon adta ki.

Környezethasználó ennek a felhívásnak is határidőben eleget tett EPAPIR-20251103-12138 számon.

A Hulladékgazdálkodási Hatóságnál a EPAPIR-20251103-12138 számú beadvány vizsgálata még folyamatban volt, amikor Környezethasználó EPAPIR-20251119-12096 számon, a későbbiekben pedig EPAPIR-20260116-4220 számon a korábbiakban beadott dokumentációkat újabb iratokkal egészítette ki. Erről a Hulladékgazdálkodási Hatóságot PE/KTHF/21964-31/2025, illetve PE/KTHF/02859-3/2026 számú levelemmel tájékoztattam.

A pótlólag benyújtott hat kiegészítéssel, nyilatkozattal a fentiek szerinti, világhálón publikált hirdetmény rendre kiegészítésre került.

*

A kérelemhez mellékelt dokumentációban, valamint a fentiek szerinti kiegészítésekben (a továbbiakban együttesen: Dokumentáció) foglaltak alapján a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan – a rendelkező részben előírásként rögzítetteken túl, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. számú mellékletében foglalt követelményeket, szempontokat is megvizsgálva – az alábbi megállapításokat, értékeléseket teszi.

A földtani közeg védelme:

A Környezetvédelmi Hatóság Környezethasználót teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezte, melyben kontroll talajmintavételekkel kapcsolatos előírások is szerepeltek, mert a korábban (2024. december 16. napon) végzett talajminta-vételezés alkalmával 1 ponton (3. pont) a cink koncentrációja (350 mg/kg sz. a.) meghaladta a (B) szennyezettségi határértéket (200 mg/kg sz. a.).

Környezethasználó a Környezetvédelmi Hatóság felhívására EPAPIR-20250804-10818 számon megküldte a kontroll mintavételre vonatkozóan a vizsgálati eredményeket alátámasztó, akkreditált szervezet által készített mintavételi és laboratóriumi mérési jegyzőkönyveket. Az ebben foglaltak szerint a mintavételi jegyzőkönyvön szerepeltetett kontroll talajmintavétel időpontja 2025. május 26. napja volt. A kontroll talajmintavétel a telephelyen belül a korábban (2024. december 16. napon) ideiglenesen kialakított 2. és 3. jelű talajmintavételi furatok között elhelyezkedő manipulációs tér előtti burkolatlan térrészen, valamint a 3. jelű furat közvetlen környezetében valósult meg. A megvett talajminták a 0,5 m és 1,0 m-es mélységből származtak. A talajvizsgálatokat pH, szóranyag tartalom, fajlagos elektromos

vezetőképesség 25°C, nitrát, nitrit, ammónium, króm összes, nikkel, réz, cink, arzén, kadmium, higany, ólom és vas tekintetében kellett elvégezni.

A bemutatott laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvek alapján megállapítható, hogy az elvégzett kontroll talajvizsgálatok eredményei alapján egyetlen esetben sem történt *a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009 (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben [a továbbiakban: 6/2009 (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet] meghatározott (B) szennyezettségi határérték túllépés.

A Lerakó felszín alatti közegre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében 3 db talajvízfigyelő kút üzemel.

A Lerakón folytatott tevékenység során előforduló havária események a munkagépek meghibásodása vagy baleset következtében a kenő- és üzemanyag elfolyásából adódhat. Továbbá előfordulhat esetlegesen a tűz okozta havária is. Ezen kívül haváriát előidéző lehetőségek lehetnek a beszállított hulladékok nem megfelelő módon történő gyűjtése, tárolása. A havária események kialakulása a technológiai fegyelem maximális betartásával megelőzhető. A Környezetvédelmi Hatóságot a havária eseményről haladéktalanul értesíteni kell.

A Lerakó a Környezetvédelmi Hatóság nyilvántartása szerint kármentesítéssel nem érintett.

Környezethasználó tárgyi telephelyére vonatkozóan PE/KTHF/30335-8/2025 számon jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

A Dömsöd 0388/39 és a 0388/47 hrsz.-ú ingatlanok területén folyó tevékenységek során a technológiai fegyelem betartása esetén a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. számú mellékletében foglalt követelményeket, szempontokat is megvizsgálva megállapítható, hogy földtani közeg védelmi és kármentesítési szempontjából jelentős környezeti hatás nem feltételezhető. A Lerakó üzemszerű működése során nem várható a talajt, mint földtani közeget érintő szennyező hatás.

Környezethasználó tevékenységének folytatásával kapcsolatban kizáró ok földtani közeg védelmi és kármentesítés szempontból nem áll fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság előírásait a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 6/2009 (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet, valamint a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) és 7. §-ában foglaltak alapján tette.

Levegővédelem:

A technológia folyamataira és sajátosságaira tekintettel bűzhatás szempontjából diffúz levegőterheléssel kell számolni, további diffúz terhelésnek minősül a gépjárművek kibocsátása illetve az általuk felvert por.

A Lerakón 3 depóniagáz kiszellőző kút létesült melyek közül egy darab sérült, az abból érkező gázok 2022 óta nem mintázhatóak. A Környezethasználó további 8 db új kút létesítését a rekultivációs rétegrend kialakítása során tervezi végrehajtani.

A jegyzőkönyvi adatok alapján a depóniagáz összetétele ingadozó, a benne található metán kismennyiségű, így annak hasznosítása nem lehetséges.

A Dokumentációban részletesen bemutatásra kerül a Lerakón üzemelő technológia, annak hatása a környezet levegőminőségi állapotára. A Lerakó területén közszolgáltatás keretében gyűjtött hulladékok átrakása történik, melyet más társaság végez.

A Lerakón bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem üzemel.

A rekultivációs munkálatok környezeti levegőre gyakorolt hatása kismértékű, csak a Lerakó közvetlen környezetében jelentkezik. A munkálatok során előre láthatóan naponta 10 db nehézgépjármű elhaladásával kell számolni, melyhez hozzáadódik a telephelyen történő további hulladékgyűjtésből származó napi 29 db szállítójármű is, így a teljes forgalom 39 forduló/nap. A szállítójárművek, valamint az üzemben belüli anyagmozgatási tevékenységből eredő levegőszennyezés elenyészőnek tekinthető; a tevékenységgel járó járműforgalom, a járművek megfelelő műszaki állapota mellett minimális levegőszennyezést okoz.

A depónia rekultivációs munkafolyamataiból kibocsátott légszennyező anyagok hatásterülete a telekhatáron belül marad.

A Dokumentációban bemutatottak alapján a technológia további üzemeltetése levegőtisztaság-védelmi szempontból kismértékű terhelést jelent a környezeti levegő minőségére.

A Környezetvédelmi Hatóság levegővédelmi szempontból megállapította a Dokumentációban foglaltak alapján, hogy a tevékenység folytatása, továbbá a tervezett rekultivációs munkálatok a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelel, így a rendelkező részben foglalt kikötésekkel az engedély megadásának akadályát nem látta.

A Környezetvédelmi Hatóság a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet és a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet figyelembevételével adta meg előírásait.

Zaj- és rezgésvédelem:

A Lerakóhoz legközelebbi védendő épületek a Dömsöd belterületének keleti peremén (Vasút utca) helyezkednek el:

- A legközelebbi külterületi lakóépület a Vasút u. 0353/3 hrsz. alatt van, gazdasági, kereskedelmi szolgáltató (Gksz) besorolású övezetben.
- A legközelebbi belterületi lakóépület – az előző épület szomszédságában – a Vasút u. 50. sz. (2094 hrsz.) alatt van, falusias lakóterületen (Lf-1).

A rekultiváció zajkibocsátása és zajterhelése:

A rekultiváció legnagyobb zajkibocsátással járó munkafázisa várhatóan a földmunka lesz.

Az építés ideje: várhatóan 3–4 hónap, munkarendje nappali 1 műszak.

A legközelebbi védendő ingatlan (Vasút u. 50 sz. alatti lakóépület) távolsága a zajforrástól 1240 méter.

A Dokumentációban foglaltak szerint a legnagyobb zajterhelést okozó földmunka LAeq mért egyenértékű **A-hangnyomás szintje = 27,01 db, így várhatóan nem fogja meghaladni a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet] 2. sz. melléklete szerinti, az építési kivitelezési tevékenységre vonatkozó határértéket.**

A nemveszélyes-hulladékgyűjtési tevékenység zajterhelése:

A vizsgálat során megállapított legnagyobb üzemelési zajterhelés LAeq mért **egyenértékű A-hangnyomás szintje = 21 db.**

A helyszíni zajmérések alapján a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 1. számú melléklete szerinti, a telephely üzemelésére vonatkozó határértékek teljesülnek.

A Dokumentáció számításai alapján a Lerakó zajvédelmi hatásterülete a legkedvezőtlenebb állapotban sem érint védendő létesítményeket.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben, illetőleg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendeletben előírt követelmények teljesülnek, ezért a tevékenységtől származó környezeti hatás miatt nem indokolt a létesítményre vonatkozó zajvédelmi adatszolgáltatás előírása.

Fentiek alapján, a Lerakón tervezett tevékenység környezeti zajvédelmi szempontból a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel.

A Környezetvédelmi Hatóság zaj- és rezgésvédelmi szempontú megállapításait a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet, valamint a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Táj- és természetvédelem:

A Dömsöd 0388/39 és 0388/47 hrsz.-ú külterületi ingatlanok

- az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet] által meghatározott Natura 2000 hálózat területét: **a Felső-Kiskunsági szikes puszták és turjánvidék elnevezésű, HUKN10001 területkódon nyilvántartott különleges madárvédelmi területnek részét képezik;**
- Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: MaTrT.tv.) meghatározott **országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetébe tartozik.**

A Dömsöd 0388/39 és 0388/47 hrsz.-ú külterületi ingatlanok nem érintenek

- jogszabály által nyilvántartott országos jelentőségű védett természeti területet;
- a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapján nyilvántartott *ex lege* védett természeti területet, illetve nyilvántartott természeti értéket;
- a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet] által megállapított barlang felszíni védőövezetet.

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/21964-10/2025 számon az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján megkereste a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságot, valamint a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot. A megkeresésben a *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. § c) pontja alapján az ügy elbírálásához szükséges, a működés közvetlen és közvetett hatásterületének dokumentált

természetvédelmi értékeire vonatkozó adatok megadását kérte a Környezetvédelmi Hatóság. Továbbá felhívta a figyelmet, hogy ügyfélként az Ákr. 10. § (1) bekezdése alapján természetvédelmi kezelői véleményt is adhatnak.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság nyilatkozatot nem tett, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁLT/774-3/2025 számon adott nyilatkozatot, melyet a Környezetvédelmi Hatóság a döntés meghozatala során figyelembe vett.

Az érintett területen a védett partifecske (*Riparia riparia*) és a fokozottan védett gyurgyalag (*Merops apiaster*) telepedhet meg potenciális fészkelőfajként az építési munkálatok során létrejövő földárkokban, homokdeponiákban és föld kinyerő helyeken. A partifecske (*Riparia riparia*), a gyurgyalag (*Merops apiaster*) a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségekben jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet [a továbbiakban: 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet] 2. és 4. számú melléklete értelmében védett, illetve fokozottan védett állatfajok, eszmei értékük egyedenként 50 000 Ft, illetve 100 000 Ft.

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint „A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1–3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.”

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján „Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak – a tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel – vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat.”

A természetvédelmi hatáskörben eljáró Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésben meghatározott vizsgálatot elvégezte, mely során megállapítást nyert, hogy a Lerakó rekultivációja a Natura 2000 terület célkitűzéseinek elérését nem veszélyezteti, ezért jelen eljárásban Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítését nem tartotta szükségesnek.

A Tvt. 5. § (1) bekezdése értelmében „Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.”

A Tvt. 5. § (2) bekezdése értelmében „a természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen.”

A Tvt. 6. § (2) bekezdése értelmében „A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról.”

A Tvt. 7. § (2) bekezdésének f) pontja szerint „A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket.”

A Tvt. 42. § (1) bekezdése szerint „Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.” Ugyanez § (2) bekezdés alapján: „Gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről.”

A Tvt. 43. § (1) bekezdése értelmében „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kíntása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bújóhelyeinek lerombolása, károsítása.”

A tevékenység folytatásával és a rekultiváció elvégzésével kapcsolatban kizáró ok táj- és természetvédelmi szempontból nem áll fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság táj- és természetvédelmi szempontú megállapításait a Tvt., a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet, a 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet, a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet valamint a MaTrT.tv. figyelembevételével tette.

Adatszolgáltatás:

Az (E)PRTR-ÉV adatcsomagot az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK Tanácsi irányelv módosításáról szóló 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján minden egyes olyan üzemnek éves jelentést kell tennie a II. mellékletben szereplő szennyezőanyagok tekintetében a hatóság felé, amely egy vagy több, az I. mellékletben meghatározott tevékenységet végez.

*

A Környezetvédelmi Hatóság a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. és 8. mellékletében foglaltak alapján vizsgált szakkérdésekre vonatkozóan az alábbi megállapításokat teszi:

Hulladékgazdálkodás:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/21964-7/2025 számú megkeresésében a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 17. pontja alapján – figyelemmel az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4/A. §-ban valamint az 1. számú melléklet 9. pont 22. alpontjában foglaltakra – szakvéleményt kért a Hulladékgazdálkodási Hatóságtól.

A 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 17. pontjában megjelölt szakkérdések az alábbiak:

- a hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések;
- a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése;
- a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázata;

- a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezése;
- a hulladék kezelésének megfelelősége;
- a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok;
- az építési vagy bontási tevékenység során az építési-bontási hulladékok kezelés;
- a bezárt hulladéklerakók rekultivációjánál szükséges intézkedések.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a Dokumentációban foglaltak alapján PE/KTHF/02898-1/2026 számon megadta szakvéleményét: a rendelkező részben tett kikötések maradéktalan betartása mellett a tevékenység ellen hulladékgazdálkodási szempontból kifogást nem emelt. Szakvéleményét az alábbiak szerint indokolta:

» (...) A Lerakó létesítményeinek műszaki kialakítása, szigetelése, üzemeltetése megfelel a Ht., valamint a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet B3 alkategóriájú hulladéklerakókra vonatkozó előírásainak.

Környezethasználó tárgyi telephelyre vonatkozó hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát átvizsgálva a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy az megfelel a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, amelyre tekintettel a 21. § (4) bekezdése alapján azt elfogadta.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a hulladéktároló hellyel kapcsolatos előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése alapján tette meg.

A rekultivációs rétegrend meghatározása Környezethasználó által benyújtott rekultivációs terv, illetve a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. számú mellékletének 1.2.1. és 1.2.2. pontjában előírtak figyelembevételével történt.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság az utógondozási időszakban szükséges monitoringrendszer kialakításával és működtetésével kapcsolatos követelmények meghatározását a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. számú mellékletének 1.5. pontjában foglaltak alapján végezte el.

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 15. § (5) bekezdése mérlegelési lehetőséget ad a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak a 30 évnél rövidebb idejű utógondozási időszak megállapítására, de tekintettel a depóniába lerakott hulladékok mennyiségére és a lerakás befejezésének időpontjára, az utógondozási fázis időtartamáról Hulladékgazdálkodási Hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 16. §-a szerint az átmeneti felső záró-réteggel legfeljebb 10 évig lehet lezárni a hulladéklerakót. Az ezen idő alatt összegyűlt monitoring-eredmények áttekintésével a Hulladékgazdálkodási Hatóság mérlegeli a további szükséges lépéseket.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazására vonatkozó kötelezettség szabályait a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 9. § (4) bekezdése, valamint a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet [a továbbiakban: 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet] tartalmazza.

A későbbi tevékenység során a jogszabályváltozásokra figyelemmel, a hatályos rendelkezések betartása szükséges.

A Dokumentáció és a kiegészítések alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy az abban foglaltak a rendelkező részben foglalt előírásokkal megfelelnek a vonatkozó jogszabályi

előírásoknak. Környezethasználó tevékenységének végzésével kapcsolatban kizáró ok hulladékgazdálkodási szempontból nem áll fenn, (...) a rendelkező részben tett előírások betartása mellett Környezethasználó tevékenységével a környezetet nem veszélyezteti, az a Ht. 4. §-ával és 6. §-ával összhangban van. (...)

Szakvéleményem kialakítása során figyelembe vettem a Ht., a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet vonatkozó követelményeit. «

A Környezetvédelmi Hatóság a PE/KTHF/02898-1/2026 számú szakvéleményt döntése kiadásánál figyelembe vette.

Vízügy és vízvédelem:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/21964-6/2025 számú megkeresésében a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. melléklet 2. és 3. pontjában megjelölt szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Vízügyi Hatóságtól.

A Vízügyi Hatóság 30414/1354-6/2025. ált. számú levelében megadta tájékoztatását, melyet a Környezetvédelmi Hatóság döntése kiadásánál figyelembe vett.

A 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. melléklet 2. és 3. pontjában megjelölt szakkérdések az alábbiak:

- annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e;
- vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e;
- annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol;
- annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A Vízügyi Hatóság 30414/1354-6/2025. ált. számú tett kikötéseit az alábbiak szerint indokolta:

» A Lerakó ivóvízellátása közműhálózatról biztosított.

A keletkező szennyvizeket 2 db zárt vasbeton szennyvíztároló aknába vezetik.

A telephely tetőfelületére hulló csapadékvizet a XXXIII/2 csatornába vezetik.

A Lerakó felszíni vízelvezető rendszerre vonatkozóan 35100/4683-7/2018. ált. számon módosított KTVF:49513/2006. számú vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra, mely 2026. október 31. napjáig hatályos. A felszíni vízelvezető rendszerre vonatkozóan 30414/498/2024. ált. számon vízjogi üzemeltetési engedély módosítás van folyamatban a Vízügyi Hatóságon.

A depóniatestben keletkező, illetve azon átszivárgó csapadékvíz a lerakó aljzatának kavicsszivárgó rétegébe helyezett dréncsöveken keresztül a telephely 2000 m³-es HDPE fóliaszigeteléssel ellátott csúrgalékvíz tározó medencéjébe kerül.

A Lerakón található 3 monitoring kútra vonatkozóan 35100/9299-7/2024. ált. számon módosított 35100/5903-5/2020. ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra, mely 2030. április 30. napjáig hatályos.

A XXXIII/2 csatornára vonatkozó parti sávot a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja, valamint 2. §-a határozza meg.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt érvényes és végleges határozattal kijelölt vízbázist nem érint.

Tárgyi terület szennyeződéserőssége a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a 2. számú melléklete szerint, a 7. § (4) pontjában meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján: érzékeny.

A Dokumentáció alapján megállapítható, hogy a Lerakó sem közvetlenül, sem közvetetten nem veszélyeztet felszíni és felszín alatti vizeket, szennyeződés előfordulásának valószínűsége igen csekély.

Fent leírtak alapján megállapítom, hogy a vízügyi és vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó szakkérdéseket megvizsgáltam, a rendelkező részben tett kikötéseim maradéktalan betartása mellett a tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

A rendelkező részben foglalt előírásaimnál figyelembe vettem az alábbi jogszabályhelyeket:

- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
- Havária bekövetkezése esetén a kárelhárítást a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet és a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait követve kell elvégezni.
- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján: „a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.”
- A földtani közeg és a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.
- A befogadóba (XXXIII/2 csatorna) vezethető szennyvizek minőségét a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete határozza meg.
- Környezeti káresemény esetén a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, valamint a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint kell eljárni. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a környezethasználó környezetveszélyeztetés esetén köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontja alapján – amennyiben a környezetkárosodás felszíni vagy felszín alatti vizet, vagy földtani közeget érint – a környezethasználónak a területi vízügyi hatóságot a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről értesítenie kell.
- A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 4. § (1) bekezdése szerint: a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a vízhasználó (ide értve a kibocsátót is) köteles hozzájárulni.
- A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján
„(1) Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezőst okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízellátási műveken bevezetett

a) határértéknek megfelelő,

b) határérték alatti

e rendelet alapján engedélyezett kibocsátások kivételével.”

A Vízügyi Hatóság feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza. «

A Vízügyi Hatóság 30414/1354-6/2025.ált. számú szakvéleménye a Dömsöd, 0388/47 hrsz.-ú ingatlanon folyó hulladékgazdálkodási tevékenység vonatkozásában nem tartalmazott kikötéseket. Ennek okán ismételt megkeresésre került sor, PE/KTHF/02859-2/2026 számon.

A Vízügyi Hatóság 30414/1354-9/2025.ált. számon értesített, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység vonatkozásában korábbiakban kiadott **30414/7525-2/2025.ált. számú szakvéleményében foglaltak fenntartja**, az alábbiak szerinti indokolással:

»A teljes telephely üzemeltetését a jövőben a KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság kívánja végezni. (...)

A Lerakó komposztáló területén keletkező csurgalékvizet csatorna és drénrendszerrel gyűjtik össze, majd csurgalékvízgyűjtő-medencékbe vezetik (zártan gyűjtik), ahonnan a víz egy részét a hulladékdepóniára visszalocsolják, a visszamaradó mennyiség elszállításra kerül tengelyen.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. § (1) bekezdés értelmében az ingatlan tulajdonosa – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – köteles az ingatlant a víziközmű-rendszerbe beköttetni és a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni.

Tárgyi terület érinti a XXXIII/2-csatorna parti sávját, melyet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet határoz meg. (...)

A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítására vonatkozó előírás a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) és c) pontján alapul.

A 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

Fent leírtak alapján megállapítottam, hogy a rendelkező részben tett kikötéseim maradéktalan betartása mellett a tevékenység során a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti előírások érvényesíthetők, a tevékenység során a felszíni- és felszín alatti vizek minősége, mennyisége, áramlási viszonyai, az árhullámok és a jég levonulása, valamint a földtani közeg vonatkozásában jelentős hatás nem várható, így a tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, valamint a Kvt. figyelembevételével történt. (...)»

Környezet- és település-egészségügy:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/21964-8/2025 számú megkeresésében a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 3. pontjában megjelölt szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért Pest Vármegyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától (a továbbiakban: Népegészségügyi Osztály).

A szakkérdés vizsgálata

- a környezet- és település-egészségügyre,
- az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére,
- a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára,
- lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére,
- a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére,
- az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére

terjednek ki.

A Népegészségügyi Osztály PE-15/NEO/01434-2/2025 számon megadta tájékoztatását, melyet a Környezetvédelmi Hatóság döntése kiadásánál figyelembe vett.

A Népegészségügyi Osztály a szakkérdés vizsgálata során megállapította, hogy a Lerakó folyamatos üzemelését biztosító eszközök, létesítmények, illetve humán erőforrás rendelkezésre állnak. A telephely a közüzemi ivóvíz hálózatra rákötött, a szennyvizet zárt tározóban gyűjtik, melynek elszállítását dokumentáltan, szakcég végzi. Fentiek okán, a **Dokumentációban foglaltak szerinti rekultiváció, valamint a hulladék gyűjtési, előkezelési tevékenység folytatása ellen kifogást nem emelt.**

A Népegészségügyi Osztály szakvéleményét a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a Ht., valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet alapján adta meg:

*

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárás során figyelembe vette a kérelem alapjául szolgáló Dokumentációt és a szakkérdések vizsgálata során született állásfoglalásokat.

Összességében megállapítható, hogy a Lerakó ülemszerű működése és a tervezett rekultivációs munkálatok nem okoznak, és várhatóan a jövőben sem fognak okozni környezetkárosítást, továbbá várhatóan nem járnak olyan mértékű környezeti kockázattal, mely a környező területek állapotát károsan befolyásolják.

A Környezetvédelmi, műszaki követelményeket, technológiákat, valamint a feltételek teljesítésének ütemezését a létesítmény műszaki jellemzőinek, földrajzi elhelyezkedésének a környezet jelenlegi és célállapotának, és az előírt intézkedések előnyeinek figyelembevételével határozta meg a Környezetvédelmi Hatóság.

Az eljárás során megállapításra került, hogy a rendelkező részben foglalt előírások betartásával hosszútávon biztosítható a környezeti elemek védelme.

A tevékenység környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzése érdekében, a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszüntetésére irányuló, az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket és követelményeket a Környezetvédelmi

Hatóság a Kvt., valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében írta elő. Figyelembe vette továbbá a Kvt., a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegővédelmi, környezeti zaj- és rezgésvédelmi, valamint táj- és természetvédelmi) jogszabályok előírásait.

Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 23. §-a, a bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

Tájékoztatom, hogy Környezethasználónak a Kvt. 96/B. § (1) bekezdése alapján éves felügyeleti díjat kell fizetni minden tárgyévi február 28-ig.

Felhívom a figyelmet, hogy az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység, környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén a Környezetvédelmi Hatóság jelen engedély IV. fejezetében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

A Környezetvédelmi Hatóság a fentiek és a Kvt. 71. § (1) bekezdés c) pontja és 66. § (1) bekezdés b) pontja, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) és (4) bekezdései valamint 20/A. § (4) bekezdése alapján – az Ákr. 81. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Dokumentációban nem került – megjelölve, elkülönítve – ismertetésre olyan adat, amely minősített adat, vagy amely Környezethasználó szerint üzleti titkot képez.

Tárgyi ügyben a Környezetvédelmi Hatóság PE-06/KTF/21964-4/2025 számon tájékoztatta Környezethasználót arról, hogy a kérelmére indított eljárást az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján teljes eljárásban folytatja le. Tekintettel az Ákr. 50. § (5) bekezdésére – miszerint az ügyintézési határidőbe nem számít bele az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama – a Környezetvédelmi Hatóság jelen határozattal az ügy érdemében határidőn belül hozott döntést, ezért az 51. §-ban foglaltak alapján a fenti tájékoztatásban foglaltakhoz nem kapcsolódnak joghatások.

Az eljárás vonatkozásában fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet [a továbbiakban: 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet] 3. mellékletének 4. pontja határozza meg.

Jelen **határozatot, mint hirdetményt** a Környezetvédelmi Hatóság a Kvt. 71. § (3) bekezdése szerint – figyelemmel az Ákr. 88. § (3) bekezdésére – a hivatalában és a honlapján (<https://www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/pest>) közzéteszi, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (8) bekezdése alapján, közhírré tétel céljából megküldi az eljárásban részt vett Jegyzőnek, aki köteles a közzétételről gondoskodni.

Jelen határozatot a Környezetvédelmi Hatóság a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 112. § és 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26/A. § biztosítja az ügyfél számára.

A fellebbezés előterjesztéséről, és idejéről az Ákr. 118. § (1) és (2) és (3) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (5)–(7) bekezdései írják elő.

A Környezetvédelmi Hatóság környezetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §, 5. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése;

természetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §, 6. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése;

hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet szabályozza.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – **a fellebbezési határidő lejártát követő napon** külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **véglegessé válik** az Ákr. 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a hirdetmény útján közölt döntést **a hatóság hirdetőtábláján** való kifüggesztését követő 15. napon kell közölniük tekinteni.

Budapest, 2026. január 23.

dr. Tarnai Richárd főispán
nevében és megbízásából:

dr. Cserkúti Szabolcs s. k.
főosztályvezető

A kiadmány hitelül:



Kapják: ügyintézői utasítás szerint

TE MELLÉKLET
a PE/KTHF/02859-7/2026 számú határozathoz

TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

A Lerakó Pest megye déli részén, Dömsöd település belterületétől keleti irányban, az Apajra vezető műútról jobbra mintegy 1000 m, Apajtól délnyugati irányban mintegy 3300 m távolságban helyezkedik el.

A terület Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának 202/2013. (XII. 19.) KT. határozata a 112/2001. (XI. 11.) Önkormányzati határozattal elfogadott településrendezési terv módosításáról és a Dömsöd település Önkormányzata képviselő testületének 20/2013. (XII. 31.) Önkormányzati rendelete a település helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendelet alapján hulladéklerakó területe és különleges hulladéklerakó területe [K-h és Kk-h jelű] különleges építési övezet [a regionális hulladéklerakó telep területe] besorolás alá tartozik.

1. A Lerakó létesítményei:

1.1 DEPÓNIA (HULLADÉKLERAKÓ MEDENCE)

A depónia két ütemben létesült, működését 1997. december 1-jén kezdte meg. Az 1,0 és 2,2 ha, összesen 3,2-ha nagyságú szigetelt hulladéklerakó medence összes kapacitása 292 341 m³ volt.

A létesítés során az altalaj-víztelenítő rendszer kiépítése után a szivárgóvíz levezetéséhez szükséges lejtési irányokat kiegyenlítő földfeltöltéssel alakították ki. A földfeltöltés után került kiépítésre a 1,5 m magas, 2,0 m koronaszélességű, 1:1,5 rézsúhajlású szorítógát, amely a szigetelő fólia befogására, a szigetelő- és a szivárgóréteg, valamint a hulladékdepónia megtámasztására szolgált. A földfeltöltést és a szorítógátat is vegyes szemeloszlású, jól tömöríthető anyagból építették meg.

A szorítógát kiépítése után a szigetelő és szivárgó rendszert az alábbi rétegrendben építették ki:

- tömörített kiegyenlítő földréteg;
- 2x20 cm ásványi szigetelés;
- 1 réteg 2,0 mm-es HDPE szigetelőfólia, geotextíliával védve;
- 25 cm kavics szivárgó réteg;
- eltömődés elleni geotextília.

A szivárgó rétegbe került lefektetésre az NÁ 160 mm méretű, geotextíliával védett szivárgóvíz-elvezető drénhálózat. A drénhálózat minimális esése 3‰. Azon a területen, ahol a terhelés közvetlenül éri a homokos kavicsréteget, gumibroncsokat kellett elhelyezni. A drénvezetékek, mélypontok irányába a szivárgóréteg lejtése min. 3‰. A drénvezetékek áttöréseit a szorítógáton vízzáróan alakították ki.

A hulladéklerakással érintett depónia felületéről a keletkező csurgalékvizek a gyűjtő, főgyűjtő csatornákon és átemelő aknán keresztül jutnak a csurgalékvíz tározó medencébe, melynek hasznos térfogata 2000 m³.

A lerakott szerves hulladék bomlási folyamatai során képződő biogázok gyűjtésére és elvezetésére 3 db gázkivezető kutat telepítettek 2002. évben. A hulladék-feltöltés növekedésével fokozatosan emelték a

kutak külső béléscsővét. A három kút egyike sérült, ennek kijavítását és további 8 kút létesítését az átmeneti zárórétég kialakításáig végzik el.

A hulladéklerakó medencét csapadékvíz-elvezető rendszer (övérték) határolja.

1.2 CSURGALÉKVÍZ-KEZELŐ RENDSZER:

Két szigetelt, egy 500 m³ és egy 1500 m³ hasznos térfogatú szivárgóvízgyűjtő medencéből, egy 2,0 m átmérőjű, MOBA típusú szivárgóvíz átemelőből (szintérzékelő automatikával, elektromos kapcsolószekrénnel), gyűjtő- és főgyűjtő csatornákból, valamint a depóniára történő visszalocsolást lehetővé tevő vezetékekből áll.

1.3 MONITORING KUTAK:

A Lerakón a talajvíz szennyezettségi állapotának nyomon követésére 3 db figyelőkútból álló monitoring rendszert építettek ki.

1.4 ÜZEMVITELI ÉPÜLET:

Az üzemviteli épület két blokkból álló, CONTAINEX típusú konténerekből épített, összesen 88,6 m² hasznos területű létesítmény. Benne található a porta, a mérlegház, az irodahelyiség és a szociális blokk.

1.5 HÍDMÉRLEG:

KX-EMX100/111-ST típusú, 30 tonna méréshatárú, hitelesített hídmérleg, számítógépes adatrögzítéssel.

1.6 KERÉKMOSÓ:

3,0 m széles, 10,0 m hosszú vasbeton kerékmosó műtárgy, fenék-zsomppal.

1.7 SZENNYVÍZTÁROLÓ:

A Lerakó területén keletkező kommunális szennyvizek gyűjtése 6,3 m³ hasznos térfogatú zárt szennyvíztárolóban történik.

1.8 A SZELEKTÍVEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOK TÁROLÓHELYE:

Egy kb. 420 m² alapterületű, burkolattal ellátott, fedett, három oldalán 2 m magas vasbeton elemekkel lezárt csarnoképület. A szelektíven gyűjtött papír és karton, műanyag csomagolási és egyéb, kevert csomagolási hulladékok kerülnek ide.

1.9 ÜVEG CSOMAGOLÁSI HULLADÉK TÁROLÓ ÉS ELŐKEZELŐ SZÍN:

Egy kb. 200 m² alapterületű, három oldalon zárt, betonozott, fedett szín.

1.10 EGYÉB HULLADÉKGYŰJTŐ TERÜLETEK:

A kommunális hulladékok gyűjtésére egy 1200 m² alapterületű, műszaki védelemmel ellátott, betonozott nyílt terület szolgál.

A lom hulladékok gyűjtése egy 470 m² alapterületű, a szelektíven gyűjtött hulladékok tárolója melletti betonozott területen történik.

1.11 RAKTÁR:

A Lerakó északi sarkában elhelyezett fedett tárolóhelyiség alapterülete 20 x 11,5 m.

1.12 KERÍTÉS:

A telep 2 m magas kerítéssel van körülvéve, a szállítási útvonal felé zárható kapuval.

2. Hulladékgazdálkodási tevékenységek:

2.1 A DEPÓNIA REKULTIVÁCIÓJA:

Az R MELLÉKLETben foglaltak szerint

2.2 NEMVESZÉLYES-HULLADÉKOK GYŰJTÉSE ÉS ELŐKEZELÉSE:

Lerakón a térségben keletkező és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység keretében speciális öntömörítő gyűjtőjárművekkel összegyűjtött, valamint a lakosság által beszállított hulladékokat fogadják be, engedéllyel rendelkező, távolabbi kezelőtelepre történő továbbszállításig.

Tárgyi ingatlan 29 120 m² alapterületű, melyen belül Környezethasználó a hulladékgazdálkodási tevékenységet egy kb. 6 400 m² alapterületű területen végzi. A Lerakó kerítéssel körbekerített, kapuval zárható, a közlekedésre, a hulladékok leürítésére, a konténerek tárolására és a mozgatásra szolgáló területek egységes és egybefüggő szilárd burkolattal vannak ellátva (betonozottak).

A beszállított nemveszélyes-hulladékokat a telephelyen lévő 30 tonna méréshatárú hitelesített hídmérlegen mérlegetik, a hulladékok mennyiségéről naprakészen számítógépes nyilvántartást vezetnek.

A kommunális hulladékok gyűjtésére egy 1200 m² alapterületű, műszaki védelemmel ellátott, betonozott nyílt terület szolgál. A szelektíven gyűjtött papír és karton, műanyag csomagolási és egyéb, kevert csomagolási hulladékok gyűjtése egy kb. 420 m² alapterületű, burkolattal ellátott, fedett, három oldalán 2 m magas vasbeton elemekkel lezárt csarnoképületen belül történik. A lom hulladékok gyűjtése egy 470 m² alapterületű, a csarnoképület melletti betonozott területen történik.

Az üveg csomagolási hulladékok gyűjtésére és előkezelésére (kézi erővel történő válogatására) egy kb. 200 m² alapterületű, fedett, betonozott terület szolgál.

A gyűjtést és előkezelést követően a hulladékokat engedéllyel rendelkező szervezetnek adják tovább.

Környezethasználó a nemveszélyes-hulladékok gyűjtésére, előkezelésére vonatkozóan a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepével kötött környezetvédelmi biztosítással rendelkezik (kötvénytípus: 108 0001294).

R MELLÉKLET
a PE/KTHF/02859-7/2026 számú határozathoz
A LERAKÓ REKULTIVÁCIÓJA

1. Tereprendezési munkák, a depónia felszínének és rézsűinek kialakítása:

A hulladékfelszín-rendezés célja a hulladéklerakás befejezése utáni terepnyenetlenségek megszüntetése, a gödrök feltöltése, valamint a rézsúk rendezése, kiegyenlítése, a megfelelő állékonyság és kezelhetőség figyelembevételével.

A kialakított hulladék-rézsúk stabilizálása, a depónia tömörítése kiemelten fontos.

A rekultivációs előkészítő munkák első lépéseként a depónia környezetében található fák, cserjék és gyomflóra eltávolítására, majd a depóniatest rendezésére és tömörítésére kerül sor. A depónia rendezésénél láncfalas, tolólappal ellátott erőgéppel és/vagy kompaktortal kell a depónia felületét egyengetni és tömöríteni.

A depónia jelenlegi magassága nem teljesen vízszintes, a plató felszíne 116-120 mBf magasságon helyezkedik el. A KTVF: 32180-23/2012. számú egységes környezethasználati engedélyben engedélyezett dombmagasság 114 mBf.

A hulladéklerakó geodéziai felmérése alapján megállapítható, hogy a keleti oldali meglévő rézsú kb. 1:1,4 rézsúhajlással lett kialakítva. A rézsú biztosítása érdekében a hulladéklerakó keleti oldalán meglévő plató szinttől 2 méter vastagságú, 3500 m³ hulladék és földdepó visszabontásra kerül, és 285 méter hosszban 6 méter szélességű padka kerül kialakításra. Az így kialakított rézsúfelületre talajszeggezéssel rögzített, 40/40 kN/m szakítószilárdságú, 40/40 mm rácsnyílású, 4,0 x 4,0 m-es hálóban 6,0 m hosszú georács épül, mely Ø 25 mm-es betonacél talajszeggekkel kerül rögzítésre alsó és felső leterheléssel.

A visszabontás során kitermelt 3500 m³ hulladék a depónia nyugati oldalán lévő feljáró rámpára 1 méter vastagságban, illetve a depónia délkeleti oldalán a plató tetejére 111,60 mBf szintig kerül betöltésre.

A rendezett hulladék tervezett magassága: 111,60 – 117,9 mBf.

A tereprendezési munkák, a depónia felszínének és rézsűinek kialakításához szükséges munkálatok befejezésének határideje: 2026. július 31.

A hulladékfelületet úgy kell kialakítani, hogy az alkalmas legyen első ütemben az átmeneti záróréteg rendszer fogadására.

2. A depónia átmeneti lezárása:

Az átmeneti felső záróréteg rendszer legfontosabb feladata az, hogy a végleges felső záróréteg rendszer kiépítése érdekében tegye lehetővé elegendő vízmennyiségnek a hulladéktestbe való bejutását, ezáltal elősegítve a lerakott hulladékban lévő szerves összetevők biológiai lebomlását és a hulladéktest stabilizálódását. Alkalmazása azért is indokolt, mert a hulladékban lévő biológiai lebomló szerves

anyag lebomlása következtében a hulladéktestben roszakadás, a felszínén süllyedések várhatóak, ami a végleges felső záróréteg rendszer egyenlőtlen süllyedéséhez, repedezéséhez vezetne, és ez a szigetelőképeség romlását okozná.

Az átmeneti felső záróréteg rendszer elemei és funkciójuk:

a.) Kiegyenlítő réteg:

Funkciója: a hulladéktest felszínének felső és oldalirányú kiegyenlítése, módosítása, valamint a hulladéktest alkalmassá tétele a következő rétegek elhelyezésére.

Anyaga: aprószemcsés hulladék, külön jogszabályban meghatározott maradék hulladék vagy stabilizált biohulladék, salak, pernye, kömentes talaj, (kis mésztartalmú, homogén, nem kötött talaj, kohósalak vagy hulladékégető salakja, B3 alkategóriájú lerakó esetén jó gázvezető képességű talaj, kohósalak, hulladékégető salakja, aprószemcsés hulladék, külön jogszabályban meghatározott maradék hulladék vagy stabilizált biohulladék).

Rétegvastagsága: 0-50 cm (tetőn és a padkán 50 cm)

b.) Fedőréteg:

Funkciója: a szigetelőréteg védelme, illetőleg a növényzet megtelepedését (telepítését) lehetővé tevő feltételek biztosítása.

Anyaga: stabilizált biohulladék és/vagy humuszos talaj, ami lehet szerves anyaggal kevert föld, a rézsűkön geotextíliával megerősítve, (kis humusztartalmú talaj vagy stabilizált biohulladék).

Rétegvastagsága: 40 cm (rézsűn 10 cm, tetőn és a padkán 40 cm)

c.) Vegetációs réteg:

Funkciója: a víz alsóbb rétegekbe való bejutásának akadályozása, illetőleg az erózióval szembeni védelem.

Anyaga: nem mélygyökérzetű, kis tápanyagigényű, szárazság- és forróságtűrő növények, amelyek megfelelnek az ökológiai környezetnek is.

A beépítésre kerülő rétegeket rétegenként tömörítik.

A kivitelezési munkák során az egyes munkafázisok rögzítése érdekében geodéziai felmérés szükséges.

A felmérés során ellenőrizhető a kialakított lejtések megfelelősége, a rézsű hajlásszöge, valamint a további rétegek mennyisége. A rekultivációs munkák elvégzése után a teljes terület felmérése szükséges, mely alapján kerül elkészítésre a megvalósulási terv.

Az átmeneti záróréteg tervezett magassága 118,8 mBf.

Az átmeneti lezárás kiépítéséhez szükséges munkálatok befejezésének határideje: 2027. augusztus 31.

A depónia átmeneti lezárásával egyidejűleg ki kell alakítani a hulladéktest mozgásának ellenőrző rendszerét, mely adatainak értékelésével a hulladéktestben végbemenő biológiai folyamatok figyelemmel kísérhetőek, a végleges lezárás időpontja tervezhető.

3. A depónia végleges lezárása:

A végleges felső záróréteg rendszer legfőbb rendeltetése a csapadékvíz hulladéktestbe való bejutásának megakadályozása, a csurgalékvíz képződésének (és kezelésének), továbbá a környezetbe való potenciális kijutásának megelőzése. Azon hulladéklerakók esetében, amelyeknél átmeneti felső záróréteg rendszer kialakítására sor került, a végleges felső záróréteg rendszert az átmeneti felső záróréteg rendszer felhasználásával kell elkészíteni. A végleges záróréteg rendszer kialakítását megelőzően a hulladéklerakó felületén spontán módon kialakult fás szárú (bokrok, fák) vegetációt el kell távolítani, amennyiben az zavarja a végleges záróréteg rendszer kialakítását.

A végleges felső záróréteg rendszer elemei és funkciójuk:

a.) Kiegyenlítő réteg:

Funkciója: a hulladéktest felső és oldalirányú kiegyenlítése, módosítása, beleértve az átmeneti felső záróréteg rendszerrel történt lezárás során kialakult süllyedések megszüntetését is, valamint a hulladéktest alkalmassá tétele a következő rétegek elhelyezésére.

Anyaga: kis mésztartalmú, homogén, nem kötött talaj, kohósalak vagy hulladékegető salakja, B3 alkategóriájú lerakó esetén jó gázvezető képességű talaj, kohósalak, hulladékegető salakja, aprószemcsés hulladék, külön jogszabályban meghatározott maradék hulladék vagy stabilizált biohulladék, (19.05.01 – települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója, 19.05.03 – előírástól eltérő minőségű komposzt).

Rétegvastagsága: 0-50 cm (átmeneti záróréteg kiegyenlítő rétegének pótlása, tetőn és padkán 50 cm)

b.) Szigetelőréteg:

Funkciója: a víz hulladéktestbe való bejutásának megakadályozása (hidraulikus gát).

Anyaga, rétegvastagsága: 2x25 cm vastagságú, $k \leq 5 \times 10^{-9}$ m/s szivárgási tényezőjű természetes anyagú (agyag) réteg, vagy ezzel egyenértékű mesterséges szigetelő réteg (pl. 1 cm rétegvastagságú bentonit paplan).

c.) Szivárgó- és szűrőréteg:

Funkciója: a fedőrétegen esetleg átszivárgó víz szigetelőréteg fölötti tartózkodási idejének csökkentése, illetve a zárórétegből való mielőbbi hatékony elvezetése.

Anyaga: mosott kavics, a rézsűkön osztályozatlan homokos kavics vagy közúzalék, $k \geq 5 \times 10^{-3}$ m/s szivárgási tényezőjű aprított hulladék, amelyből vízzel nem oldódik ki kockázatos anyag (pl. szederezett gumihulladék, aprított inert hulladék), geodrén, geokompozit, illetőleg geotextília, amely csak a szűrőréteg anyaga lehet, (mosott kavics, rézsűkön osztályozatlan homokos kavics vagy közúzalék, darált inert hulladék ($d = 0,2 - 0,5$ cm)).

Rétegvastagsága: 30 cm (rézsűn 10 cm, tetőn és padkán 30 cm)

d.) Fedőréteg:

Funkciója: a csurgalékvíz minimalizálása, az alatta lévő rétegek védelme, a növényzet telepítéséhez szükséges, megfelelő környezet biztosítása.

A fedőréteg vastagsága 1,2 m. Az alkalmazott rétegek az alábbiak:

- 30 cm vastag gyökérzáró réteg (tetőn és padkán 30 cm), osztályozott építési-bontási hulladékból (17 01 07 – beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól).
- 60 cm vastag altalaj réteg (tetőn és padkán 60 cm), kis humusztartalmú talaj vagy stabilizált biohulladék.
- 30 cm vastag szervesanyagban gazdag talajréteg (rézsűn 10 cm, tetőn és padkán 30 cm), humuszból gazdag talaj, amely komposztal kikeverhető.

e.) Vegetációs réteg:

Funkciója: a víz alsóbb rétegekbe való bejutásának akadályozása, illetőleg az erózióval szembeni védelem.

Anyaga: nem mélygyökérzetű, kis tápanyagigényű, szárazság- és forróságtűrő növények, amelyek megfelelnek az ökológiai környezetnek is, [réti csenkesz, nádképi csenkesz, vörös csenkesz, csomós ebri, magyar rozsnok fűmagok (5 dkg/m²)].

A végleges zárórég kiépítését az átmeneti zárórég rendszer felhasználásával valósítják meg. Az átmeneti rétegrendbe beépített fedőréteget átmenetileg eltávolítják, telephelyen belül rendezetten deponálják, annak a végleges réteg fedőrétegének visszatöltéséig.

A végleges zárórégrendnél az átmeneti réteg lezárásánál kiépített kiegyenlítő réteget láncfalas, tolólapal ellátott erőgéppel és/vagy kompaktossal kell tömöríteni, elegyengetni.

A depónia felső szintjét négyirányú kb. 3,0 %-os, míg a rézsűket 1:2 – 1:2,2 lejtéssel kell készíteni.

A rézsűket georácscsal és talajszeggekkel rögzíteni kell, a georácsot alul-felül egyaránt le kell súlyozni.

A beépítésre kerülő rétegeket rétegenként tömörítik.

A kivitelezési munkák során az egyes munkafázisok rögzítése érdekében geodéziai felmérés szükséges.

A felmérés során ellenőrizhető a kialakított lejtések megfelelősége, a rézsű hajlásszöge, valamint a további rétegek mennyisége. A rekultivációs munkák elvégzése után a teljes terület felmérése szükséges, mely alapján kerül elkészítésre a megvalósulási terv. A végleges rendezett hulladékfelszín geodéziai felmérése szükséges.

A végleges zárórég tervezett magassága 120 mBf.

A végleges zárórég kialakítását az átmeneti lezárást követő 10 éven belül elvégzik.

4. Csurgalékvíz és csapadékvíz kezelés:

A csurgalékvíz gyűjtő- és visszaforgató rendszert az alábbi létesítmények összessége alkotja:

- csurgalékvíz gyűjtő aknák és főgyűjtők,
- csurgalékvíz átemelő akna és nyomóvezetékek,
- csurgalékvíz tározó medencék és gépészete,
- csurgalékvíz visszaforgató nyomóvezeték és hidránsok.

A depónia felületéről a keletkező csurgalékvizek a gyűjtő, főgyűjtő csatornákon és az átemelőn keresztül jutnak a csurgalékvíz tározó medencébe.

A Lerakón a csapadékvíz elvezetésére az alábbi vízi létesítmények állnak rendelkezésre:

- Útmenti levezető árok: a Lerakó bejárati út mentén 103 fm hosszon fűvesített földmeder.
- a Lerakón belüli övások: I. számú övások 256 m hosszúságú földmeder, a II. számú övások pedig 357 méter hosszúságú burkolt meder.

- Tetőről elfolyó vizek elvezetése: beton folyókával a XXXIII/2 csatorna 1+043 km szelvényébe vezetve.

A csapadékvizek befogadója a XXXIII/2 csatorna. A csapadékvíz-elvezető rendszert a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyben szereplő gyakorisággal ellenőrzik.

5. Depóniagáz megfigyelése:

A depónián korábban 3 db gázkút került létesítésre, melyeken negyedéves rendszerességgel a CH₄, CO₂, N₂, illetve O₂-emisszió mérése történik. A 3. számú gázkút – feltehetően a rekultivációs munkálatokra történő felkészülés következtében – sérült, emiatt nem vált mintázhatóvá, az utolsó mintavétel 2021. október 19-én volt. A sérült 3. számú gázkút helyreállításáról a rekultivációs munkák során gondoskodnak.

A depónia nagysága miatt további 8 db depóniagáz kinyerő kút kialakítását tervezik megvalósítani, így összesen 11 db gázkút fog a depónián üzemelni. Az új kutak talpmélységüket tekintve 2 különböző kivitelben, 6 db 12 és 2 db 14 méteres talpmélységgel kerülnek telepítésre, 90 mm átmérőjű PE csőből készülnek, a szűrőzött szakaszok 90 mm átmérőjű perforált PE csőből. Az eltömődés megakadályozására a szűrőzött szakasz alá és köré 24/36-os mosott kavics kerül.

Az új depóniagáz kinyerő kutak kiépítéséhez szükséges munkálatok befejezésének határideje: 2027. augusztus 31.

6. Monitoring rendszer üzemeltetése:

A Lerakó környezetre gyakorolt hatásának ellenőrzésére monitoring hálózat szolgál. A Lerakó rekultivációját követően az utógondozás során a Lerakón már meglévő és az utógondozási időszakban is szükséges monitoringrendszer elemeinek, valamint a hiányzó és az új elemeknek a kiépítésével és működtetésével biztosítani kell


- a végleges felső záróréteg rendszer folyamatos ellenőrzését;
- a technológiai létesítmények (pl. medencék, műtárgyak) műszaki állapotának rendszeres ellenőrzését;
- a felszín alatti víz (megfigyelőkutakban történő) rendszeres ellenőrzését;
- a hulladéklerakó-gáz gyűjtési és kezelési berendezései működésének, valamint a légszennyező anyagok emissziójának a gázgyűjtő rendszer kimeneti pontján történő rendszeres ellenőrzését;
- a csurgalékvíz-kezelés berendezései működésének rendszeres ellenőrzését (vízszintellenőrzés, összetétel-vizsgálat);
- a hulladéktest mozgásának időszakos ellenőrzését.

A felszín alatti víz állapotának nyomon követésére 3 db talajvíz megfigyelő kútból álló rendszer üzemel.

7. Utógondozás:

Az utógondozási időszak: 30 év.

A rekultivációs tevékenységek:

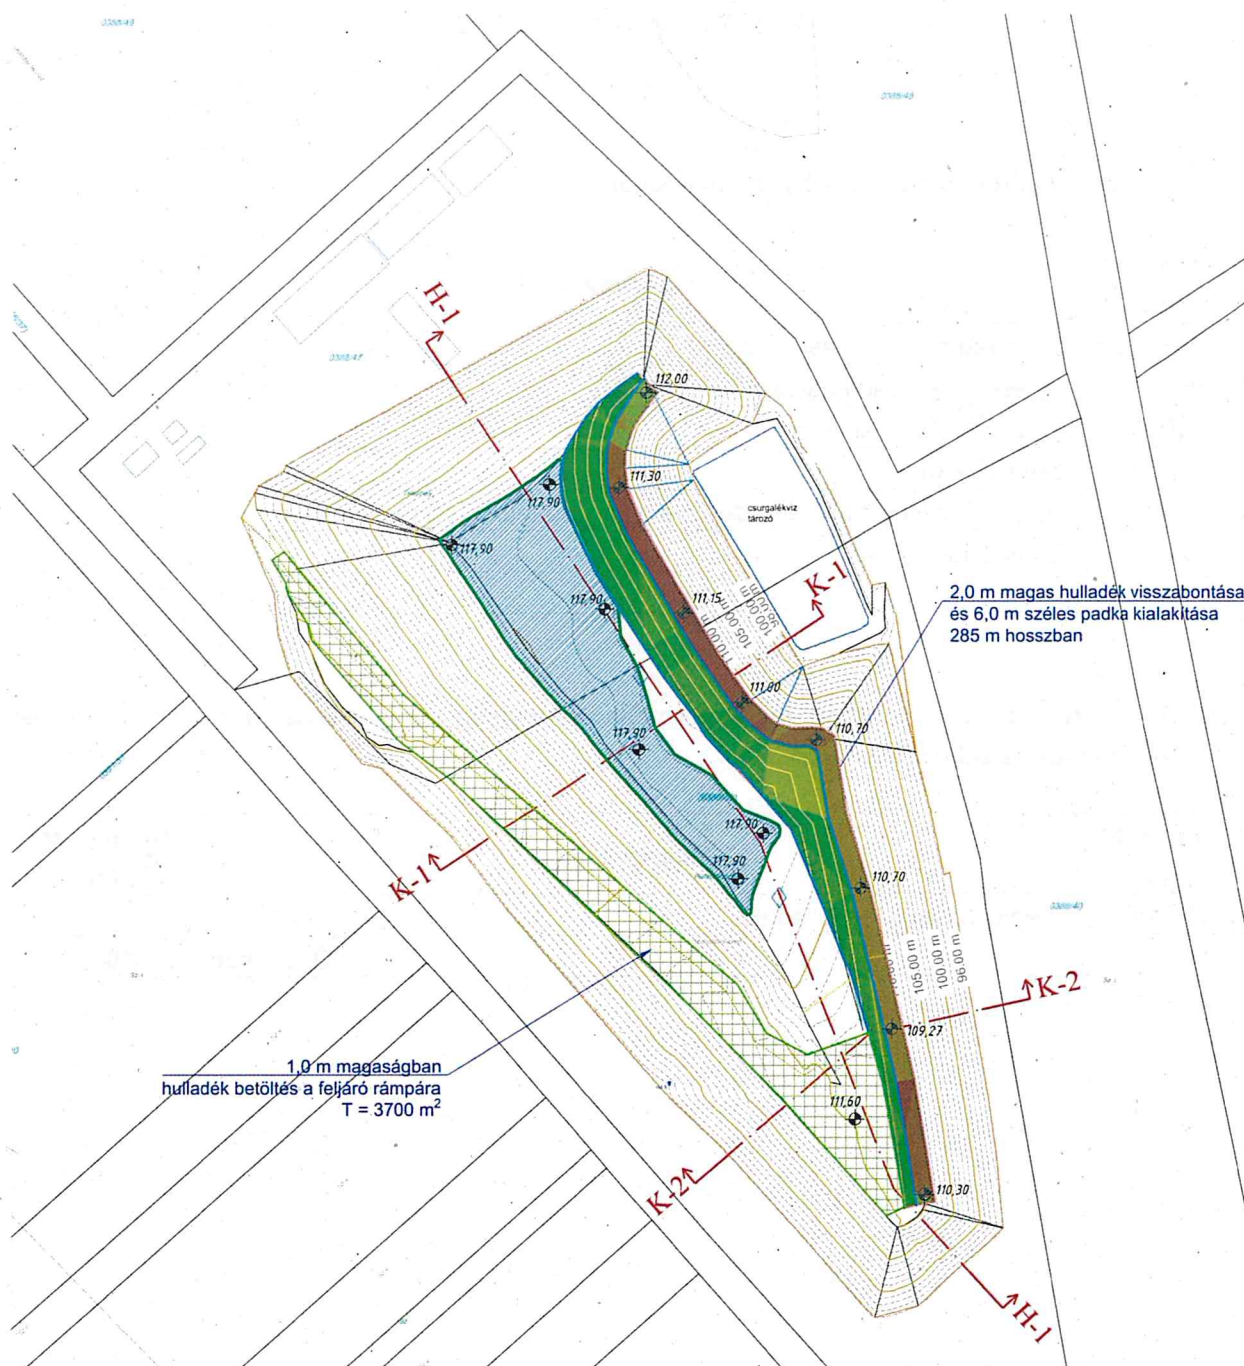

H MELLÉKLET
a PE/KTHF/02859-7/2026 számú határozathoz
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1.1. A Lerakón gyűjthető nemveszélyes-hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	
20 01 01	papír és karton	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	
20 03 07	lomhulladék	
Összesen:		32 000

1.2./ A Lerakón az 1.1. pontban meghatározott mennyiség erejéig gyűjthető nemveszélyes-hulladékok közül előkezelhető:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	
Összesen:		1000

A MELLÉKLET
a PE/KTHF/02859-7/2026 számú határozathoz

ADATSZOLGÁLTATÁS

Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségei a Környezetvédelmi Hatóság részére:

<i>Megnevezés</i>	<i>Gyakoriság</i>	<i>Benyújtási határidő</i>
Az engedélyben foglalt adatok, technológia esetleges módosulásáról	eseti	15 napon belül
Az engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határértéktúllépés	eseti	az eltérés észlelését követő 8 órán belül
Baleset, működési zavar, meghibásodás, határértékeket túllépő, illetve környezetszennyezést okozó kibocsátás jelentése	eseti	szóban, telefonon: azonnal írásban: 48 órán belül
Bejelentett hávária események összefoglalója	eseti	az eseményt követő 1 hónapon belül
A létesítmény zajkibocsátását befolyásoló technológia telepítését követően a környezeti zajkibocsátás műszeres mérésekkel történt ellenőrzése, a mérési eredményeket tartalmazó szakvélemény benyújtása	eseti	a változást követő 30 napon belül
Éves környezeti beszámoló A megtett intézkedések és hatásainak bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika elérésére	évente	tárgyévot követő év március 31.

Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségei a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére

<i>Megnevezés</i>	<i>Gyakoriság</i>	<i>Benyújtási határidő</i>
A céltartalék gyűjtéséről szóló beszámoló a Ht. 70. § (3) bekezdése alapján	évente	tárgyévot követő év május 31.
A rekultivációs munkálatok megkezdésének bejelentése	eseti	a munkálatok megkezdése előtt 8 munkanappal
A rézsűkön felhelyezendő záróréteg rendszer állékonyságának biztonságát igazoló számítások	eseti	a rekultivációs munkálatok megkezdésének bejelentésével egyidejűleg
A rekultivációs munkálatok befejezésének bejelentése, megvalósulási dokumentáció	eseti	a munkálatok befejezését követő 15 napon belül
A rekultiváció során elvégzett munkálatokról, valamint az utógondozás alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, vizsgálati eredményekről összefoglaló jelentés	évente	tárgyévot követő év március 1.

Megnevezés	Gyakoriság	Benyújtási határidő
Áttekintő értékelés az átmeneti lezárás ideje alatt összegyűlt valamennyi monitoring adat és megfigyelés felhasználásával, és javaslat a végleges záróréteg kiépítésére vonatkozóan	eseti	legkésőbb a depónia átmeneti zárórétegének felhelyezését követően 10 év elteltével
Hulladék-nyilvántartás	folyamatos	-
Hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint: gyűjtésre, kezelésre átvett nemveszélyes-hulladékokra, illetve a tevékenység során keletkező hulladékokra (EHIR: RÉSZL-ÉV adatcsomagban) Rekultivációs tevékenységre vonatkozó adatszolgáltatás (EHIR:HLR adatcsomagban)	évente	tárgyévot követő év március 1.

Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségei a Vízügyi Hatóság részére:

A mindenkor hatályos vízjogi engedélyekben előírtak szerint.

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Másolatot készítette:

Kerékjártóné Polonkai Mária

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási

Főosztály

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja

