



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/04933-11/2025.

Ügyintéző: dr. Búsné Mannó Mariann

Tárgy: MOL Solar Operator Kft. (Budapest) Tiszapalkonyai Hőerőmű Zagytér, Tiszaújváros 2358, 2365/2, 2365/4, 2365/5, 2365/6, 2365/7, 2365/8, 2365/9, 2366, 2367, 2368, 2372, 2374/2 hrsz.-ú ingatlanokon elhelyezkedő nem veszélyes hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának engedélye

H A T Á R O Z A T

- I. A **MOL Solar Operator Kft.** (1117 Budapest, Dombóvári út 28.; KÜJ: 103506784) – továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok, és részére a BGT Hungaria Környezettechnológiai Kft. (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. H. ép. 1. em.) által készített dokumentáció alapján a Tiszaújváros 2358, 2365/2, 2365/4, 2365/5, 2365/6, 2365/7, 2365/8, 2365/9, 2366, 2367, 2368, 2372, 2374/2 hrsz.-ú ingatlanokon fekvő

B1b alkategóriájú hulladéklerakó (KTJ: 103354533) egy ütemben történő lezárásával

megvalósuló

rekultivációjára és utógondozására

vonatkozó

engedélyt megadom

a határozat III. 2. pontjában felsorolt előírások betartása mellett.

- II. A rekultivációs munkák műszaki befejezését követő utógondozási időszakot **20 évben** határozom meg.

III.

1. A létesítmény ismertetése

A zagytér 1953-ban létesült és a Tiszapalkonyai Hőerőműben keletkező erőművi pernye és salak elhelyezése történt a területen az 1956 – 1973. közötti időszakban. Elhelyezkedését tekintve a 35. sz. főút, a Tiszapalkonyára vezető út, a Tisza régi gátja, valamint a tiszaujvárosi ipartelepek által határolt területen található.


A zagytér területe három részre osztható: a hőerőművi zagytér Ny-i és K-i kazettájára, valamint a Ny-i kazetta területén található – jelen rekultivációval nem érintett – korábbi TVK Ipartelep szennyvíziszap lerakóra.

A zagytér terület jelen rekultivációs és utógondozási engedéllyel érintett területrésze Tiszaújváros belterületén, a Tiszaújváros 2358, 2365/2, 2365/4, 2365/5, 2365/6, 2365/7, 2365/8, 2365/9, 2366, 2367, 2368, 2372, 2374/2 hrsz. területek, melyek a zagytér K-i és a Ny-i kazettájának egy részét érintik. (1. ábra)

A Ny-i oldalon a pernye feltöltés kisebb mértékű, jellemzően 3-6 m körüli, míg a K-i oldalon jellemzően 8-10 m közötti, helyenként azonban a 10 m-t is meghaladja. A Ny-i kazetta átlagos terepszint feletti magassága 97 mBf, területe kb. 70 ha, míg a K-i kazetta terepszintje magasabb, kb. 102 mBf, területe kb. 47 ha.

A zagyterre vonatkozóan elvégzett teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálatot a B.-A.-Z. Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya a BO/32/00243-13/2025. és a BO/32/04075-14/2025. számú határozataival elfogadta, és az érintett területek rekultivációjára és utógondozására kötelezte a MOL Solar Operator Kft-t.

A zagyter területén és közvetlen közelében érzékeny lakossági területhasználat (pl. óvoda, lakóház, konyhakert) nincs jelen. A területtől É-ÉK-i irányban ipari, kereskedelmi és szolgáltató létesítmények, valamint azon túl, a zagytertől kb. 1 km távolságra a tiszaujvárosi vízmű ivóvíz termelőkútjai találhatóak. K-DK-i irányban az MVM Tisza Erőmű Kft. telephelye, azon túl a Tisza található. D-DNy-i irányban mezőgazdasági területek határosak a zagyterrel, azon túl kb. 700 m-re található az Erőmű lakótelep, valamint a régi Tiszapalkonyai hőerőmű a Tisza partján. Ny-i irányban mezőgazdasági területek, valamint a zagytertől kb. 400 m-re a TVK-TIFO ipari komplexum található.

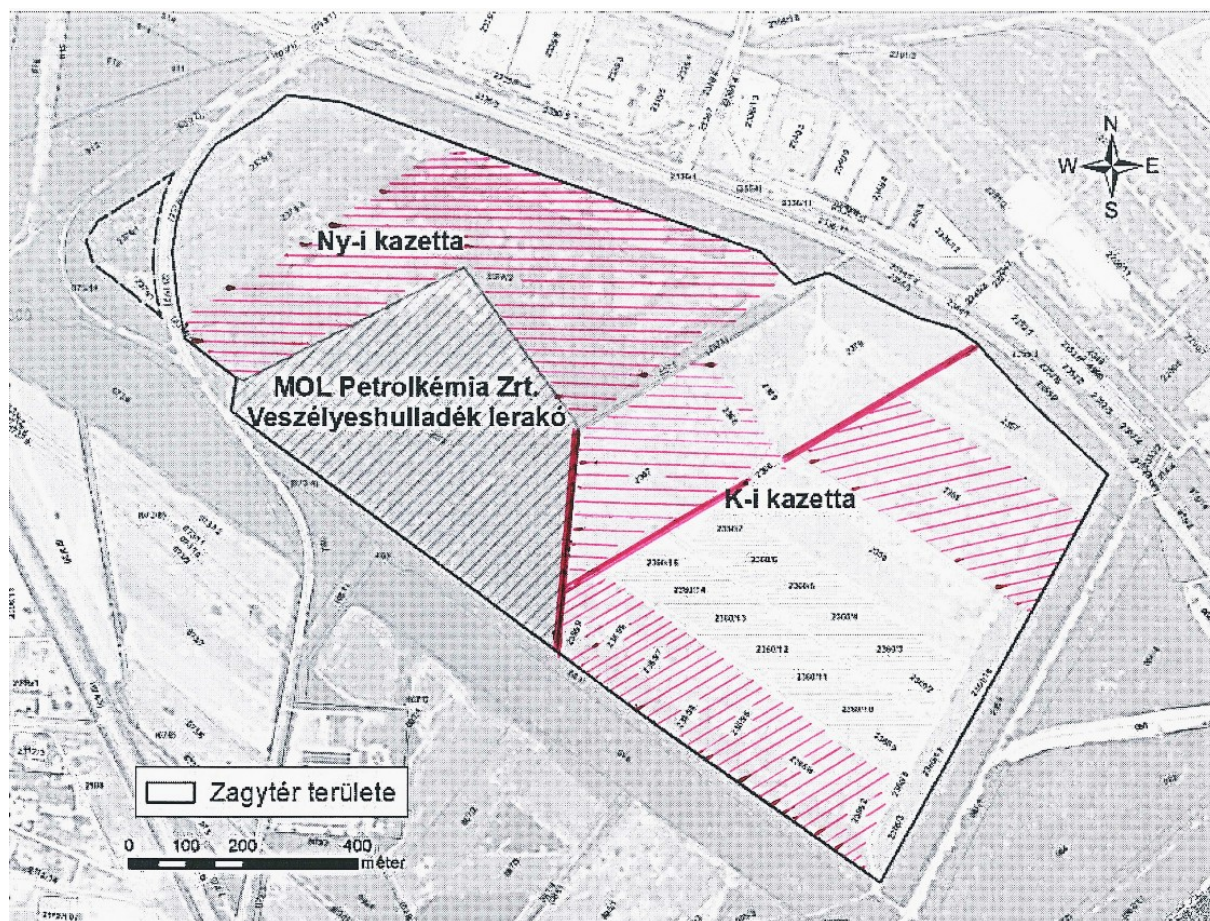

1. ábra: Érintett helyrajzi számok és a kazetták elrendezése - Tiszaújváros 2358, 2365/2, 2365/4, 2365/5, 2365/6, 2365/7, 2365/8, 2365/9, 2366 (út), 2367, 2368, 2372 (út), 2374/2 hrsz.

(Készült a BGT Hungaria Kft. Project No.: 524082, 2.5.1.1. ábrát felhasználva)

Az erőműben közel 30 fajta szén eltüzelését végezték. Az elhelyezett pernye a „10 01 02 Széntüzelés pernyéje” hulladéktípusba sorolható. A zagyter üzemeltetési időszakában a homogén összetételű, finomszemcsés pernyét vizes zagy formájában juttatták ki a területre, így a pernye vizes közegben ülepedett ki. Tekintettel arra, hogy a lerakott pernye nem tartalmaz biológiailag lebomló szerves összetevőket, ezért a hulladéktest ebből származó roszakadására, a felszín süllyedésére nem kell számítani. A jelen engedélyt érintő területeken a lerakott erőművi pernyén kívül más hulladék lerakásáról nincs tudomásunk.

A jelenlegi konszolidálódott állapotban a salakdepónia vízzáró tulajdonságai miatt jelentős mennyiségű vizet képes tárolni és visszatartani, amit a felszíni dús vegetáció és az üde foltok is jeleznek.

A zagytér a helyszíni vizsgálatok és a rendelkezésre álló légifelvételek alapján vegetációval fedett. A zagytér területén nincs kiépítve csurgalékvíz gyűjtő rendszer és a műtárgy aljzatszigeteléssel sem rendelkezik.

A zagytér üzemeltetési időszaka óta eltelt idő (>50 év) alatt a hulladéktest stabilizálódása már lezajlott, és a terület rekultivációját követően tervezett napelempark kialakításával sem várható a felszíni terhelés jelentős változása.

A felső záróréteg kialakítását megelőzően, a tervezett hasznosítási célt figyelembe véve kerül sor a hulladéktest formálására.

A tervezett felső záróréteg rendszer kialakítása (alulról felfelé):

- rendezett hulladéktest,
- 20 cm szervesanyagban gazdag talajréteg
- vegetációs réteg.

A rekultivációs és utógondozási tervdokumentáció kitér a csapadékvíz ártalommentes elvezetése érdekében kialakításra kerülő felszíni víz elvezető rendszer kialakítására, melynek során 37 db vízgyűjtő, 12 db ehhez kapcsolódó átemelő és egy csapadékvizek átmeneti tárolására szolgáló földmedrű szigetelt árok, valamint egy 20*25m területű szigetelt csapadékvíztározó kerül létesítésre. A zagytérről elvezetett csapadékvizek a zagytér körüli árokrendszeren keresztül a Tiszába kerülnek elvezetésre, a területről elvezetésre kerülő csapadékvíz minőségének vizsgálata szükséges.

A jövőbeli hasznosítási cél (napelempark) megvalósítása során a tervezési területet az Engedélyes kerítéssel fogja körbevenni, a területre való bejutásra szolgáló kapukat zárt állapotban fogja tartani.

2. Előírások

a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- A zagytér jelen engedélyt érintő ingatlanjainak – Tiszaújváros 2358, 2365/2, 2365/4, 2365/5, 2365/6, 2365/7, 2365/8, 2365/9, 2366, 2367, 2368, 2372, 2374/2 hrsz. – rekultivációját a rekultivációs tervben ismertetettek szerint, illetve az alábbiakban részletezett műszaki megoldással – a hulladéktest rendezésével és lezárásával – egy ütemben kell megvalósítani.
- A rekultiváció során a fentebb ismertetett végleges felső zárórétegrendet kell kiépíteni és a megépítését követő 60 napon belül műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvvel kell dokumentálni.
- A hulladéktestet a lezáró rétegrendhez alakítva formálni kell.
- A lerakó felső zárórétegrendjét az alábbiak szerint kell kialakítani (alulról felfelé):
 - a jelenlegi zárórétegsor növényzettől megfosztott felülete;
 - rendezett, tömörített hulladéktest;
 - min. 20 cm vastag fedőréteg, szervesanyagban gazdag talajréteg; (humuszos talaj, mely lehet szerves anyaggal (pl. komposzttal) kevert föld, mely nem mélygyökérzetű, kis tápanyagigényű, szárazság- és forróságtűrő növényzetnek, és az ökológiai környezetnek is megfelel);
 - telepített/vetett növényzet [mint vegetációs réteg].
- A rekultivációt úgy kell elvégezni, hogy az sem a kivitelezés, sem a későbbi utógondozás során ne veszélyeztethesse a földtani közeget, valamint akadályozza meg a lerakott hulladékból történő szennyezőanyag kimosódást.
- A lerakó fedőrétegéhez, és a végleges térszint kialakításához csak szennyezésmentes anyagok használhatók fel. Az anyagok származási helyét bizonylatokkal kell igazolni.

- A lerakó felületét olyan eséssel kell kialakítani, hogy a területrendezésből eredő szintkülönbségek kapcsán adódó csapadékvíz-elvezetési problémákat kiküszöbölje, a csapadékvíz ártalommentes elvezetését biztosítsa a hulladéktestből történő szennyezőanyag kimosódás és az erózióveszély megelőzése érdekében.
- Az utógondozás során a rekultivált lerakó és a kapcsolódó műtárgyak (csapadékvíz-gyűjtő rendszer elemei, figyelőkút, a lerakó megközelítésére szolgáló út, kerítés) műszaki állapotát, működőképességét rendszeresen ellenőrizni és dokumentálni kell, illetve szükség esetén azok javításáról gondoskodni kell.
- A rekultivált lerakó esetében bekövetkező esetleges mechanikai változásokat, süllyedéseket évente, évente értékelni és dokumentálni kell.
- Az utógondozási és azt megelőző időszakban végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott tartalommal évente összefoglaló jelentést kell készíteni, és azt a hulladéklerakókkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez tárgyévét követő március 1-ig benyújtandó adatcsomaghoz (EHIR: HLR) csatolni kell.
- A lerakó rekultivációját követően olyan adattartalmú dokumentációt kell benyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra, melyben szerepel a kivitelezést végzők megnevezése, a lezáró rétegrend kiépítésének naplózott menete, a felhasznált anyagok bizonylatokkal igazolt származási helye és az elkészült beruházás műszaki átadásának jegyzőkönyve.

Határidő: a rekultiváció befejezését követő 30 napon belül.

- A rekultivációt követően intézkedést kell tenni annak megakadályozására, hogy a területen hulladékot helyezhessenek el.
- Az esetleges rendkívüli eseményeket és az arra megtett intézkedéseket a hulladékgazdálkodási hatóságnak 24 órán belül jelenteni kell.
- A lezárt lerakó karbantartásáért, megfigyeléséért és ellenőrzéséért az utógondozási időszakban az üzemeltető felelős.
- A BO/32/05085-14/2025. számú határozatban foglaltakat be kell tartani.
- A monitoring kutak rendszeres karbantartásáról gondoskodni szükséges.
- A monitoringrendszerrel rendszeresen, azonban évente legalább egy alkalommal elvégzett felméréssel adatokat kell gyűjteni a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletnek megfelelően.

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A zagytér területének rekultivációját és utógondozását úgy kell végezni, hogy lakott területeken ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM₁₀ terhelést.
- A zagytér területének közvetlen környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani.
- A területen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A kialakításra kerülő felső zárórétteghez szükséges anyagok szállítását úgy kell végezni, hogy a közutakon a szállítmány ne okozzon határérték feletti szálló porterhelést, szükség esetén gondoskodni kell a szállítmány takarásáról.

- A rekultivációs munkák végzése során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen. A telephelyen a rekultivációs és utógondozási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, telephelyen és a külső helyszíneken folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- A telephelyen hulladék anyagok nyílt téren vagy tüzelőberendezésben történő elégetése tilos!
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- A zagytér területének növénytakaróval történő fedettségét, illetve egybefüggőségét a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében folyamatosan biztosítani szükséges. Amennyiben a növénytakaróval való fedettség nem biztosítható, úgy az érintett területeket kiporzást gátló fedőréteg takarással kell ellátni.
- A rekultivációt úgy kell elvégezni, hogy az sem a kivitelezés, sem a későbbi üzemeltetés során ne veszélyeztethesse a földtani közeget, valamint hogy megakadályozza a lerakott hulladékból történő szennyezőanyag kimosódást.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A tereprendezés során a talaj felszínén és alatta csak olyan munkálatok végezhetők, valamint csak olyan anyagok helyezhetők el, amelyek a föld minőségében, mennyiségében, természetes folyamataiban rövid és hosszútávon (későbbi kémiai átalakulás során) sem okoznak szennyezést, káros (vissza nem fordítható) folyamatokat nem idéznek elő, nem indítanak el.
- A fedőrétegéhez csak szennyezésmentes anyagok használhatók fel. Az anyagok származási helyét bizonylatokkal kell igazolni.
- A rézsűk felületét olyan eséssel kell kialakítani, hogy a későbbi, esetleges felszínsüllyedésekből eredő szintkülönbségek kapcsán adódó csapadékvíz-elvezetési problémákat kiküszöbölje, a csapadékvíz ártalommentes elvezetését biztosítsa a hulladéktestből történő szennyezőanyag kimosódás megelőzése érdekében.
- A pangóvizek kialakulásának lehetőségét meg kell akadályozni.
- A tevékenység végzése, valamint a létesítmények üzemeltetése nem akadályozhatja a területen folyamatban lévő, BO/32/05085-14/2025. számú határozat szerinti tényfeltárást.
- Az utógondozás során a csapadékvíz-elvezető rendszer tisztán tartásáról, karbantartásáról gondoskodni kell. Továbbá biztosítani kell a szükséges infrastruktúra (létesítmények, eszközök, berendezések) működőképességét, funkció szerinti használatát.
- Havária esetén (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.

- Amennyiben a tevékenység végzése során a telephelyen a földtani közegben határértékeket meghaladó szennyezőanyag koncentrációk alakulnak ki, szükséges a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltárás, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása.
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeg veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.

c) Vízügyi és vízvédelmi hatáskörben:

- A rekultivációval egyidejűleg, illetve annak részeként a terület csapadékvíz elvezetését meg kell valósítani. A csapadékvíz elvezetés megvalósításához vízjogi létesítési engedélyt kell kérni, a munkálatok csak véglegessé vált engedély birtokában kezdhetők meg.
- Az utógondozási időszakban a területről elvezetésre kerülő csapadékvíz minőségét a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú mellékletének figyelembevételével évente legalább egyszer csapadékos időjárás esetén vizsgálni szükséges, a csapadékvíz elvezetés vízjogi üzemeltetési engedélyével összhangban.
- Az utógondozás során a lerakó felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzését a kármentesítési eljárás során elfogadott monitoring terv szerint kell végezni.

IV. A zagytér rekultivációs és utógondozási tervét a BGT Hungária Környezettchnológiai Kft. (székhely: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152/H.) készítette 2025. év szeptember hónapban.

V. Jelen engedély a véglegessé válásának napjától érvényes és **2027. december 31.** napján hatályát veszti, ha addig a rekultivációt nem fejezték be. Befejezett rekultiváció esetén az engedély a rekultiváció befejezését követő utógondozási időszak végéig hatályos.

VI. Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját befizette.

VII. A döntés a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez (kormányhivatal) benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti, az igazgatási szünet időtartama azonban ezen határidőbe nem számít bele.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy választhatja a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását a <https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. szám, Pf. 379 alatti címére.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített keresetlevél nyomtatványt is használhatja, amely szerkeszthető formában letölthető az alábbi linkről:

<https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-1>

Az elektronikus ügyintézésre köteles fél – egyebek mellett az ügyfélként eljáró belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője – szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában (hivatali kapuján, vagy cégkapuján keresztül), e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu>) nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására, végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben, illetve a bírósági eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni szükséges. Hiánypótlásnak nincs helye.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető.

A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékköteles, azonban az eljárást kezdeményező felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, ezért az illeték előzetes megfizetése alól mentesül.

Az illetéket a bíróság kötelezése alapján kell megfizetni.

Tájékoztatom, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási bíróság a felszámított perköltség viseléséről az eljárást befejező határozatban hivatalból dönt. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a pernyertes fél perköltségét a pervesztes fél téríti meg. A bíróság által engedélyezhető költségmentesség ezen perköltség megelőlegezése alól mentesít, azonban az esetleges megfizetése alól nem.

INDOKOLÁS

A MOL Solar Operator Kft. (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.; KÜJ: 103506784) megbízásából a BGT Hungária Környezettechnológiai Kft. (székhely: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. H. ép. 1. em.) 2025. év szeptember hó 15. napján kérelmet nyújtott be a Tiszapalkonyai Hőerőmű Zagytér területét képező, Tiszaújváros 2358, 2365/2, 2365/4, 2365/5, 2365/6, 2365/7, 2365/8, 2365/9, 2366, 2367, 2368, 2372, 2374/2 hrsz.-ú ingatlanok rekultivációjára és utógondozására irányuló engedély kiadására vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az eljárás a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú melléklete 16. pontjának (Hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának engedélyezése) alapján 260 000,- Ft, azaz kétszázhatvanezer forint igazgatási szolgáltatási díjköteles és az ügyfél ezen eljárási költséget nem előlegezte meg a hulladékgazdálkodási hatóság részére.

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja kimondja, hogy a közigazgatási hatósági eljárásban eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 128. § (1) bekezdése szerint kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél előlegezi.

Továbbá a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a díjat az eljáró területi hulladékgazdálkodási hatóság részére, a Magyar Államkincstárnál vezetett, 2. melléklet szerinti fizetési számlájára az eljárás megindítását megelőzően átutalással vagy az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet szerint.

A kérelem többek között tartalmazza a rekultiválandó zagytér kialakítását, részterületeit, valamint annak jellemzőit, a zagytéren elhelyezett hulladék jellemzőit, a rekultiváció részletes műszaki leírását, a zagytér helyszínrajzait, metszetrajzait, a rekultivációs rétegtrend részletes ismertetését, a csapadékvíz elvezető rendszer kialakítását, a monitoring rendszer tervét, továbbá a tevékenység környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási és természetvédelmi szempontú bemutatását, beleértve a rekultiváció utógondozási időszakára vonatkozó intézkedéseket is.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet formai és tartalmi követelményeknek, továbbá a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletnek, így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2025. év szeptember hó 29. napján kelt, BO/51/04933-5/2025. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az eljárás során – tekintettel arra, hogy a sommás eljárás feltételei a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból az eljárás során szükséges adattal vagy irattal rendelkező más szerv megkeresése, illetve hiánypótlás kiírásának szükségessége okán nem állnak fenn – BO/51/04933-5/2025. számon értesítettem a kérelmezőt a teljes eljárásra történő áttérésről.

A kérelmező 2025. október 9. napján és 2025. október 10. érkezett BO/51/04933-8/2025. és BO/51/04933-9/2025. ügyiratszámú hiánypótlásában megküldte a kért információkat:

- a zagytér rekultivációjára vonatkozó KTJ számot,
- hiánypótlásban feltett kérdésekre adott válaszát, nyilatkozatát.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A lerakott pernyét a rendezett felszín kialakítása után a csapadékvíznek a felső rétegekben történő visszatartása (ezzel elősegítve a csapadékvíz minél nagyobb arányú elpárolgását és a növényzet által felvehető víztartalom növelését), valamint a kiporzás megakadályozása és a gyepterület kialakulása érdekében min. 20 cm vastagságú fedő/vegetációs réteggel kell ellátni.

A vizsgált területrészen a közel sík rendezett felszín kialakítása javasolt, a terület ily módon történő kialakítása mellett a jövőben sem várható a csapadékvizekből származó lefolyás kialakulása.

A lerakott pernyerétegben gáz képződésére – a jellegénél fogva – nem kell számolni, ezért gázelvezető réteg kialakítása nem szükséges.

Az elvégzett vizsgálatok alapján a konszolidálódott pernyerétegen keresztül beszivárgó csapadékvíznek a felszín alatti vízre gyakorolt hatása jelenleg nem számottevő, mert a felszíni rétegben a növényzet vízfelvétele és a 4 – 6 m vastag száraz pernyeréteg, valamint a fedő összlet a beszivárgás mértékét csökkenti, így szigetelő réteg kialakítása nem indokolt.

A mechanikai változások vizsgálata elhagyható, tekintettel arra, hogy a zagytér üzemeltetési időszaka óta eltelt időt (>50 év alatt) a hulladéktest stabilizálódása már lezajlott, emiatt az egy ütemben történő lezárása megvalósítható. Tekintettel arra, hogy a lerakott pernye nem tartalmaz biológiailag lebomló szerves összetevőket, ezért a hulladéktest ebből származó roskadására, a felszín süllyedésére nem kell számítani, ebből adódóan a gázképződésre sem kell számítani.

A dokumentációban bemutatott rekultivációs rétegrend:

A tervezett felső záróréteg rendszer kialakítása (alulról felfelé):

- rendezett hulladéktest,
- 20 cm szervesanyagban gazdag talajréteg
- vegetációs réteg.

A pernyelerakó rekultivációját követően az utógondozási időszakban is szükséges a monitoring rendszer és a csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése.

Az eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 25. § (1) bek. b) pontja alapján 2025. év szeptember hó 22. napján kelt, BO/51/04933-3/2025. számú feljegyzésben megkerestem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályt.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 2025. év szeptember hó 10. napján kelt BO/32/06512-2/2025. számú feljegyzésében a jelen határozat III.2.b. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a rekultivációs engedéllyel kapcsolatban kifogást nem emelt, abban az alábbiakat adta elő:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2025. szeptember 22-én érkezett BO/51/04933-3/2025. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a MOL Solar Operator Kft. (1117 Budapest, Dombóvári út 28., KÜJ: 103506784) részére a Tiszapalkonyai Hőerőmű Zagytér területét képező, Tiszaújváros, 2358, 2365/2, 2365/4, 2365/5, 2365/6, 2365/7, 2365/8, 2365/9, 2366, 2367, 2368, 2372, 2374/2 hrsz. alatti ingatlanok rekultivációjának és utógondozásának engedélye ügyében.

A tervezési terület a Tiszapalkonyai Hőerőmű egykori zagyterén található, a Tiszaújváros 2358, 2365/2, 2365/4, 2365/5, 2365/6, 2365/7, 2365/8, 2365/9, 2366, 2367, 2368, 2372, 2374/2 hrsz.-ú ingatlanokat érintik.

A korábbi vizsgálatok alapján a zagytér területén 90%-os valószínűségi szinten $6294 \text{ em}^3 \pm 334 \text{ em}^3$ pernye található, melynek tömege 90%-os valószínűségi szinten $7,23 \text{ Mt} \pm 0,388 \text{ Mt}$ (száraz) pernye.

A területen a légszennyezéssel járó technológiák a rekultivációs tevékenység folyamán alkalmazott gépek, járművek által kibocsátott égéstermékek légszennyező hatása, valamint a fedőréteg kialakításával járó kiporzás.

A rekultiváció során a terület rendezésénél a hulladék szükséges mennyiségű kitermelésére és átrakására 5-10 db munkagép és 5-10 db szállító jármű, a hulladékfelszín egyengetésére és tömörítésére szolgáló 4-6 db erőgép fog tevékenykedni. A felső záróréteg rendszer kialakításához szükséges anyag mennyiséget 10-12 db szállítójármű fogja beszállítani a zagytér területére, a fedőréteg kialakítására 4-6 db erőgép fog tevékenykedni.

A zagytér rekultivációja, a felső záróréteg rendszer elhelyezése és tömörítése során csapadékmentes időszakban kis mértékű porterheléssel lehet számolni, melynek elkerülése érdekében, ha erre szükség van, a munkaterület locsolásával védekeznek.

A nem veszélyes hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának engedélye a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért. Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a csatolt dokumentáció áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A Tiszapalkonyai Hőerőmű Zagytér területét képező Tiszaújváros 2358, 2365/2, 2365/4, 2365/5, 2365/6, 2365/7, 2365/8, 2365/9, 2366, 2367, 2368, 2372, 2374/2 hrsz.-ú ingatlanok rekultivációjára és utógondozásához benyújtott dokumentációt elfogadom, környezeti zajvédelmi szempontból hulladékgazdálkodási engedély megadását nem kifogásolom.

A rekultivációval, illetve utógondozással érintett területek határától mért 100 méter távolságon belül nincs védendő épület. A legközelebb lévő lakóépület 430 méter távolságra helyezkedik el az erőmű lakótelepen. Szakvéleményemet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján adtam.

A zagytér területén rekultiváció csak részben valósult meg, a víz jelenleg is a depónia belsejébe szivárog.

A vizsgált depónia vonatkozásában elvégzett környezetvédelmi felülvizsgálat eredményei alapján az alábbi javaslatok kerültek megfogalmazásra:

- A területen jelenlévő oldott szennyezettség horizontális és vertikális lehatárolása, valamint ezzel összefüggésben a potenciális kockázatok vizsgálata érdekében rövid távon részletes tényfeltárás, illetve ezzel párhuzamosan a szennyezettség tér- és időbeli változásainak nyomon követésére vízminőségi vizsgálatok megvalósítása szükséges.
- A tényfeltárási tevékenységek során nyert környezetminőségi adatok felhasználásával a kockázatok újraértékelését el kell végezni, valamint a szennyezőanyagok mozgását trend- és modellvizsgálatokkal előre kell jelezni a felszín alatti környezetben.
- A tényfeltárást és a monitoring tevékenységet a vizsgált területek rekultivációja és a tervezett naperőmű létesítése és üzemeltetése nem akadályozza, ezért a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 15. § (1) bekezdése szerint a rekultiváció a szükséges engedély birtokában elvégezhető az alábbi indoklás alapján:
 - a) Az eddigi vizsgálatokkal a Tiszaújváros 2358, 2365/2, 2365/4, 2365/5, 2365/6, 2365/7, 2365/8, 2365/9, 2366, 2367, 2368, 2372, 2374/2 hrsz.-ú területeken a felszín alatti víz és a földtani közeg állapota feltárássra került, a tényfeltárás során a vizsgált területeken kívül szükségesek további mintavételek a szennyezettség lehatárolásához.
 - b) A felszín alatti szennyezettség meglétéből eredő kockázatok előzetes becslése alapján a jelenleg nem ismert potenciális kockázatok a forrásterületen kívül kerültek azonosításra.
 - c) Az elvégzett vizsgálatok alapján a konszolidálódott pernyerétegen keresztül beszivárgó csapadékvíznek a felszín alatti vízre gyakorolt hatása jelenleg nem számottevő, mert a felszíni rétegben a növényzet vízfelvétele és a 4 – 6 m vastag száraz pernyeréteg, valamint a fedő összlet a beszivárgás mértékét csökkenti, amit a rekultiváció során kialakítandó végleges felső záróréteg tovább csökkent, így a forrásoldali szennyezőanyag utánpótlódás elhanyagolható mértékűnek tekinthető. Ennek okán

a forrásoldali (zagyter) beavatkozás gyakorlatilag kizárható még abban az esetben is, ha a zagyteren kívüli területeken a későbbi tényfeltárás során tolerálhatónál nagyobb kockázat kerülne számszerűsítésre. Ebben az esetben a kockázatok kezelése költséghatékonyan a zagyteren kívüli területeken valósulna meg, pl. csóvakezelés, terjedésgátlás keretében.

Az elvégzett környezetvédelmi felülvizsgálat megállapítási alapján, az új területhasználat (napelempark) előkészítése érdekében, a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében leírtak szerint, meghatározott eltérési lehetőségekkel az alábbi rétegrendet tervezik a rendezett hulladéktestre:

- vegetációs réteg;
- min. 20 cm fedőréteg, szervesanyagban gazdag talaj;
- rendezett hulladék.

A lerakott pernyébe bejutó csapadékvíz kioldó hatása nem okoz mérhető környezeti kockázatot, ezért a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. számú mellékletének 1.2.2. c) pontja szerinti szigetelőréteg kiépítése nem indokolt. Emellett a zagyter területén nincs kiépítve csurgalékvíz gyűjtő rendszer, így csurgalékvíz nem képződik.

A csapadékvíz ártalommentes elvezetése céljából csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása tervezett (nyílt felszínű csatornák, átemelők, nyomóvezetékek, puffertározó).

A környezetvédelmi felülvizsgálat során a zagyter területén és környezetében a felszín alatti vízben feltárt szennyezettség jelenleg nem lehatárolt, ezért a BO/32/00243-13/2025. és BO/32/04075-14/2025. Számú határozatok a rekultivációval párhuzamosan előírták a tényfeltárást, illetve a felszín alatti vízminőségi vizsgálatok megvalósítása vonatkozásában monitoring terv készítését és a környezetvédelmi hatóság részére történő benyújtását. A „Tiszaújváros Zagyter, Tényfeltárási terv és monitoring tervdokumentáció” megnevezésű dokumentumot a Kormányhivatal BO/32/05085-14/2025. határozatában elfogadta és előírásokkal a terv szerinti tényfeltárási, illetve monitoring tevékenység megvalósítását rendelte el.

A tényfeltárási záródokumentáció benyújtási határideje 2026. december 31., amelyben meghatározásra kerülnek majd a tényfeltárás során nyert ismeretek alapján az utógondozási időszak monitoring rendszerének műtárgyai, a felszín alatti víz mintavétel gyakorisága és a vizsgált komponensek köre, a műtárgyak karbantartásával kapcsolatos feladatok.

A MOL Solar Operator Kft. a Tiszaújváros 2358, 2365/2, 2365/4, 2365/5, 2365/6, 2365/7, 2365/8, 2365/9, 2366, 2367, 2368, 2372, 2374/2 hrsz.-ú ingatlanokon elhelyezkedő Tiszapalkonyai Hőerőmű Zagyter területére vonatkozó rekultivációs és utógondozási tervének engedélyezése – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a csatolt dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdés alapján biztosított jogkörömben adtam meg.,

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 3. számú mellékletének 5. és 6. pontjai alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság hulladéklerakó rekultivációja és utógondozása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában vízügyi és vízvédelmi szakkérdés is.

Az eljárás során 2025. év szeptember hó 22. napján kelt, BO/51/04933-4/2025. számú feljegyzésben megkerestem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 2025. év október hó 3. napján kelt, 30404/6723-1/2025. számú iratában vízügyi, vízvédelmi szempontból az alábbiakat adta elő:

„A MOL Solar Operator Kft. (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.; KÜJ: 103506784) megbízásából a BGT Hungária Környezettechnológiai Kft. kérelmére indult eljárásban, a Tiszaújváros 2358, 2365/2, 2365/4, 2365/5, 2365/6, 2365/7, 2365/8, 2365/9, 2366, 2367, 2368, 2372, 2374/2 hrsz. területek vonatkozásában a Tiszapalkonyai Hőerőmű Zagytér rekultivációjára és utógondozására jogosító engedély kiadása vízügyi, vízvédelmi érdeket nem sért.

A rendelkezésemre álló adatok alapján és a megkereséshez mellékelt dokumentációt áttanulmányozva az alábbiakat állapítom meg:

Az engedélyezési dokumentációt a BGT Hungária Környezettechnológiai Kft. készítette 2025. szeptember 08.-i keltezéssel.

Hatóságom nyilvántartása szerint az érintett terület ráesik a Tiszaújvárosi vízmű „B” hidrogeológiai védőövezetére.

A MOL Petrolkémia Zrt. tiszaujvárosi ipartelep villamos energia szükségleteinek – a klímapolitikai célok megvalósításának elősegítése mellett – diverszifikálása és részben kiszámíthatóbbá tétele céljából a MOL Solar Operator Kft. a tiszaujvárosi zagytér területén naperőművi fejlesztést tervez a Tiszaújváros 2358, 2365/2, 2365/4, 2365/5, 2365/6, 2365/7, 2365/8, 2365/9, 2366, 2367, 2368, 2372, 2374/2, valamint a 2373 hrsz-ú területeken.

A Tiszaújváros 2358, 2365/2, 2365/4, 2365/5, 2365/6, 2365/7, 2365/8, 2365/9, 2366, 2367, 2368, 2372, 2374/2 hrsz. területekre vonatkozóan a BGT Hungaria Környezettechnológiai Kft. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt készített, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/32/04075 -14/2025. számon elfogadott.

A vizsgált területeken erőművi pernye lerakás történt az 1956 – 1973. közötti időszakban. A zagytér teljes területe kb. 117 ha, felszíne sík, zárt növénytakaróval fedett. A kazetták területén a depónia anyagnyerőhelyként történő hasznosításánál visszamaradt gödrök találhatók. A jelenlegi konszolidálódott állapotban a salakdepónia vízzáró tulajdonságai miatt jelentős mennyiségű vizet képes tárolni és visszatartani, amit a felszíni dús vegetáció és az üde foltok is jeleznek. A zagytér területén rekultiváció csak részben valósult meg, mivel szigetelés nem készült, így a víz jelenleg is a depónia belsejébe szívárog.

A rekultiváció célja a zagytér mint hulladék depónia előírás szerinti felső záróréteg rendszerének kialakítása a kiporzás megakadályozása, beszivárgás csökkentése érdekében és a depóniára hulló csapadékvizek ártalommentes elvezetése a befogadó irányába a kialakított felső fedőréteg és a vegetációs réteg megóvása és a beszivárgó vizek minimalizálása érdekében.

A zagytérről elvezetett csapadékvizek a Zagytér körüli árokrendszeren keresztül a Tiszába kerül elvezetésre. A Zagytér tájba illesztése érdekében a zagytér területének növénytakaróval történő fedettsége is megvalósul. Az előírt tényfeltárás megvalósításával és monitoring rendszer előírás szerinti üzemeltetésével a zagytér környezeti hatásainak a folyamatos ellenőrzése biztosított. A rekultiváció megvalósulását követően a zagytér területének jövőbeli hasznosítási célja egy napelempark megvalósítása.

A rekultiváció megvalósításának tervezett lépései

- a hulladék depónián és környezetében található, a rekultivációt zavaró fák, cserjék és az erőteljes felgyomosodás eltávolítása
- a jelenlegi depónia rendezése
- a depónia tervezett geometriai alakzatának kialakítása
- depónia felső és rézsűfelületeinek végleges záró-réteg rendszerének kiépítése
- csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása

- a depónia és közvetlen környezetének füvesítése.

A környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció javaslatai figyelembevételével a környezetvédelmi hatóság BO/32/05085-14/2025. számon kötelezte a MOL Petrolkémia Zrt.-t tényfeltárás elvégzésére, 2026. november 15.-i határidővel.

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

Szakmai véleményem a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint, a 3. számú melléklet 5. és 6. soraiban – „Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.” –, valamint – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.” foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.,

A bemutatottak alapján a tervezett rekultiváció és utógondozás módja megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek.

A kérelem és a hiánypótlásokban foglaltak alapján a zagytér rekultivációja és utógondozása – beleértve a kiépítendő rétegrendet – megfelel a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet meghatározottaknak.

A határozatot a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 15. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú melléklete 16. pontjának (Hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának engedélyezése) és B.) oszlopának figyelembevételével állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A jogorvoslati eljárásról való tájékoztatás a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 28. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 37. §, 39. §, 50. § és 77. §, az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 3. pontja, továbbá a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §, a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésén, 46. § (1) bekezdése, illetve 49. §, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 6. § (1) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 59. § (1) bekezdése, 62. § (1) bekezdés h) pontja és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény) 82. § (1) bekezdése, 83. § (1) bekezdése, 95. § (1) bekezdésein alapul.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. BGT Hungária Környezettechnológiai Kft., 1113 Budapest, Bartók Béla út 152/H. - **CK (10759286)**
2. MOL Solar Operator Kft., 1117 Budapest, Dombóvári út 28. – **(CK – 25803549)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/06512-2/2025.); (e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. - HK: BAZVKHVVO; KRID: 372099945
5. Iratokhoz