



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KTO-azonosító: 125266-11-112/2026.
Ügyiratszám: CS/Z02/04007-52/2026.

Tárgy: Közútigépjármű-gyártó üzem, Szeged,
egységes környezethasználati engedély
módosítása
Hiv. szám: -
Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság (a továbbiakban: hatóság) a **BYD Auto Hungary Kft.** (6728 Szeged, Budapesti út 15.; KÜJ: 104 518 850) részére a CS/Z02/10107-24/2024. számon (KTO-azonosító: 125266-11-21/2025.) kiadott, többször, legutóbb CS/Z02/08124-9/2026. számon (KTO-azonosító: 125266-25-6/2026.) módosított – *a Szeged külterületén létesítendő közútigépjármű-gyártó üzemre vonatkozó* – egységes környezethasználati engedélyt az engedélyes által 2026. március 30-án benyújtott kérelemre **jelentős változtatás miatt** az alábbiak szerint

„A”

m ó d o s í t j a :

I. A határozat rendelkező részének 3. oldalán szereplő „Tevékenység” alfejezet „Kapacitás adatok” pontja az alábbiak szerint módosul:

Tevékenység:

Kapacitás adatok:

Gyártókapacitás:	300 000 jármű/év (280 000 db elektromos és 20 000 db plug-in hibrid gépjármű)
Szerves oldószer felhasználás:	1 221,29 tonna/év (teljes telephelyre vonatkoztatott technológiai felhasználás) 1 201,26 tonna/év (STS-technológia)
Felületkezelő medencék térfogata:	3 182 m ³
Kezelt felület (karosszéria):	34 500 000 m ² /év (115 m ² /jármű)
Kezelt felület (egyéb alkatrész):	6 000 000 m ² /év (20 m ² /jármű)

II. A határozat rendelkező részének 21. oldalán szereplő „A LÉTESÍTMÉNY ÉS A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI” című fejezet „Energia – erőforrások felhasználás” alfejezet „Egy járműre jutó fajlagos energiafogyasztás éves átlaga az oldószeres felületkezelési technológiára (STS) vonatkoztatva:” táblázat helyébe az alábbi kerül:

Erőforrás igény:

Egy járműre jutó fajlagos energiafogyasztás éves átlaga az oldószeres felületkezelési technológiára (STS) vonatkoztatva:

Erőforrás	Mennyiség	Mértékegység	BAT AEPL
Földgáz	0,4709	MWh/jármű	–
Villamos energia	0,5042	MWh/jármű	–
Összesen (Σ gáz, villamos energia)	0,9751	MWh/jármű	1,0 MWh/jármű
Víz*	1,3	m ³ /jármű	0,5-1,3 m ³ /jármű


*Fajlagos vízfogyasztás az STS eljárások technológiai hűtési igényét kiszolgáló hűtőrendszerek által fogyasztott vízmennyiségekkel kiegészítve (autómosó előtisztított szennyvize, üzemi légkondicionáló rendszerek kondenzátuma, tisztított víz előkészítése során keletkező koncentrált víz visszanyeréséből származó víz): 1,8 m³/jármű.

III. A határozat rendelkező részének 22. oldalán szereplő „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „A telephely üzeméi, az üzemekben alkalmazott technológiák és azok sorszáma, valamint a légszennyező pontforrások jele:” táblázat helyébe az alábbi kerül:

Üzem neve	Technológia neve	Technológia sorszáma	Pontforrás jele
Hegesztőüzem 1-2	Hegesztés, plazmavágás	1.	P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20
Festőüzem	Csiszolás	2.	P22 és P25
	Ragasztás	3.	P23
	Festés	4.	P21, P24, P26-P35
	Termikus technológia	5.	P36-P39
Összeszerelő üzem	Ragasztás	3.	P41, P42, P43, P52
	Festés	4.	P44-P45, P54
	Próbajáratás	6.	P46-P50
	Felülettisztítás	12.	P51, P53
Lökhárító gyártó üzem	Alkatrészfestés	7.	P55, P63
	Fröccsöntés	8.	P62
	Műanyaghegesztés	9.	P64
	Termikus technológia	5.	P56-P61, P65-P66, P89
Könnyűszerkezeti üzem	Termikus technológia	5.	P67
FinDreams Tech üzemek	Festés	4.	P68-P69
	Hegesztés	1.	P70-P72
	Termikus technológia	5.	P73-P77
	Alkatrészfestés	7.	P78-P79
	Forrasztás	10.	P80
	Ragasztás	8.	P81


Közműellátó üzem	Termikus technológia	5.	P82, P83, P85, P86, P87, P88
Szükség áramforrás	Áramtermelés	11.	P84

IV. A határozat rendelkező részének 26. oldalán szereplő „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „A telephely üzemei, az üzemekben alkalmazott technológiák és azok sorszáma, valamint a légszennyező pontforrások jele:” alfejezet FinDreams Gyártócsarnokra vonatkozó 4. ábra helyébe az alábbi kerül:

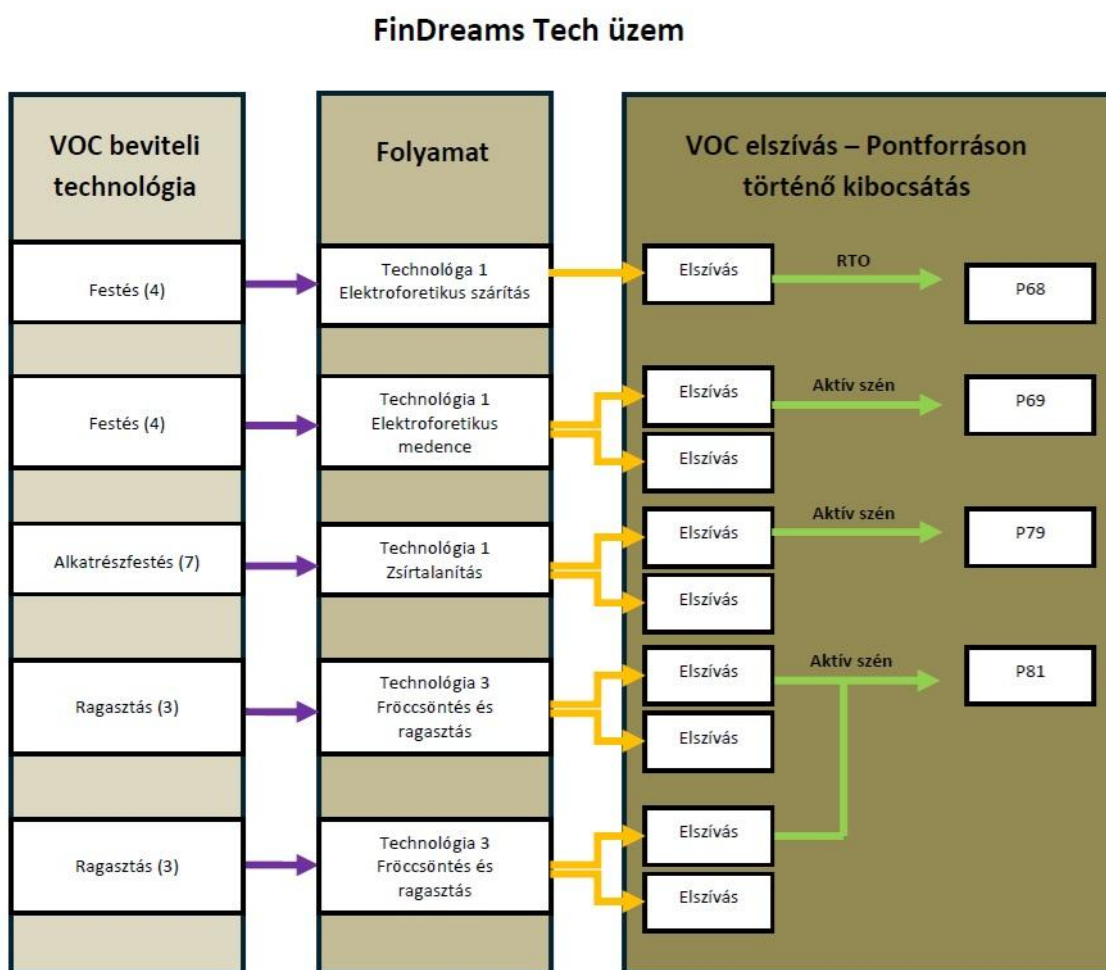

V. A határozat rendelkező részének 27. oldalán szereplő „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „A telephely üzemei, az üzemekben alkalmazott technológiák és azok sorszáma, valamint a légszennyező pontforrások jele:” alfejezet Összeszerelő üzemre vonatkozó 5. ábra helyébe az alábbi kerül:

Összeszerelő üzem

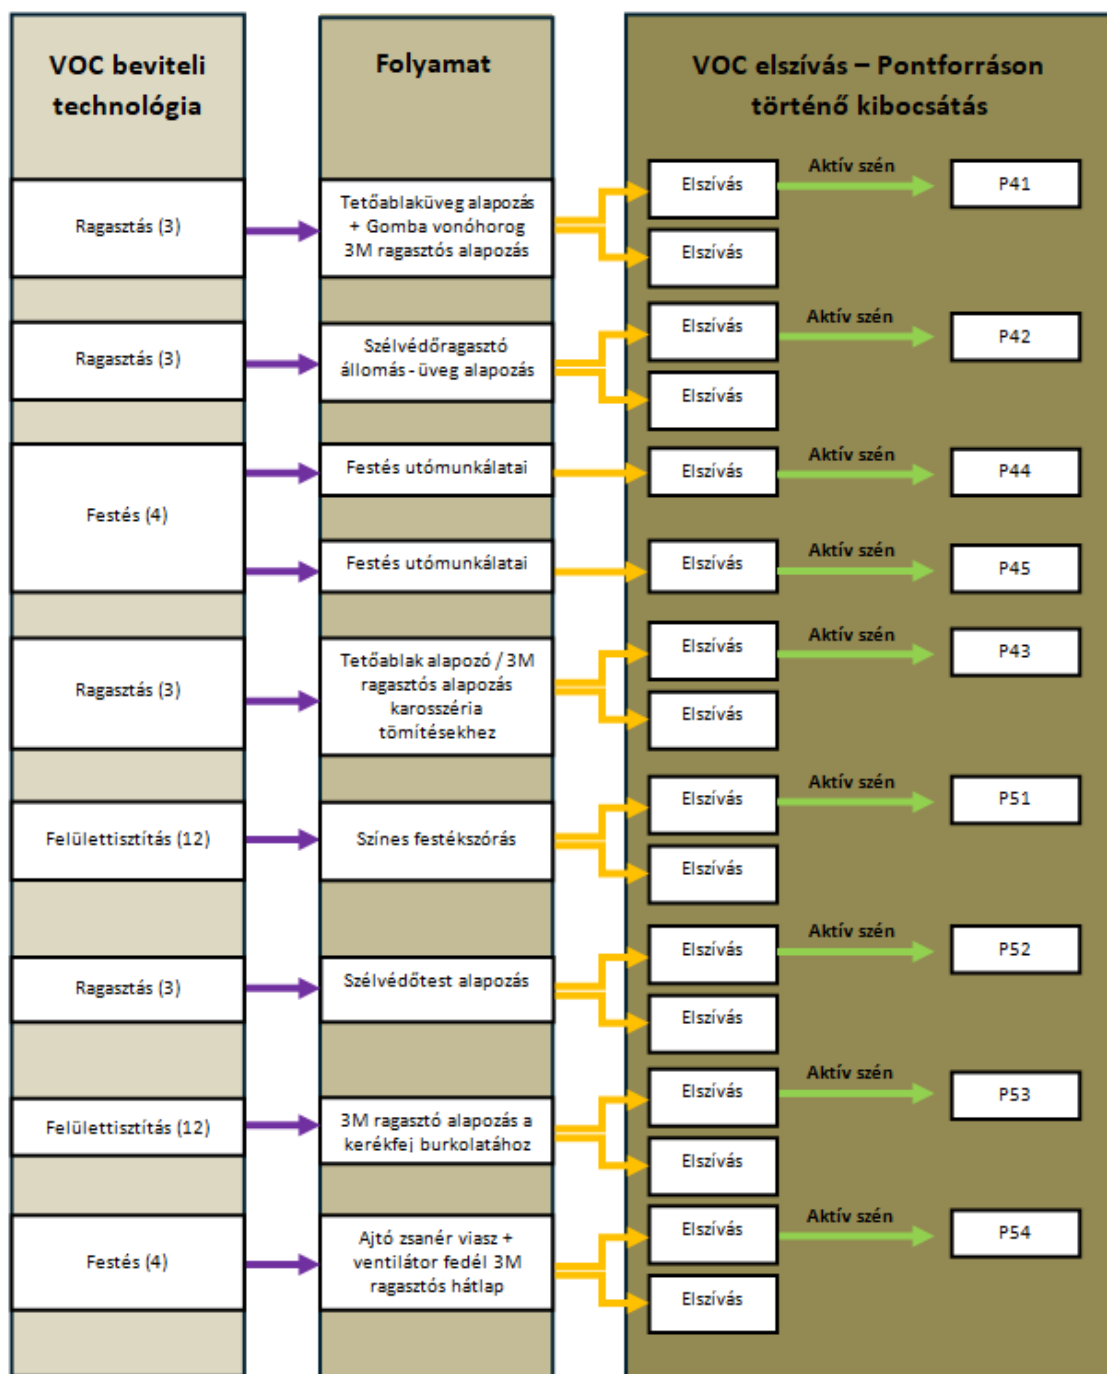

VI. A határozat rendelkező részének 27-30. oldalán szereplő „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „A telephely légszennyező technológiái, a hozzájuk kapcsolódó pontforrások és a kibocsátott légszennyező anyagok.” Összeszerelő üzemre vonatkozó táblázat helyébe az alábbi kerül:

Üzem	Technológia	Pontforrás	Pontforrás neve	Légszennyező anyagok
------	-------------	------------	-----------------	----------------------

Összeszerelő üzem	Ragasztás (3)	P41	Üvegragasztás	VOC
		P42	Háromszög ablak alapozó kidobó kürtő	
		P43	3M öntapadó alapozó belső szárny sarokburkolathoz	
		P52	Hátsó szélvédő aljzat alapozó + A oszlop aljzat alapozó	
	Festés (4)	P44	Festés javítás berendezés kidobó kürtő 1.	VOC, szilárd anyag
		P45	Festés javítás berendezés kidobó kürtő 2.	
		P54	Ajtópántzanér viaszoló kidobó kürtő	VOC
	Felülettisztítás (12)	P51	Ajtó tömítés kidobó kürtő	VOC
		P53	3M öntapadós alapozó ürítő kerékagy díszburkolat	
	Próbajáratás (6)	P46	fékpád kidobó kürtő 1	CO, NO _x ,
		P47	fékpád kidobó kürtő 2	
		P48	fékpád kidobó kürtő 3	
		P49	futómű beállítás kidobó kürtő	
		P50	kipufogógáz ellenőrző kidobó kürtő	

VII.A határozat rendelkező részének 27-30. oldalán szereplő „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „A telephely légszennyező technológiái, a hozzájuk kapcsolódó pontforrások és a kibocsátott légszennyező anyagok:” FinDreams Tech üzemekre vonatkozó táblázat helyébe az alábbi kerül:

Üzem	Technológia	Pontforrás	Pontforrás neve	Légszennyező anyagok
FinDreams Tech üzemek	Festés (4)	P68	FD1 elektroforézis szárító	VOC, CO, NO _x , SO ₂ , szilárd anyag
		P69	FD1 elektroforézis medence	VOC
	Hegesztés (1)	P70	FD1 hegesztés kidobó kürtő 1.	CO, NO _x , szilárd anyag
		P71	FD1 hegesztés kidobó kürtő 2.	
		P72	FD1 hegesztés kidobó kürtő 3	
	Termikus technológia (5)	P73	FD1 forróvízes kazán kidobó kürtő	CO, NO _x , SO ₂ , szilárd anyag
		P74	FD1 Elektroforézis szárító 1.	
		P75	FD1 Elektroforézis szárító 2.	
		P76	FD1 porfestés szárítás 1	
		P77	FD1 porfestés szárítás 2	
	Alkatrész festés (7)	P78	FD1 porfestés kürtő	szilárd anyag
		P79	FD1 zsírtalanítás felületkezelés kidobó kürtő	VOC
	Forrasztás (10)	P80	FD3 forrasztás kidobó kürtő	CO, szilárd anyag
	Ragasztás (3)	P81	FD3 fröccsöntés kidobó kürtő	VOC

VIII. A határozat rendelkező részének 31-32. oldalán szereplő „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „VOC anyagokat kibocsátó pontforrások adatai:” táblázat helyébe az alábbi kerül:

Pont-forrás	Leválasztás	Leválasztás hatás-foka [%]	Töltet mennyiség [kg]	Csere gyakoriság [hónap]	Pont-forrás magasság [m]	Pontforrás átmérő [m]	Térfogat-áram [m ³ /h]
P21	aktívszén	30	ÜZLETI TITKOT TARTALMAZ		29	0,8	28 000
P22	aktívszén	30			29	1,2	36 300
P23	aktívszén	30			29	2	112 600
P24	aktívszén	30			29	0,8	16 000
P25	aktívszén	30			29	1,9	36 300
P26	aktívszén	30			29	1,5	64 200
P27	aktívszén	30			29	1,5	64 200
P28	aktívszén	30			29	1,8	90 700
P29	aktívszén	30			29	1,8	90 700
P30	aktívszén	30			28	0,7	14 000
P31	RTO	98			31	1,6	73 900
P32	Zeolit kerék+RTO	91,14			31,5	1,6	79 597
P33	Zeolit kerék+RTO	91,14			31,5	1,6	79 597
P34	Zeolit kerék+RTO	91,14			31,5	1,6	79 597
P35	Zeolit kerék+RTO	91,14			31,5	1,6	79 597
P41	aktívszén	30			19,46	0,95	24 000
P42	aktívszén	50			20,06	1,0	25 000
P43	aktívszén	30			19,46	0,95	34 000
P44	aktívszén	30			18,83	1,2*1,2	70 000
P45	aktívszén	30			18,83	1,2*1,2	70 000
P51	aktívszén	30			17,43	0,55	11 000
P52	aktívszén	50			18,31	0,55	12 000
P53	aktívszén	30			17,46	0,55	11 000
P54	aktívszén	30			18,77	0,95	44 000
P55	Zeolit kerék+RTO	91,14			29	2,8*1,7	165 107
P62	Száraz szűrés (szűrőzsákok) + aktív szén	70			23	1,3	50 000
P63	Vízpermetezés + száraz szűrés (szűrőzsákok) + aktív szén	91			23	1,3	80 000
P64	Száraz szűrés (szűrőzsákok) + aktív szén	40			23	1,3	48 000

P68	RTO	98	üzemi ártalmatlan	19	0,4	6 000
P69	Mosásos leválasztó + aktív szén	30		19	0,55	10 000
P79	Mosásos leválasztó + aktív szén	85		20,4	0,55	10 000
P81	Zuhany torony + száraz szűrés + aktív szén	80		16	0,8	33 000

IX. A határozat rendelkező részének 35. oldalán szereplő „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „A légszennyező pontforrásokon kibocsátott rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok:” alfejezet helyébe az alábbi kerül:

Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet (a továbbiakban: 26/2014. (III. 25.) VM rendelet) 4. melléklet 2. pontja alapján a figyelmeztető mondatok és azok jelentése:

H341 = Feltételezhetően genetikai károsodást okozhat.

H350 = Rákot okozhat.

H351 = Feltehetően rákot okoz.

H360D = Károsíthatja a születendő gyermeket.

H360F = Károsíthatja a termékenységet.

Pontforrás	Anyagnév	Mutagén	Rákkeltő	Reprodukciót károsító
P28	Izobutil-metil-ke-ton		H351	
	nafta (kőolaj), könnyű, hidokrakkolással		H351	
P29	Izobutil-metil-ke-ton		H351	
	nafta (kőolaj), könnyű, hidokrakkolással		H351	
P44	Izobutil-metil-ke-ton		H351	
	nafta (kőolaj), könnyű, hidokrakkolással		H351	
P45	Izobutil-metil-ke-ton		H351	
	nafta (kőolaj), könnyű, hidokrakkolással		H351	
P55	Naftalin		H351	
P62	Acetaldehid	H341	H350	
P64	Acetaldehid	H341	H350	
P68	Izobutil-metil-ke-ton		H351	
	Bisphenol A			H360F
P69	Izobutil-metil-ke-ton		H351	
	Bisphenol A			H360F
P81	Izobutil-metil-ke-ton		H351	
	Fenol	H341		
P31	Formaldehid	H341	H350	

P32	Formaldehid	H341	H350	
P33	Formaldehid	H341	H350	
P34	Formaldehid	H341	H350	
P35	Formaldehid	H341	H350	
P55	Formaldehid	H341	H350	
P41	Hexametilén-diizocianát, oligomerek		*	
P42	Hexametilén-diizocianát, oligomerek		*	
P43	Hexametilén-diizocianát, oligomerek		*	
P52	Hexametilén-diizocianát, oligomerek		*	
P41	Dibutil-ón-dilaurát	H341		H360D-R H360F-R
P42	Dibutil-ón-dilaurát	H341		H360D-R H360F-R
P43	Dibutil-ón-dilaurát	H341		H360D-R H360F-R
P52	Dibutil-ón-dilaurát	H341		H360D-R H360F-R
Az egy év alatt kibocsátott rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok összesen: 250,57 kg.				

* A hexametilén-diizocianát, oligomerek a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) által a rákkeltő kockázatok bizonyítottsága alapján az alábbi csoportba sorolható:


- 3. csoport: Nem sorolható be rákkeltőként

Jelenleg nincs elegendő adat az emberi vagy állatkísérletekben a rákkeltő hatás megállapítására (IARC megfogalmazás alapján).

A hexametilén-diizocianát, oligomerek hatásszintje a vonatkozó jogszabályban nevesített 2,4-toluol-diizocianáthoz képest mérsékeltebb, a környezeti és humán kockázata jelentősen alacsonyabb, rákkeltő hatást – szakirodalmi adatok alapján – egyértelműen nem igazoltak tudományosan, ezért a 2,4-toluol-diizocianátnál veszélyesebb kategóriába sorolás nem indokolt. Az elővigyázatosság elvét szem előtt tartva, a biztonság érdekében konzervatív megközelítéssel a hexametilén-diizocianát, oligomerek C osztályba történő besorolását elfogadja a környezetvédelmi hatóság, mivel a rendelkezésre álló adatok alapján hatásában a környezeti és a humán kockázatok tekintve kedvezőbb tulajdonságú, kevésbé kockázatos, mint a monomer forma, vagy aromás társaik.

X. A határozat rendelkező részének 36. oldalán szereplő „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „Előzetes oldószermérleg” alfejezet helyébe az alábbi kerül:

Előzetes oldószermérleg

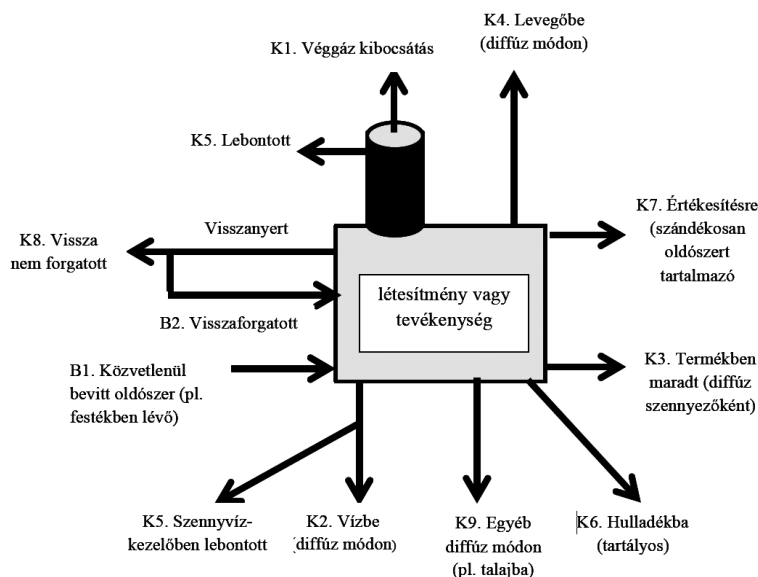

1. ábra: Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló VM rendelet 5. számú melléklete szerinti fogalom meghatározások

5. számú melléklet 3.4.1. pont: Azokra a tevékenységekre, amelyekre a környezetvédelmi hatóság a 2. vagy a 3. melléklet szerinti teljes VOC kibocsátási határértéket állapít meg, a tényleges teljes VOC kibocsátást a következő egyenlettel kell kiszámítani: $E = F + K1$

5. számú melléklet 3.3.1. pont: A VOC diffúz kibocsátást a következő egyenletek egyike szerint kell kiszámítani: $F = B1 - K1 - K5 - K6 - K7 - K8$ vagy $F = K2 + K3 + K4 + K9$

Oldószeres felületkezelési technológia (STS-technológia) oldószermérlege:

Festőüzem előzetes oldószermérlege*											
B1	B2	B	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
194,396	0	194,396	9,130	0,285	0	0,339	127,816	56,826	0	0	0
Lökhárító gyártó üzem előzetes oldószermérlege*											
B1	B2	B	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
26,659	2,019	28,679	1,683	0,041	0	0,443	0,020	7,174	0	0	0
FinDreams Tech 1 üzem előzetes oldószermérlege*											
B1	B2	B	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
4,569	0	4,569	0,265	0,014	0	0,072	3,309	0,906	0	0	0
Összeszerelő üzem előzetes oldószermérlege*											
B1	B2	B	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
3,187	0	3,187	1,452	0	0	0,669	0	1,065	0	0	0

*Az értékek kg/h mértékegységben vannak megadva.

Üzem neve	Összesített előzetes oldószermérleg (STS-technológia)				
	B1 [t/év]**	B1 [kg/h]	B2 [kg/h]	B [kg/h]	E [kg/h]
Festőüzem	1 020,58	194,396	0	194,396	9,754
Lökhárító gyártó üzem	139,96	26,66	2,019	28,572	2,166
FinDreams Tech 1 üzem	23,99	4,569	0	4,569	0,353
Összeszerelő üzem	16,73	3,187	0	3,187	2,122

Összesen:	1 201,26	228,812	2,019	230,832	14,396
------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	---------------

**A munkaórák száma: 5 250 h

A tényleges teljes VOC kibocsátás: $E = F + K1 + K2 + K3 + K4 + K9 = 14,247 \text{ kg/h}$

A telephely STS-technológiájának éves oldószer felhasználása (közvetlenül bevitt oldószer): **B1=1 201,26 t**

Évente gyártott autók száma: 300 000 db

A festendő felület: $A = 115,5 \text{ m}^2/\text{gépkocsi}$

A járművek bevonatolásából származó összes VOC-kibocsátásra vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szint (BAT-AEL) $2,20 \text{ g VOC/m}^2$.

Teljes telephelyre vonatkoztatott, oldószer felhasználással járó technológia (STS-technológia és attól eltérő folyamatok) összesített oldószermérlege:

Festőüzem előzetes oldószermérlege*											
B1	B2	B	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
194,396	0	194,396	9,130	0,285	0	0,339	127,816	56,826	0	0	0
Lökhárító gyártó üzem előzetes oldószermérlege*											
B1	B2	B	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
29,674	2,019	31,694	2,463	0,041	0	1,015	0,020	8,837	0	0	0
FinDreams Tech 1 és 3 üzem előzetes oldószermérlege*											
B1	B2	B	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
5,369	0	5,369	0,393	0,014	0	0,232	3,309	1,418	0	0	0
Összeszerelő üzem előzetes oldószermérlege*											
B1	B2	B	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
3,187	0	3,187	1,452	0	0	0,669	0	1,065	0	0	0

*Az értékek kg/h mértékegységben vannak megadva.

Üzem neve	Összesített előzetes oldószermérleg (STS-technológia)				
	B1 [t/év]**	B1 [kg/h]	B2 [kg/h]	B [kg/h]	E [kg/h]
Festőüzem	1 020,58	194,396	0	194,396	9,754
Lökhárító gyártó üzem	155,79	29,674	2,019	31,694	3,518
FinDreams Tech 1 üzem	28,19	5,369	0	5,369	0,641
Összeszerelő üzem	16,73	3,187	0	3,187	2,122
Összesen:	1 221,29	232,627	2,019	234,646	16,036

**A munkaórák száma: 5 250 h

A tényleges teljes VOC kibocsátás: $E = F + K1 + K2 + K3 + K4 + K9 = 14,247 \text{ kg/h}$

A telephely STS-technológiájának éves oldószer felhasználása (közvetlenül bevitt oldószer): **B1=1 221,29 t**

Évente gyártott autók száma: 300 000 db

A festendő felület: $A = 115,5 \text{ m}^2/\text{gépkocsi}$

A járművek bevonatolásából származó összes VOC-kibocsátásra vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szint (BAT-AEL) $2,45 \text{ g VOC/m}^2$.

XI. A határozat rendelkező részének 4-22. oldalán szereplő *A LÉTESÍTMÉNY ÉS A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI*” fejezet „A telephelyi technológia ismertetése” alfejezetének „Az egyes üzemegységek működésének megkezdésére, valamint a próbaüzemre vonatkozó szakaszolás” pont alatti táblázata helyébe az alábbi kerül:

Az egyes üzemegységek működésének megkezdésére, valamint a próbaüzemre vonatkozó szakaszolás:

Szakasz	Próbaüzem kezdete	Próbaüzem tervezett vége	Gyártástechnológiai létesítmények (kapcsolódó pontforrások)	Kapcsolódó létesítmények
I.	2026. 06. 15.	2026. 12. 15.		Hulladéktároló 2.
	–	–		Veszélyes anyag tároló 3.
	2026. 08. 15.	2027. 02. 15.		Veszélyes hulladék tároló 5.
				Tűzivíz tároló medence
				Próbapálya
			Összeszerelő üzem – kizárólag elektromos (EV) járművek gyártási lépései (P41, P42, P43, P44, P45, P51, P52, P53, P54)	
II.	2026. 08. 30.	2027. 02. 28.	Szennyvízkezelő rendszer	Közműellátó épület 2. (P82, P83, P85, P86, P87, P88)
	–	–	Logisztikai raktár – Összeszerelő üzem	Veszélyes anyag tároló 1-2.
	2026. 10. 30.	2027. 04. 30.		Veszélyes hulladék tároló 4., 6.
				Létesítményi tűzoltó állomás
				Autómosó
			Hegesztőüzem 1. (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P10)	
			Présüzem	
			Festőüzem (összes kapcsolódó pontforrás, vagyis P21-P39)	
			KD 1	
			KD 2	
			Kiszállítási központi logisztika	
			Szükségáramforrás (P84)	
				Közműellátó épület 1.
III.	2026. 10. 30.	2027. 04. 30.		Hulladéktároló 1.
	–	–		
	2026. 12. 30.	2027. 06. 30.	FinDreams Gyártócsarnok 1.	
			- Hegesztés:	
			- Áramlási csatornás hegesztősor: 1 egység	
			- 6 állomásos első alvázkeret hegesztősor: 3 egység	
			- Robot ponthegeztő munkaállomás: 2 egység	
			- H-típusú hegesztő munkaállomás: 2 egység	
			- Forgó munkaállomás: 5 egység	
			- 1 fixpontú hegesztőgép sor	
			- Összeszerelő és préselő gép (2 egység)	
			- Elektroforézis (1 egység)	
			- Nyersanyagraktár – földszinti tárolás	
			- Készaru raktár – földszinti tárolás (P68, P69, P71, P72, P73, P74, P75, P79)	
			FinDreams Gyártócsarnok 2.	
			- Fék műhely: 1-1 sor az első és hátsó fékrendszerek összeszerelésére	

			- A multimédia termékek számára fenntartott területet ideiglenesen nem veszik használatba.) - Nyersanyagraktár – földszinti tárolás - Készáru raktár – földszinti tárolás
			FinDreams Gyártócsamok 3.
			- Fröccsöntés - Léghkondicionáló egységeinek gyártása és a rendszer összeszerelése- - HVAC összeszerelő sor - Nyersanyagraktár – földszinti tárolás - Készáru raktár – földszinti tárolás
			(P80 P81)
			Értékesítés utáni alkatrész raktár
			Akkumulátor tároló
IV.	2027. 01. 01.	2027. 06. 30.	FinDreams Gyártócsamok 1.
	–	–	- Hegesztés:
	2027. 03. 01.	2027. 08. 30.	- 6 állomásos első alvázkeret hegesztősor (3 egység) - 6 állomásos csőgerenda hegesztősor: 1 egység - 1 fixpontú hegesztőgép sor - Préselés - Porszórás - Nyersanyagraktár – intelligens tárolás - Készáru raktár – intelligens tárolás
			(P70, P76, P77, P78)
			FinDreams Gyártócsamok 2.
			- Fék műhely: 1-1 sor az első és hátsó fékrendszerek összeszerelésére. - A multimédia termékek számára fenntartott területet ideiglenesen nem veszik használatba. - Nyersanyagraktár – intelligens tárolás - Készáru raktár – intelligens tárolás
			FinDreams Gyártócsamok 3.
			- Léghkondicionáló egységeinek gyártása és a rendszer összeszerelése: kiegészítő egységek - formázó- és csővég-alakító gépek, krimpelőgép, préselőgép, forrasztó, szelepmag-illesztő gép - HVAC összeszerelő sor - Nyersanyagraktár – intelligens tárolás - Készáru raktár – intelligens tárolás
V.	2027. 04. 30.	2027. 10. 30.	Összeszerelő üzem – plug-in hibrid (PHEV)
	–	–	járművek gyártási lépései
	2027. 06. 30.	2027. 12. 30.	(P46 P47 P48 P49 P50)
			Hegesztőüzem 2.
			(P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20)
			Könnnyűszerkezet üzem (P67)
			Üzemanyag töltőállomás
VI.	2027. 06. 30.	2027. 12. 30.	Lökhárító gyártó üzem (összes kapcsolódó pontforrás, vagyis P55-P66 és P89)
	–	–	
	2027. 08. 30.	2028. 02. 28.	

XII. A határozat rendelkező részének 72-98. oldalán szereplő „ELŐÍRÁSOK” fejezet felsorolt előírás pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

Jelentéstétel:

17. A beruházási területen minden egyes létesítendő/létesülő/meglévő szerves oldószert felhasználó technológia és kapcsolódó légszennyező pontforrás vonatkozásában – beleértve az STS-folyamatokat és az azoktól eltérő eljárásokat is – aktualizálni kell az oldószermérlegeket a közúti gépjármű-gyártó üzemre vonatkozóan, úgy hogy a határértékek megállapítása a vonatkozó jogszabályban rögzített oldószert-felhasználási küszöbértékekre tekintettel meghatározhatóak legyenek technológiánként/tevékenységekként.

Határidő: folyamatosan a tervezés során, valamint a technológia kivitelezésével kapcsolatos ismeretek mellett bekövetkező változtatások esetén, továbbá az emisszió mérési eredményeket felhasználva.

Erőforrás felhasználása

26. Szerves oldószerekkel történő felületkezelés (STS) technológia esetén energiahatékonyság szempontjából az Európai Bizottság 2020/2009 végrehajtási határozat BAT 19. pont 3. táblázata alapján meghatározott, fajlagos energiafogyasztás BAT-hoz kapcsolódó környezeti teljesítményszinteknek (BAT-AEPL), vízfelhasználás és szennyvízképződés szempontjából a BAT 20. pont 4. táblázat alapján meghatározott BAT-AEPL szinteknek kell megfelelni:

Erőforrás	Szektor	Terméktípus	BAT-AEPL [éves átlag]
Fajlagos energiafogyasztás (Σ gáz, villamos energia)	Járművek bevonatolása	Személygépkocsi	1,0 MWh/bevont jármű
Fajlagos vízfogyasztás			0,5-1,3 m ³ /bevont jármű

Levegőtisztaság-védelem

- 34/a. A P23, P41-P43, P52 és P81 jelű pontforrásokra megállapított technológiai kibocsátási határérték az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló VM rendelet 2. melléklet 16. pontja alapján került meghatározásra.

3. számú technológia: Ragasztás				
Légszennyező anyag	Pontforrás	Küszöbérték (oldószer- felhasználás) [t/év]	VOC véggáz kibocsátási határérték [mg/m ³]	VOC diffúz kibocsátás határérték
VOC	P23, P41- P43, P52, P81	5-15	50 mgC/Nm ³ véggáz	0,25 * oldószer
		>15	50 mgC/Nm ³ véggáz	0,20 * oldószer
A kibocsátási határértékek fizikai normálállapotú (273,15 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású), véggáz égetés esetén fizikai normálállapotú és száraz véggázra vonatkoznak.				

34/b. A P51 és P53 jelű pontforrásokra megállapított technológiai kibocsátási határérték az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló VM rendelet 2. melléklet 5. pontja alapján került meghatározásra.

12. számú technológia: Felülettisztítás				
Légszennyező anyag	Pontforrás	Küszöbérték (oldószer-felhasználás) [t/év]	VOC véggáz kibocsátási határérték [mg/m ³]	VOC diffúz kibocsátás határérték
VOC	P51, P53	2-10	75 mgC/Nm ³ véggáz	0,20 * oldószer
		>10	75 mgC/Nm ³ véggáz	0,15 * oldószer
A kibocsátási határértékek fizikai normálállapotú (273,15 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású), véggáz égetés esetén fizikai normálállapotú és száraz véggázra vonatkoznak.				

35/a. A P21, P24, P26-P35, P44-P45, P54, P55, P63, P68-P69 és a P78-P79 jelű pontforrások esetében az Európai Bizottság 2020/2009 végrehajtási határozatának BAT 24. pont 7. táblázata alapján a járművek bevonatolásából származó összes VOC-kibocsátásra vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintnek (BAT-AEL) kell megfelelni:

4. számú technológia: Festés 7. számú technológia: Alkatrészfestés		
Paraméter	Mértékegység	BAT-AEL (éves átlag)
Az oldószer anyagmérlege alapján számított összes VOC-kibocsátás	g VOC/m ² felület	8

35/b. A próbaüzemi szakaszok felfutásának idejére a P21, P24, P26-P35, P44-P45, P54, P55, P63, P68-P69 és P78-P79 jelű pontforrásokra megállapított technológiai kibocsátási határérték az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló VM rendelet 2. melléklet 6. pontja alapján került meghatározásra 15 tonna alatti, technológiában teljes telephelyre vonatkozó oldószer-felhasználás esetében. Továbbá oldószer-felhasználási küszöbértéktől függetlenül érvényesek a VOC véggáz kibocsátási határértékek a VOC-kibocsátásra vonatkozó BAT-AEL kibocsátási szint érvényesülése mellett.

4. számú technológia: Festés 7. számú technológia: Alkatrészfestés				
Légszennyező anyag	Pontforrás	Küszöbérték (oldószer-felhasználás) [t/év]	VOC véggáz kibocsátási határérték [mg/m ³]	VOC diffúz kibocsátás határérték
VOC	P21, P24, P26-P35, P44-P45, P54, P55, P63, P68-P69, P78-P79	0,5-15	50 mgC/Nm ³ véggáz	0,25 * oldószer
A kibocsátási határértékek fizikai normálállapotú (273,15 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású), véggáz égetés esetén fizikai normálállapotú és száraz véggázra vonatkoznak.				

38. A P62 jelű pontforrásra megállapított technológiai kibocsátási határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.3.1. táblázata és az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló VM rendelet 4. számú melléklete alapján történt.

8. számú technológia: fröccsöntés				
Légszennyező anyag	Forrás	Tömegáram [kg/h]	Osztály	Határérték [mg/m³]
Toluol	P62	3 kg/h vagy ennél nagyobb	C	150
Butil-acetát				
Undekán				
Etil-benzol				
Sztirol				
Acetaldehid		rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok, kibocsátási határértékeik külön táblázatban vannak		
A légszennyezőanyag koncentrációra meghatározott kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.				
Szerves anyagok esetén az ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértékeket				

- 44/a. A P28, P29, P41, P42, P43, P44, P45, P52, P55, P62, P64, P68, P69, P81, P31-P35 és P55 pontforrásokra megállapított technológiai kibocsátási határérték az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló VM rendelet egyes rákkeltő, mutagén, vagy reprodukciót károsító anyagokra vonatkozó 4. számú melléklete alapján került meghatározásra.

Légszennyező anyag	Pontforrás	Osztály	Tömegáram [g/h]	Határérték [mg/m ³]
Izobutil-metil-ke-ton	P28, P29,	C	2,5 vagy ennél	1

nafta (kőolaj), könnyű, hidrokrakkolással	P44, P45		nagyobb	
Naftalin	P55			
Acetaldehyd	P62, P64	B	1,5 vagy ennél nagyobb	0,5
Izobutil-metil-ke-ton	P68,69	C	2,5 vagy ennél nagyobb	1
Bisphenol A		A*	2,5 vagy ennél nagyobb	1
Izobutil-metil-ke-ton	P81	B	1,5 vagy ennél nagyobb	0,5
Fenol		C*	0,15 vagy ennél nagyobb	0,05
Formaldehid	P31-P35, P55	-	a 12,5 g/h tömegáramot nem lépheti túl	az 5 mg/m³ értéket nem lépheti túl
Hexametilén-diizocianát, oligomerek	P41-P43, P52	C	2,5 vagy ennél nagyobb	1
Dibutil-ón-dilaurát	P41-P43, P52	A	0,15 vagy ennél nagyobb	0,05

*4. melléklet 4-5. pont

A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású véggázra vonatkoznak.

A saját osztályra vonatkozó határértékeket önmagában is meg kell tartani. Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén a kibocsátás határérték:

Osztály	Légszennyező anyag tömegárama [g/h]	Kibocsátási határérték [mg/m ³]
A	0,15 vagy ennél nagyobb	0,05
B	1,5 vagy ennél nagyobb	0,5
C	2,5 vagy ennél nagyobb	1

- A és B osztály összesen: 0,5 mg/m³.
- A és C vagy B és C vagy A és B és C osztály összesen: 1 mg/m³.

44/b. Ha a kibocsátási érték arányos erőfeszítéssel nem teljesíthető, a kibocsátást egyedi esetekben korlátozni kell, figyelembe véve a 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 3. §-ban meghatározott kibocsátásminimalizálási követelményt.

XIII. A határozat rendelkező részének 72-98. oldalán szereplő „ELŐÍRÁSOK” fejezet 57. előírás pontja helyébe az alábbi lép:

A próbaüzemmel kapcsolatos előírások:

57/a. A létesítendő tevékenységekhez kapcsolódó légszennyező pontforrások légszennyező anyag kibocsátását a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendeletnek megfelelő

akkreditált méréssel meg kell határozni az üzemépület használatba vételét megelőzően.

- 57/b. Az emisszió mérés vonatkozásában igazolni kell – a bizalmas adatok titkosított kezelése mellett – a mérőszervezettel kötött megbízási szerződés rendelkezésre állását, azt meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.

Határidő: legkésőbb a próbaüzem megkezdésének bejelentésekor.

- 57/c. Amennyiben az emisszió mérést végző mérőszervezet személyében változás áll be, **a tudomást szerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés megszűnését megelőző 30 nappal be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságra**, megjelölve a mérési tevékenység biztosítása érdekében a mérést továbbfolytató, szerződéssel megbízott mérőszervezet.

- 57/d. A légszennyező pontforrások akkreditált emisszió mérésének feltétele a szabványos mérőhelyek kialakítása, amit a próbaüzem megkezdésének bejelentéséig el kell készíteni és azt igazolni kell.

Határidő: legkésőbb a próbaüzem megkezdésének bejelentésekor.

- 57/e. A pontforrásokon a megfelelő áramlási viszonyok kialakítása miatt az érvényes, vonatkozó szabványban előírt minimálisan szükséges egyenes szakaszok kialakítását biztosítani kell, azokat a próbaüzem megkezdésének bejelentéséig ki kell építeni.

- 57/f. A próbaüzem során a pontforrások által kibocsátott légszennyező anyagok akkreditált méréssel történő meghatározásának feltételeit biztosítani kell.

XIV. A határozat rendelkező részének 72-98. oldalán szereplő „ELŐÍRÁSOK” fejezet 76. előírás pontja helyébe az alábbi lép:

Környezeti levegőminőség (immisszió) mérésére vonatkozó előírások:

Próbaüzemre vonatkozóan:

- 76/a. **A próbaüzem megkezdésének és folytatásának feltétele az immissziós mérőhálózat folyamatos, az egységes környezethasználati engedélyben meghatározott helyszíneken történő működtetése.**
- 76/b. A továbbiakban, a negyedévente ismétlődő mérésekről (M1, M2, M3, M4, F) készült mérési jegyzőkönyvet meg kell megküldeni a környezetvédelmi hatósághoz a ciklus befejezését követő **60 napon belül**.
- 76/c. **A 2026. évi I. negyedéves mérések jegyzőkönyveit legkésőbb 2026. július 31-ig és a II. negyedéves mérések jegyzőkönyveit legkésőbb 2026. augusztus 31-ig meg kell küldeni a hatósághoz.**
- 76/d. Az immisszió mérés vonatkozásában igazolni kell – a bizalmas adatok titkosított kezelése mellett – a mérőszervezettel kötött megbízási szerződés rendelkezésre állását, azt meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.
- Határidő: legkésőbb a próbaüzem megkezdésének bejelentésekor.**
- 76/e. A fixen telepített, folyamatosan működő automata mérőállomás (FA) kiépítéséig a próbaüzem idejére – mindaddig amíg az első üzemszerű működése megkezdődik – a fix ponton (F) mobil mérőállomással kell teljesíteni a folyamatos immisszió mérési kötelezettséget.

Általános:

- 76/f. A tevékenység során az üzem környezeti levegőre gyakorolt hatásait folyamatosan monitorozni kell abból a célból, hogy annak rövid- közép- és hosszútávú hatásai nyomon követhetők és prognosztizálhatóak lehessenek, lehetővé téve az esetlegesen szükséges beavatkozások kellő időben történő tervezését és megvalósítását, megelőzve ezzel a határértéket meghaladó

légszennyezettség kialakulását, a levegőterheltségi szint növekedését, és alapot képezve az elérhető legjobb technikának való megfelelés folyamatos ellenőrzésére.

- 76/g. Az egyes próbaüzemi szakaszok megkezdése és folytatása, valamint a telephelyi tevékenység üzemszerű működésének megkezdése és folytatása kizárólag folyamatos környezeti levegőminőség monitorozására alkalmas immisszió mérési rendszer biztosítása mellett végezhető.
- 76/h. Az immissziós mérőhálózatot biztosító automata mérőállomás (FA) – illetve annak kiépítéséig a fix ponton lévő mobil mérőállomás (F) – esetében folyamatosan, valamint a mobil pontok (M1, M2, M3, M4) esetében felváltva folyamatosan kell a méréseket elvégezni.
- 76/i. A mérési jegyzőkönyvet a mérési ciklus lezárása után a bázismérésekről (M1, M2, M3, M4, F) meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságra.
A továbbiakban 2026. év III. negyedétől kezdődően, a negyedévente ismétlődő mérésekről (M1, M2, M3, M4, F) készült mérési jegyzőkönyvet meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére a ciklus befejezését követő **60 napon belül**.
- 76/j. Amennyiben a környezeti levegőminőség monitoring tevékenységét végző mérőszervezet személyében változás áll be, **a tudomást szerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés megszűnését megelőző 30 nappal be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságra**, megjelölve a folyamatos monitoring tevékenység biztosítása érdekében a mérést továbbfolytató, szerződéssel megbízott mérőszervezet.
- 76/k. **Bármely üzem üzemszerű működését csak a fixen telepített automata légszennyezettségi mérőállomás (FA) üzembe helyezését követően lehet elkezdni.**

XV. A határozat rendelkező részének 72-98. oldalán szereplő „ELŐÍRÁSOK” fejezet 81. előírás pontja helyébe az alábbi lép:

- 81/a. Az immissziós mérőállomások (M1, M2, M3, M4, F/FA) esetében biztosítani kell a mért adatok folyamatos nyilvánossá tételét egy szabad elérésű online felületen keresztül.
Határidő: legkésőbb a próbaüzem megkezdésének bejelentésekor.
- 81/b. A nyilvános tájékoztatási online felület helyét, annak elérhetőségét írásban közölni kell a környezetvédelmi hatósággal, valamint azzal egyidőben helyben a lakosságot is tájékoztatni kell (médiában, közösségi médiában, helyben szokásos módon).
Határidő: legkésőbb a próbaüzem megkezdésének bejelentésekor.
- 81/c. A nyers adatokhoz való online hozzáférést, a validálást megelőzően (validálás nélkül), biztosítani kell a környezetvédelmi hatóság részére folyamatosan, annak módját, elérhetőségét írásban közölni kell a környezetvédelmi hatósággal.
Határidő: legkésőbb a próbaüzem megkezdésének bejelentésekor.

XVI. A határozat rendelkező részének 72-98. oldalán szereplő „ELŐÍRÁSOK” fejezet 82. előírás pontja helyébe az alábbi lép:

- 82/a. A fixponton (F) elvégzendő alapállapot mérésről időpontokat és helyet megállapító dokumentációt kell készíteni és beküldeni a környezetvédelmi hatóságra. A mérés paramétereinek (mért komponensek, mérési eljárások,

időtartamok, stb.) meg kell egyeznie a bázismérések (M1, M2, M3, M4) paramétereivel.

Határidő: a 2026. III. negyedévi mérési ciklus megkezdése

- 82/b. A fixen telepített, folyamatosan működő automata mérőállomás (FA) kialakításáig az ideiglenesen telepített mobil mérőrendszernek szintén biztosítania kell a folyamatos mérést. A két kiviteli megoldás közötti folytonos adatsorok rendelkezésre állása érdekében úgy kell a mérést végezni, hogy annak a folytonossága fennálljon és a vizsgálati eredményekből nyert adatok összevethetők legyenek.
- 82/c. A fixen telepített, folyamatosan működő automata légszennyezettségi mérőállomás (FA) tervezését, engedélyeztetését és kivitelezését bármely üzemszerű működésének megkezdése előtt el kell végezni.
- 82/d. A fixen telepített, folyamatosan működő automata légszennyezettségi mérőállomás (FA) megvalósítását az egységes környezethasználati engedélyben előírtaknak megfelelően kell végezni.
- 82/e. A méréseket a légszennyezettségi monitoring tervben leírtaknak megfelelően (mért komponensek, mérési eljárások, időtartamok, stb.) kell végezni.
- 82/f. A méréseket az indokoló részben rögzített helyszíneken kell elvégezni.

*

I. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések:

1. A Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság a kérelem vonatkozásában nyilatkozatát az alábbiakban megadta:

- A módosított tervdokumentáció alapján hulladékgazdálkodási szakkérdés szempontjából az egységes környezethasználati engedély módosításhoz a hatóság hozzájárul.

2. A Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság a kérelem vonatkozásában nyilatkozatát az alábbiakban megadta:

- A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatáskörében eljáró hatóság vízügyi és vízvédelmi szakkérdések tekintetében hozzájáruló nyilatkozatát kikötés nélkül megadja.

II. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések:

1. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS–06/NEO/01813-2/2026. számú szakkérdés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozata:

- A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala, mint népegészségügyi-járványügyi hatáskörében eljáró hatóság (továbbiakban: Hatóság) a BYD Auto Hungary Kft. (a továbbiakban: Kérelmező, címe: 6728 Szeged, Budapesti út 15.) részére, a Szeged külterületén létesítendő közútigépjármű-gyártó üzemre CS/Z02/10107-24/2024. számon kiadott (KTO-azonosító: 125266-11-21/2025.), többször módosított egységes környezethasználati engedély vonatkozásában – a 2026. június 16. napján hiánypótlással egységes szerkezetbe foglalt, átdolgozott egységes

környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosításához fűződően közegészségügyi követelményt nem támaszt.

*

Jelen határozat az alapengedély és a módosítás egyéb rendelkezéseit nem érinti.

„B”

A hatóság a CS/Z02/07026-6/2025. számon (KTO-azonosító: 125266-13-12/2025.) és a CS/Z02/08311-2/2025. számon (KTO-azonosító: 125266-13-14/2025) módosított, a CS/Z02/05015-10/2025. (KTO-azonosító: 125266-13-7/2025.) számon kiadott mérési tervet jóváhagyó határozatait hivatalból

v i s s z a v o n j a

mivel a a monitoring mérési tervről jelen engedélyben rendelkezik.

A jelen döntés a közlése napján véglegessé és végrehajthatóvá válik, ellene közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs.

A döntést sérelmesnek tartó fél azonban – *a jogsérelem megjelölésével és az annak alapjául szolgáló tények, illetve azok bizonyítékai előadásával, a bíróság határozott döntésére vonatkozó kérelemmel* – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A pert megindító keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 (harminc) napon belül, a Szegedi Törvényszékhez címzetten, a döntést hozó hatóságnál (Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) lehet előterjeszteni.

A hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül, ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató a küldemény ügyfél által történő átvételét igazolja vissza, az igazolásban feltüntetett időpontban; illetőleg, ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett másodszori értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon.

A perben a jogi képviselőt kötelező.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (e-Papír szolgáltatás útján: <https://epapir.gov.hu>) terjesztheti elő, a „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása” ügytípus választásával.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Ha azonban a közigazgatási pert kezdeményező fél tárgyalás tartását kéri, úgy erről a keresetben kell nyilatkoznia. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30 000 Ft, azonban a keresetre illetéket leróni nem kell, mert a közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Az ügyfél az eljárás 2 430 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) a CS/Z02/10107-24/2024. (KTO-azonosító: 125266-11-21/2025.) számú határozattal egységes környezethasználati engedélyt adott a BYD Auto Hungary Kft. (a továbbiakban: Kft.) részére a Szeged 01307/2 hrsz. alatti telephelyen végzett, *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: R.) 2. sz. mellékletének következő pontja szerinti:

- 2.6. pontja (*Energiaipar, Fémek és műanyagok felületi kezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m³-t*) és
- 12. pontja (*Gépipar, fémfeldolgozás, Anyagok, tárgyak vagy termékek felületi kezelése szerves oldószerekkel, különösen felületmegmunkálás, nyomdai mintázás, bevonatolás, zsirtalanítás, vízállóvá tétel, fényesítés, festés, tisztítás vagy impregnálás céljából, 150 kg/óra vagy 200 tonna/év oldószer-fogyasztási kapacitás felett*)

szerinti tevékenység folytatásához.

A hatóság a CS/Z02/10107-24/2024. számon (KTO-azonosító: 125266-11-21/2025.) kiadott határozatot CS/Z02/06758-8/2025. számon (KTO-azonosító: 125266-11-30/2025.), CS/Z02/07263-11/2025. számon (KTO-azonosító: 125266-11-40/2025.), CS/Z02/07868-9/2025. számon (KTO-azonosító: 125266-11-48/2025.), CS/Z02/08115-13/2025. számon (KTO-azonosító: 125266-11-60/2026.), CS/Z02/00143-9/2026. számon (KTO-azonosító: 125266-11-68/2026.) és legutóbb CS/Z02/08124-9/2026. számon (KTO-azonosító: 125266-25-6/2026.) kiadott határozatokkal módosította.

„A”

A Kft. 2026. március 30. napján az egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítása tárgyában kérelmet nyújtott be a hatóságra, majd 2026. április 29. napján kiegészítette azt a tevékenység próbaüzemi szakaszainak tervezett kezdeti és tervezett befejezési időpontjait érintő változások, valamint az üzemeltetésre megadott adatok pontosítása vonatkozásában.

Jelen eljárás tárgyát képező ügy az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdésének és 2. mellékletének 21. pontja alapján kiemelt jelentőségű ügy.

Az R. 20/A. § (10) bekezdése szerint „a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.”

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdés alapján „környezetvédelmi hatósággént - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a területi környezetvédelmi hatóság jár el”. A Rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében „területi környezetvédelmi hatósággént vármegyei illetékességgel - az e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal jár el.

A Kft. a kérelem benyújtásával egyidejűleg 2026. március 30-án az eljárás szünetelése iránti kérelmet nyújtott be hatóságához.

A 2026. március 31-én kelt CS/Z02/04007-3/2026. számú (KTO-azonosító: 125266-11-71/2025.) végzéssel a hatóság megállapította az eljárás szünetelését.

A Kft. 2026. április 14-án kérte az eljárás folytatását.

A hatóság a 2026. április 15-én kelt CS/Z02/04007-6/2026. számú (KTO-azonosító: 125266-11-72/2026.) végzésével rendelkezett az eljárás folytatásáról.

A hatóság a nyilvánosság informálása és bevonása szabályainak érvényre juttatása érdekében az R. 21. § (2)-(3) bekezdése alapján a dokumentáció benyújtását követően a honlapján közzétette a közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tevékenység telepítése szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Szeged Megyei Jogú Város Jegyzőjének tájékoztatása szerint 2026. április 15. napjától közzétételre került.

A Kft. 2026. április 29-én kiegészítést nyújtott be a kérelemhez.

A hatóság a Kft. által 2026. április 29-én megküldött kiegészítésre tekintettel 2026. április 29-én a honlapján újabb közleményt tett közzé, melyet – közhírré tétel céljából – megküldött a tevékenység telepítése szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Szeged Megyei Jogú Város Jegyzőjének tájékoztatása szerint 2026. április 30. napjától közzétételre került.

A hatóság a kérelmet érdemben megvizsgálva megállapította, hogy az hiányos, ezért a 2026. május 20-án kiadott CS/Z02/04099-25/2026. számú végzésben a dokumentáció egységes szerkezetű érdemi átdolgozására hívta fel az ügyfelet. A hiánypótlási felhívásnak a Kft. 2026. június 2-én eleget tett.

A hatóság a Kft. által 2026. június 2-án megküldött hiánypótlásra tekintettel 2026. június 4-én a honlapján újabb közleményt tett közzé, melyet – közhírré tétel céljából – megküldött a tevékenység telepítése szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Szeged Megyei Jogú Város Jegyzőjének tájékoztatása szerint 2026. június 4. napjától közzétételre került.

A Kft. 2026. június 16-án helyesbítette a korábban benyújtottakat és megküldte a végleges hiánypótlási dokumentációt.

A hatóság a Kft. által 2026. június 16-án megküldött végleges hiánypótlásra tekintettel 2026. június 17-én a honlapján újabb közleményt tett közzé, melyet – közhírré tétel céljából – megküldött a tevékenység telepítése szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Szeged Megyei Jogú Város Jegyzőjének tájékoztatása szerint 2026. június 18. napjától közzétételre került.

A 2026. június 18. napjától közzétételre került közleménnyel kapcsolatban a hatósághoz 2026. július 1. napján észrevétel érkezett:

„A CS/Z02/04007-37/2026. ügyiratszámom dr. Mader Balázs által kiadott hirdetményben ismertetett hiánypótlási dokumentációval (<https://filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/216157/-8670614340519217824/publicLink/125266-11-99%20NY.zip>) kapcsolatban szeretnék észrevételt benyújtani. A dokumentum "A próbaüzemek tervezett ütemezése" című fejezetében a próbaüzem első szakaszának kezdeteként 2026.06.15.-2026.08.15. van megadva. Azonban a BYD Hungary Kft. egységes környezethasználati engedélyében (CS/Z02/10107-24/2024.) az "ELŐÍRÁSOK" fejezet 77. a) pontja előírja, hogy "Ki kell építeni egy fixen telepített, folyamatosan működő automata légszennyezettségi mérőállomást a Liliom Lakópark üzemhez közelebbi térségében. Ettől eltérő elhelyezés esetében a környezetvédelmi hatósággal kell egyeztetni a konkrét helyszín kijelölése érdekében.", azonban a mérőállomás ezidáig nem készült el és az építése sem kezdődött meg, sőt eltérő elhelyezésről sincs elérhető információ. Továbbá a 81. pont előírása szerint "Az automata monitorállomás esetében biztosítani kell a mért adatok folyamatos nyilvánossá tétele egy szabad elérésű felületen keresztül.", azonban az adatok elérhetőségének mikéntjéről sincs még közzétéve információ. (Amennyiben a Hivatal rendelkezik ezzel az információval, kérem viszontválaszában ezt is ismertesse.)

Az előírt monitoring rendszerek rendelkezésre állása és teljes funkcionalitása nélkül nem elfogadható a próbaüzem elindítása. Kérem, a kiadni szándékozott módosító határozatban a monitoring rendszerek elkészültének dátumával összhangban kerüljön megjelölésre az első próbaüzem kezdődátuma és legyen kihangsúlyozva az előírások maradéktalan betartása a gyártási folyamatok megkezdésének szükséges feltételeként."

Az észrevételt a hatóság 2026. július 2-án megküldte a Kft.-nek, hogy az ott feltett kérdésekre érdemben nyilatkozzon.

A Kft. 2026. július 10-én érkezett válaszában arra tért ki, hogy a monitoring rendszer telepítése még folyamatban van, annak a fix mérőállomás létesítésével kapcsolatos feladatainak végrehajtása is kezdeti stádiumban van.

A Kft. 2026. július 10-én érkezett nyilatkozatával kapcsolatban a hatóság a 2026. július 14-én kelt CS/Z02/04007-49/2026. számú végzésében további nyilatkozattételre hívta fel a Kft.-t.

A hatóság fentiek szerinti nyilatkozattételre felhívó végzésére a Kft. 2026. július 17-én érkezett levelében újabb nyilatkozatot tett, melyben bemutatta a monitoring rendszer telepítésével kapcsolatos terveit.

Mindezek alapján a Kft. nyilatkozatait az eredeti kérelmével összevetve az abban foglaltakat érdemben vizsgálva hozta meg a hatóság a döntését, melyben a rendelkező részben foglalt korábbiakat kiegészítő pontosító, részletező előírásokat tett a monitoring rendszer telepítésével, üzemeltetésével, azok határidejével összefüggésben, melyek a lakossági észrevételben megfogalmazottakat is figyelembe veszi.

A jelen határozatban a korábbiaktól eltérő dátummal engedélyezett – még meg nem indított – próbaüzem vonatkozásában is rendelkezik a hatóság a monitoring rendszer előzetes kialakításának, beüzemeltetésének kötelezettségéről.

*

A hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 11. § (1) bekezdés és 12/A. § alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó nyilatkozatokban foglaltakat a rendelkező részben a hatóság előírta.

I. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések, az előírt feltételek indokolása:

1. A Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság szakkérdés vizsgálatában foglaltak indokolása:

A hulladékgazdálkodási hatóság (a továbbiakban: hatóság) a BYD Auto Hungary Kft. Szeged külterületén létesítendő közútigépjármű-gyártó üzemre CS/Z02/10107-24/2024. számon kiadott, többször módosított egységes környezethasználati engedélyének jelentős változtatás miatti módosítására vonatkozó eljárásban, a **rendelkezésre álló iratanyagok áttanulmányozása során az alábbiakat állapította meg** a hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében:

A BYD Auto Hungary Kft. (a továbbiakban: Kft.) CS/Z02/10107-24/2024. ügyiratszámom kiadott, többször módosított egységes környezethasználati engedéllyel (a továbbiakban: engedély) rendelkezik a Szeged, 01307/2; 01323/1 és 01358/19 helyrajzi szám alatti közútigépjármű-gyártó telephelyre vonatkozóan.

A jelenlegi módosítás során az Összeszerelő üzem technológiáinak felülvizsgálata alapján, módosításra kerül egyes technológiák besorolása (ragasztás, felületkezelés, üregvédelem). A kérelem és kiegészítése szerint, az engedély 17. számú előírásának teljesítéseként aktualizálásra került az előzetes oldószermérleg, illetve változtatásra kerül az engedélyezett tevékenységek szakaszos megindításának, az egyes üzemek próbaüzemének ütemezése is. Az egyes üzemegységekben tervezett munkafolyamatok nem változnak, technológiai módosításra nem kerül sor.

A kérelmet a hatóság elfogadja, a módosításhoz hozzájárul.

A hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét a Rendelet 3. számú melléklet 17. pont B oszlopa, illetékességét *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése* állapítja meg.

2. A Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság szakkérdése vizsgálatában foglaltak indokolása:

A hatóság, a BYD Auto Hungary Kft. (6728 Szeged, Budapesti út 15., KÜJ: 104 518 850) kérelmére, Szeged külterületén létesítendő közútigépjármű-gyártó üzemre CS/Z02/10107-24/2024. számon kiadott, többször módosított egységes környezethasználati engedély jelentős módosítása tárgyában indult eljárásban a rendelkezésre álló iratanyagok áttanulmányozása során az alábbiakat állapította meg a hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében:

CS/Z02/10107-24/2024. számon kiadott, többször módosított egységes környezethasználati engedély (EKHE) módosítására az STS-tevékenységekre vonatkozóan korábban készített előzetes oldószermérleg kiegészítése miatt kerül sor az STS-folyamatoktól eltérő technológiák figyelembevételével, az EKHE 17. pontjában foglalt előírásnak megfelelően. Az EKHE módosítására vonatkozó kérelmet, tervdokumentációt a Mott Macdonald Magyarország Kft. (1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. F. ép. 1. lház. 2. em.) állította össze, 2026. márciusi dátummal.

Az Összeszerelő üzem technológiáinak felülvizsgálata alapján az egyes technológiák besorolásának (ragasztás, felületkezelés, üregvédelem) módosítására kerül sor.

A gyártástechnológiai létesítményeket és a gyártási technológiákat illetően nincs változás az EKHE-ben szereplő, az egyes üzemegységekben folytatott munkafolyamatokhoz képest; technológiai módosításra nem kerül sor.

A VOC tartalmú szennyvizek továbbra is a telephelyi szennyvíztisztító telepre kerülnek.

A hatóság a korábbi környezetvédelmi engedélyezési eljárásokban a hatáskörét érintő szakkérdéseket az eljárások keretében bevont szervezeti egységként már megvizsgálta. Jelen eljárásban megállapítom, hogy a fenti módosítások miatt vízügyi- és vízvédelmi szempontból új feltételek előírása nem indokolt.

A hatóság hatáskörét a Rendelet 12/A. §, 8. melléklet 2. és 3. pontja, illetékességét a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja állapítja meg.

II. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések indokolása:

1. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-06/NEO/01813-2/2026. számú szakkérdés indokolása:

A benyújtott dokumentációkban foglaltak alapján a Kérelmező az engedélyező által kiadott CS/Z02/10107-24/2024. számú egységes környezethasználati engedélyének módosítását kérte, mert a járműgyártási tevékenység során a felhasznált szerves oldószerek mennyiségét illetően az előzetesen számított adatok módosulnak, valamint az egyes pontforrásokhoz társított véggáz kibocsátási határérték számítások is változnak, emelkednek, de azok tervezetten alulmaradnak az emisszió változásával összefüggésben, a kibocsátott szennyező anyagok mennyiségi határértékeire vonatkozóan a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben előírt határértékekkel szemben.

A Hatóság az egységes környezethasználati engedély kiadására irányuló eljárásban a CS-06/NEO/00012-2/2025. iktatószámú nyilatkozatában rendelkezett a környezethasználatához kapcsolódó közegészségügyi feltételekről. Ezen belül rögzítette a veszélyes anyagokhoz fűződő kémiai biztonságot érintő követelményeket. A levegő minőségével összefüggő egészségvédelmi követelményt a Hatóság a CS-06/NEO/01225-2/2026. iktatási számú szakkérdésben adott nyilatkozatában adta meg. Jelen kérelem adatváltozásaira tekintettel, a Hatóság részéről nem szükséges a környezethasználati engedélyezés, és az engedély módosításai során megadott közegészségügyi kritériumokon felül egyéb feltétel meghatározása, mert azok a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatokra, a felszín alatti vizek minőségére, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára, felhasználhatóságára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságokra, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére vonatkozó, valamint az emberi használatra szolgáló felszíni vizek és a felszín alatti vízbázisok védelmére kiterjedő közegészségügyi szempontokban változást nem eredményeznek.

A népegészségügyi hatóság a nyilatkozatát a fentebb hivatkozott jogszabály mellett a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. § (1) és 25. § (1) bekezdése, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi

XXV. törvény, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM. rendelet, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény vonatkozó előírásai alapján adta ki.

A népegészségügyi hatóság hatáskörét és illetékességét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2.§ 3. § és 4.§, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4.§, 7.§, 2. melléklet 128-132. pontjai és a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet biztosítják.

*

A rendelkező részben tett megállapítások indokolása:

A hatóságra benyújtott, engedély módosítására irányuló kérelmi dokumentációban, valamint a kiegészítésben foglaltak értelmében az engedély módosítása szükséges az alábbiakra tekintettel:

- A próbaüzem szakaszolása időben, üzemegységekre és egyes technológiákra lebontva aktualizálásra került.
- A kapacitás adatokra vonatkozóan megadásra került a telephely teljes szerves oldószer felhasználása, mely a hatóságra benyújtott kérelmi dokumentációban bemutatott és részletezett oldószermérleg alapján 1 221,29 t/év mennyiséggel került meghatározásra.
- A levegőtisztaság-védelmi tervfejezet oldószermérlegének alapját képező adatok pontosításra kerültek, figyelembe véve az STS-technológiára, valamint a teljes telephelyre vonatkozó oldószer-felhasználásokat.
- A mutagén, rákkeltő és reprodukciót károsító anyagok egy év alatt kibocsátott – előzetes számításokon alapuló – mennyisége, a biztonsági adatlapokon szereplő vegyületek részletesebb összetételi vizsgálata alapján, 173,04 kg/év mennyiségről 250,57 kg/év mennyiségre nő.
- Az egyes technológiai folyamatokhoz kapcsolódó anyaghasználatok tisztázásának eredményeként, bizonyos pontforrások tekintetében, a vonatkozó határértékek megállapításához szükséges technológiai besorolások megváltoztak, így a légszennyező pontforrások kibocsátásait szabályozó határértékek felülvizsgálata és módosítása vált szükségessé.
 - P43 és P52 jelű légszennyező pontforrás ragasztási technológiának minősül;
 - P51 és P53 jelű légszennyező pontforrás felülettisztítási technológiának minősül.

Az egyes technológiák esetében a bejelentés köteles pontforrások technológiai kibocsátási határértékeinek megállapítása az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet (a továbbiakban: 26/2014. (III. 25.) VM rendelet) rendelkezésein alapulnak:

- 3. számú technológia: 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 2. sz. melléklet 16. pontja
- 4. számú technológia: 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 2. sz. melléklet 6. pontja
- 7. számú technológia: 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 2. sz. melléklet 6. pontja
- 12. számú technológia: 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 2. sz. melléklet 5. pontja

A vonatkozó jogszabály szerinti oldószer-felhasználási küszöbértékekre, valamint a tervezetten hónapokon, éveken át tartó, szakaszos kivitelű próbaüzemekre tekintettel, alkalmazni kell a 3., 4., 7. és 12. számú technológiák esetén meghatározott VOC véggáz kibocsátási határértékeket és VOC diffúz kibocsátási határértékeket az eredményesen lezárt és folyamatban lévő próbaüzemi szakasz(ok) oldószer-felhasználásához tartozó küszöbértékek szerint úgy, hogy a pontforrások már a későbbi, maximális kapacitású termelési tevékenység mellett meghatározott oldószer-felhasználási küszöbértékekhez (STS-technológia esetén: >200 tonna) tartozó, adott esetben szigorúbb határértékeknek való megfelelést is teljesíteni tudják (mind véggáz és diffúz kibocsátásokra, mind pedig a BAT-AEL szintekre vonatkoztatva) a következőkben foglaltak szerint.

4., és 7., számú technológia

A P21, P24, P26-P35, P44-P45, P54, P55, P63, P68-P69 és P78-P79 jelű pontforrások esetében a járművek bevonatolásából származó összes VOC-kibocsátásra vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintet (BAT-AEL) az Európai Bizottság 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a szerves oldószerekkel történő felületkezelés, többek között a faanyagok és a faipari termékek vegyi anyagokkal történő tartósítása tekintetében történő meghatározásáról szóló 2020/2009 végrehajtási határozatának (a továbbiakban: Európai Bizottság 2020/2009 végrehajtási határozat) BAT 24. pont 7. táblázata alapján állapította meg a hatóság. A pontforrásokra vonatkozó BAT-AEL kibocsátási szintet az Európai Bizottság 2020/2009 végrehajtási határozatban megadott 8-15 gVOC/m² felület intervallum alapján, az engedélyezési dokumentációban kidolgozott, számításon alapuló előzetes oldószermérleg alapadatai szerint meghatározott 2,20 gVOC/m² kibocsátásra tekintettel, továbbá a beruházás térségében jellemző szélirányra, valamint Szeged város belterületének, lakóövezeteinek elhelyezkedését és a kibocsátó pontforrásoktól való távolságát figyelembe véve határozta meg a hatóság 8 gVOC/m² felület nagyságban.

A 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 3. mellékletében foglalt VOC-kibocsátási határértékekhez képest az Európai Bizottság 2020/2009 végrehajtási határozat ugyanazon dimenzióban (gVOC/m²) meghatározott BAT-AEL kibocsátási szint szigorúbb feltétele mellett érvényesíti a hatóság a kibocsátási határértéket.

Az R. 20. § (4) bekezdése értelmében az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyre vonatkozó határozatában – a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével – a földtani közeg, a levegő és víz szennyezésének megelőzése, a zajkibocsátás mérséklése, a hulladékok környezetkímélő kezelése céljából intézkedéseket, környezetvédelmi követelményeket, valamint kibocsátási határértékeket és azok teljesítésére határidőt határoz meg, különös tekintettel a 10. számú mellékletben felsorolt szennyező anyagokra.

Továbbá az R. 20. § (6) bekezdése alapján a kibocsátási határértékek, illetve indokolt esetben az azzal egyenértékű, a környezet azonos szintű védelmét biztosító környezetvédelmi és műszaki követelmények az elérhető legjobb technikákon alapulnak, figyelembe véve a létesítmény műszaki jellemzőit, annak földrajzi elhelyezkedését és a környezet jelenlegi és a vonatkozó jogszabályok szerinti célállapotát.

Az R. 20. § (7) bekezdés szerint:

„(7) A környezetvédelmi hatóság olyan kibocsátási határértékeket határoz meg, amelyek biztosítják, hogy normál üzemeltetési feltételek mellett a létesítményből származó

kibocsátások nem haladják meg a vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekben foglalt elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szinteket a következő módon:

- a) a kibocsátási határértékeket az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szintekre vonatkozó referencia-időszakokkal azonos hosszúságú vagy rövidebb időszakokra és az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szintekre vonatkozó referenciafeltételekkel azonos feltételek mellett állapítja meg; vagy
- b) az a) pontban foglaltaktól az értékek, a referencia-időszakok és a referenciafeltételek tekintetében eltérő kibocsátási határértékeket határoz meg.”

4., 7. számú technológia:

Az R. 20. § (7) bekezdés b) pontjára tekintettel a 4. és a 7. számú technológiák esetében egyidejűleg alkalmazni kell a mind a 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 2. melléklet 6. pontja szerint meghatározott (a tevékenység volumenéből adódóan elért, meghaladott, legfelsőbb küszöbérték szerinti besoroláshoz tartozó) VOC véggáz kibocsátási határértékeket és VOC diffúz kibocsátási határértékeket, mind pedig az STS-technológiára vonatkozó Európai Bizottság 2020/2009 végrehajtási határozatban és fenti szakmai értékelés alapján megállapított 8 gVOC/m² felület kibocsátási szintet.

3. számú technológia:

A P23, P41-P42 és P52 jelű pontforrásokra megállapított technológiai kibocsátási határérték (VOC véggáz kibocsátási határérték és VOC diffúz kibocsátási határérték) a 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 2. melléklet 16. pontja alapján került meghatározásra, tekintettel az ott megadott minimum oldószer-felhasználási, és besorolást képező küszöbértékekre, valamint arra, hogy felső küszöbérték a jogszabályban nem került megállapításra. Tekintettel arra, hogy a ragasztási technológiából, mint bevonatolási folyamatból oldószer-felhasználás révén VOC-kibocsátás származik, így az az Európai Bizottság 2020/2009 végrehajtási határozat hatálya alá is tartozik.

Hatásterület

A P41-P43 és P52 jelű pontforrásokra vonatkozó változások a telephely összesített levegőtisztaság-védelmi hatásterületében változást nem eredményez a Mott MacDonald által készített, jelen döntés alapját képező dokumentációban alkalmazott modellszámítások alapján.

A kérelemben a fenti módosításokat levegőtisztaság-védelmi szempontból vizsgálták, a várható légszennyező anyag kibocsátásokat meghatározták, a hatásterület lehatárolást elvégezték.

Légszennyezettségi monitoring terv

A többször, legutóbb CS/Z02/08124-9/2026. számon (KTO-azonosító: 125266-25-6/2026.) módosított, CS/Z02/10107-24/2024. számon (KTO-azonosító: 125266-11-21/2025.) kiadott egységes környezethasználati engedély 85. oldal 82. számú előírásában az alábbiak szerepeltek:

- 82. „A fent előírt légszennyezettségi monitoring előírások teljesítésére vonatkozóan részletes monitoring tervet kell kidolgozni és benyújtani jóváhagyásra a környezetvédelmi hatóságra, az **engedély véglegessé válását követő 60 napon belül**. A monitoring tervnek tartalmaznia kell a kiválasztott pontos mérési helyszíneket, esetlegesen alternatív lehetőségeket is a környezetvédelmi hatósági egyeztetésre.”

A Kft. képviseletében a WENFIS Mérnöki Iroda Kft. 2025. április 30-án benyújtotta a monitoring tervet a hatósághoz.

A tevékenység során az üzem környezeti levegőre gyakorolt hatásait folyamatosan monitorozni kell abból a célból, hogy annak rövid- közép- és hosszútávú hatásai nyomon követhetőek és prognosztizálhatóak lehessenek, lehetővé téve az esetlegesen szükséges beavatkozások kellő időben történő tervezését és megvalósítását, megelőzve ezzel határértéket meghaladó légszennyezettség kialakulását, a levegőterheltségi szint növekedését, és alapot képezve az elérhető legjobb technikának való megfelelés folyamatos ellenőrzésére. Az alapállapot meghatározására amiatt van szükség, hogy ez alapján meg lehessen határozni a későbbi mérési eredmények ismeretében az üzem környezeti levegőre gyakorolt hatásait az üzemszerű működés során.

A műszaki feltételek teljesülése után a mérés és mintavétel az M4 ponton 2025. október 17-én megkezdődött.

A mérési pontok helyszíneit az alábbi táblázat tartalmazza:

Mérési pont	Mintavétel/Mérés helye
MP1	6728 Szeged, Nagy-Baktói út 47. EOV X: 104975; EOV Y: 734479
MP2	6728 Szeged, Napos út 5. EOV X: 103207; EOV Y: 732903
MP3	6791 Szeged, Dorozsmai út 95. EOV X: 103746; EOV Y: 729649
MP4	6728 Szeged, Nádvágó út 2. EOV X: 106999; EOV Y: 729054

Tekintettel arra, hogy az első próbaüzem megkezdéséig, illetve azt követően előre meg nem határozható időtartamig a levegőtisztaság-védelmi monitoring rendszer, azaz az immissziós mérőhálózat részét képező fix ponton létesítendő, folyamatos monitorozást biztosító automata mérőállomás (FA) nem kerül kiépítésre, úgy egy előre, mérési terv alapján a hatóság által jóváhagyott helyszínre telepített mobil mérőállomás (F) biztosítja a folyamatos immisszió mérést. Ezen mérőpont vonatkozásában benyújtandó mérési tervre vonatkozó követelményeket és feltételeket tárgyi, valamint a korábbi határozatokkal módosított egységes környezethasználati engedély rendelkező részében foglaltak szerint kell teljesíteni.

A benyújtott mérési tervet a hatóság elfogadta és a CS/Z02/10107-24/2024. ügyiratszámú (KTO-azonosító: 125266-11-21/2025.) egységes környezethasználati engedély fenti, vonatkozó előírását teljesítettnek tekinti.

*

A hatóság 2026. április 15-én – figyelemmel az R. 1. § (6b) bekezdésére – tájékoztatta a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét, hogy az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárásban ügyfélnek minősül és nyilatkozatot tehet. A hatóság 2026. április 29-én megküldte a telepítési helye szerinti település jegyzőjének a Kft. által 2026. április 29-én megküldött kiegészítést. A hatóság 2026. június 4-én megküldte a telepítési helye szerinti település jegyzőjének a Kft. által 2026. június 2-án megküldött hiánypótlást. A hatóság 2026. június 17-én megküldte a telepítési helye szerinti település jegyzőjének a Kft. által 2026. június 16-án megküldött javított, egységes szerkezetű hiánypótlást.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője 01/26165-13/2026. számon az alábbi nyilatkozatot adta:

„Hivatkozással a T. Címzett CS/Z02/04007-38/2026. iktatószámú megkeresésére, az alábbi nyilatkozatot teszem:

A BYD Auto Hungary Kft.(6728 Szeged, Budapesti út 15.) által a T. Címzethez mint környezetvédelmi feladat-és hatáskörben eljáró hatósághoz 2026. június 16. napján egységes szerkezetben benyújtott, átdolgozott hiánypótlási dokumentáció - mely a közútigépjármű-gyártó üzemre kiadott egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítására irányul - véleményezése céljából az Önkormányzat megfelelő szakértelem hiányában külső szakértőt bízott meg, mely az alábbi nyilatkozatot tette.

„A változtatásokról összességében elmondható, hogy nem jelentős mértékűek, a minimálisan megnövekedett oldószer felhasználás és kibocsátás a környezetre nem gyakorol jelentős hatásmegnövekedést az eddigiekhez képest.

A gyártástechnológiai létesítményeket és a gyártási technológiákat illetően nincs változás az EKH engedélyben szereplőkhöz képest. Az egyes üzemegységekben folytatott munkafolyamatokhoz képest technológiai módosításra nem kerül sor.

Hangsúlyozandó, hogy a dokumentációban szereplő oldószer felhasználási adatok referenciaüzemek adatai alapján végzett becslések, az éves oldószermérleg kiszámítása az üzemeltetés során a nyilvántartásra kerülő bemeneti és kimeneti adatok alapján lehetséges, mint hogyan az anyagban is írják. A próbaüzem során (majd az üzemeltetés során) kapott adatokból pontosabb számításokat lehet végezni a tényleges anyagfelhasználás és elvégzett légszennyező anyag kibocsátás mérések által megismert pontos kibocsátási adatok ismeretében.”

Fentiek alapján a BYD Auto Hungary Kft. 2026. március 30. napján benyújtott egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítás iránti kérelme és annak mellékleteiben foglaltak tekintetében **Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata nem emel kifogást.**”

A fentiekre tekintettel a hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint az engedélyt módosította.

A határozatot a hatóság az R. 20/A. § (10) bekezdése alapján hozta meg.

„B”

A hatóság rendelkezett arról, hogy jelen határozat véglegessé válásával a CS/Z02/07026-6/2025. számon (KTO-azonosító: 125266-13-12/2025.) és a CS/Z02/08311-2/2025. számon (KTO-azonosító: 125266-13-14/2025) módosított, a CS/Z02/05015-10/2025. (KTO-azonosító: 125266-13-7/2025.) számon kiadott mérési tervet jóváhagyó határozatai visszavonásra kerültek, tekintettel arra, hogy azok tartalma jelen határozatba beépült.

*

A hatóság az *általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény* (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2026. augusztus 14., tekintettel arra, hogy az ügyintézési határidő 2026. június 16. napjától az egységes szerkezetű, átdolgozott, helyesbített dokumentáció benyújtásának napjától újraindult.

A döntés véglegessége az Ákr. 82. § (1) bekezdésén, valamint Kr. 4. § (9) bekezdésén alapul, melyre tekintettel a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

A Kr. 5/Q. § (27) bekezdése alapján:

„A 2. mellékletben foglalt táblázat 21. sora szerinti beruházás kapcsán a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján meghozott végleges döntést a területi környezetvédelmi hatóság egyfokú hatósági eljárásban hozza meg.”

A közigazgatási jogvita tárgyát *a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 4. § (1) és (3) bekezdése határozza meg, a közigazgatási jogvitát a bíróság a Kp. 5. § (1) bekezdése alapján közigazgatási perben bírálja el, a közigazgatási perindítás lehetőségét az Ákr. 112. § és 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A perben a kötelező jogi képviselőt *a magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény* (a továbbiakban: a Méptv.) 199. § (1) bekezdése írja elő.

Az eljáró bíróság hatásköre a Kp. 12. § (1) bekezdésén, illetékessége pedig a 13. § (1) bekezdésén alapul. A Kp. 18. § (1) bekezdése határozza meg, hogy a közigazgatási pert mely hatóság ellen kell megindítani. A keresetlevél tartalmával és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket a Kp. 37-39. §-ai határozzák meg. A jogorvoslat elektronikus úton történő előterjesztéséről a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdései és a 29. § (1) bekezdése, valamint *a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény* 608. §-a rendelkezik.

Arról, hogy a hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény mikor minősül kézbesítettnek *a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény* (a továbbiakban: Dáptv.) 27. §-a rendelkezik.

A Dáptv. 19. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és b) pontja rendelkezései szerint a jogi képviselő, illetve a gazdálkodó szervezet, elektronikus ügyintézésre köteles. Az elektronikus ügyintézés módját a Dáptv. 20.§-a határozza meg.

A Kp. 50. § (4) bekezdése értelmében az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell. A Kp. 50. § (2) bekezdése alapján azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A Kp. 77. § (1) bekezdése alapján, ha egyik fél sem kérte a tárgyalás tartását, és azt a bíróság a perelőkészítés alapján maga sem tartja szükségesnek, a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

Az illeték mértékéről és az illeték-feljegyzési jogról való tájékoztatás *az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény* 45/A. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés h) pontján alapul.

A Méptv. 196. § (1) bekezdése értelmében a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések, az eljárásban közreműködő szakhatóságok részére kézbesítendő, valamint a katonai, honvédelmi, nemzetbiztonsági és védelmi ipari célú és rendeltetésű építményekkel kapcsolatos építésügyi hatósági eljárásban hozott döntések kivételével – hirdetményi úton közli.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét – melyet az ügyfél befizetett – a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet* 3. számú mellékletének 2.2., 6., 10.1. pontja alapján határozta meg a hatóság.

A hatóság az Ákr. 124-125. § alapján megállapította, hogy a Kft. a 2 430 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel, arról rendelkezni nem szükséges.

A hatóság hatáskörét az R. 20/A. § (10) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Szeged, 2026. július 29.

A főispán helyett eljáró dr. Molnár Csaba
főigazgató nevében és megbízásából:



Katona Csaba
főosztályvezető

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a flourish.